


IN230 Регулируемая невидимая петля для тяжелых дверей до 60 кг

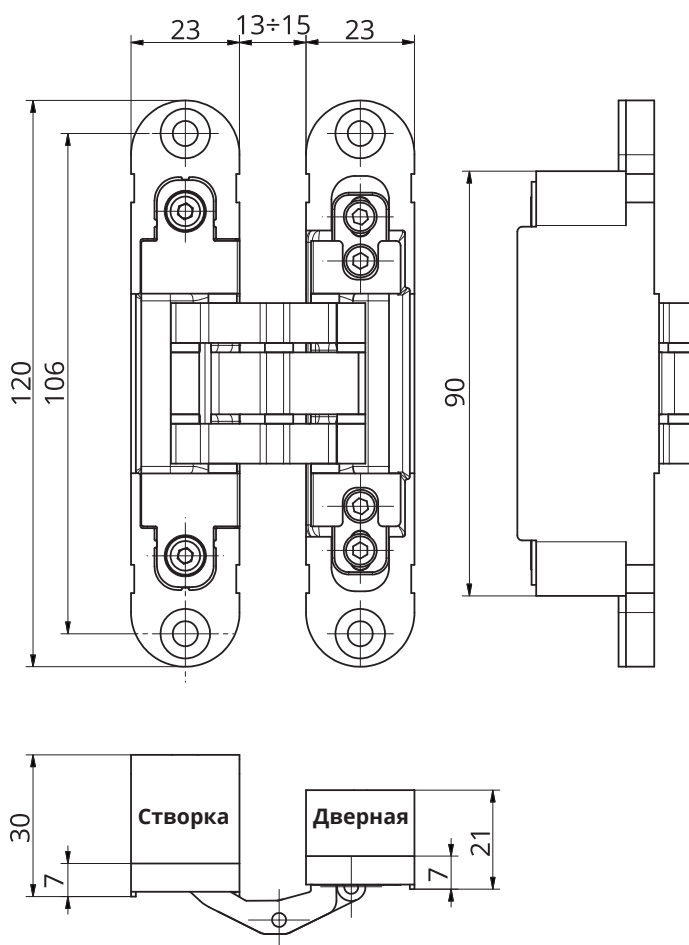


Технические характеристики

Несущая способность*	60 Кг
Высота петли	120 мм
Ширина стороны створки	23 мм
Ширина стороны рамы	23 мм
Глубина створки	30 мм
Боковая рамы	21 мм
Угол открытия	180°
Боковая регулировка	± 1 мм
Регулировка высоты	± 2 мм
Регулировка глубины	± 1 мм

* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.



Технические характеристики

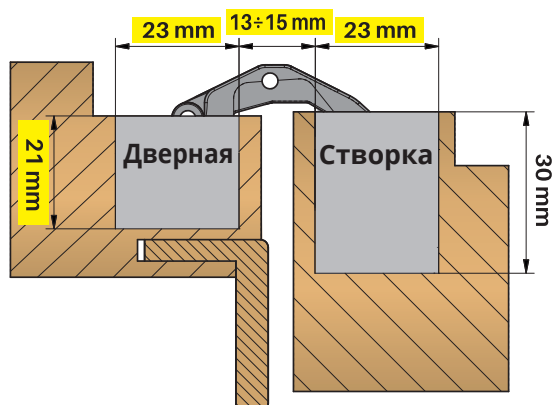


- Благодаря глубине 21 мм паза, петлю можно применять в особенно небольших помещениях, избегая разрезания наличника и позволяя установить его заподлицо с дверью.
- Петля допускает как левую, так и правую установку.
- Точка шарнира состоит из 7 опорных точек, которые гарантируют низкое трение, превосходную плавность хода, долговечность, прочность и высокую несущую способность; контакт между несущими элементами предотвращается благодаря подшипникам из пластика Н.Т. с высокой устойчивостью к трению.
- Оснащена регулировкой по трем осям с помощью одного шестигранного ключа 3 мм. После установки дверь подвергается естественной осадке, благодаря возможности отрицательной регулировки можно вернуть дверь в желаемое исходное положение.
- Во время установки можно разблокировать регулировку высоты корпуса рамы, создав таким образом зазор в 4 мм, который позволяет легко вставить петлю в пазы косяка. Особенно подходит в случае, когда места рамы не идеально совпадают с местами двери.
- Петля подходит для установки в сочетании с механизмами закрывания дверей.
- Петля из материала замак.
- Европейский сертификат соответствия CE 020001-01-0405.
- Подвергнуты испытанию на огнестойкость в течение 30 минут UNI-EN 1634-2.
- Внутренние механизмы петли защищены оболочками, которые позволяют избежать контакта точки петли с отходами, образующимися в результате монтажных операций двери.
- Крепежные винты, расположенные на корпусах петель, никогда не нужно ослаблять для регулировки двери, они остаются устойчивыми и надежно закреплены на раме.
- Оснащены алюминиевыми колпачками, скрывающими регулировочные винты.

Отделки




OTL0313.01/OTL1350.01
Сатиновое серебро



OTL0350.16
Сатиновый Никель



OTL0313.07
Матовый Белый RAL 9016



OTL0313.09/OTL0350.09
Матовый Черный



OTL1313.20
Блестящее Золото



OTL0313.28
Матовое Золото



OTL0313.15
Полированный Хром



OTL0313.96
Титан



OTL0333.27
Бронзирование



OTL0313.05
Светлая Бронза