IN300 Регулируемая невидимая петля для дверей весом до 60 кг

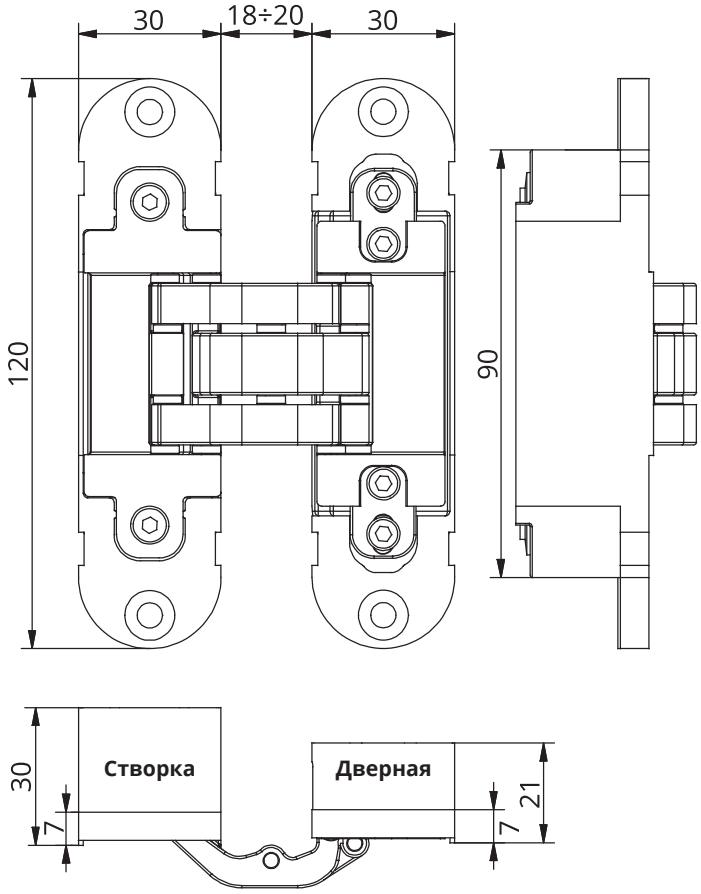

ОГНЕУПОРНЫЙ 30'

CE

Технические характеристики

Несущая способность*	60 Кг
Высота петли	120 мм
Ширина стороны створки	30 мм
Ширина стороны рамы	30 мм
Глубина створки	30 мм
Боковая рамы	21 мм
Угол открытия	180°
Боковая регулировка	± 1 мм
Регулировка высоты	± 2 мм
Регулировка глубины	± 1 мм

* Протестировано на дверях размером 90x210 см высотой. Для получения дополнительной информации о количестве используемых петель в зависимости от веса и размера двери см. таблицы несущей способности, доступные на веб-сайте www.otlav.it.

ЗАПАТЕНТОВАНО

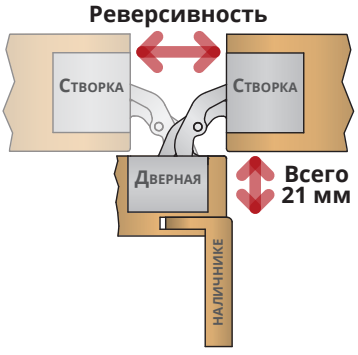

Петля IN300 позволяет установить петлю по центру толщины двери, гарантируя таким образом перенавешивание двери, и в то же время не работать на наличнике благодаря глубине, всего 21 мм, дверной коробки. Патент EP-B2719851.

Технические характеристики

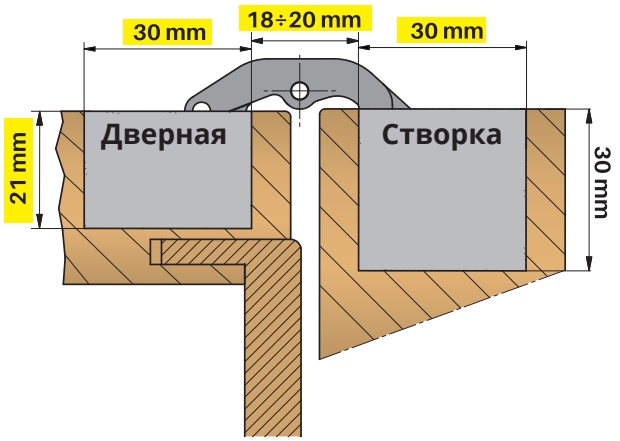

- **Благодаря глубине 21 мм паза**, петлю можно применять в особенно небольших помещениях, избегая разрезания наличника и позволяя установить его заподлицо с дверью.
- **Петля двусторонняя, ее можно установить по центру толщины двери,** что обеспечивает реверсивность двери, способствуя оптимизации складских запасов и логистики во время установки.
- **Точка шарнира состоит из 7 опорных точек,** которые гарантируют низкое трение, превосходную плавность хода, долговечность, прочность и высокую несущую способность; контакт между несущими элементами предотвращается благодаря подшипникам из пластика H.T. с высокой устойчивостью к трению.
- **Оснащена регулировкой по трем осям с помощью одного шестигранного ключа 3 мм.** После установки дверь подвергается естественной осадке, благодаря возможности отрицательной регулировки можно вернуть дверь в желаемое исходное положение.
- Во время установки можно разблокировать регулировку высоты корпуса рамы, создав таким образом зазор в 4 мм, который позволяет легко вставить петлю в пазы косяка. Особенно подходит в случае, когда места рамы не идеально совпадают с местами двери.
- **Петля подходит для установки в сочетании с механизмами закрывания дверей.**
- Петля из материала замак.
- Европейский сертификат соответствия CE 020001-01-0405.
- Подвергнуты испытанию на огнестойкость в течение 30 минут UNI-EN 1634-2.
- Внутренние механизмы петли защищены оболочками, которые позволяют избежать контакта точки петли с отходами, образующимися в результате монтажных операций двери.
- Крепежные винты, расположенные на корпусах петель, никогда не нужно ослаблять для регулировки двери, они остаются устойчивыми и надежно закреплены на раме.
- **Оснащены алюминиевыми колпачками**, скрывающими регулировочные винты.

Отделки

OTL0296.01/OTL1351.01
Сатинированное серебро

OTL0294.16
Сатинированный Никель

OTL0305.07
Матовый Белый RAL 9016

OTL0291.12
Оцинкованный

OTL0303.27
Бронзовая

OTL1301.20
Блестящее Золото

OTL0305.09/OTL0351.09
Матовый Черный

OTL0308.17
Матовое Золото

OTL1310.75
Матовая Бронза

OTL1312.05
Светлая Бронза

OTL1309.96
Титан

OTL0312.08
Специальная Бронза