

G ELEMENTIS


а. ДЕТАЛИ ПЕТЛИ





с. РЕГУЛИРОВКА

(ситуация показывает направление закрывания двери)



МОНТАЖ:

- В соответствии с рисунком а удалите декоративные накладки и винты для вертикальной регулировки и отделите основание рамной части от петли
- 2. Установите части основания рамной части петли в посадочное отфрезерованное отверстие
- 3. Установите части петли на стороне двери в посадочное отфрезерованное отверстие
- 4. В соответствии с рисунком в временно навесьте дверь, одновременно вставляя вернюю и нижнюю части петли в верхнее и нижнее основание рамной части петли
- 5. Убедитесь, что все винты зафиксированы после монтажа

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. Убедитесь, что корпус петли установлен в правильное положение на двери и в коробке.
- 2. Не открывайте/закрывайте дверь с избыточным усилием, иначе дверь может упасть.

РЕГУЛИРОВКА:

1. Вертикальная регулировка

Ослабьте винты для вертикальной регулировки, поверните винты на 1 оборот с помощью шестигранного ключа для регулировки. Затем затяните винты, когда дверь находится в правильной позиции по высоте.

2. Регулировка по прижиму

Ослабьте винты для регулировки по прижиму, поверните винты на 1 оборот с помощью шестигранного ключа для регулировки Затем затяните винты, когда дверь находится в правильной позиции по прижиму.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Рекомендуемое усилие при затягивании винтов для регулировки по высоте и прижиму 3 Н.м (30.6 кгс/см).
- 2. Для предотвращения падения двери не удаляйте из петли винты для регулировки по высоте.

3. Горизонтальная регулировка

Поверните винты для горизонтальной регулировки по часовой стрелке для увеличения зазора между дверью и дверной коробкой Для уменьшения зазора поверните винты против часовой стрелки

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Слегка поверните винты для горизонтальной регулировки для верхней и нижней петель одновременно, не прикладывая излишнее усилие.
- 2. Не ослабляйте винты для горизонтальной регулировки по часовой стрелке больше, чем на 3 мм, иначе дверь может упасть.
- 4. В конце установите на петлю все декоративные накладки

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Не прикладывайте к декоративным накладкам излишнее усилие иначе они могут поломаться.

G ELEMENTIS

3D РЕГУЛИРУЕМАЯ СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ELEMENTIS 120x30 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШИХ ПРОДУКТОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед монтажом петель.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. Только для применения внутри помещений, не пригодна для помещений, где возможен прямой контакт с водой.
- 2. Пожалуйста, проверьте заранее с производителем возможность использования с дверным доводчиком, чтобы убедиться в правльном применении.
- 3. Дверь может не закрываться, если она деформирована.
- Необходимо регулярно проверять винты, чтобы убедиться, что они зафиксированы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- * Скрытая петля 2 шт
- * Декоративные колпачки 8 шт
- * Винт (5х30 мм) 8 шт
- * Шестигранный ключ S4 1 шт
- * Инструкция по монтажу 1 шт


ПАРАМЕТРЫ ДВЕРИ


Макс. вес двери	80 кг (2 петли)
Толщина двери	38-55 мм
Макс.ширина двери	900 мм
Макс.высота двери	2100 мм

РЕГУЛИРОВКА

Вертикальная	+/- 2 MM
Горизонтальная	+3.5/- 2 мм
Прижим	+/-1 MM


ЧАСТИ ПЕТЛИ

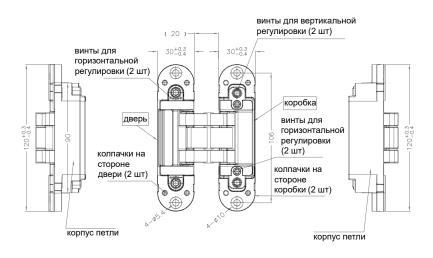




ЧЕРТЕЖ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Край двери и коробки должны быть обработаны в соответствии с пунктом "А" на чертеже



чертеж фрезерования на стороне двери



чертеж фрезерования на стороне коробки

