


9.29. Сечение кровли с мансардным окном S70

Сечение по верхнему ригелю

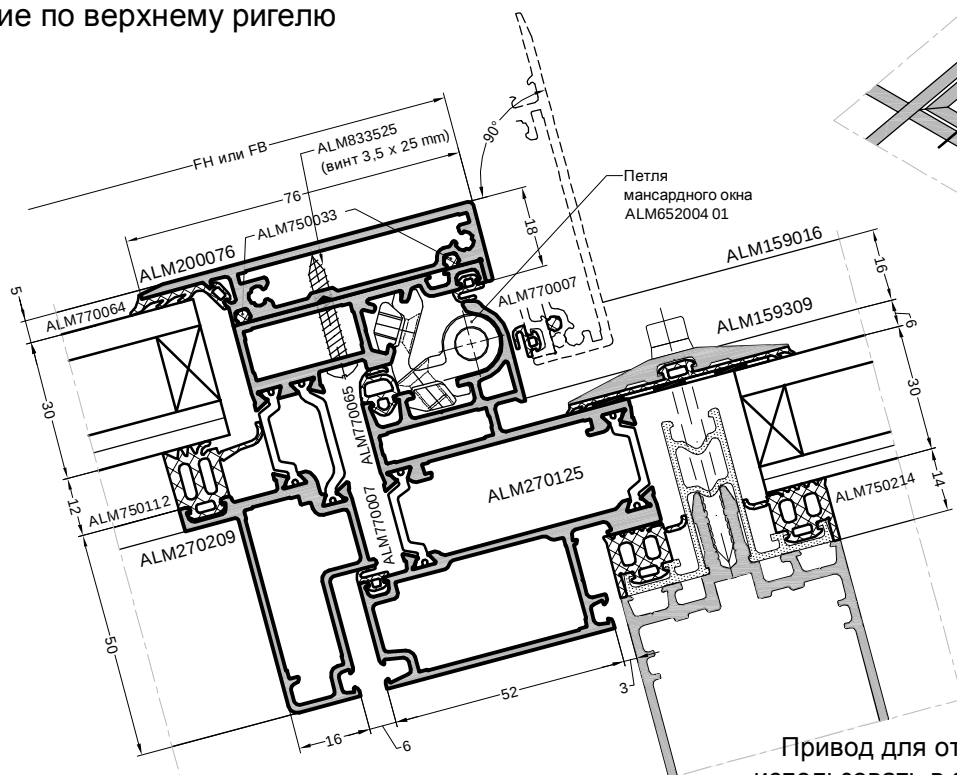

Привод для открывания
использовать в зависимости
от веса створки и от угла открывания.

Тип привода	Артикул ТБМ	Усилие, N	Вылет, мм
Штоковый (230V)	GIE0209.01	450	300
Реечный (230V)	GIE0233	800	550
Реечный (230V)	GIE0233.01	800	750
Реечный (24V)	GIE0215.01	800	550
Реечный (24V)	GIE0235.01	650	750

Цвет - серебристый

Сечение по нижнему ригелю



Мансардные окна не следует
устанавливать при наклоне
кровли менее 10°

Значения толщины заполнения
- см. п. 4.4 "Каталог S70.
Архитектурный"

Расстояние между винтами
крепления планки 200076:
- от края 120 мм;
- далее с шагом 250 мм

Рекомендуемые размеры створок:

- минимальная ширина (FB) x высота (FH) - 600 x 600 мм;
- максимальная ширина (FB) x высота (FH) - 1370 x 1760 мм.