



Уплотнитель закрывающий паз под штапик применяется в качестве защиты от попадания пыли, влаги и мусора во внутрь паза в раме ПВХ окна. Также придает законченный вид всему изделию в целом.

Современные уплотнители **DEVENTER** изготавливаются из высококачественного материала на основе ТРЕ (термопластичный эластомер) с использованием высокотехнологичного оборудования методом экструзии. Благодаря этим качествам применение уплотнителей стало повсеместным и позволяет создать непреодолимый барьер от воздействия погодных условий на внутренний климат помещения.

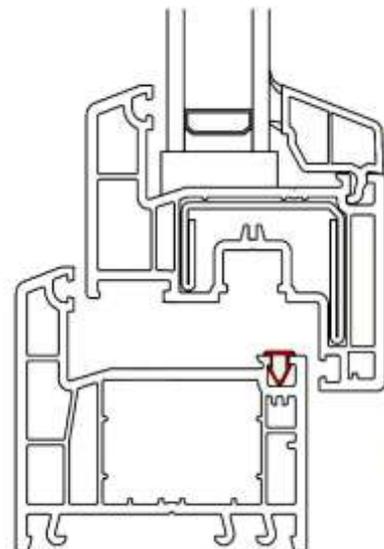

**Технические преимущества:**

- богатая цветовая гамма
- устойчивость к резким перепадам температуры
- высокая стойкость к механическим воздействиям
- высокая эластичность, низкая остаточная деформация
- высокие показатели долговечности

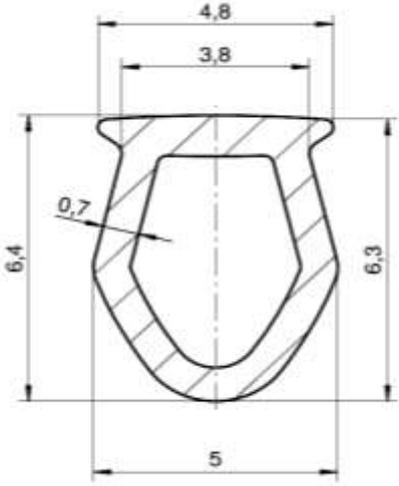S6605W	Универсальный уплотнитель для паза под штапик, белый	
S6605G	Универсальный уплотнитель для паза под штапик, серый (RAL7040)	
S6605K	Универсальный уплотнитель для паза под штапик, киби (RAL8001)	
S6605W	Универсальный уплотнитель для паза под штапик, коричневый (RAL8002)	

*Вы можете заказать уплотнитель представленных ниже цветов на заказ. Минимальная партия от 2000 м.п.*

темно-коричневый RAL 8014	серый (цинковый) RAL 7005	серый (графит) RAL 7024

**Получить подробную информацию по этим и другим продуктам Вы сможете, обратившись к менеджерам в наших филиалах!**