

# АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ МЕБЕЛИ



230 ...Алюминиевые фасадные профили Firmax

232 ...Комплектующие для фасадных профилей FIRMAX

## Алюминиевые фасадные профили Firmax



Рамочные и окантовочные алюминиевые профили Firmax – отличный материал для производства рамочных фасадов и фасадов с алюминиевым кантом.



Механическая обработка профиля перед процессом анодирования делает поверхность профиля гладкой и однородной

Возможность собирать фасады больших размеров, благодаря толстым стенкам профиля (1,4 мм)

5 цветов для каждого типа-сечения профиля: серебро, золото, коньяк, шампань и хром полированный;

Сервис по изготовлению фасадов для клиентов Московского дивизиона Шаблон FRM2800K для удобства самостоятельной сборки фасадов из рамочного профиля Firmax.

### Рамочный профиль 45/20

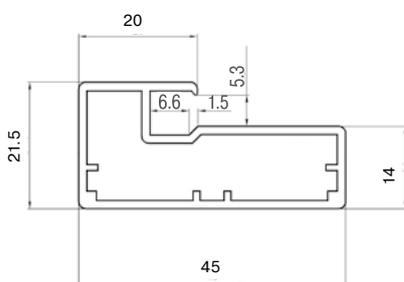


Артикул	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет
<b>FRM2810.02/11</b>	5800	8	серебро
<b>FRM2810.09/11</b>	5800	8	золото
<b>FRM2810.27/11</b>	5800	8	коньяк
<b>FRM2810.70/11</b>	5800	8	шампань
<b>FRM2810.15/11</b>	5800	8	хром полированный

Расчет размера пленки:  
A=X-28 мм, B=Y-28 мм

Защитная пленка на каждом профиле

### Рамочный профиль 45/9

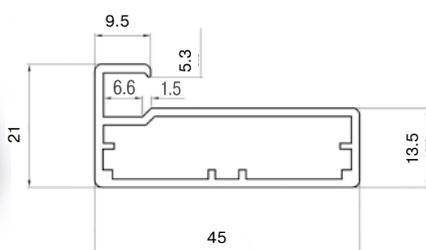

Артикул	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет
<b>FRM2820.02/11</b>	5800	8	серебро
<b>FRM2820.09/11</b>	5800	8	золото
<b>FRM2820.27/11</b>	5800	8	коньяк
<b>FRM2820.70/11</b>	5800	8	шампань
<b>FRM2820.15/11</b>	5800	8	хром полированный


Расчет размера пленки:  
A=X-7 мм, B=Y-7 мм

Защитная пленка на каждом профиле

### Рамочный профиль 45/4



только с уплотнителем FRM2830

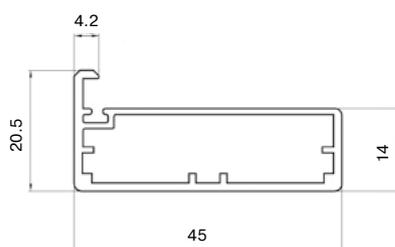


Артикул	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет
<b>FRM2830.02/11</b>	5800	8	серебро
<b>FRM2830.09/11</b>	5800	8	золото
<b>FRM2830.27/11</b>	5800	8	коньяк
<b>FRM2830.70/11</b>	5800	8	шампань
<b>FRM2830.15/11</b>	5800	8	хром полированный

Расчет размера пленки:  
A=X-4\* мм, B=Y-4\* мм

Защитная пленка на каждом профиле

\* допустимая погрешность размера пленки ± 0.5 мм




## Техническое описание

Материал: алюминиевый сплав  
 Поверхность профилей: анодированная  
 Длина профилей: 5800 мм  
 Индивидуальная упаковка профиля (защитная пленка)  
 Минимальный отступ от края фасада для фрезерования под петлю: K=80 мм  
 Толщина филенки: 4 мм  
 Максимальный рекомендуемый размер фасада 2500 x 600 мм.



## Окантовочный профиль 19/9

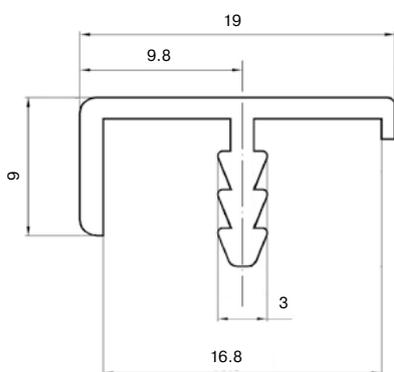


Артикул	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет
FRM2850.02/11	5800	8	серебро
FRM2850.09/11	5800	8	золото
FRM2850.27/11	5800	8	коньяк
FRM2850.70/11	5800	8	шампань
FRM2850.15/11	5800	8	хром полированный

Расчет размера филенки:  
 A=X-3 мм, B=Y-3 мм

Защитная пленка  
 на каждом профиле

## Окантовочный профиль 21/9

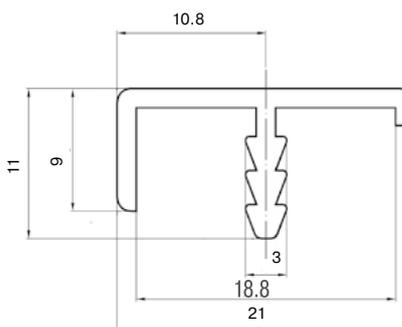


Артикул	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет
FRM2860.02/11	5800	8	серебро
FRM2860.09/11	5800	8	золото
FRM2860.27/11	5800	8	коньяк
FRM2860.70/11	5800	8	шампань
FRM2860.15/11	5800	8	хром полированный

Расчет размера филенки:  
 A=X-3 мм, B=Y-3 мм

Защитная пленка  
 на каждом профиле

## Окантовочный профиль 20/4

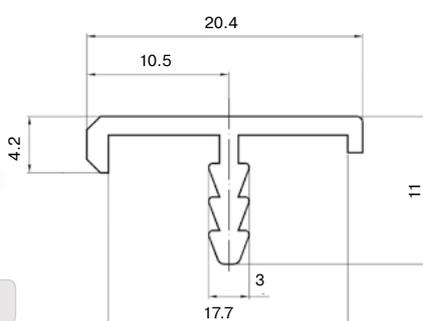

Артикул	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет
FRM2870.02/11	5800	8	серебро
FRM2870.09/11	5800	8	золото
FRM2870.27/11	5800	8	коньяк
FRM2870.70/11	5800	8	шампань
FRM2870.15/11	5800	8	хром полированный

Расчет размера филенки:  
 A=X-3 мм, B=Y-3 мм


Защитная пленка  
 на каждом профиле

## Комплектующие для фасадных профилей FIRMAX



Для сборки фасада необходимы уголки, которые стягивают 4 части профиля при помощи сборочных винтов через крепежные отверстия. Для надежной фиксации вставки необходимо использовать уплотнитель, соответствующий типу сечения рамочного профиля. Для крепления ручки через вставку необходимо использовать металлические втулки, в противном случае существует вероятность повреждения филенки.

### Уплотнитель двухкомпонентный хлыстовой

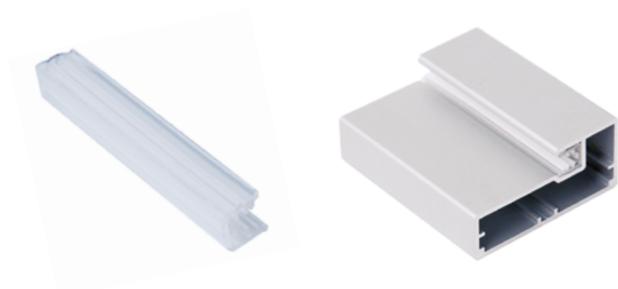


для профилей: FRM2810.xx/zz  
FRM2820.xx/zz

Артикул	Длина, мм	Упаковка, шт.	материал
<b>FRM2518/1</b>	3000	30	ПП

Уникальный хлыстовой уплотнитель, изготовленный по технологии СО - экструзия.

**Быстрая и удобная установка!**

### Уплотнитель для рамочного профиля

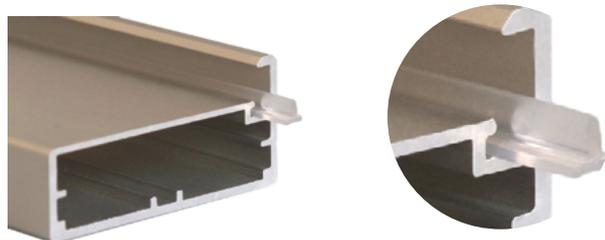

для профилей: FRM2830.xx/zz

Артикул	Упаковка, м
<b>FRM2830</b>	100

### Сборочный винт



Артикул	Упаковка
<b>SIR0046</b>	100 шт.

### Сборочный винт



Артикул	Упаковка
<b>NOG2036</b>	500 шт.

### Втулка




Артикул	Упаковка
<b>FRM2511</b>	100 шт.

Шаблон для рамочного профиля Firmax




Артикул	Упаковка
<b>FRM2800K</b>	1 шт.

Шаблон предназначен для присадки деталей будущего рамочного фасада под крепежные винты. Использование шаблона исключает возможность совершить ошибку при разметке отверстий, существенно экономит время при сборке фасада.



Соединительный угол 42 мм



Артикул	Упаковка, шт.	материал
<b>FRM2510</b>	300	сталь

Маркер уголка при сборке должен смотреть на заднюю часть фасада.

