

Откосы и панели ПВХ



Система откосов VNT-Premium

Откос VNT-Premium с гибким наличником 250 мм (лак)



Откос длиной 6,2 м позволяет минимизировать отходы при раскрое.

Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0001.07	4	192	6000	Белый
VNT0008.07	4	192	6200	Белый

Откос VNT-Premium EM (облегченный) с гибким наличником 250 мм (лак)



Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0013.07	4	192	6000	Белый

Откос VNT-Premium с гибким наличником 400 мм (лак)



Откос длиной 6,2 м позволяет минимизировать отходы при раскрое.

Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0009.07	4	128	6000	Белый
VNT0010.07	4	128	6200	Белый

Панель откоса VNT-Premium 250 мм (лак)



Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0002.07	4	208	6000	Белый

Панель откоса VNT-Premium 500 мм (лак)



Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0011.07	4	112	6000	Белый

Наличник универсальный VNT-Premium 60 мм с изменяемым углом



Техническое описание:

- ширина наличника 60 мм;
- наличник длиной 6,2 м позволяет минимизировать отходы при раскрое;
- изменяемый угол наклона.


Применение:

- применяется с панелями откосов VNT, а также с любыми откосными матовыми сэндвич-панелями.

Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0012.07	10	300	6200	Белый
VNT0019.07	10	300	5950	Белый

Система откосов VNT-Standart

Откос VNT-Standart с гибким наличником 250 и 400 мм (без лака)

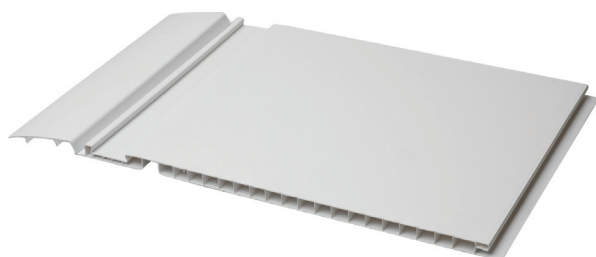

Артикул	Ширина, мм	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0014.07	250	4	192	6000	Белый
VNT0018.07	250	10	300	5950	Белый
VNT0023.07	400	4	192	6000	Белый

Профили откосные VNT

Начальный L-профиль VNT-Premium



Артикул	Класс	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0007.07	Premium	10	—	6000	Белый
VNT0017.07	Standart	10	—	6000	Молоко

Конечный F-профиль VNT



Артикул	Класс	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, мм	Цвет
VNT0015.07	Standart	10	—	6000	Молоко
VNT0016.07	Premium	10	—	6000	Белый

Системы откосов VNT

Образцы откосных систем VNT-Standart и VNT-Premium (в коробке)



Артикул
OBR0173

Состав комплекта образцов

№	Артикул	Название	Количество
1	VNT0014.07	Откос с наличником Bauset VNT-Standart 10×250×6000 мм, белый неокрашенный	1 шт.
2	VNT0013.07	Откос с наличником VNT-Premium EM 10×250 мм, 6,0 м, белый крашенный	1 шт.
3	VNT0001.07	Откос с наличником VNT-Premium 250×10 мм, 6,0 м, белый лед крашенный	1 шт.
4	VNT0012.07	Наличник универсальный Bauset VNT-Premium 60×10 мм, 6,2 м, белый лед крашенный	1 шт.
5	VNT0002.07	Панель откоса VNT-Premium 250×10 мм, 6,0 м, белый лед крашенная	1 шт.
6	VNT0007.07	Профиль (L) начальный VNT-Premium 20×10 мм, 6,0 м, белый лед	1 шт.
7	VNT0015.07	Профиль (F) конечный VNT-Standart 10×60×16×6000 мм, белый	1 шт.



В состав комплекта включены 5 листовок с рекламой откосных систем VNT-Standart и VNT-Premium.


Панели, откосы, профили TPL белые

Панель откоса TPL 10 мм



Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина	Цвет
TPL5402.07	48	576	6,0	Белый

Начальный (стартовый) L-профиль

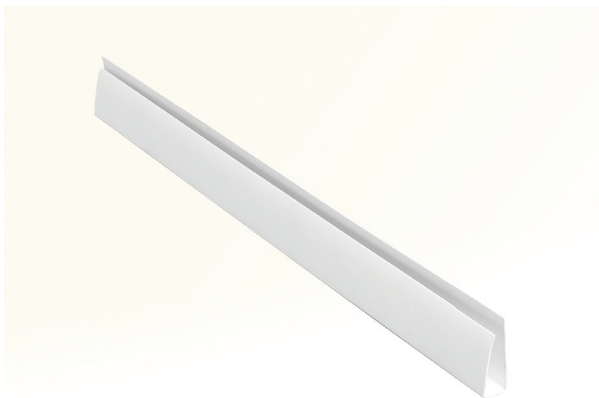

Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, м	Цвет
TPL5404.07	120	6000	6,0	Белый
TPL5404.07/1	20	—	3,2	Белый
TPL5404.07/3	60	—	3,0	Белый

Конечный F-профиль



Артикул	Н/уп. пачка	Н/уп. паллет	Длина, м	Цвет
TPL5405.07	120	5400	6,0	Белый
TPL5405.07/1	20	—	3,2	Белый
TPL5405.07/3	60	—	3,0	Белый

Откосы с гибким наличником


Откос с гибким наличником 250 и 400 мм (лак)



Материал — пластик ПВХ
Цвет — белый

Артикул	В мм	Л мм	Класс	Марка	Н/от.	Н/уп.
VNT0001.07	250	6000	Premium	VNT	1	4
VNT0008.07	250	6200	Premium	VNT	1	4
VNT0013.07	250	6000	Premium EM	VNT	1	4
VNT0009.07	400	6000	Premium	VNT	1	4
VNT0010.07	400	6200	Premium	VNT	1	4


Откос с гибким наличником 250 и 400 мм (без лака)



Материал — пластик ПВХ
Цвет — белый

Артикул	В мм	Л мм	Класс	Марка	Н/от.	Н/уп.
VNT0014.07	250	6000	Standart	Bauset VNT	1	4

Наличник легко отрывается или отрезается ножом от капиноса перед монтажом

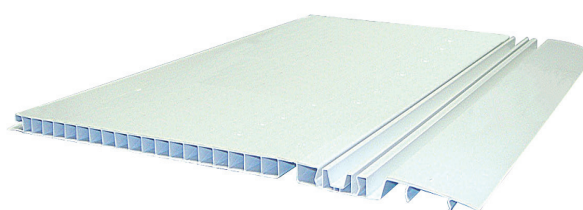

Откосы с гибким наличником

Пример монтажа откоса с гибким наличником

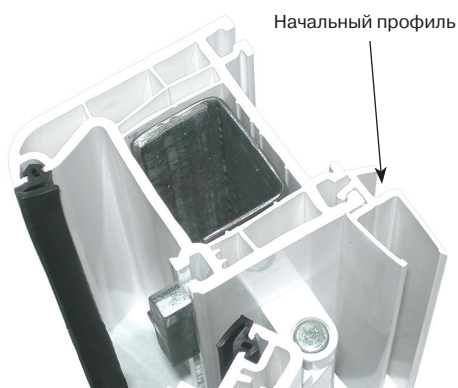


Рис. 1

1. Прикрепить начальный профиль к оконному рамному профилю (рис. 1):
 - профиль-клипсу прищелкнуть;
 - начальный L-профиль прикрепить шурупами.




Рис. 2

2. Отрезать ножом или оторвать наличник от откосного капиноса по продольному шву (рис. 2).
3. Отпилить откос по нужной ширине и длине с допуском и вставить его в начальный профиль.

4. Прикрепить шурупами подвижный капинос откоса к стене (рис. 3).

5. Отпилить наличники нужной длины под углом 45° в местах соединения друг с другом и прищелкнуть их к капиносам откоса (рис. 4).

6. Снять защитную пленку.

7. Заполнить зазоры нейтральным силиконом или жидким пластиком (артикул НІМ0018/5).




Рис. 3



Рис. 4

Панели откосные




Панель откоса Premium 250—500 мм (лак). Класс Premium



Материал — пластик ПВХ
Цвет — белый


Артикул	Толщина, мм	В мм	L мм	Марка	Н/от.	Н/уп.
VNT0002.07	10	250	6000	VNT	1	4
ROS2465.07	10	250	6000	BF	1	24
VNT0011.07	10	500	6200	VNT	1	4
ROS2466.07	10	500	6000	BF	1	24

Панель откоса Standart 250—500 мм (без лака). Класс Standart

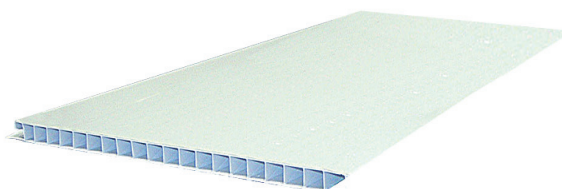

Материал — пластик ПВХ
Цвет — белый


Артикул	Толщина, мм	В мм	L мм	Марка	Н/от.	Н/уп.
TPL5402.07	8	250	6000	Bauset TPL	6	60
ROS2463.07	10	250	6000	Bauset BF	6	24
ROS2464.07	10	500	6000	Bauset BF	1	24

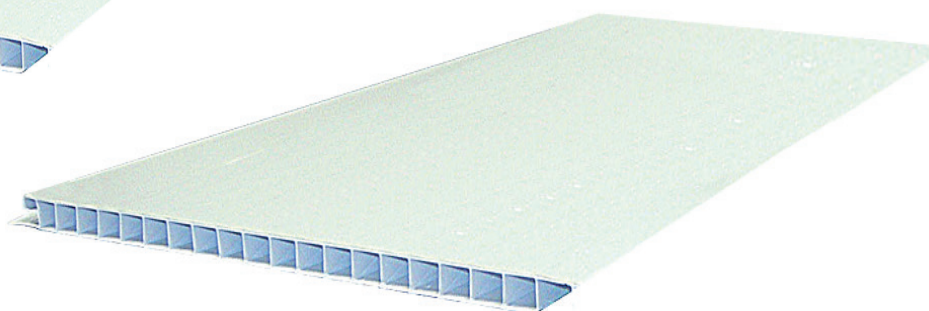


Панели откосные

Пример монтажа откосных панелей

Вариант 1

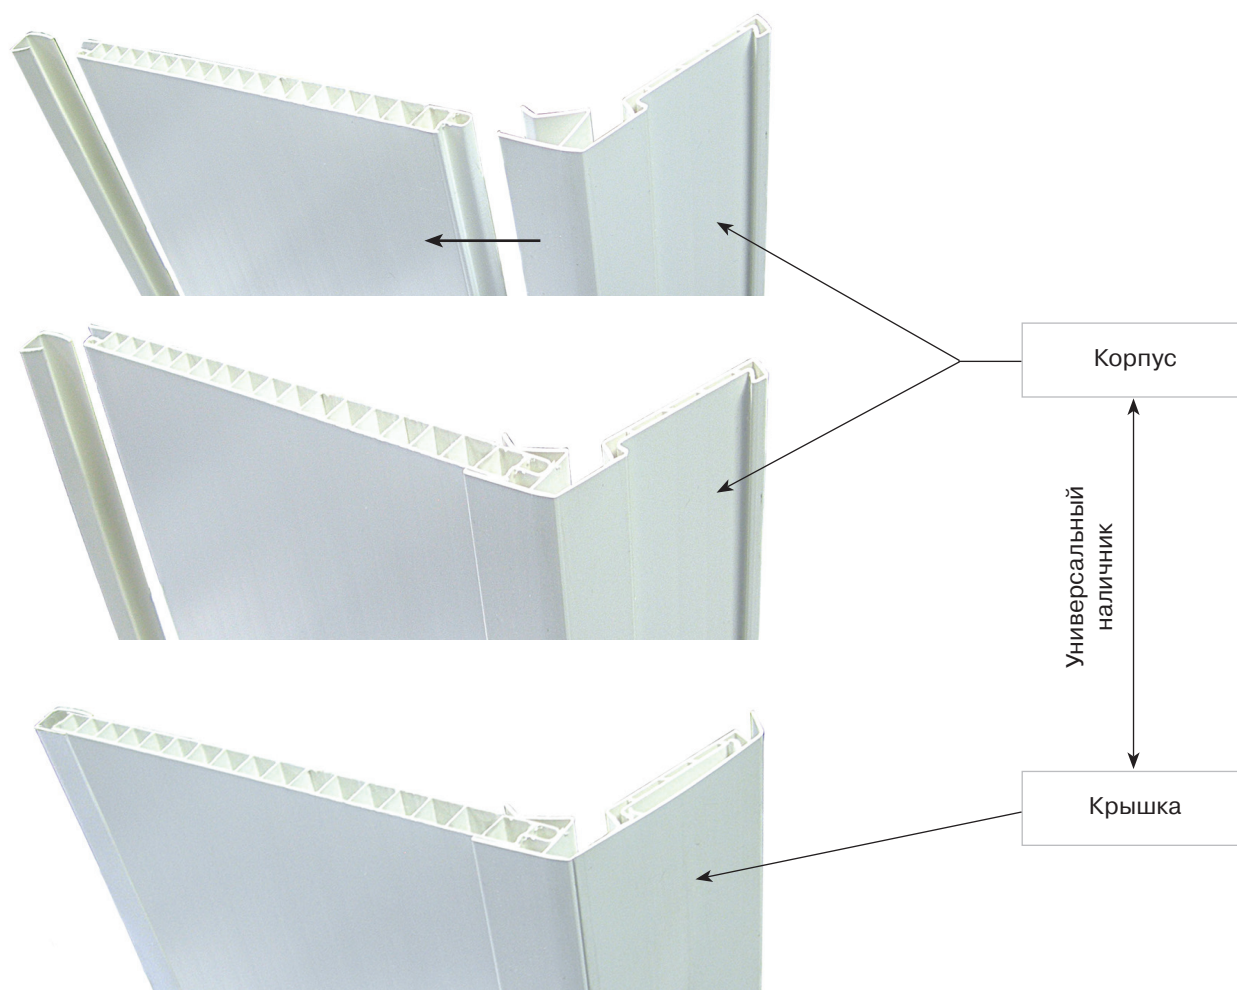

Вариант 2

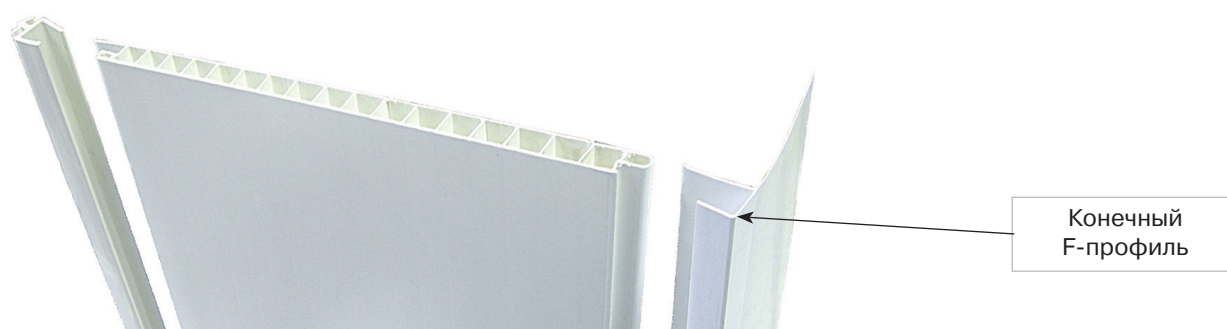


Система откосов Байкал WS

Откосы Байкал WS



Откос Байкал WS с двумя капиносами			
Артикул	Размер, мм Цвет	Ширина, мм	Длина, мм
ROS5093.07	10×600×6000 мм, белый полумат.	600	6000
ROS5093.07/5,8	10×600×5800 мм, белый полумат.	600	5800
ROS1331.09	10×600×6000 мм, золотой дуб	600	6000
ROS1331.51	10×600×6000 мм, махагон	600	6000
ROS1331.46	10×600×6000 мм, светлый дуб	600	6000

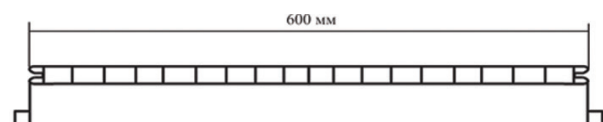

Техническое описание:

- экструзионная панель ПВХ толщиной 10 мм с двумя капиносами, к которым прищелкивается наличник;
- гибкость угла капиноса ограничена жесткостью материала откоса.


Произведено в России.



Откос Байкал WS с одним капиносом			
Артикул	Размер, мм Цвет	Ширина, мм	Длина, мм
ROS2339.07	10×100×6000, белый матовый	100	6000
ROS2338.07	10×150×6000, белый матовый	150	6000
ROS2337.07	10×200×6000, белый матовый	200	6000
ROS2336.07	10×250×6000, белый матовый	250	6000
ROS2335.07	10×300×6000, белый матовый	300	6000
ROS2334.07	10×350×6000, белый матовый	350	6000
ROS2333.07	10×400×6000, белый матовый	400	6000
ROS2332.07	10×450×6000, белый матовый	450	6000
ROS2331.07	10×500×6000, белый матовый	500	6000

Система откосов Байкал WS


Наличники и начальные L-профили для откосов Байкал WS



Наличник для откоса Байкал WS			
Артикул	Размер, мм Цвет	Ширина, мм	Длина, мм
ROS5094.07	Наличник прямой 15×75×6000, белый матовый	75	6000
ROS5094.07/5,8	Наличник прямой 15×75×5800, белый матовый	75	5800
ROS1333.07	Наличник фигурный 15×75×6000, белый матовый	75	6000
ROS1332.09	Наличник прямой 15×75×6000, золотой дуб	75	6000
ROS1332.51	Наличник прямой 15×75×6000, махагон	75	6000
ROS1332.46	Наличник прямой 15×75×6000, светлый дуб	75	6000

Начальный профиль для откоса Байкал WS			
Артикул	Размер, мм Цвет	Высота, мм	Длина, мм
ROS1344.07	Профиль (L) нач. WS 10×15×6000, белый	15	6000
ROS1344.09	Профиль нач. (L-проф.) откосов 6,0 м золотой дуб	15	6000
ROS1344.51	Профиль нач. (L-проф.) откосов 6,0 м махагон	15	6000
ROS1334.46	Профиль нач. (L-проф.) откосов 6,0 м светлый дуб	15	6000


Система откосов MRB (Хабаровск) и Baudeck (Москва)

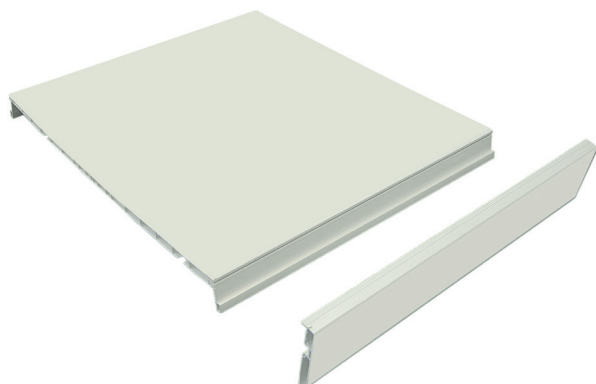

Откос MRB (Хабаровск) и BDK с двумя капиносами				
Артикул	Размер, мм Цвет	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
ROS2418.07/5,98	10×450×5980, белый матовый	10	450	5980
ROS2418.07	10×450×6000, белый матовый	10	450	6000
ROS1348.07/5,98	10×600×5980, белый матовый	10	600	5980
BDK5401.07	10×450×6000, белый матовый	10	450	6500
BDK5405.07	10×600×6000, белый матовый	10	600	6500

Наличник для откоса MRB (Хабаровск)				
Артикул	Размер, мм Цвет	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
ROS2419.07	15×75×6000, белый матовый	10	75	6000
ROS1345.07/5,98 U	15×80×5980, белый матовый	10	80	5980

Пример монтажа откоса с наличником

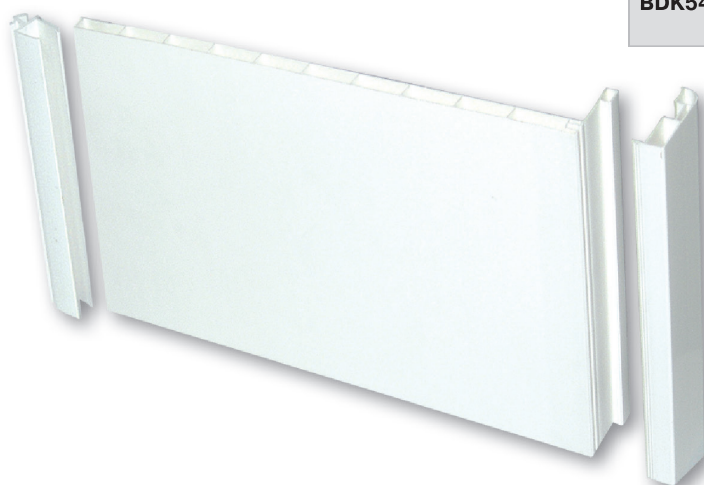

Наличник для откоса BDK				
Артикул	Размер, мм Цвет	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
BDK5410.07	10×45×6000, белый матовый	10	45	6500
BDK5415.07	10×80×6000, белый матовый	10	80	6500

Откосы с жестким наличником

Пример монтажа откоса с жестким наличником



Рис. 1

1. Прикрепить начальный профиль к оконному рамному профилю (рис. 1):
 - профиль-клипсу прищелкнуть;
 - начальный L-профиль прикрепить шурупами.

2. Отпилить панель необходимой ширины и длины.

3. Отпилить наличник нужной длины с допуском для запила под углом 45°.

4. Вставить панель откоса в начальный профиль.

5. Прикрепить капинос откоса шурупами к стене (рис. 2).

6. Отпилить наличники нужной длины под углом 45° в местах соединения друг с другом и прищелкнуть их к капиносам откоса (рис. 3).

7. Снять защитную пленку.

8. Заполнить зазоры нейтральным силиконом или жидким пластиком (артикул НИМ0018/S).

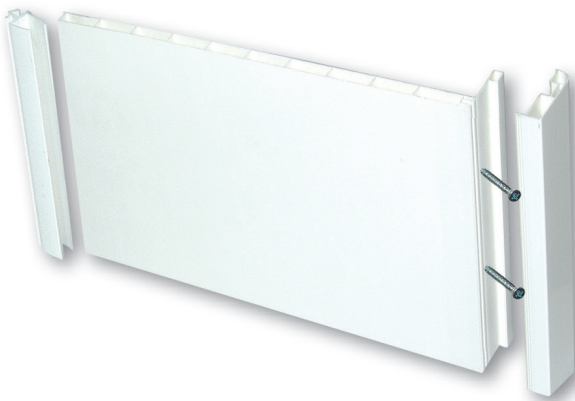


Рис. 2

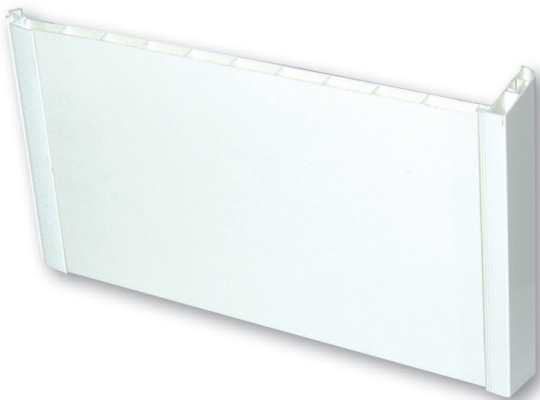


Рис. 3