



2. Подбор комплектующих для примыкания

2.1. Верхнее (нижнее) и боковое примыкания.
 Диапазон заполнений 6-10 мм (ширина фальца 22 мм).

Вариант 1

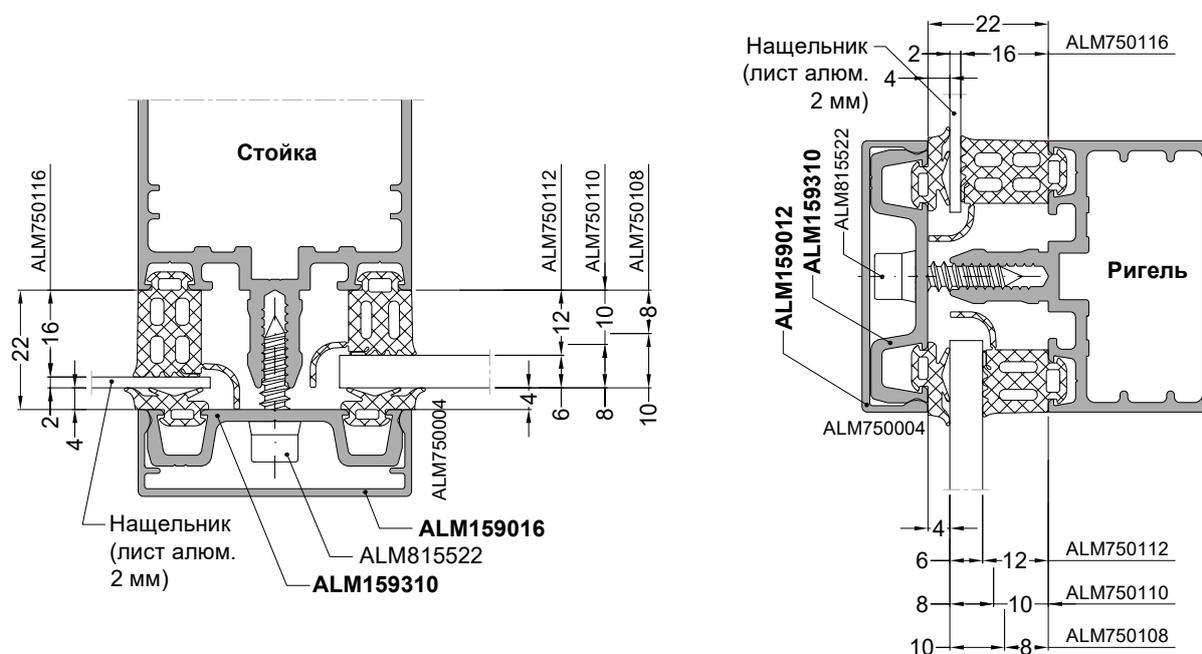

Вариант 2

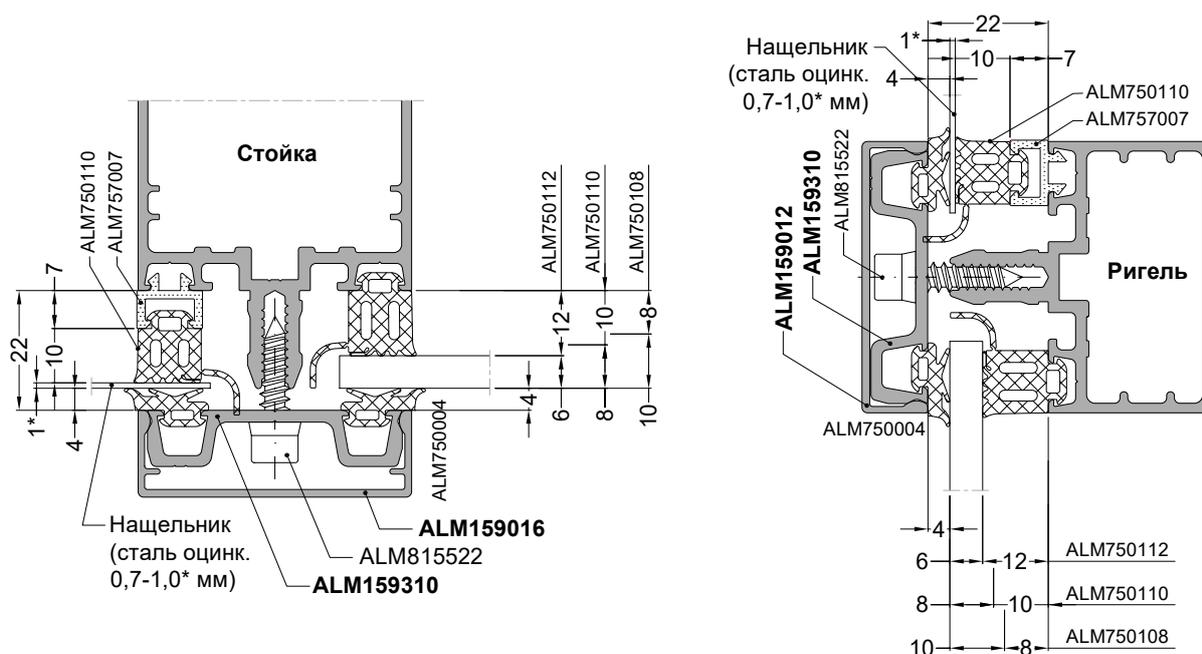


Исполнение без термоизоляторов используется для внутренних конструкций


2. Подбор комплектующих для примыкания

2.2. Верхнее (нижнее) и боковое примыкания.
 Диапазон заполнений 10-18 мм (ширина фальца 30 мм).

Вариант 1

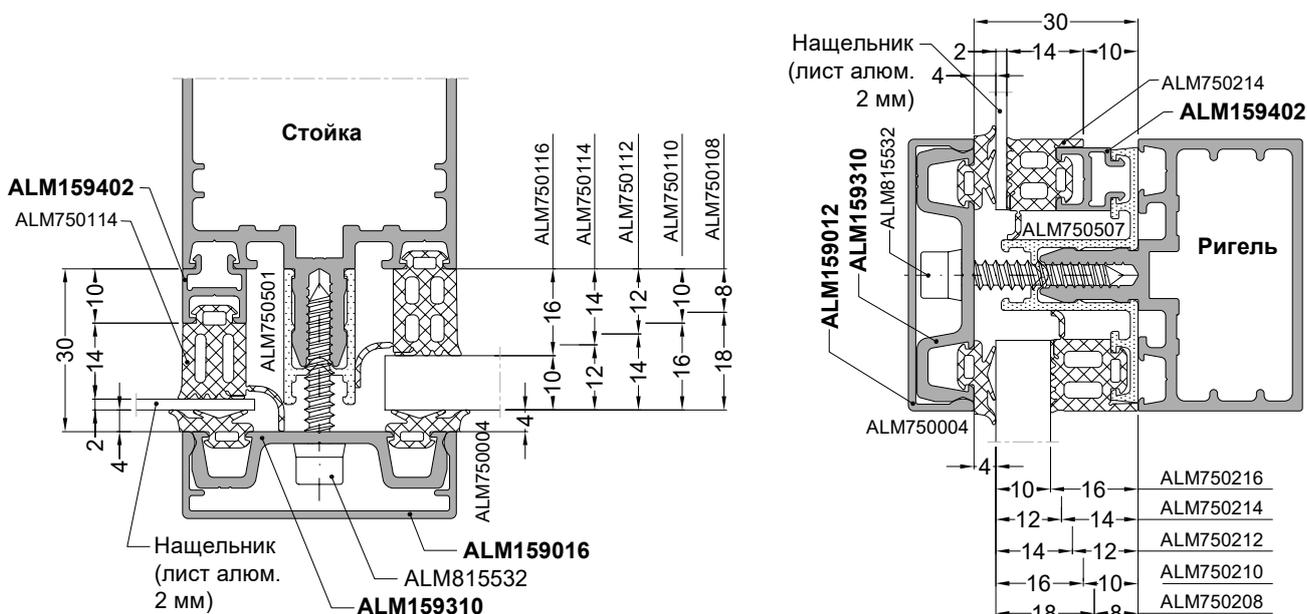


Вариант 2

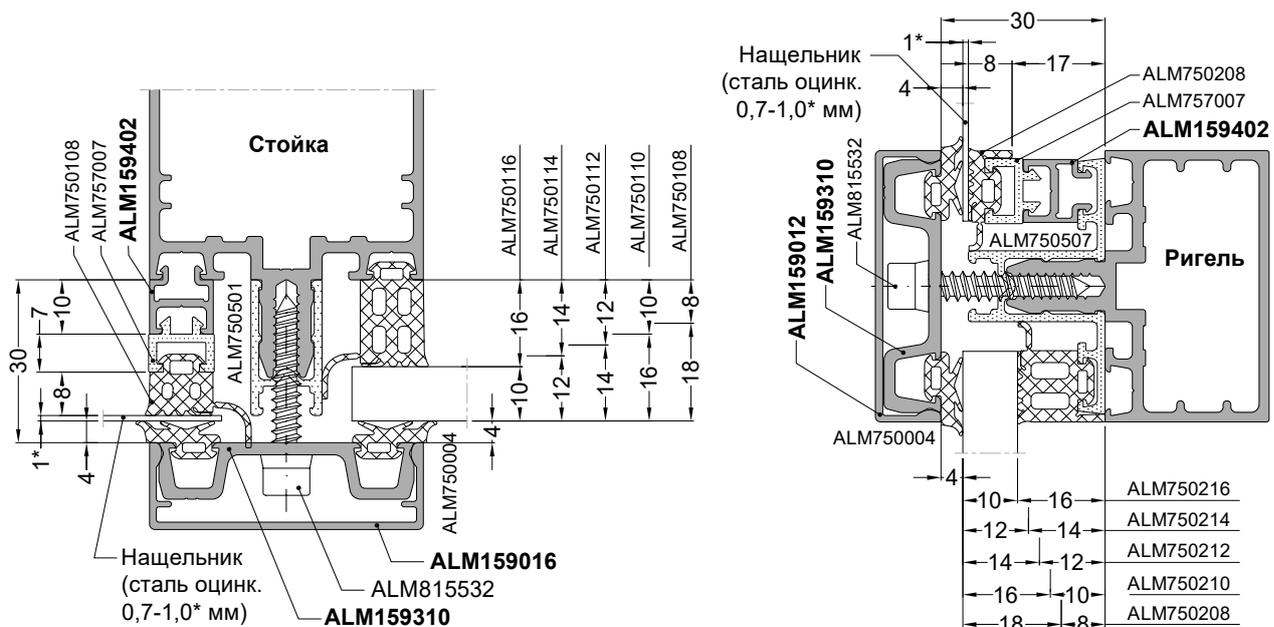


2. Подбор комплектующих для примыкания

2.3. Верхнее (нижнее) и боковое примыкания.
 Диапазон заполнений 20-28 мм (ширина фальца 40 мм).

Вариант 1

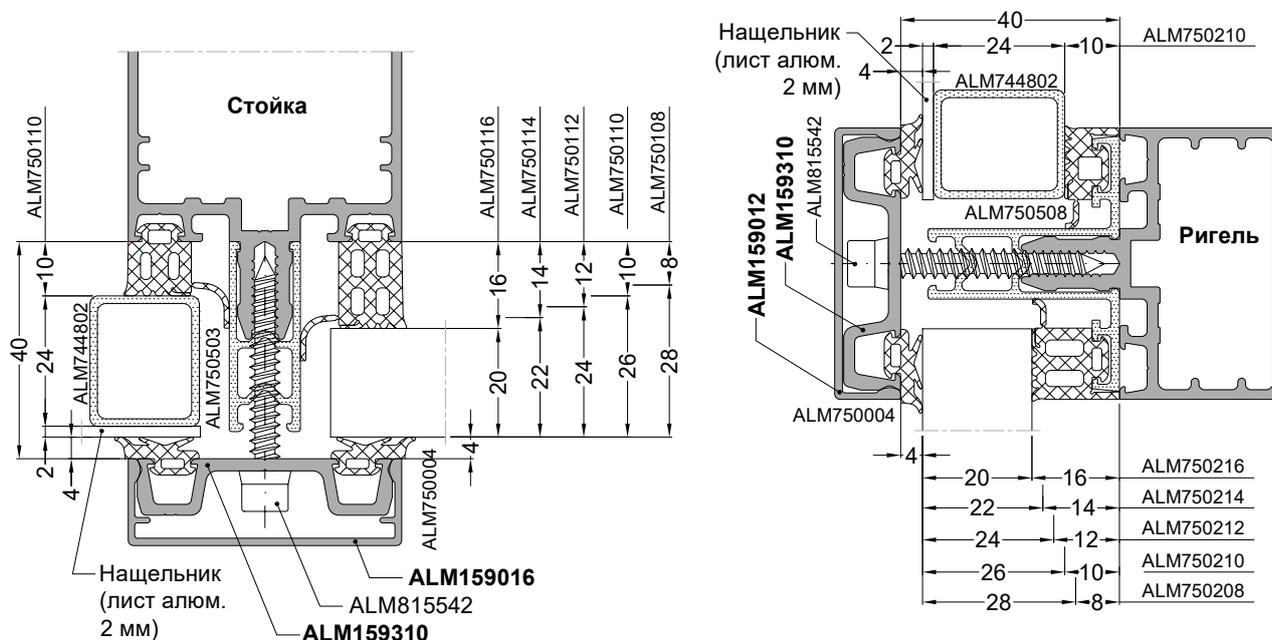


Вариант 2

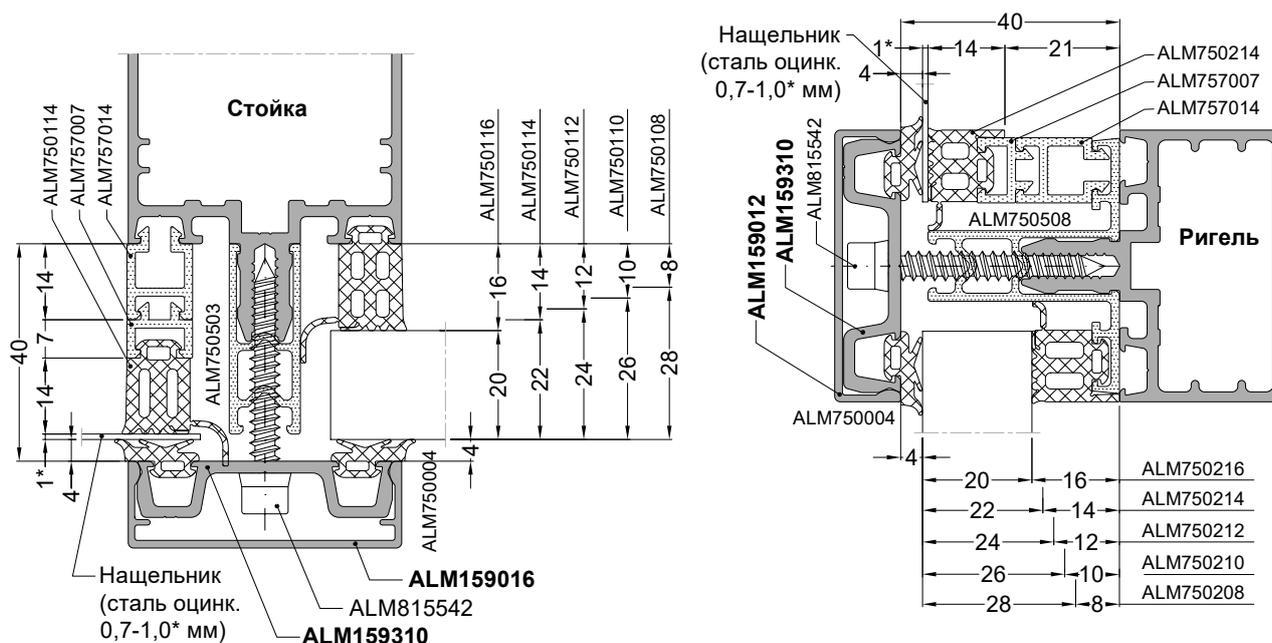


2. Подбор комплектующих для примыкания

2.4. Верхнее (нижнее) и боковое примыкания.
 Диапазон заполнений 26-34 мм (ширина фальца 46 мм).

Вариант 1

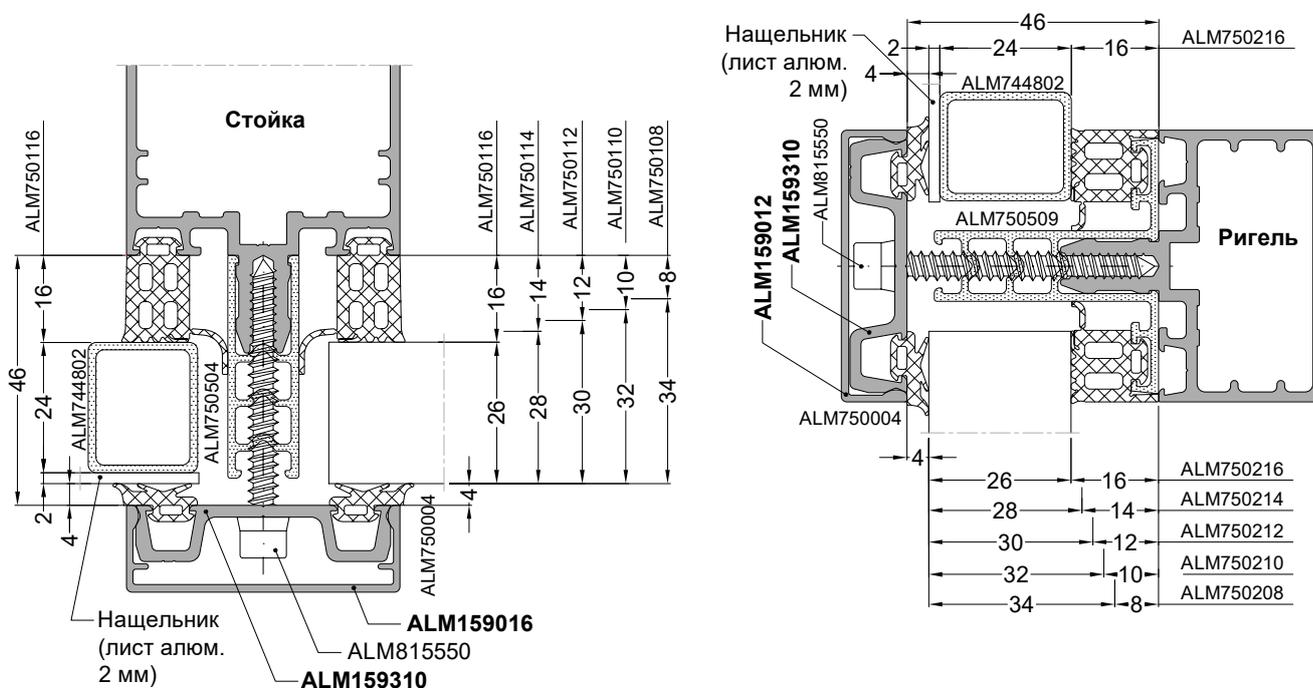


Вариант 2

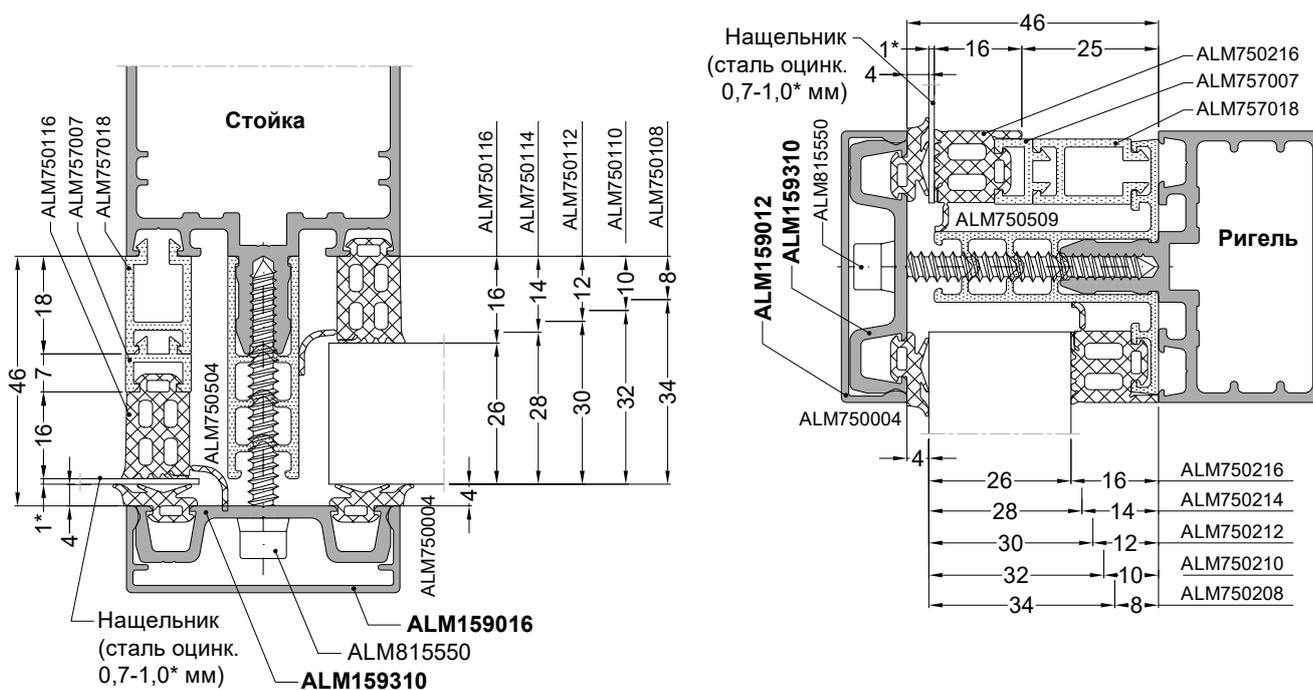

2. Подбор комплектующих для примыкания

2.5. Верхнее (нижнее) и боковое примыкание.
 Диапазон заполнений 34-40 мм (ширина фальца 52 мм).

Вариант 1

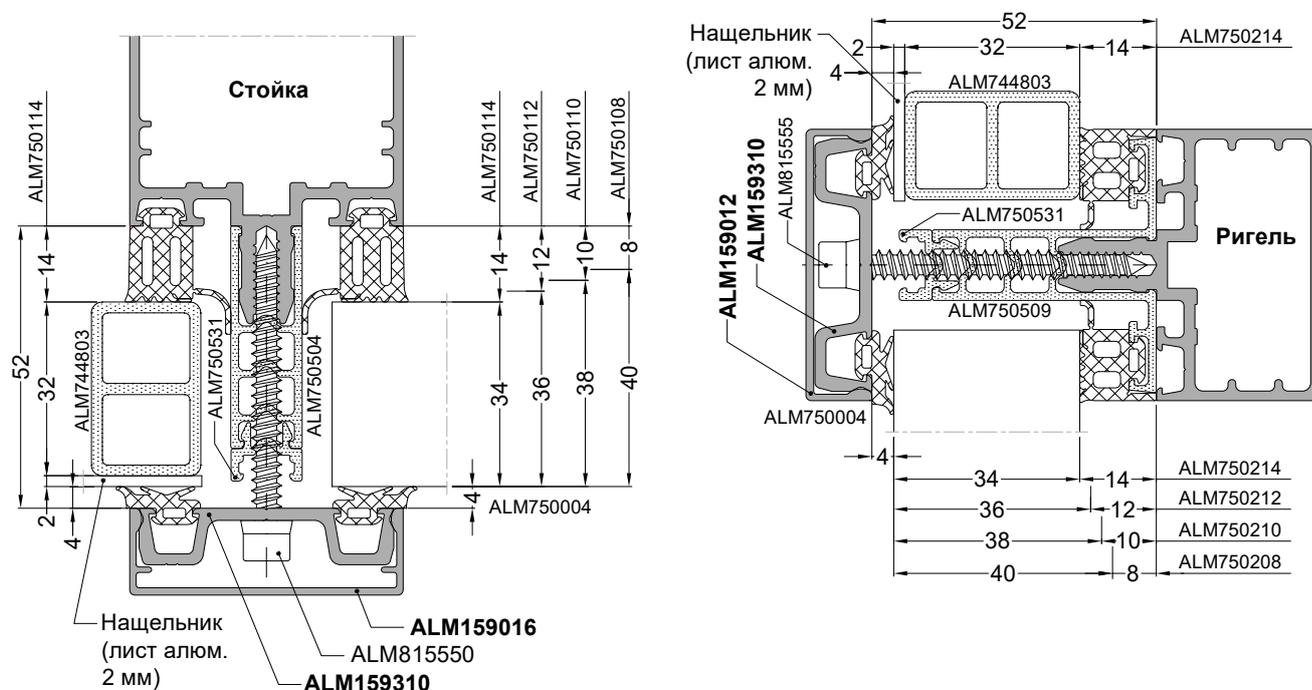

Вариант 2

