

2.5. Параллельно-сдвижные системы

Параллельно-сдвижная система все больше завоевывает доверие у людей и чаще встречается при остеклении в частных домах. Это могут быть выходы в зимний сад, на веранду, к бассейну и т. п.





Сама конструкция обладает хорошими теплосберегающими свойствами из-за использования специальной фурнитуры GIESSE, обеспечивающей плотное прилегание створки к раме, в сочетании с качественным профилем Alumark.

Конструкция и фурнитура может выдерживать створку весом до 200 кг! Сдвижная створка может работать в тандеме с поворотной, или могут использоваться две параллельно-сдвижных створки.




 **GIESSE**[®]

Применение систем GS1000-HD

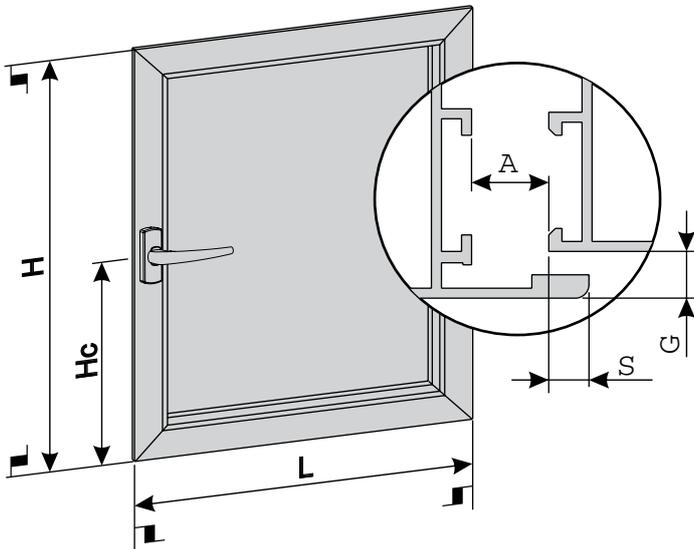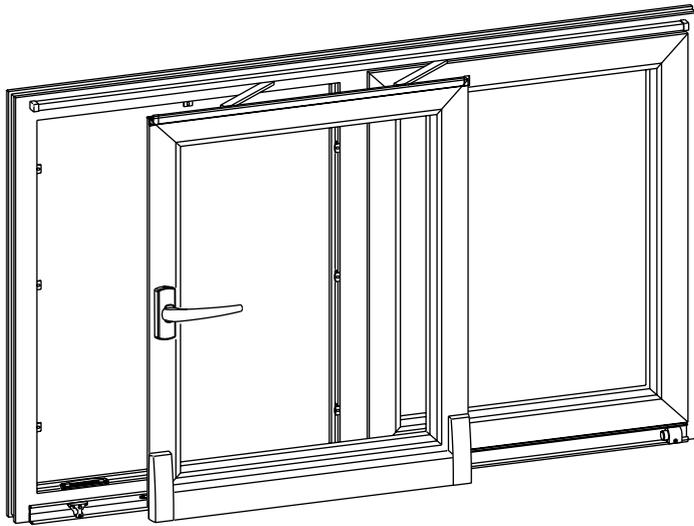

$L = 730 - 2000 \text{ мм}$
 $H = 930 - 2700 \text{ мм}$
 $H_c > 449 \text{ мм}$
 $G > 6 \text{ мм}$
 $P_{\text{max}} = 200 \text{ кг}$
 $U = 117 \text{ мм}$
 $H - H_c > 454 \text{ мм}$

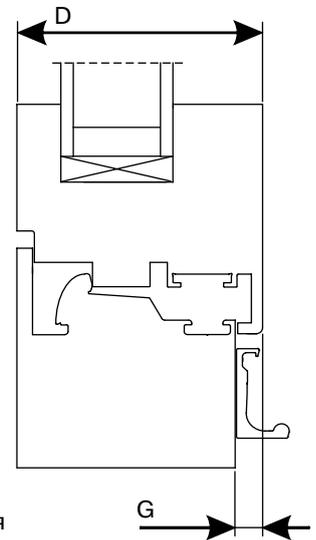

L — ширина створки
 H — высота створки
 H_c — высота ручки
 G — некомпланарность
 P_{max} — вес
 U — глубина откидывания
 D — толщина профиля створки
 S — перекрытие
 A — фальцлюфт





Таблица применимости фурнитуры на конструкции по типу фурнитурного паза

Европаз 14–18 (Тип 1 ¹ / V.01 ²)	Европаз 10–14 (Тип 3 ¹ / V.02 ²)

¹ Обозначение в итальянской классификации.

² Обозначение в немецкой классификации.

Окно S70 Alumark параллельно-сдвижного открывания с применением GS1000-HD

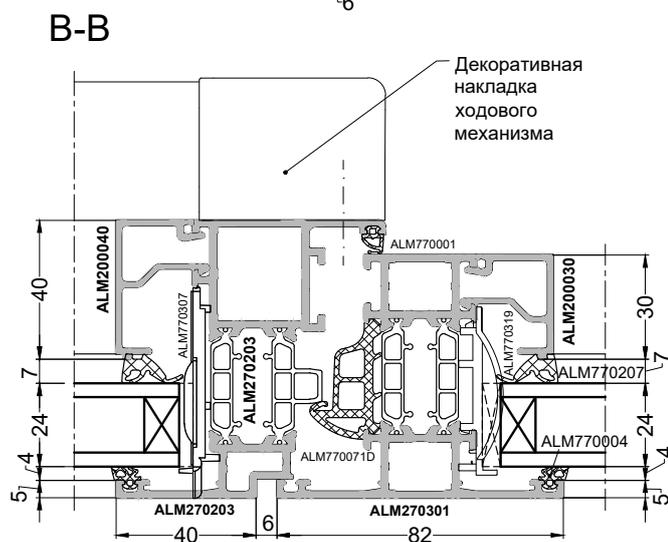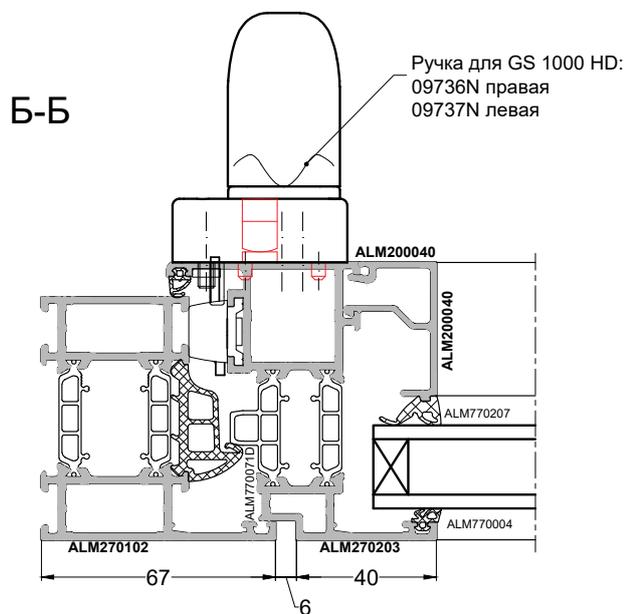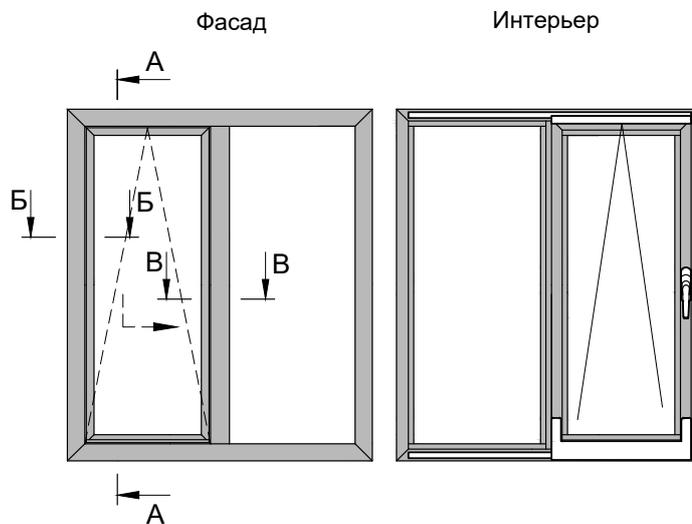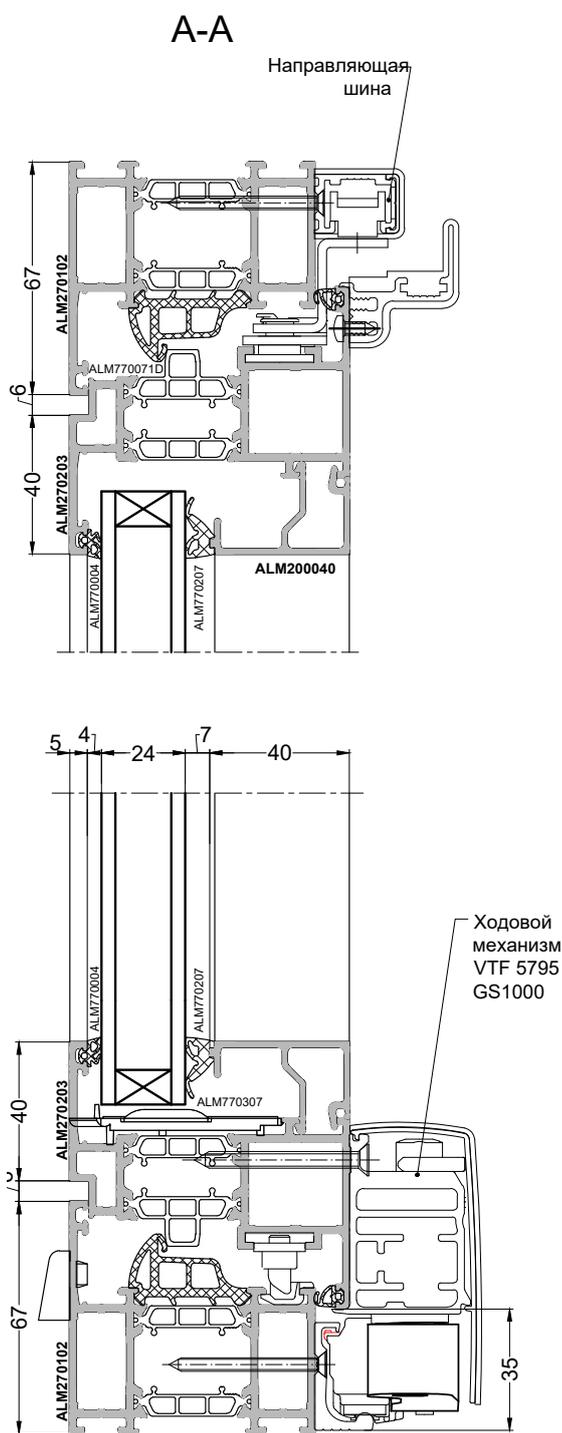

Тип открывания показан на примере фурнитуры GIESSE GS1000HD.

GS1000-HD
200 кг



Наименование	Артикул								
Комплект роликов, 200 кг	Левый	1		1				1	1
	Правый		1		1			1	1
Комплект фурнитуры	Левый	1		1				1	1
	Правый		1		1			1	1
Планка откидная	Европаз 14–18	1		1				2	2
	Европаз 10–14								
Ручка без ключа	Левая	1		1				1	1
	Правая		1		1			1	1
Комплект направляющих для створок шириной	1081–1280 мм								
	1281–1480 мм	1		1				2	2
	1481–1680 мм								
	1681–2000 мм								
Фиксатор для створок шириной	Более 1480 мм	1		1				2	2
Ножницы дополнительные	Вес створки более 100 кг	1		1				2	2
	Толщина створки более 75 мм								
Комплект аксессуаров для створок весом	Более 160 кг	1		1				2	2
Блокировщик	Европаз 14–18, левый	1		1				1	1
	Европаз 14–18, правый		1		1			1	1
	Европаз 10–14, левый	1		1				1	1
	Европаз 10–14, правый		1		1			1	1
Стопор	Применяется при наличии штупельной створки	1		1				2	2