


Система GOLA

α ALPHALUX
FURNITURE COMPONENTS

Модный тренд для глянцевых фасадов



Made in Italy

Система GOLA - это система профилей для верхних и нижних кухонных баз.



Система позволяет полностью отказаться от ручек.

Ничего лишнего, только стильная эргономичная кухня.



Оптимальное сочетание с фасадами из глянцевых полотен LUXE by ALVIC.

Система GOLA- профили для нижних баз



Система GOLA- профили для верхних баз




Профиль верхний



Артикул для заказа	SLM0170
Длинв	4,1м
Норма упаковки	18 шт.
Профиль из поликарбоната	страница каталога 6
Как установить светодиодную ленту	8
Как установить декоративную вставку	9

Индивидуальная упаковка каждого профиля.

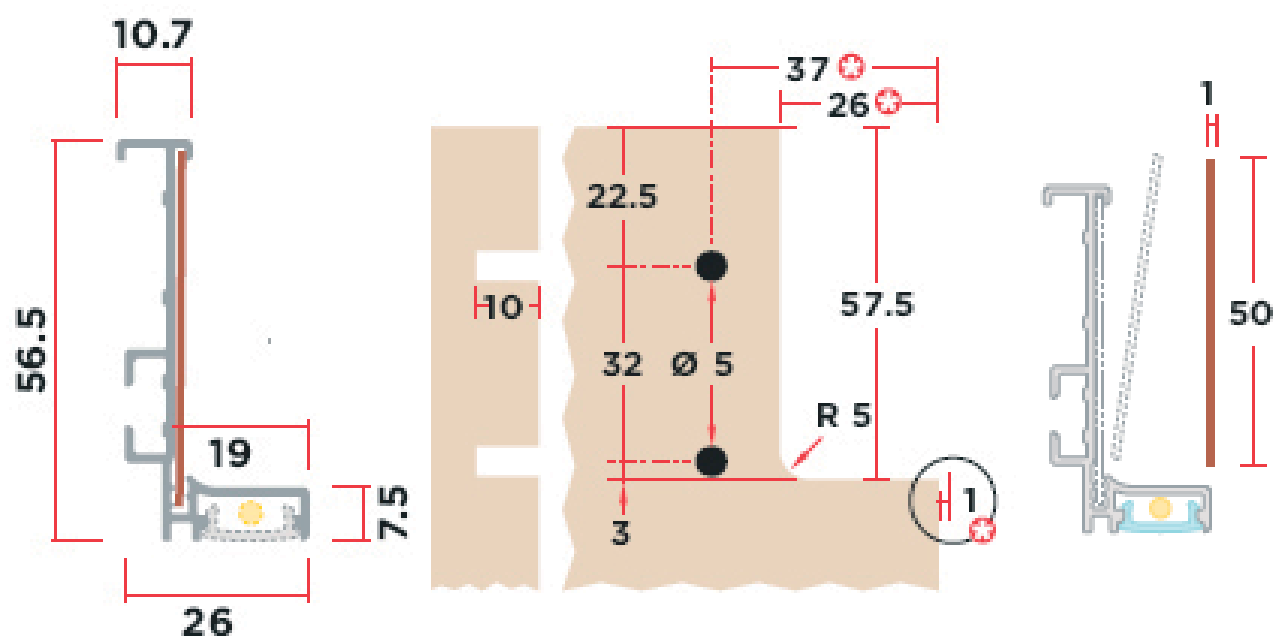

Наполнение для кухонь


18

Профиль средний




Артикул для заказа	SLM0171
Длина	4,1м
Норма упаковки	10 шт.
Профиль из поликарбоната	страница каталога
Как установить светодиодную ленту 	
Как установить декоративную вставку 	

Индивидуальная упаковка каждого профиля.

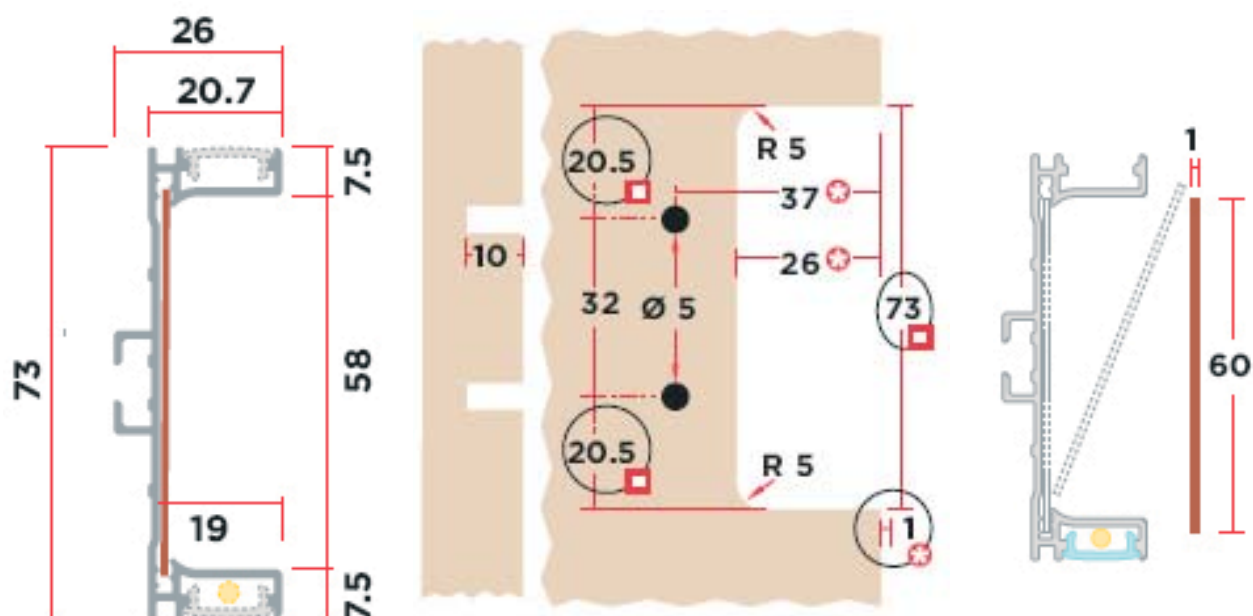



α ALPHALUX
FURNITURE COMPONENTS



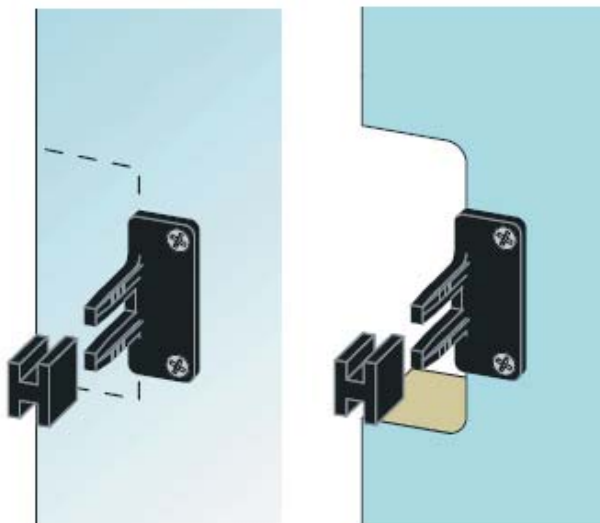


Профиль врезной для верхних шкафов из ДСП 16/18мм






Артикул для заказа	SLM0176
Длина	3,9м
Норма упаковки	25 шт.
Толщина ДСП	18 мм

Монтажная схема для ДСП 16мм

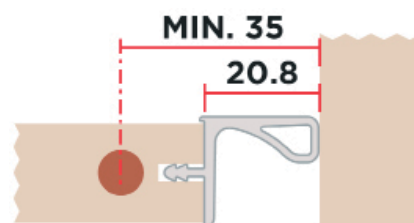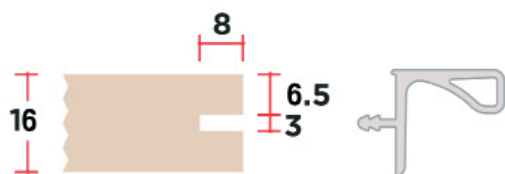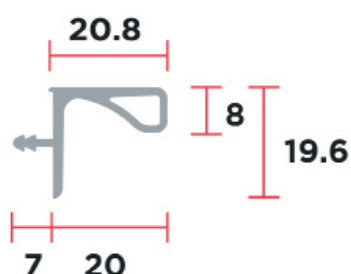

Монтажная схема для ДСП 18мм

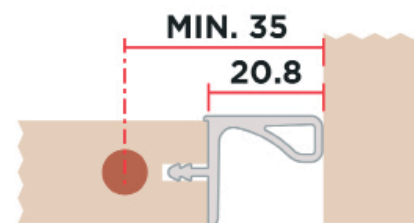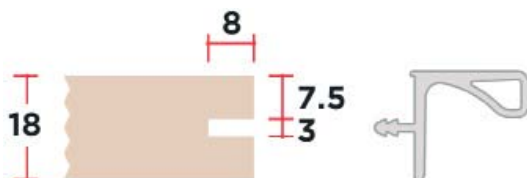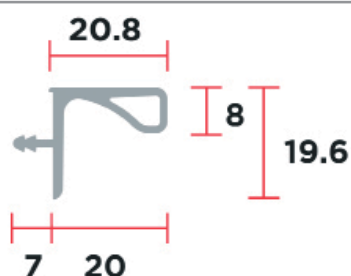

Наполнение для кухонь

18

Наполнение для кухонь / Система GOLA


Профиль врезной для верхних шкафов из ДСП 18мм, с демпфером



Артикул для заказа	SLM0175*
Длина	3,9м
Норма упаковки	25 шт.
Толщина ДСП	18 мм

* Под заказ

Монтажная схема для ДСП 16мм

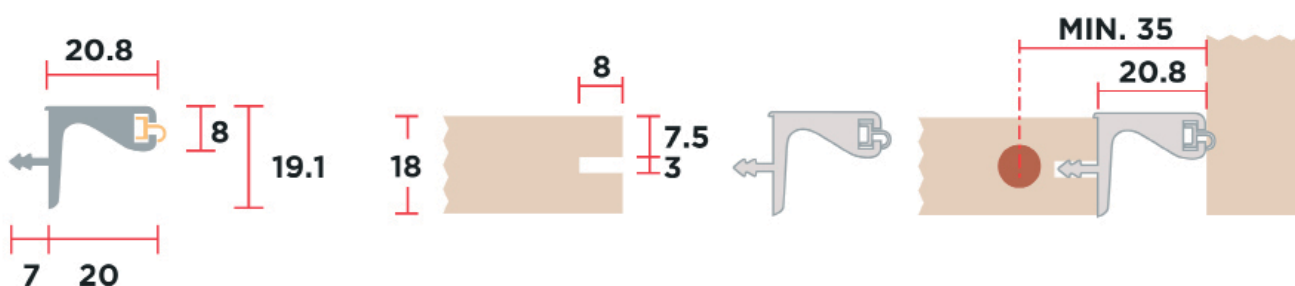


Профиль врезной для верхних шкафов из ДСП 18мм



Артикул для заказа	SLM0174*
Длина	3,9м
Норма упаковки	25 шт.
Толщина ДСП	16 мм

* Под заказ

Монтажная схема

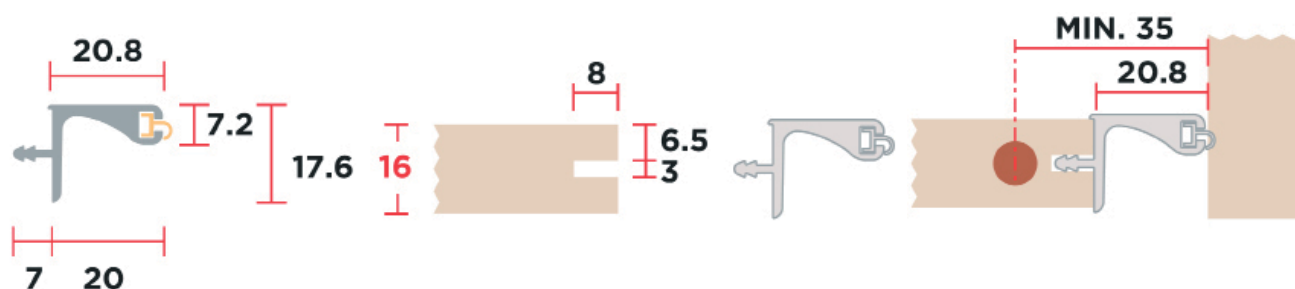

Устанавливаем светодиодную ленту*

Шаг 1. -
вклеиваем светодиодную ленту в профиль **



Шаг 2. -
закрываем светодиодную ленту
профилем из поликарбоната***



* Светодиодная лента устанавливается в нижнюю часть профиля для освещения внутреннего пространства изделия.



** Рекомендованная ширина ленты 8 мм.

*** Профиль из поликарбоната рассеивает свет от светодиодов, делая освещение внутреннего пространства максимально эффективным и комфортным для глаз.

Устанавливаем декоративную вставку

Ширина вставки должна отвечать следующим требованиям:

1. Толщина от 0,7 до 0,9мм
2. Ширина 5 см для верхнего профиля и 6 см для среднего профиля



Шаг 1.

Положите профиль на горизонтальную поверхность




Шаг 2.

Распределите клей на плоской поверхности профиля



Шаг 3.

Вставьте декоративную полоску в нижний паз профиля
Нажмите и переместите декоративную полоску к верхнему пазу профиля

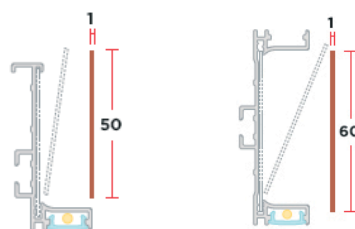

Шаг 4.

Для эффективного приклеивания используйте груз - кусок стали, древесины и т.д. 4 метра длиной, чтобы прижать декоративную полоску к профилю, пока клей не будет активирован.



Новинки кухонного наполнения "Система GOLA ALPHALUX" Version 2.0

141006, Московская обл., г. Мытищи, Волковское ш., вл. 15
+7 (495) 995-3934(41)
www.mebel.tbm.ru
furniture@tbm.ru