Подоконники ПВХ

Подоконники NPL-40

Поверхность подоконников ламинируется декоративно-защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, защищенность от локальных механических повреждений, воздействия невысоких температур (сигаретный пепел, горячая кружка), кислотосодержащих и едких веществ, остатков пищевых продуктов, спиртов.

Цветовая гамма

белый

Ширина (мм)	Артикул	Ширина (мм)	Артикул
100	**NPL0010.07**	450	**NPL0045.07**
150	**NPL0015.07**	500	**NPL0050.07**
200	**NPL0020.07**	500/2 капиноса	**NPL0050.07/2**
250	**NPL0025.07**	550	**NPL0055.07**
300	**NPL0030.07**	600	**NPL0060.07**
350	**NPL0035.07**	600/2 капиноса	**NPL0060.07/2**
400	**NPL0040.07**	700	**NPL0070.07**
400/2 капиноса	**NPL0040.07/2**	700/2 капиноса	**NPL0070.07/2**

Торцевые накладки

	**NPL1000.07**	Накладка торцевая пластиковая для подоконника 600мм/ белая

Подоконники Bauset МПР-40

Подоконники Bauset МПР-40 ламинируются декоративно-защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, защищенность от локальных механических повреждений, воздействия невысоких температур (сигаретный пепел, горячая кружка), кислотосодержащих и едких веществ, остатков пищевых продуктов и в течение многих лет сохраняют первоначальный цвет, несмотря на постоянное воздействие прямых солнечных лучей.

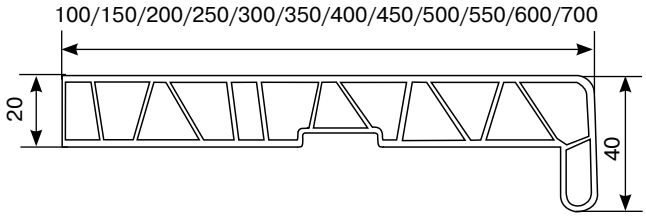

Цветовая гамма

белый

Ширина (мм)	Артикул	Ширина (мм)	Артикул
100	**ROS5140.07/6**	450	**ROS5147.07/6**
150	**ROS5141.07/6**	500	**ROS5149.07/6**
200	**ROS5142.07/6**	550	**ROS5150.07/6**
250	**ROS5143.07/6**	590	**ROS5151.07/6**
300	**ROS5144.07/6**	600/2 капиноса	**ROS5151.07/2/6**
350	**ROS5145.07/6**	690	**ROS5152.07/6**
400	**ROS5146.07/6**	700/2 капиноса	**ROS5152.07/2/6**

Торцевые накладки

Торцевые накладки Bauset для подоконника МПР-40		
	**ROS2520.07**	Накладка торцевая для подоконника Bauset /600 мм/ белая

Соединительный профиль		
	**ROS0523.07**	Заглушка стыковочная для подоконника универсальная 0–360˚ /410 мм/ белая

Подоконники Люкс

Подоконники Люкс с оригинальным капиносом под камень ламинируются декоративно-защитными пленками ПВХ.

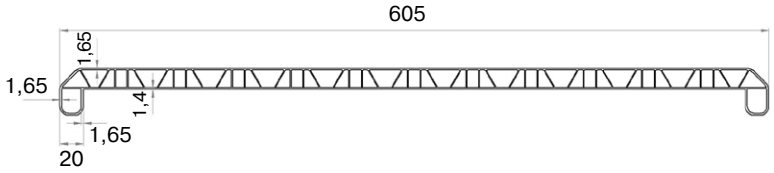

Цветовая гамма

белый

белый дуб

Ширина (мм)	Белый	Белый ясень
100	**ROS5260.07/6**	**ROS5260.090/6**
150	**ROS5261.07/6**	**ROS5261.090/6**
200	**ROS5262.07/6**	**ROS5262.090/6**
250	**ROS5263.07/6**	**ROS5263.090/6**
300	**ROS5264.07/6**	**ROS5264.090/6**
350	**ROS5265.07/6**	**ROS5265.090/6**
400	**ROS5266.07/6**	**ROS5266.090/6**
500	**ROS5267.07/6**	**ROS5267.090/6**
600	**ROS5268.07/6**	**ROS5268.090/6**
600/2 капиноса	**ROS5270.07/6**	**ROS5270.090/6**

Торцевые накладки

	ROS5277.07	Накладка торцевая для подоконника LUX / 600мм/ белая

Подоконники Витраж В-40

Поверхность подоконников ламинируется декоративно-защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, защищенность от локальных механических повреждений, воздействия невысоких температур (сигаретный пепел, горячая кружка), кислотосодержащих и едких веществ, остатков пищевых продуктов, спиртов.

100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/800/900

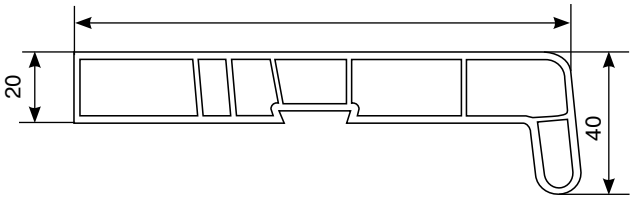

Цветовая гамма

белый | светлый мрамор | золотой дуб | махагон | белый дуб | темный дуб | натуральный дуб | орех

Дополнительные декоры Renolit

№ декора Renolit*	Артикул ТБМ	Цвет	Артикулы торцевых накладок
725105	**ROS%.29**	светло-серый	**ROS0543.06**
300505	**ROS%.40**	вишнево-красный	**ROS0543.06**
701605	**ROS%.41**	серый антрацит	**ROS0543.46**
503005	**ROS%.42**	синий	**ROS0543.09**
715505	**ROS%.43**	серый	**ROS0543.46**
2052090	**ROS%.46**	светлый дуб	**ROS0543.09**
3118076	**ROS%.55**	натуральный дуб	
2178007	**ROS%.56**	орех	
3069041	**ROS%.57**	сосна	
887505	**ROS%.61**	темно-коричневый	
809905	**ROS%.62**	коричневый каштан	
3149008	**ROS%.64**	дуб рустикальный	
3167004	**ROS%.66**	мореный дуб	
2052089	**ROS%.68**	темный дуб	
2140006	**ROS%.68/3**	темный дуб	
3152009	**ROS%.82**	дугласс	
1192001	**ROS%.84**	орегон	
3202001	**ROS%.85**	черная вишня	

Подоконники Витраж В-40

Ширина (мм)	Белый	Мрамор	Золотой дуб	Махагон
100	**ROS0528.07/6**	**ROS0528.47/6**	**ROS0528.09/6**	**ROS0528.51/6**
150	**ROS0529.07/6**	**ROS0529.47/6**	**ROS0529.09/6**	**ROS0529.51/6**
200	**ROS0547.07/6**	**ROS0547.47/6**	**ROS0747.09/6**	**ROS0747.51/6**
250	**ROS0548.07/6**	**ROS0548.47/6**	**ROS0748.09/6**	**ROS0748.51/6**
300	**ROS0549.07/6**	**ROS0549.47/6**	**ROS0749.09/6**	**ROS0749.51/6**
350	**ROS0550.07/6**	**ROS0550.47/6**	**ROS0750.09/6**	**ROS0750.51/6**
400	**ROS0551.07/6**	**ROS0551.47/6**	**ROS0751.09/6**	**ROS0751.51/6**
450	**ROS0552.07/6**	**ROS0552.47/6**	**ROS0752.09/6**	**ROS0752.51/6**
500	**ROS0553.07/6**	**ROS0553.47/6**	**ROS0753.09/6**	**ROS0553.51/6**
500/2 капиноса	**ROS0553.07/2/6**	**ROS0553.47/2/6**	**ROS0753.09/2/6**	**ROS0553.51/2/6**
550	**ROS2305.07**	**ROS2305.47**	**ROS2305.09**	**ROS2305.51**
600	**ROS0554.07/6**	**ROS0554.47/2/6**	**ROS0754.09/6**	**ROS0754.51/6**
600/2 капиноса	**ROS0554.07/2/6**	**ROS0554.47/6**	**ROS0754.09/2/6**	**ROS0754.51/2/6**
700	**ROS1157.07/6**	**ROS0555.47/6**	**ROS1305.09**	**ROS0755.51/6**
700/2 капиноса	**ROS0542.07/6**	**ROS1176.47**	**ROS0542.09/6**	**ROS0542.51**
800	**ROS0465.07**	—	—	—
800/2 капиноса	**ROS0465.07/2**	—	—	—
900	**ROS0466.07**	—	—	—
900/2 капиноса	**ROS0466.07/2**	—	—	—

Ширина (мм)	белый дуб	темный дуб	натуральный дуб	орех
100	**ROS0528.65/6**	**ROS0528.83/6**	**ROS0528.46/6**	**ROS0528.56/6**
150	**ROS0529.65/6**	**ROS0529.83/6**	**ROS0529.46/6**	**ROS0529.56/6**
200	**ROS0747.65/6**	**ROS0747.83/6**	**ROS0747.46/6**	**ROS0747.56/6**
250	**ROS0748.65/6**	**ROS0748.83/6**	**ROS0748.46/6**	**ROS0748.56/6**
300	**ROS0749.65/6**	**ROS0749.83/6**	**ROS0749.46/6**	**ROS0749.56/6**
350	**ROS0750.65/6**	**ROS0750.83/6**	**ROS0750.46/6**	**ROS0750.56/6**
400	**ROS0751.65/6**	**ROS0751.83/6**	**ROS0751.46/6**	**ROS0751.56/6**
450	**ROS0752.65/6**	**ROS0752.83/6**	**ROS0752.46/6**	**ROS0752.56/6**
500	**ROS0753.65/6**	**ROS0753.83/6**	**ROS0753.46/6**	**ROS0753.56/6**
550	**ROS2305.65/6**	**ROS2305.83/6**	**ROS2305.46/6**	**ROS2305.56/6**
600	**ROS0754.65/6**	**ROS0754.83/6**	**ROS0754.46/6**	**ROS0754.56/6**
700	**ROS1305.65/6**	**ROS1305.83/6**	**ROS1305.46/6**	**ROS1305.56/6**

Торцевые накладки

Торцевые накладки белые		
	**ROS0053.07**	Накладка торцевая для подоконника B-40 /300 мм/ белая
	ROS1125.07	Накладка торцевая для подоконника B-40 /460 мм/ белая ABS
	ROS0402.07	Накладка торцевая для подоконника B-40 /465 мм/ белая ABS
	ROS0058.07	Накладка торцевая для подоконника B-40 /700 мм/ белая

Торцевые накладки цветные		
	**ROS0543.06**	Накладка торцевая для подоконника B-40 /480 мм/ черная
	ROS0543.09	Накладка торцевая для подоконника B-40 /480 мм/ золотой дуб
	ROS0543.40	Накладка торцевая для подоконника B-40 /480 мм/ красная
	ROS0543.43	Накладка торцевая для подоконника B-40 /480 мм/ серая
	ROS0543.46	Накладка торцевая для подоконника B-40 /480 мм/ светлый дуб-бук
	ROS0543.51	Накладка торцевая для подоконника B-40 /480 мм/ махагон

Соединительные профили		
	**ROS2313.07**	Заглушка стыковочная 90˚/135˚ для подоконника B-40/ 700 мм/ белая
	ROS2313.09	Заглушка стыковочная 90˚/135˚ для подоконника B-40/ 700 мм/ золотой дуб
	**ROS2314.07**	Заглушка стыковочная 150˚/180˚ для подоконника B-40/ 700 мм/ белая
	ROS2314.09	Заглушка стыковочная 150˚/180˚ для подоконника B-40/ 700 мм/ золотой дуб

Способы монтажа подоконников ПВХ

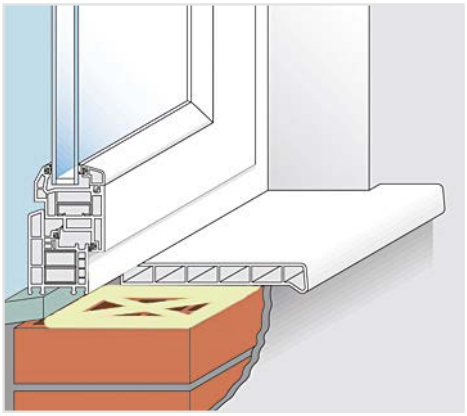

1. Монтаж на пену
После очистки нижней части оконного проема отрезанный в размер подоконник устанавливается под окно на опорные колодки. Затем полость под подоконником заполняется пеной примерно на $^{2}/_{3}$ глубины проема с учетом вторичного расширения пены (см. рекомендации производителя пены).

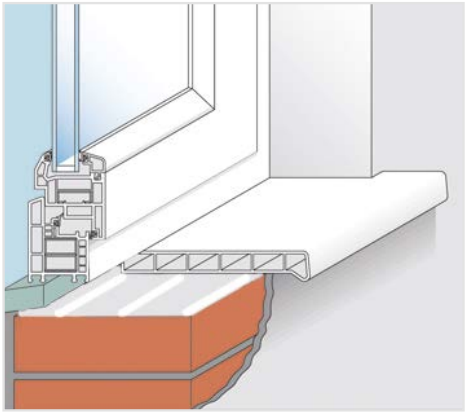

2. Монтаж на клей или силикон
Клей или силиконовый герметик можно применять для монтажа подоконника только в том случае, если поверхность, на которую он устанавливается, гладкая и выровненная. Клей или силикон наносится на обе предварительно очищенные поверхности. Затем подоконник устанавливается в оконный проем и фиксируется.

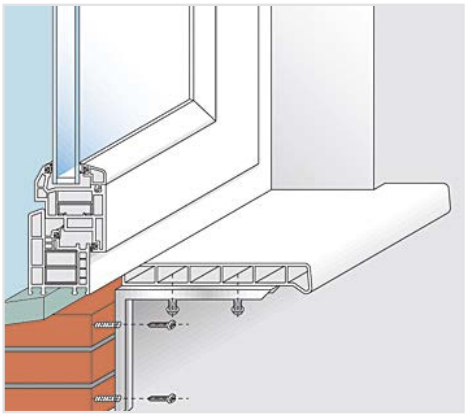

3. Монтаж на кронштейны (уголки)
Установить отрезанный в размер подоконник в оконный проем и закрепить с помощью металлических уголков, как показано на рисунке. При этом уголки устанавливаются на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Применяется при небольших размерах нижней части оконного проема под подоконником.