



Направляющие скрытого монтажа FIRMAX 3D-CONTROL с механизмом PUSH-TO-OPEN и синхронизацией



Push-to-open

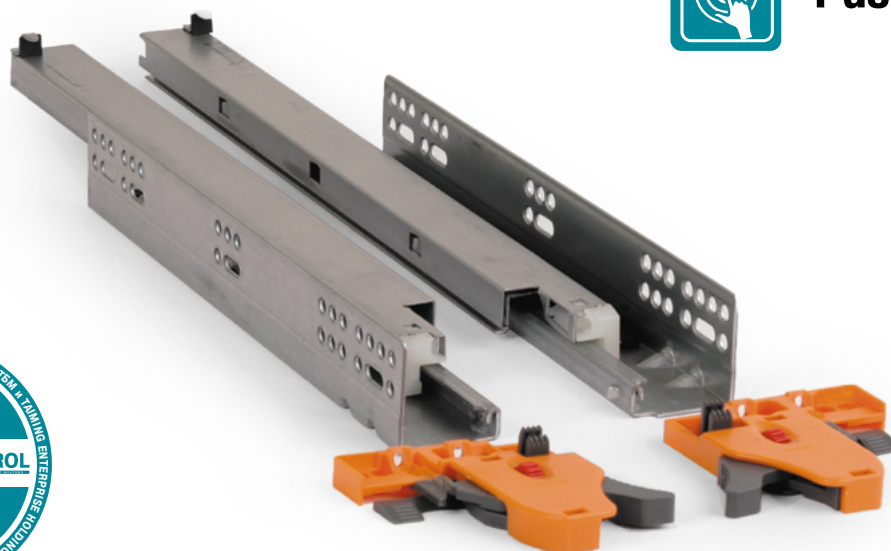

Комплектация



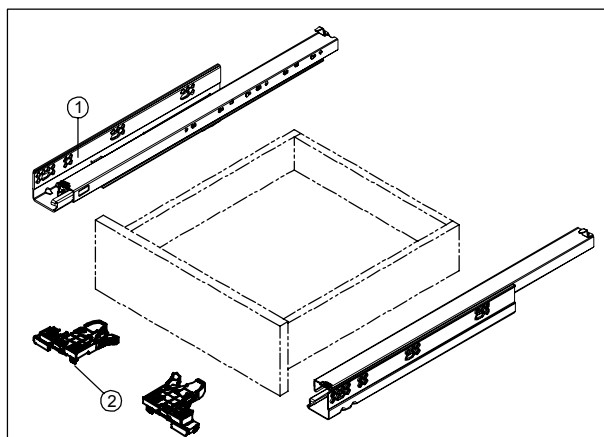


Основные характеристики:

- для ЛДСП 16 мм
- материал: сталь оцинкованная
- сертификат качества на 60 000 циклов открывания/закрывания при нагрузке 40 кг.
- механизм PUSH-TO-OPEN
- синхронизация
- высокая плавность хода
- простота монтажа / демонтажа
- регулировка в трех плоскостях
- размерный ряд (300 – 550 мм)
- норма упаковки 10 компл

Артикул	Длина, мм
FRM0333.P30	300
FRM0333.P35	350
FRM0333.P40	400
FRM0333.P45	450
FRM0333.P50	500
FRM0333.P55	550

Регулировки

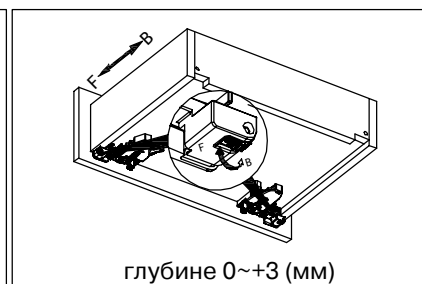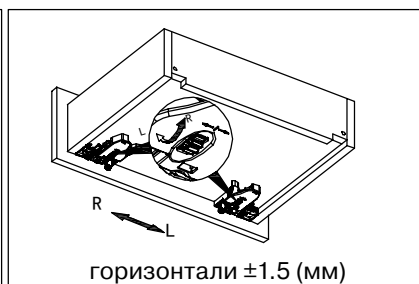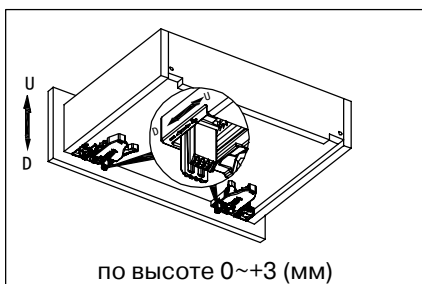


Установочные размеры для ЛДСП 16 мм


Размеры ящика для ЛДСП 16 мм.

LW = Внутренняя ширина корпуса

SKW= Внутренняя ширина ящика

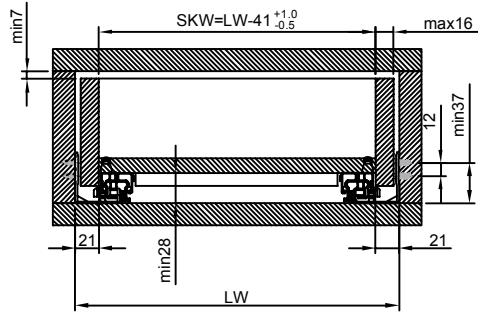


Минимальная установочная глубина ящика

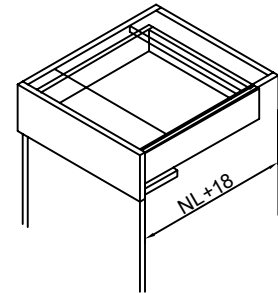

NL - номинальная длина


Присадка направляющих (мм)

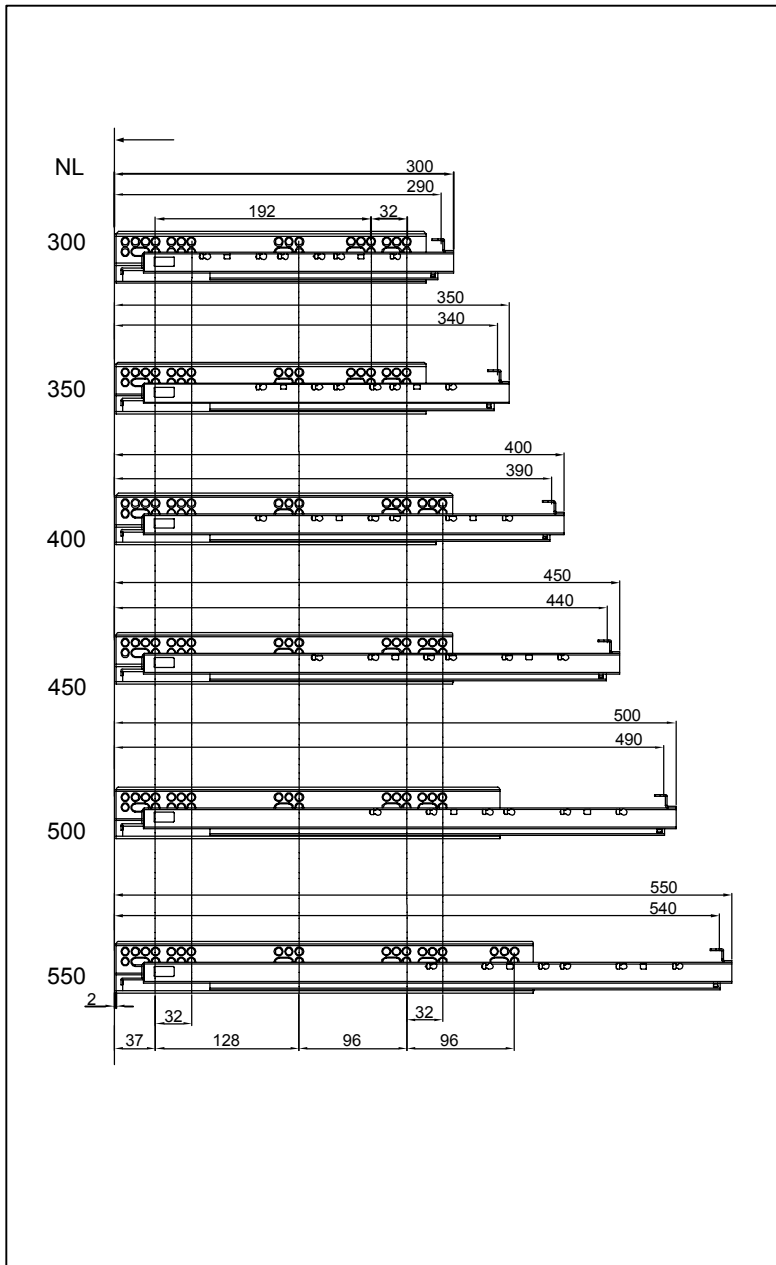

Размер ящика (мм)

SKL= Длина ящика (мм)

LT = Внутренняя длина ящика (мм)

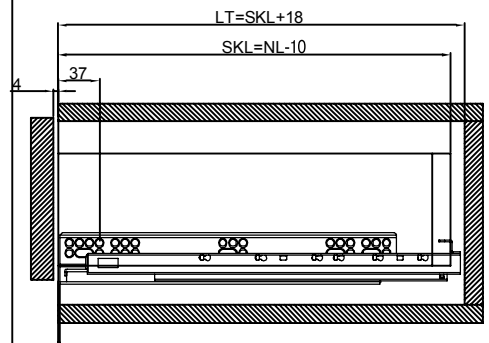

Присадка задней стенки и дна ящика (мм)

