



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РУЧКИ

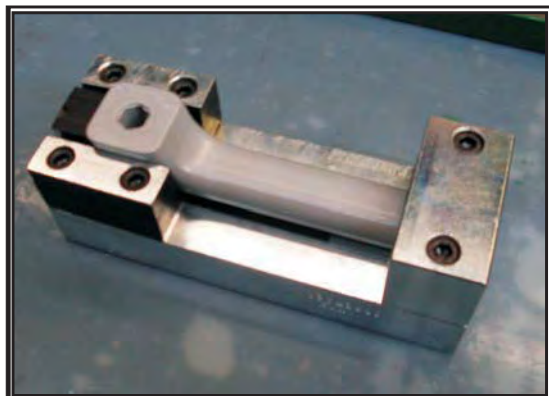

ШАГ 1

УСТАНОВИТЬ РУКОЯТЬ РУЧКИ В ДЕРЖАТЕЛЬ

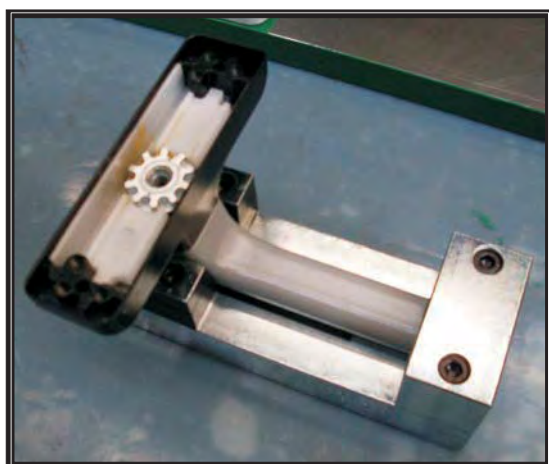

ШАГ 2

УСТАНОВИТЬ ОСНОВАНИЕ РУЧКИ И ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА
(СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ РУЧКИ)



ШАГ 3

УСТАНОВИТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ РУЧКИ В РУЧНОЙ ПРЕСС
НАЖМИТЕ НА РУКОЯТЬ РУЧНОГО ПРЕССА, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА С РУКОЯТЬЮ РУЧКИ



ШАГ 4

ВКРУТИТЕ САМОНАРЕЗНОЙ ВИНТ

PH2




**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ СБОРКИ,
ЗВЕЗДОЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ УРОВНЯ
ПОЛИМЕРНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**



**В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЗВЕЗДОЧКА ВЫШЕ
ПОЛИМЕРНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ,
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ГЛУБИНУ ОПУСКАНИЯ
ПОВОРОТНОГО ПЛУНЖЕРА:**


- ОТКРУТИТЕ ГАЙКУ «А»
- ПОВЕРНИТЕ ГАЙГУ «В»
- ЗАТЯНИТЕ ГАЙКУ «В»

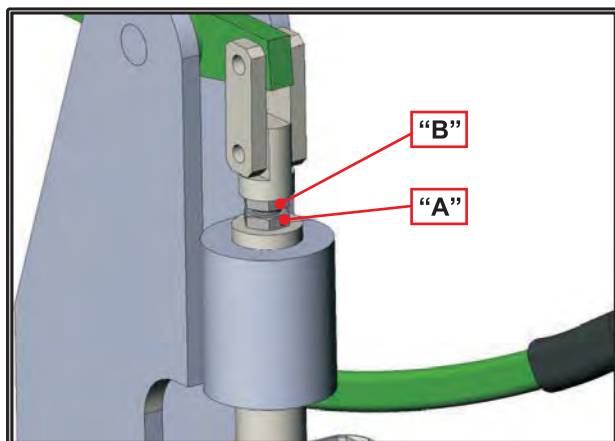

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СМАЗЫВАЙТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО

СМАЗКА

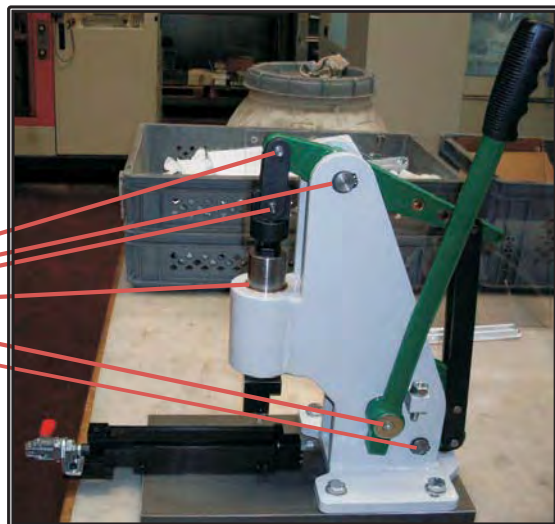

**НАКЛЕЙТЕ МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ НА
ПОВЕРХНОСТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ, ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
РУЧКИ**

