ESTETIC W978/A РЕГУЛИРУЕМАЯ СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

3D РЕГУЛИРУЕМАЯ

Характеристики продукта:

- Полностью скрытая дверная петля
- 3D регулируемая (высота ± 2 мм, боковая ± 2 мм, прижим ± 1 мм),
- подшипники скольжения из композита – не требуют смазки
- для лево- и правосторонних дверей
- основные размеры: высота 95 мм, ширина 23 мм, глубина фрезерования на стороне двери 30 мм, глубина фрезерования на стороне коробки 22 мм
- расстояние между частями петли 14,5 мм с регулировкой ± 1 мм

Успешно прошла тест на 400 000 циклов открывания-закрывания с нагрузкой 80 кг

Классификация в соответствии с EN 1935: 2 7 3 0 1 0 0 10

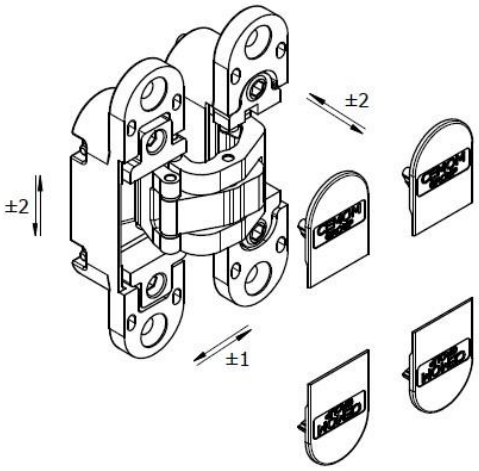

Рамная часть Створочная часть

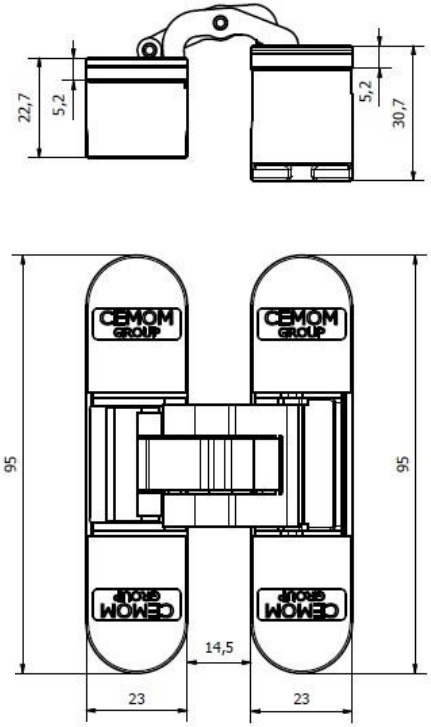

РЕГУЛИРОВКИ

Для регулировки петли необходим шестигранный ключ 4 мм. Регулировка выполняется, когда все петли находятся под нагрузкой Отрегулируйте все петли.

A – регулировка по высоте – диапазон ± 2 мм

Сначала удостоверьтесь, что верхний регулировочный винт (1) расположен заподлицо с фронтальной поверхностью петли – если нет, то открутить его до этой позиции. Отрегулируйте все петли, поворачивая нижние регулировочные винты (1) поочередно максимум на ½ оборота.

B – регулировка по прижиму – диапазон ± 1 мм

C – боковая регулировка – диапазон +/-2 мм
Регулировка по прижиму и горизонтали выполняется одновременно. Отрегулируйте петлю, поворачивая попеременно оба эксцентриковые винты (2). Винты должны закручиваться равномерно.

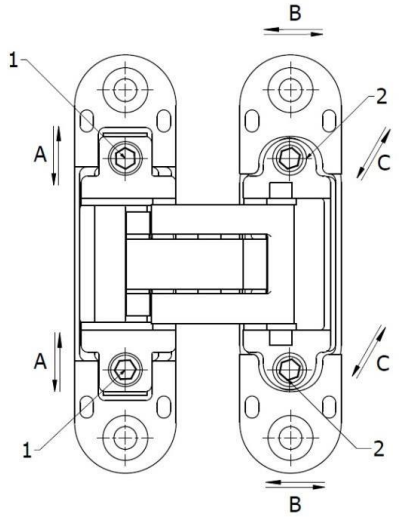

При правильной регулировке (все петли под нагрузкой) рекомендуемый допустимый вес двери зависит от количества петель и ширины двери, при минимальной высоте двери 2000 мм представлен в таблице. Всегда должна быть проверена первая дверь.

Кол-во петель	Ширина двери “L” [мм]			
	700	800	900	1000
2	77 кг	68 кг	60 кг	54 кг
3	87 кг	77 кг	68 кг	61 кг
4	96 кг	85 кг	75 кг	68 кг

Положение петли относительно необходимых размеров двери и коробки.

Толщина двери “G” [мм]	Ширина двери “L” [мм]			
	700	800	900	1000
	Мин. зазор “B” [мм]			
34	3	2	2	2
40	3	3	2	2
50	3	3	3	2

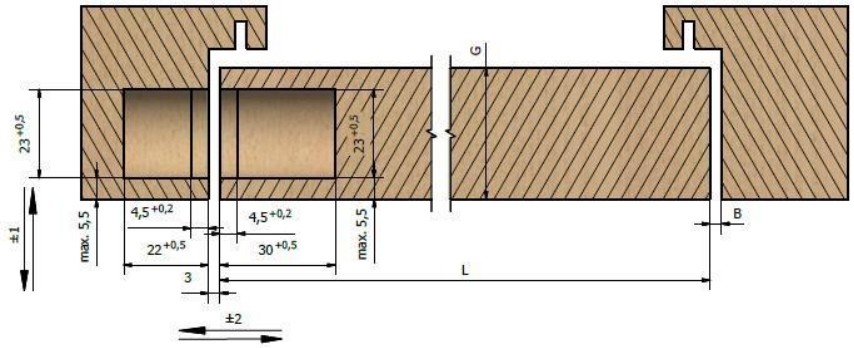

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Две петли

Три петли

Четыре петли

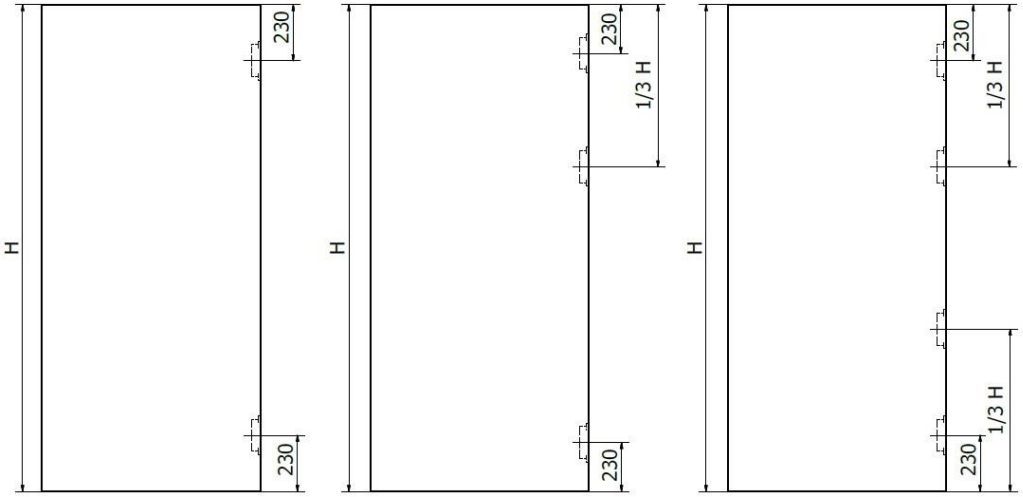

Hmin = 2000

РАЗМЕРЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Рамная часть

Дверная часть

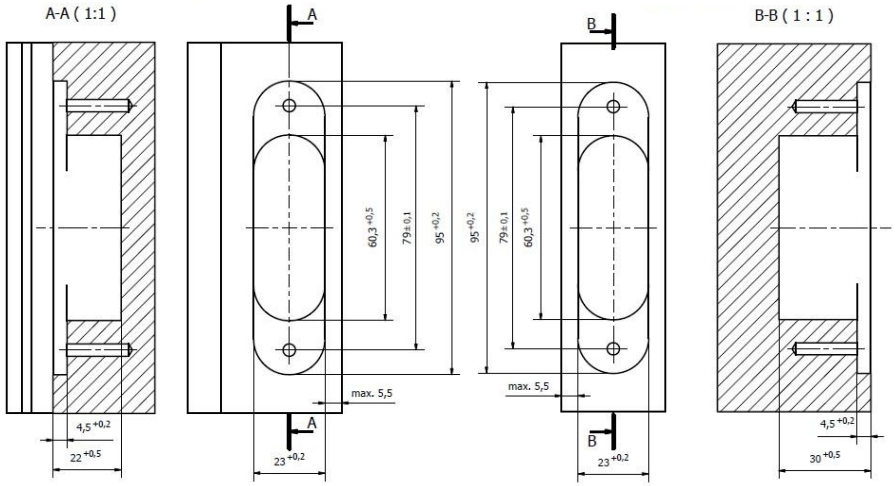

Аксессуары для монтажа

Монтажная пластина

1078-09-00/B

Универсальный шаблон с набором пластин для скрытых петель CEMOM

для фрезеровки отверстий без использования ЧПУ станка
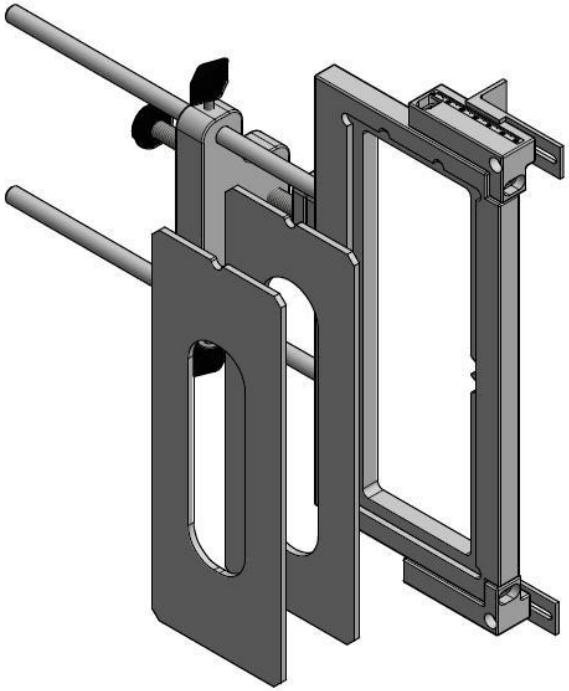
UMF2-00-00