

3D РЕГУЛИРУЕМАЯ СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ELEMENTIS 130x32/25 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Спасибо за выбор наших продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед монтажом петель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Только для применения внутри помещений, не пригодна для помещений, где возможен прямой контакт с водой.
2. Пожалуйста, проверьте заранее с производителем возможность использования с дверным доводчиком, чтобы убедиться в правильном применении.
3. Дверь может не закрываться, если она деформирована.
4. Необходимо регулярно проверять винты, чтобы убедиться, что они зафиксированы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- * Скрытая петля 2 шт
- * Декоративные колпачки 8 шт:
4 шт на стороне двери, 4 шт на стороне коробки
- * Винт 5x30 мм 8 шт
- * Шестигранный ключ S4 1 шт
- * Руководство по монтажу 1 шт



ПАРАМЕТРЫ ДВЕРИ

Макс. вес двери	80 кг (2 шт)
Толщина двери	40-60 мм
Ширина двери	≤ 900 мм
Высота двери	≤ 2100 мм

РЕГУЛИРОВКА


Вертикальная	±2.5 мм
Горизонтальная	-2мм, +4мм
Прижим	±1 мм

ЧАСТИ ПЕТЛИ

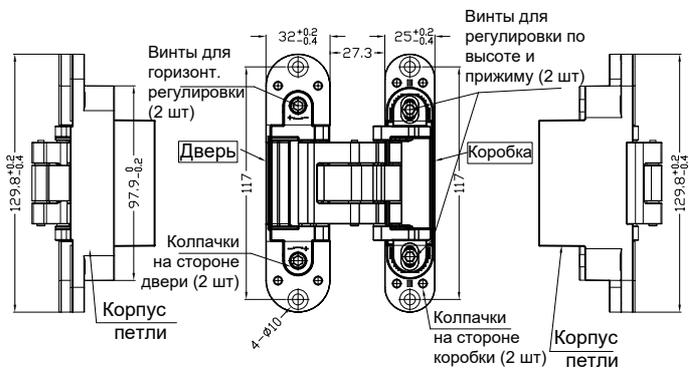


ЧЕРТЕЖ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Край двери и коробки необходимо обработать с закруглением C1 или R1 (см. "А" на чертеже)

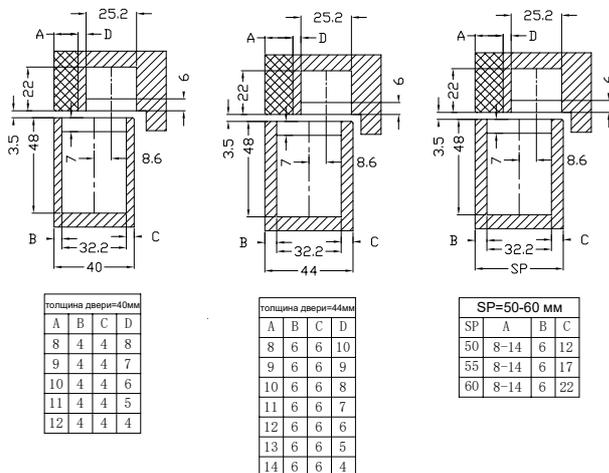


чертеж фрезерования на стороне двери

чертеж фрезерования на стороне коробки

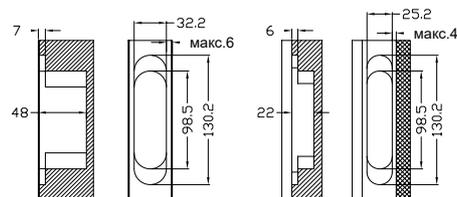

а. детали петли

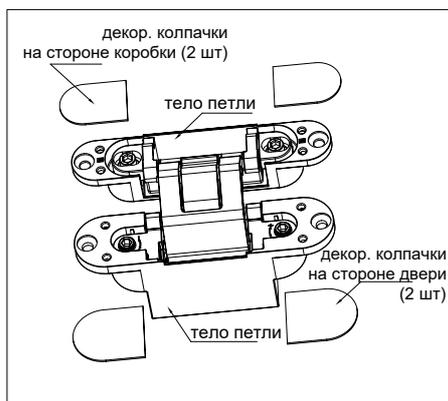


ЭТАП УСТАНОВКИ:

1. В соответствии с рис. а, удалите декор. колпачки с петли.
2. В соответствии с рис. б, временно навесьте дверь, одновременно вставляя верхнюю и нижнюю петли в верхнее и нижнее фрезерованные отверстия на дверном полотне.
3. Убедитесь, что все винты зафиксированы после монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Убедитесь, что корпус петли установлен в правильное положение на двери и в коробке.
2. Не открывайте/закрывайте дверь с избыточным усилием, иначе дверь может упасть.

б. МОНТАЖ

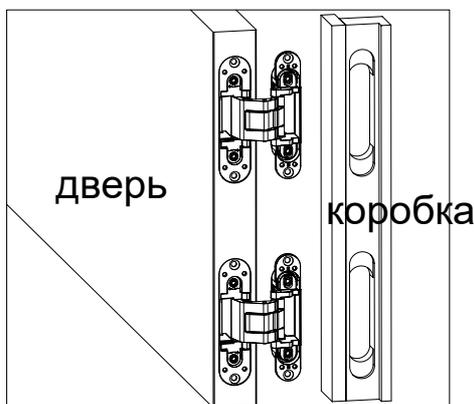

РЕГУЛИРОВКА:

1. Регулировка по высоте и прижиму

Ослабьте винты для регулировки по высоте и прижиму на 1 оборот с помощью шестигранного ключа для регулировки, затем затяните винты, когда дверь находится в правильной позиции.

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Рекомендуемое усилие при затягивании винтов для регулировки по высоте и прижиму 3 Н.м (30.6 кгс/см).
2. Для предотвращения падения двери не удаляйте из петли винты для регулировки по высоте.

3. Горизонтальная регулировка

Поверните винты для горизонтальной регулировки по часовой стрелке для увеличения зазора между дверью и дверной коробкой. Для уменьшения зазора поверните винты против часовой стрелки.

с. РЕГУЛИРОВКА

(ситуация показывает направление закрывания двери)

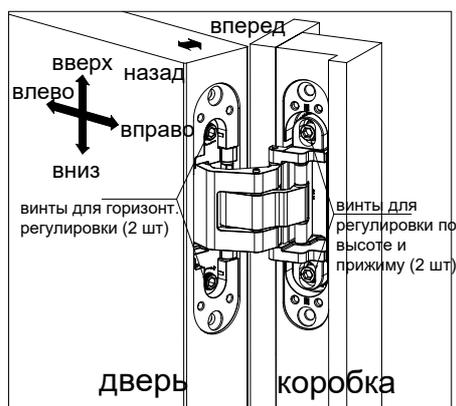

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Слегка поверните винты для горизонтальной регулировки для верхней и нижней петель одновременно, не прикладывая излишнее усилие.
2. Не ослабляйте винты для горизонтальной регулировки по часовой стрелке больше, чем на 3,5 мм, иначе дверь может упасть.

4. В конце установите на петлю все декоративные накладки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Не прикладывайте к декоративным накладкам излишнее усилие, иначе они могут сломаться.