


Фурнитура GEZE ROLLAN 40/80 NT для сдвижных дверей

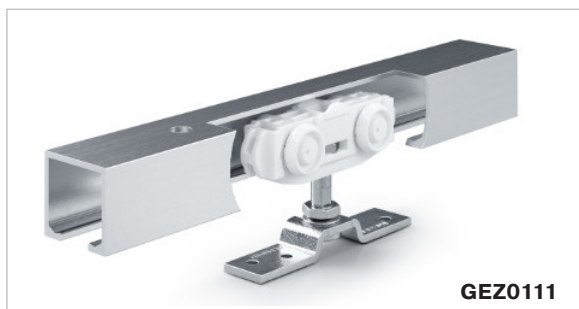



- Для одно-, двухстворчатых прямых раздвижных дверей с полотнами из дерева, пластика или металла
- Преимуществом системы ROLLAN 40/80 NT является простой монтаж к потолку или к стене посредством уголков и бесшумная работа в сочетании с надежностью механизма
- Простая регулировка расстояния между створкой и направляющей
- Защитный закрытый дюралюминиевый рельс с защитой от проникновения грязи и пыли
- Сдвоенная тележка с пластиковыми роликами, защита от коррозии всех металлических частей тележки, не требует специального обслуживания
- Пластиковая каретка с легким ходом, приводимая в движение с небольшим усилием

Технические характеристики:


- Максимальный вес створки 40 кг для ROLLAN 40 (80 кг для ROLLAN 80 NT)
- Надежность проверена тестом на 50 000 циклов открывания-закрывания
- Конструктивные элементы защищены от коррозии
- Бесшумная работа обеспечивается замкнутыми дюралюминиевыми направляющими и сдвоенными пластиковыми роликами

Комплекты креплений на 1 створку ROLLAN 40 и ROLLAN 80 NT (заказные артикулы GEZ0111 и GEZ0112) включают:

- 2 каретки с крепежными планками, которые позволяют регулировать не только высоту расположения створки, но и ее расстояние до стенки (рис. 1, поз. 1)
- 2 конечных буфера (рис. 1, поз. 2) для ROLLAN 40, 1 конечный буфер и 1 конечный буфер с фиксацией каретки (рис. 1, поз. 3) для ROLLAN 80 NT
- 1 нижняя направляющая вставка (рис. 1, поз. 4)

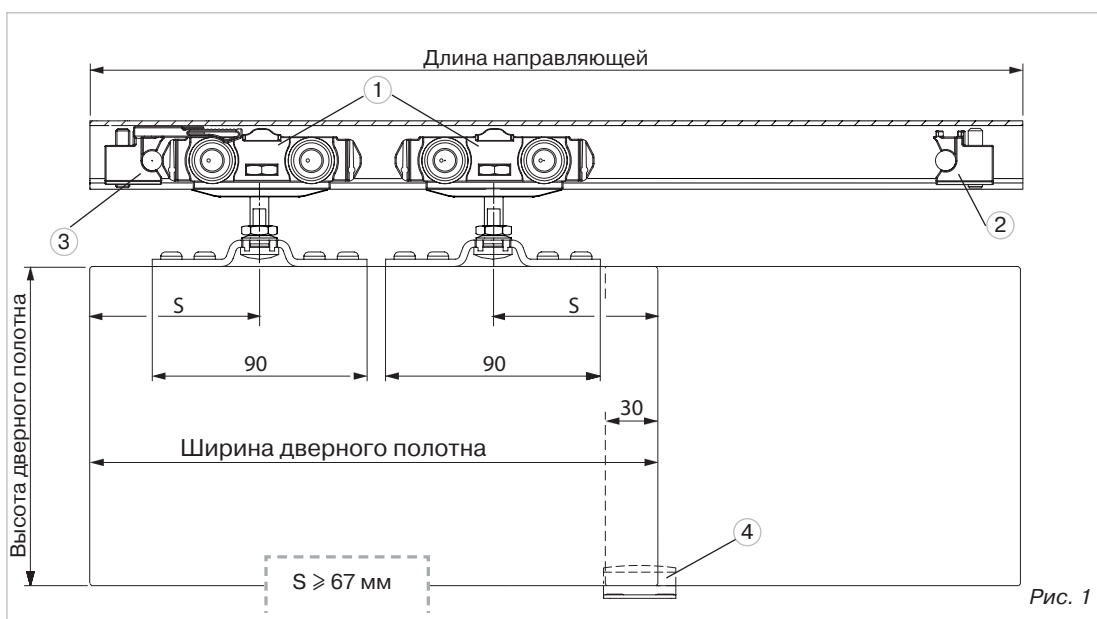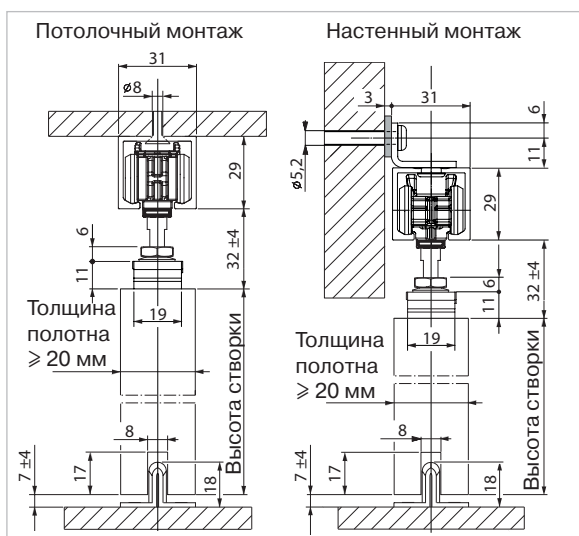

Фурнитура GEZE ROLLAN 40/80 NT для сдвижных дверей

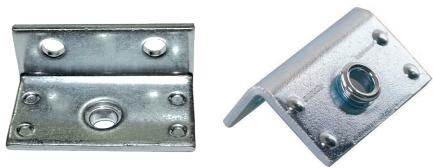

GEZ0113



GEZ0114
ROS0777



Уголок и направляющая в сборе

Артикул	Наименование
GEZ0114	Направляющая верхняя длиной 6.1 м
ROS0777	Направляющая верхняя длиной 3 м
GEZ0111	Комплект креплений для сдвижных дверей 51-170 см 40 кг без уголка
GEZ0112	Комплект креплений для сдвижных дверей 80 кг
GEZ0113	Уголок для крепления верхней направляющей к стене
GEZ0147	Буфер с фиксацией

Схема крепления уголков для настенного монтажа на верхней направляющей

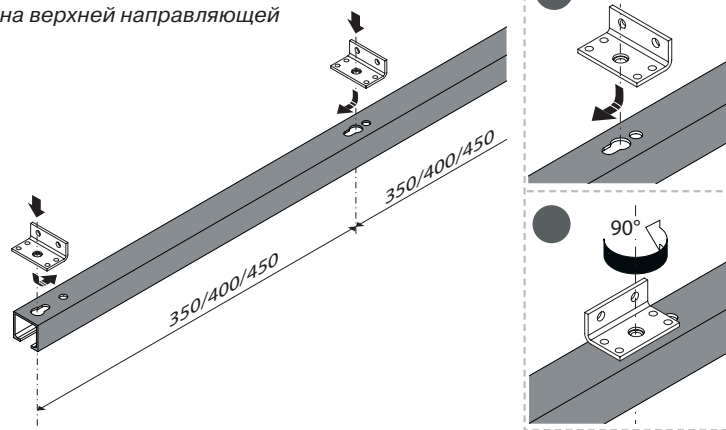


Схема расположения элементов системы GEZE Rollan 40/80 NT



Рекомендуемое количество уголков на направляющую GEZ0114

Ширина створки, мм	Длина направл., мм	Кол-во креп. уголков	Расст. между уголками, мм	Расст. 1-го уголка от края направл., мм
500-590	1150	4	350	50
500-840	1650	4	450	150
500-920	1800	5	400	100
500-970	1900	5	450	50
500-1190	2350	6	450	50
500-1420	2800	7	450	50
500-1640	3250	8	450	50
Вся длина направл.	6100	18	350	50