


Фурнитура Sisco Sistem для складных раздвижных дверей

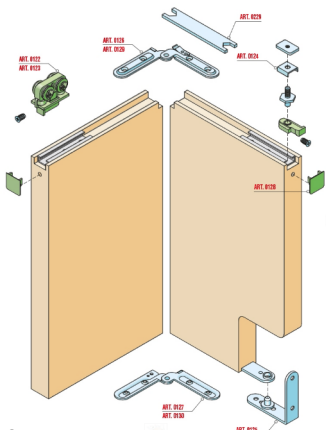


Максимальный вес двери – 60 кг
 Минимальная толщина двери – 30 или 40 мм
 Для симметричных и ассиметричных дверей
 В комплекте: 1 каретка, 2 демпфера, 1 верхняя направляющая 1 м, 1 нижняя направляющая, петля верхняя и нижняя, настенный держатель, ключ


SIS0001 (30 мм)
SIS0001.00 (40 мм)

Складная дверь с симметричными створками




Размеры для установки ассиметричных дверей те же, что для симметричных за исключением размера "К" для позиционирования верхней алюминиевой шины под каретку

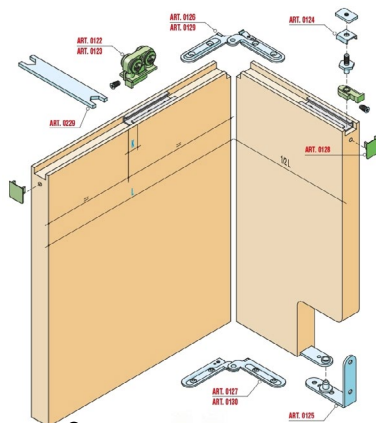

Складная дверь с ассиметричными створками

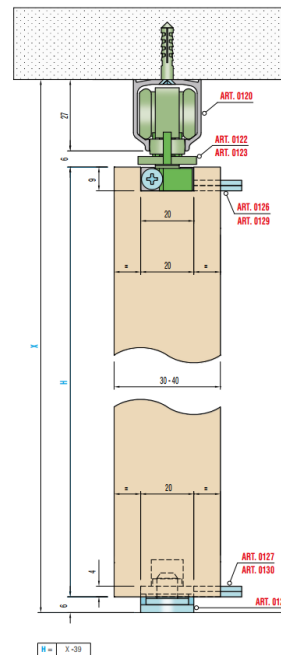

Складная дверь с симметричными створками толщиной 30 мм

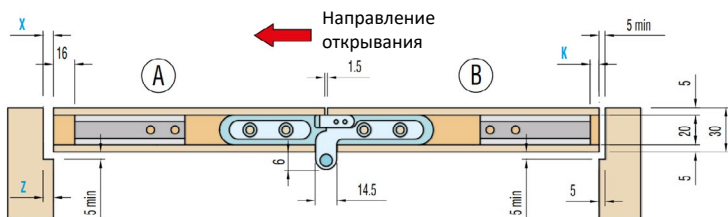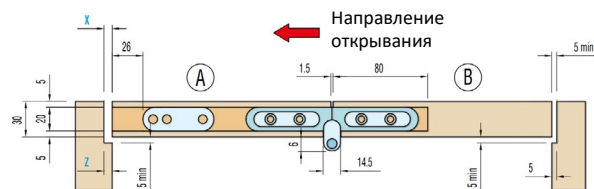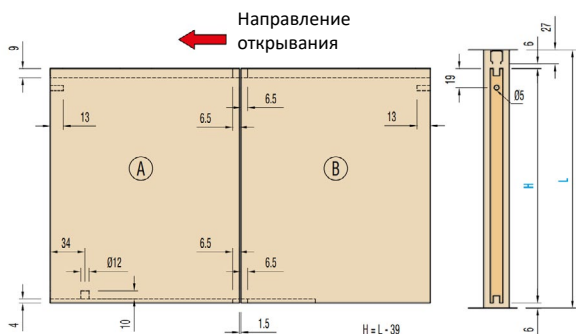

Складная дверь с симметричными створками толщиной 40 мм

