


РЕГУЛИРОВКИ

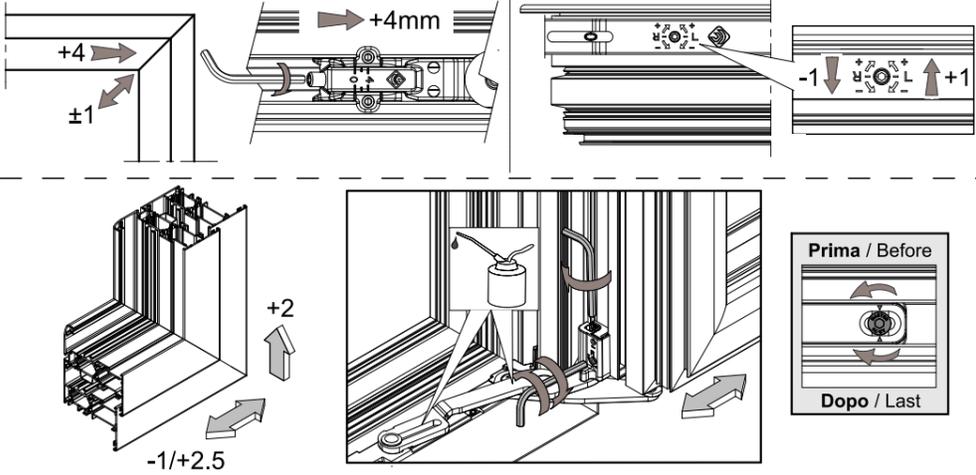

130Kg - 180° A3310.50
ОБЯЗАТЕЛЬНО A3310.50 С НИЗКИМ ВЫСТУПОМ

ОБЯЗАТЕЛЬНО A3310.50 ДЛЯ ВЕСА >110Kg


2500	50	42	35	30	26	23	21	19	17	16	15	14	
2400	50	43	36	31	27	24	22	20	18	17	15	14	
2300	50	45	38	32	28	25	23	21	19	17	15	15	
2200	50	47	39	34	30	26	24	21	20	18	16	16	
2100	50	50	41	35	31	28	25	23	21	19	17	17	
2000	50	50	43	37	33	29	26	24	22	20	18	17	
1900	50	50	46	39	34	30	27	25	23	21	19	18	
1800	50	50	48	41	36	32	29	26	24	22	20	17	
1700	50	50	50	44	38	34	31	28	25	24	20	18	
1600	50	50	50	46	41	36	33	30	27	23	21	20	
1500	50	50	50	50	43	39	35	32	29	24	21	21	
1400	50	50	50	50	46	41	37	34	28	26	22	19	
1300	50	50	50	50	50	44	40	33	30	28	24	17	
1200	50	50	50	50	50	48	39	35	33	25	21	17	
1100	50	50	50	50	50	47	43	39	30	22	19	13	
1000	50	50	50	50	50	50	47	35	26	24	15	7	
900	50	50	50	50	50	50	35	32	19	9	X	X	
800	50	50	50	50	50	50	43	39	24	11	X	X	
700	50	50	50	50	50	50	15	X	X	X	X	X	
600	50	50	50	50	50	50	19	X	X	X	X	X	
550	50	50	50	50	50	50	X	X	X	X	X	X	
H	L	470	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500

150Kg - 90° A3310.50
ОБЯЗАТЕЛЬНО A3310.50

2700	50	44	37	32	28	25	22	20	19	17	16	15	14	13
2600	50	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15	14	14
2500	50	48	40	34	30	27	24	22	20	18	17	16	15	14
2400	50	50	42	36	31	28	25	23	21	19	18	17	16	15
2300	50	50	43	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16	15
2200	50	50	45	39	34	30	27	25	23	21	19	18	17	16
2100	50	50	48	41	36	32	29	26	24	22	20	19	18	15
2000	50	50	50	43	38	33	30	27	25	23	21	20	19	16
1900	50	50	50	45	39	35	32	29	26	24	23	21	18	17
1800	50	50	50	48	42	37	33	30	28	26	24	20	19	18
1700	50	50	50	50	44	39	35	32	29	27	23	21	20	19
1600	50	50	50	50	47	42	38	34	31	26	24	23	21	17
1500	50	50	50	50	50	44	40	36	33	28	26	24	19	14
1400	50	50	50	50	50	48	43	39	32	30	28	21	16	15
1300	50	50	50	50	50	50	46	38	35	32	25	18	17	11
1200	50	50	50	50	50	50	45	41	38	23	21	20	13	6
1100	50	50	50	50	50	50	49	45	27	25	23	15	6	X
1000	50	50	50	50	50	50	50	33	30	28	17	7	X	X
900	50	50	50	50	50	50	40	36	22	10	X	X	X	X
800	50	50	50	50	50	50	45	27	11	X	X	X	X	X
700	50	50	50	50	50	50	17	X	X	X	X	X	X	X
600	50	50	50	50	50	50	19	X	X	X	X	X	X	X
550	50	50	50	50	50	50	X	X	X	X	X	X	X	X
H	L	470	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700

Es. IT Anta eseguibile con spessore vetro Max 20 mm
20 EN Sash size executable with Max glass thickness 20 mm

X РАЗМЕР НЕДОПУСТИМ

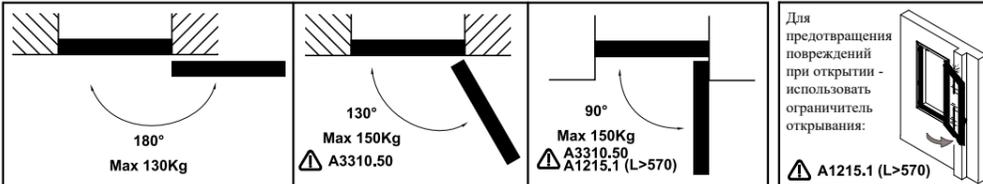

Комплект поворотно-откидной Европаз

ITA
Видео сборки

Размерности европазов A01 - A03 (V01-V02)

COD.	NODO
A3304xx	A01 - A05
A3303xx	A03

Пробивка ручки

Для межосевого расстояния 98 мм артикул ручки 6015.3

Пробивка тяги

Ручки

MASTER S.r.l. - I611E - A3 FR - 22/03/2023

Установка ответных планок

Откидное
поворот
Закрыто

Поворотно-откидная система

T&T

3320F.1


Поворот
откид
закрыто

Логическое открывание


TBT

3320LF.1

УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ НА РАМУ

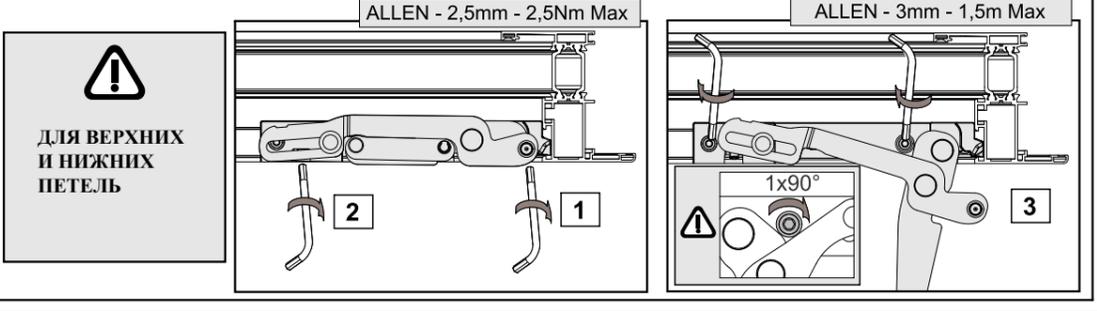


МОНТАЖ НА СТВОРКУ

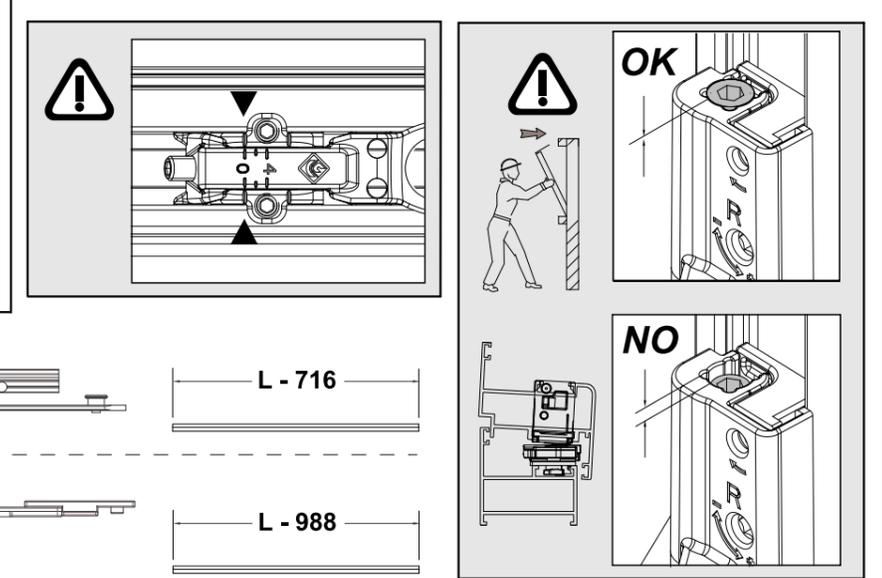


Поворотно-откидная	
COD.	NODO
3520.30	A01 - A05
3400G.30	A03
Логическая	
COD.	NODO
3550L.30	A01 - A05
3400LG.30	A03

1200 mm < L ≤ 1700 mm

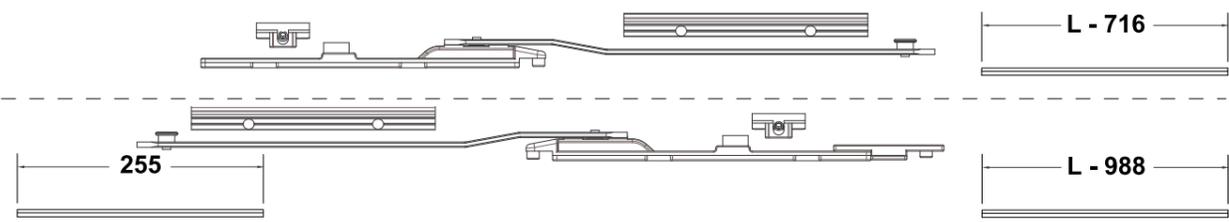



Логическая	
COD.	NODO
3304L.21S/D	A01 - A05
3303L.21S/D	A03
Поворотно-откидная	
COD.	NODO
3304.21S/D	A01 - A05
3303.21S/D	A03

670 mm < L ≤ 1700 mm

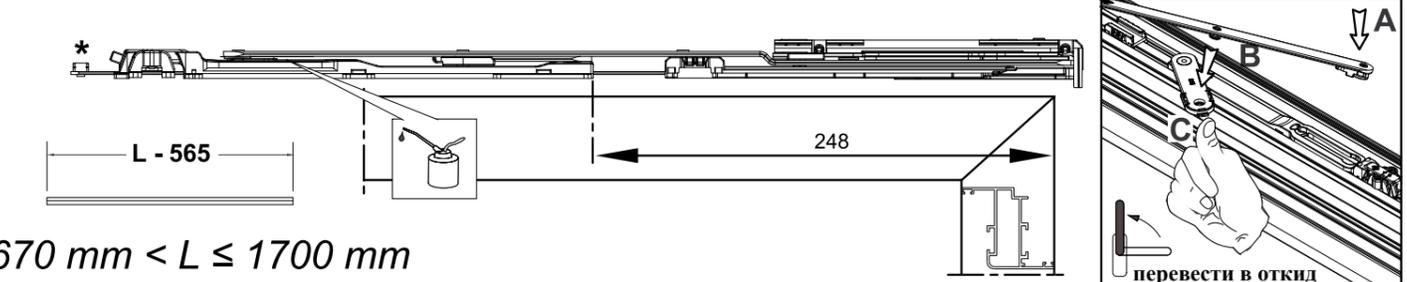

Логическая	
COD.	NODO
3304L.20S/D	A01 - A05
3303L.20S/D	A03
поворотно-откидная	
COD.	NODO
3304.20S/D	A01 - A05
3303.20S/D	A03

470 mm < L ≤ 670 mm

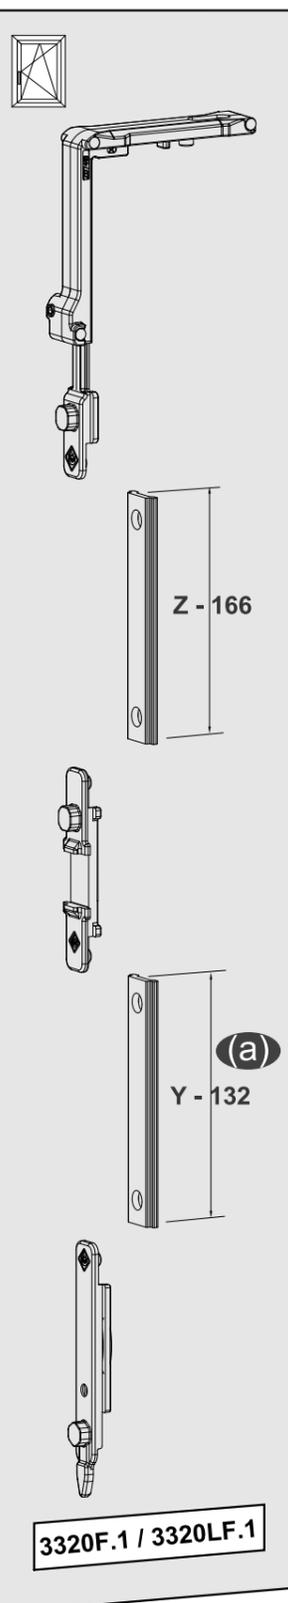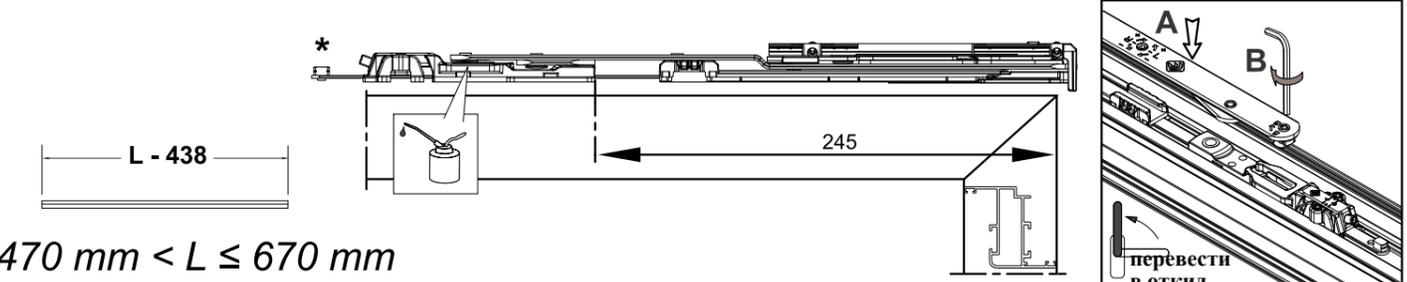

330X.XXS/D H < 1400 mm

COD.	ОПИСАНИЕ
330X.10S/D	Комплект с короткими ножницами
330XL.10S/D	Комплект с короткими ножницами логический
330X.11S/D	Комплект с длинными ножницами
330XL.11S/D	Комплект с длинными ножницами логический

Z - 246

Z-249

3400F.32

3627 / 3627.2

3630 / 3630.20

(a) Y - 132

(b) Y - 163

(c) Y - 166

L/2 - 132

3400.35

3400F.32

L > 1200 mm

H > 1400 mm

3420F.31

H > 2200 mm

логика на шульпы

(a)	Y - 140
(b)	Y - 171
(c)	Y - 174

330X S/D

Совместимая микровентиляция артикул 3520.39