


Регулировки фрамужных петель SATN51.20

Вертикальная регулировка:

Шестигранником 4 мм в соответствии со значениями $-1/+3$ мм

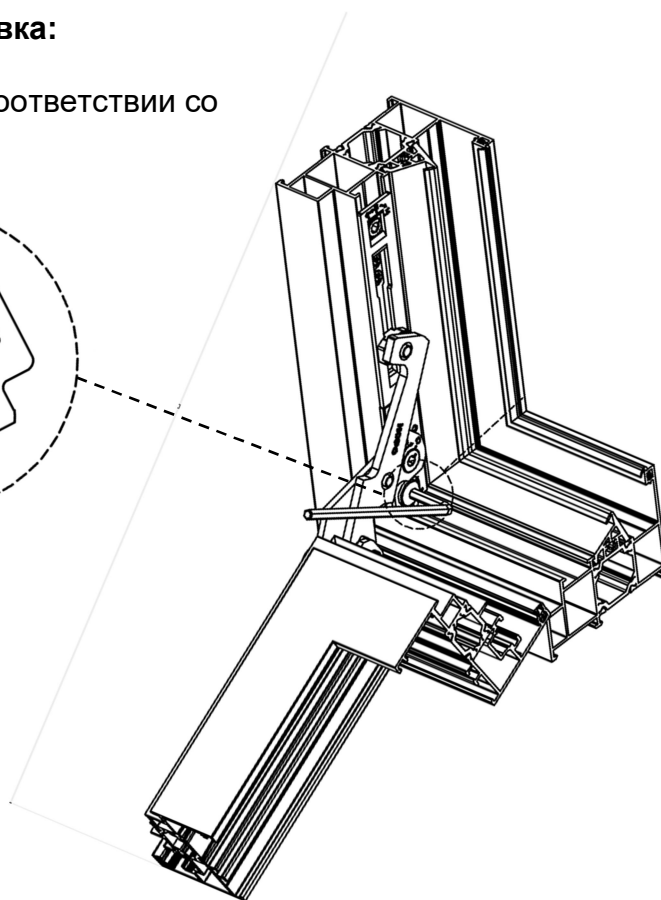

Горизонтальная регулировка:

Шестигранником 4 мм на 0-3 мм

