



CEMOM

Moatti


СКРЫТЫЕ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ
CEMOM ESTETIC



www.tbm.ru




Размеры петли

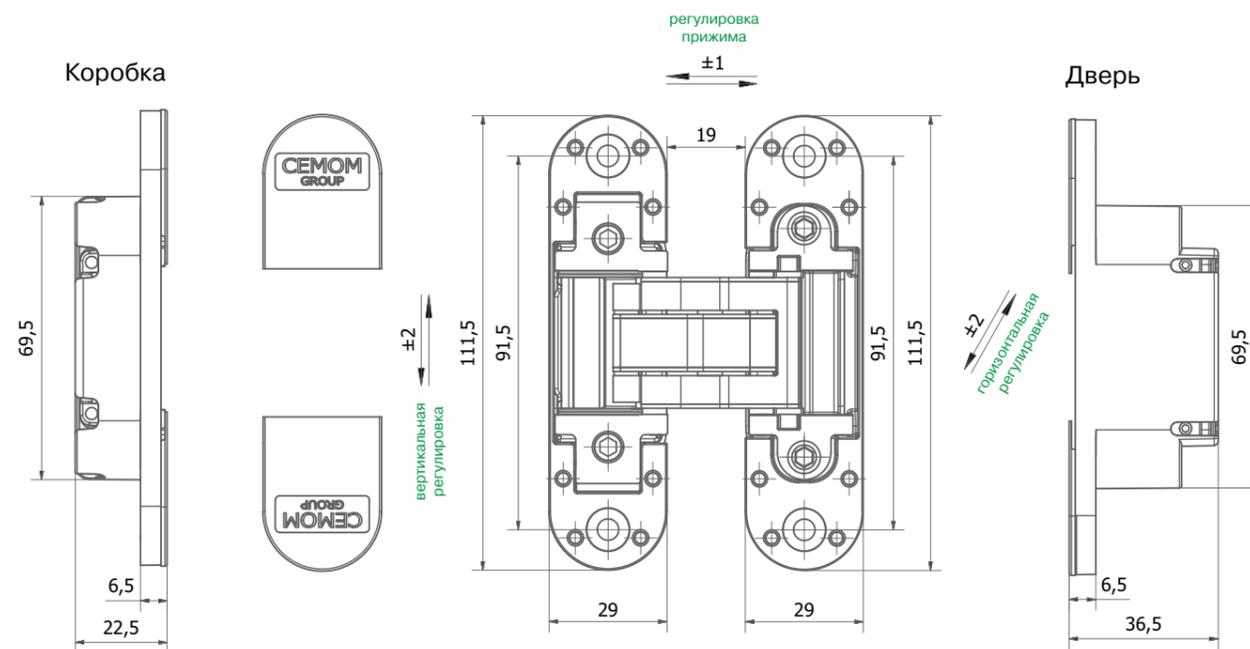

- Скрытая петля для дверей без фальца
- Максимальный вес двери на 2 петли - 80 кг
- Расстояние между частями петли 19 мм с регулировкой ± 1 мм
- Материал шарнирной части петли: цамак/сталь
- Материал корпуса петли: цамак
- Также для противопожарных дверей
- В комплекте 4 пластиковые декоративные накладки


Размеры для фрезерования
в дверном полотне/коробке

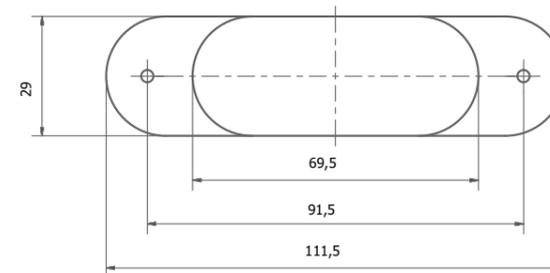

Минимальный зазор «В» между дверью и коробкой (мм)				
Толщина двери (мм)	Ширина двери (мм)			
	700	800	900	1000
40	3	2	2	2
60	3	3	2	2
80	4	3	3	3



хром матовый	черный матовый	белый матовый	латунь	никель матовый	никель
CEM0080.01	CEM0080.06	CEM0080.07	CEM0080.20	CEM0080.16	CEM0080.67

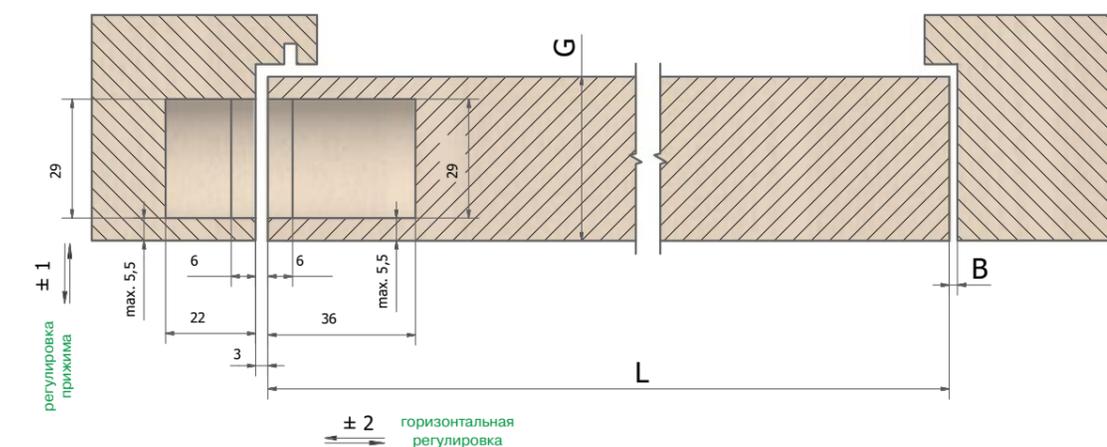




- Скрытая петля для дверей без фальца
- Максимальный вес двери на 2 петли - 60 кг
- Расстояние между частями петли 20,3 мм с регулировкой ± 1 мм
- Для толщины дверей 34-50 мм
- Также для противопожарных дверей
- Материал шарнирной части петли: цамак/сталь
- Материал корпуса петли: цамак
- Также для противопожарных дверей (тест 30 мин)
- В комплекте 4 пластиковые декоративные накладки




хром матовый	черный матовый	белый матовый	латунь	никель матовый	никель
CEM0027.01	CEM0027.06	CEM0027.07	CEM0027.20	CEM0027.16	CEM0027.67


Размеры петли

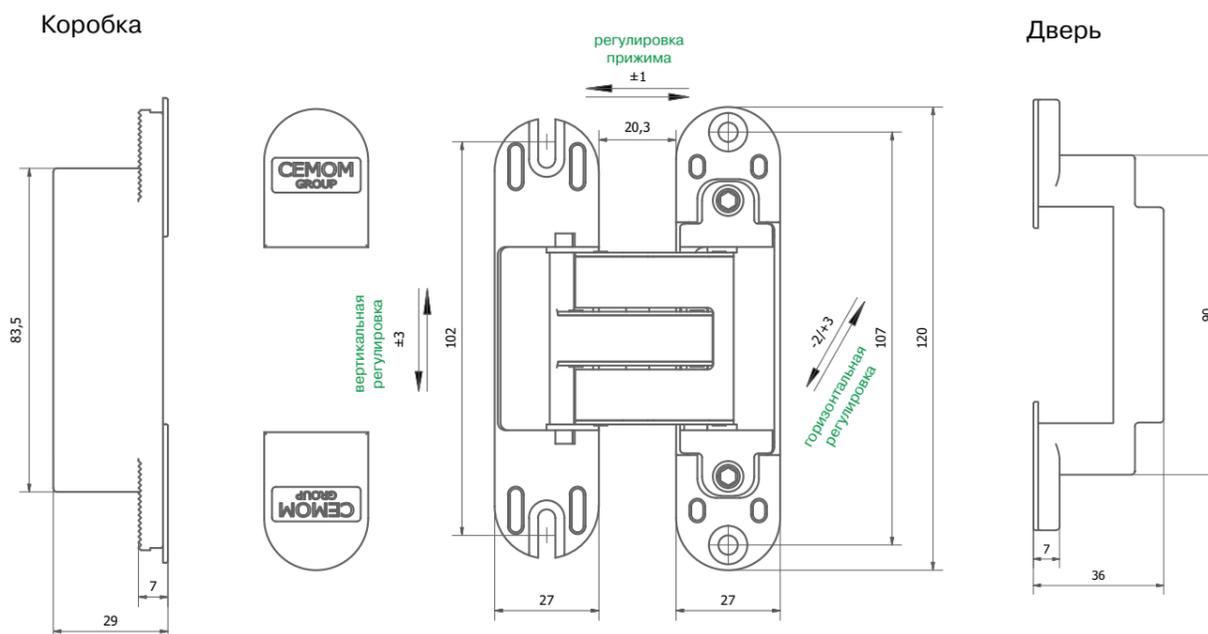

Размеры для фрезерования в дверном полотне/коробке

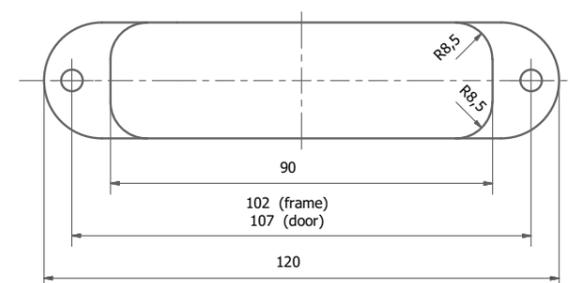

Минимальный зазор «В» между дверью и коробкой, мм				
Толщина двери, мм	Ширина двери (мм)			
	700	800	900	1000
34	3	2	2	2
40	3	3	2	2
50	3	3	3	2

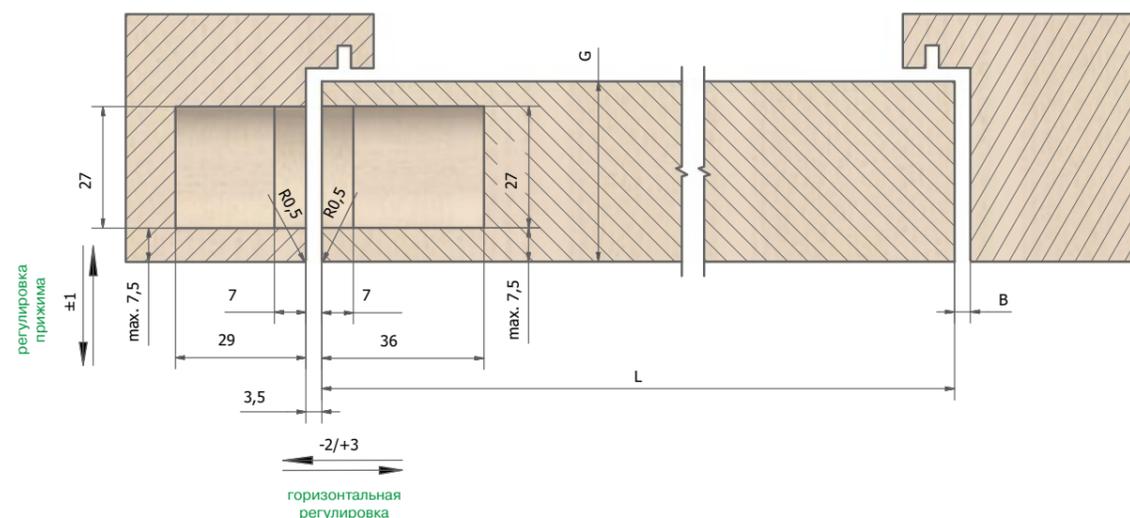




- Скрытая петля для дверей без фальца
- Максимальный вес двери на 2 петли - 60 кг (тест на 400 тыс. циклов открывания-закрывания с нагрузкой 80 кг)
- 3D регулировка одним шестигранным ключом 4 мм: по высоте ± 2 мм, боковая ± 2 мм, по прижиму ± 1 мм
- Основные размеры:
 - высота 95 мм, ширина 23 мм,
 - глубина на стороне двери 31 мм,
 - глубина на стороне коробки 23 мм
- Расстояние между частями петли 14,5 мм с регулировкой ± 1 мм
- Классификация в соответствии с EN 1935:273010010
- Материал шарнирной части петли: цамак
- Материал корпуса петли: цамак
- Также для противопожарных дверей (тест 30 мин)
- В комплекте 4 пластиковые декоративные наклейки




хром матовый	черный матовый	белый матовый	латунь	никель матовый	никель
CEM0978A.01	CEM0978A.06	CEM0978A.07	CEM0978A.20	CEM0978A.116	CEM0978A.67


Размеры петли

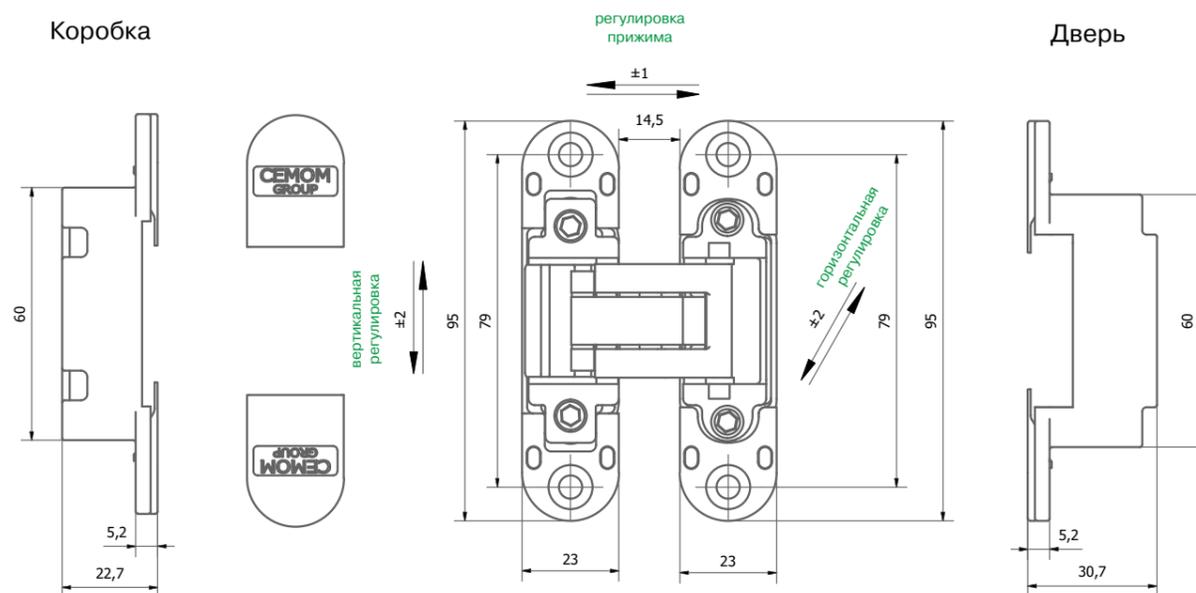

Размеры для фрезерования в дверном полотне/коробке

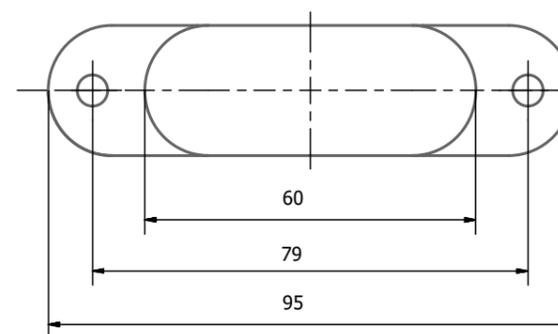

Минимальный зазор «В» между дверью и коробкой, мм				
Толщина двери, мм	Ширина двери (мм)			
	700	800	900	1000
34	3	2	2	2
40	3	3	2	2
50	3	3	3	2

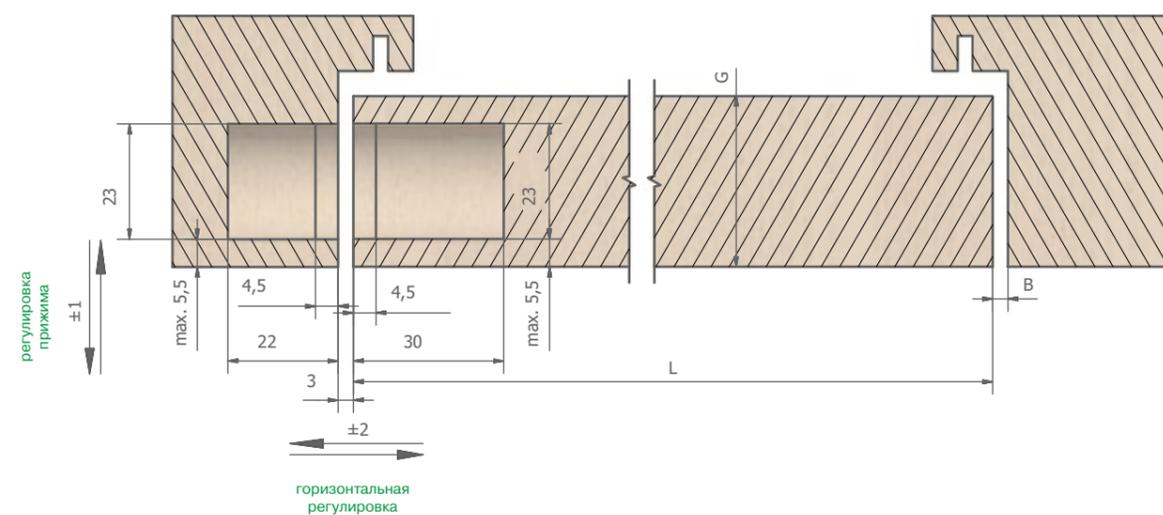




- Скрытая петля для дверей без фальца
- Ассиметричная компланарная петля
 - расстояние до края коробки до 14,5 мм
- Максимальный вес двери на 2 петли - 50 кг (тест на 400 тыс циклов открывания-закрывания с нагрузкой 80 кг)
- 3D регулировка одним шестигранным ключом 4 мм:
 - по высоте $\pm 2,5$ мм, боковая ± 2 мм, по прижиму ± 1 мм
- Основные размеры:
 - высота 111,5 мм, ширина 29 мм,
 - глубина на стороне двери 36 мм,
 - глубина на стороне коробки 32 мм
- Расстояние между частями петли 26 мм с регулировкой ± 1 мм
- Классификация в соответствии с EN 1935:27201007
- Материал шарнирной части петли: цамак/сталь
- Материал корпуса петли: цамак
- Также для противопожарных дверей (тест 60 мин)
- В комплекте 4 пластиковые декоративные накладки




хром матовый	черный матовый	белый матовый	никель
CEM0601.01	CEM0601.06	CEM0601.07	CEM0601.67

Размеры петли

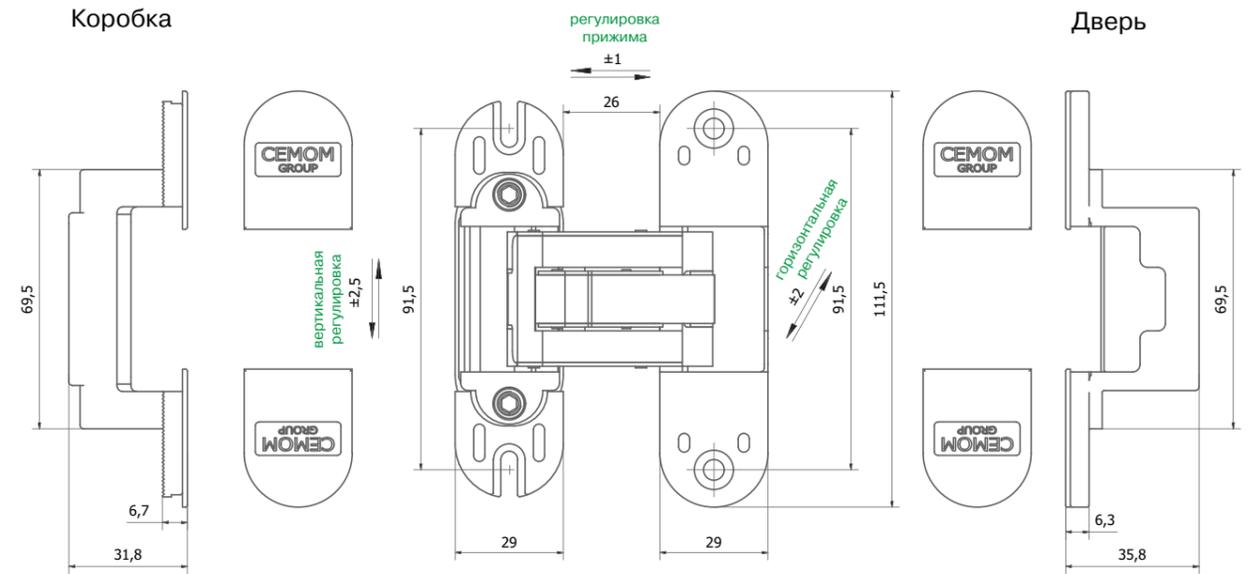


Размеры для фрезерования
в дверном полотне/коробке

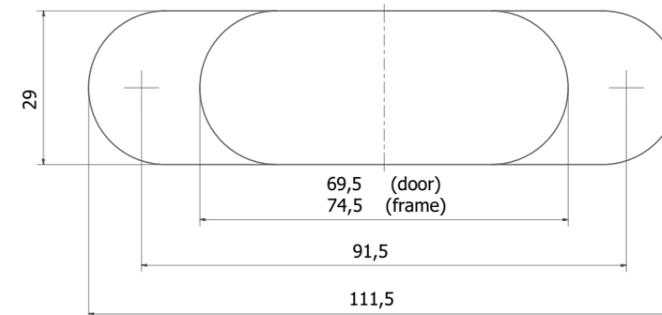

Минимальный зазор «В»
между дверью и коробкой, мм

Толщина двери, мм	Ширина двери (мм)			
	700	800	900	1000
40	3	2	2	2
50	3	3	2	2
60	3	3	3	2

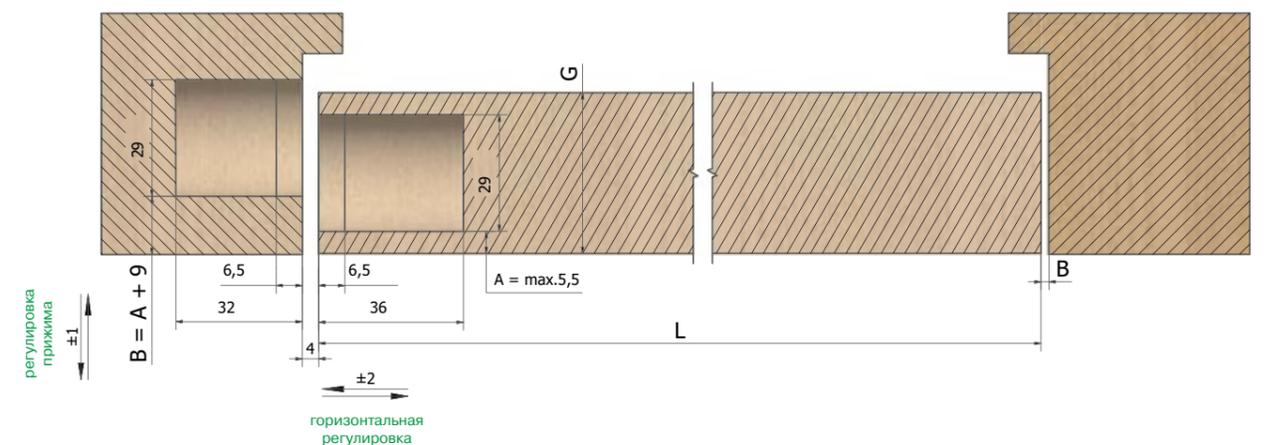




- Скрытая петля для дверей без фальца или с фальцем заподлицо
- Максимальный вес двери на 2 петли - 80 кг
- 3D регулировка одним шестигранным ключом 4 мм: по высоте ± 3 мм, боковая ± 3 мм, по прижиму $\pm 1,5$ мм
- Основные размеры: высота 155 мм,
 - ширина на стороне двери 18 мм,
 - ширина на стороне коробки 21 мм,
 - глубина на стороне двери 24,8 мм,
 - глубина на стороне коробки 24 мм
- Расстояние между частями петли 11,6 мм с регулировкой $\pm 1,5$ мм
- Классификация в соответствии с EN 1935:374010011
- Материал шарнирной части петли: цамак/сталь
- Материал корпуса петли: цамак
- В комплекте 4 металлические декоративные накладки с магнитами




хром матовый	черный матовый	белый матовый	латунь	никель матовый	никель
CEM1821.01	CEM1821.06	CEM1821.07	CEM1821.20	CEM1821.16	CEM1821.67


Размеры петли

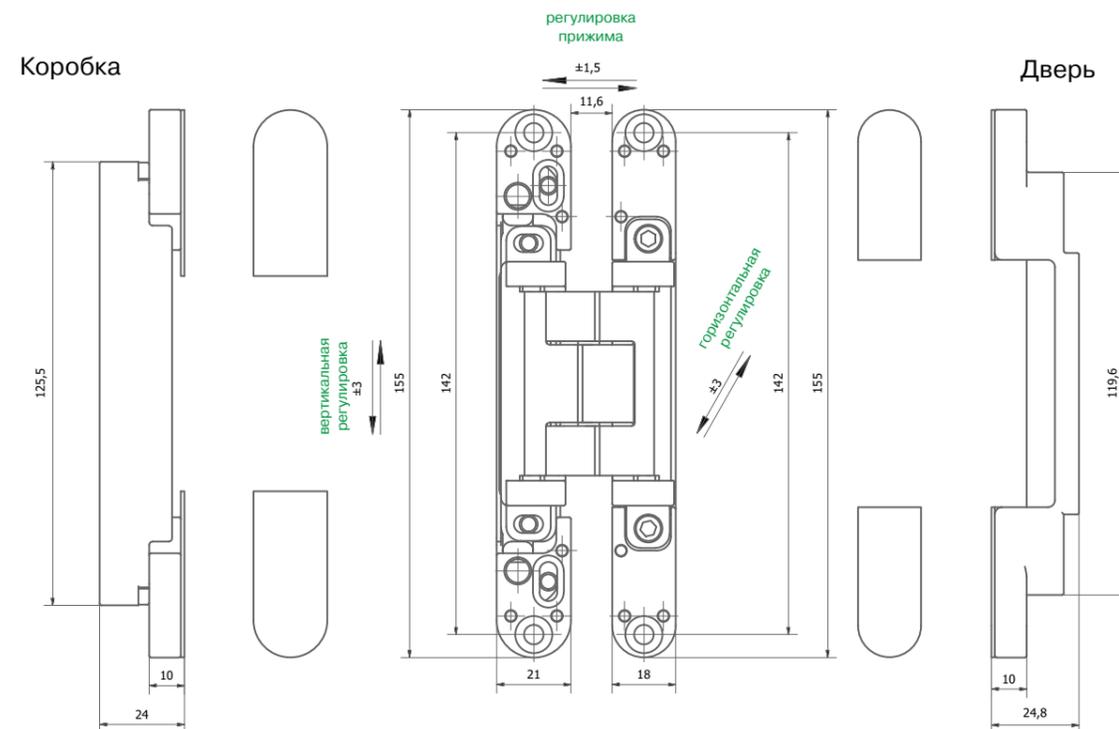

Размеры для фрезерования
в дверном полотне/коробке

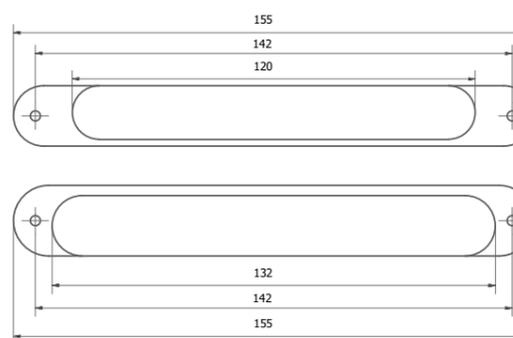

Минимальный зазор «В» между дверью и коробкой, мм				
Толщина двери, мм	Ширина двери (мм)			
	700	800	900	1000
40	3	2	2	2
50	3	3	2	2
60	3	3	3	2

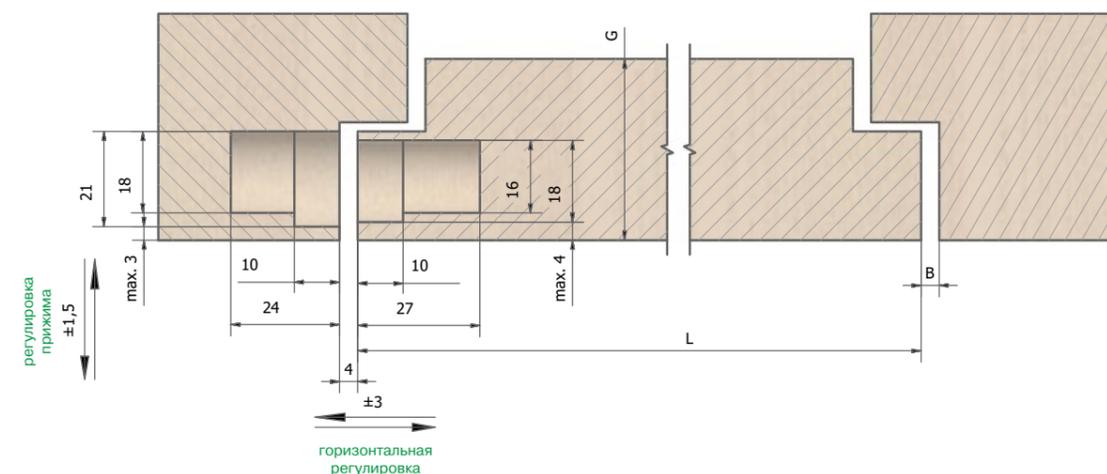

Преимущества скрытых петель СЕМОМ

- Универсальность петель
- Втулки скольжения из полиацетала без смазки – повышенная износостойкость петель
- Европейская сертификация качества
- Дополнительное усиление листовой нержавеющей сталью
- Повышенная устойчивость к провисанию полотна относительно вертикали в открытом состоянии
- Устойчивость к коррозии и окислению благодаря тщательному отбору и контролю качества материалов на производстве
- Простая и легкая 3D регулировка шестигранным ключом диаметром 3 мм
- Унификация посадочных размеров скрытых петель Estetic 80A и Estetic A601
- Надежная фиксация декоративных колпачков
- Могут использоваться для противопожарных дверей

Максимальный вес двери

Модель петли	Кол-во петель	Ширина двери			
		700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм
ESTETIC 80/A	2	103 кг	90 кг	80 кг	72 кг
	3	115 кг	100 кг	90 кг	81 кг
	4	129 кг	113 кг	100 кг	90 кг
ESTETIC 27	2	77 кг	68 кг	60 кг	54 кг
	3	87 кг	77 кг	68 кг	61 кг
	4	96 кг	85 кг	75 кг	68 кг
ESTETIC 978/A	2	77 кг	68 кг	60 кг	54 кг
	3	87 кг	77 кг	68 кг	61 кг
	4	96 кг	85 кг	75 кг	68 кг
ESTETIC A601	2	64 кг	56 кг	50 кг	45 кг
	3	72 кг	63 кг	56 кг	50 кг
	4	80 кг	70 кг	62 кг	56 кг
ESTETIC 1821	2	64 кг	56 кг	50 кг	45 кг
	3	72 кг	63 кг	56 кг	50 кг
	4	80 кг	70 кг	62 кг	56 кг

Две петли

Три петли

Четыре петли

Hmin = 2000

Технические характеристики

Параметр	ESTETIC 978A	ESTETIC 80/A	ESTETIC A601	ESTETIC 27	ESTETIC 1821
Вес двери (900xмин.2000)/2 петли	60 кг max	80 кг max	50 кг max	60 кг max	80 кг max
Универсальная петля	Да	Да	Да	Да	Да
Высота, мм (дверь/короб)	95	111,5	111,5/105,5	120/114	155
Глубина врезки в коробку	22 мм	22,5	31,8	29	24
Глубина врезки в дверь	30 мм	36,5	35,8	36	24,8
Ширина рамной части петли, мм	23	29	29	27	21
Ширина створочной части петли, мм	23	29	29	27	18
Расстояние между частями петли, мм	14,5	19	26,1	20,3	11,6
Регулировка по высоте	± 2 мм (мех.)	± 2 мм (мех.)	± 2,5 мм (руч.)	± 3 мм (руч.)	± 3 мм (мех.)
Боковая регулировка	± 2 мм (мех.)	± 2 мм (мех.)	± 2 мм (мех.)	+3/- 2 мм (мех.)	± 3 мм (мех.)
Регулировка по прижиму	± 1 мм (мех.)	± 1 мм (мех.)	± 1 мм (мех.)	± 1 мм (мех.)	± 1,5 мм (мех.)
Расстояние от края (дверь/короб), мм	5,5/5,5 max	5,5/5,5 max	6,5/15,5 max	7,5/7,5 max	5,5
Угол открывания	180°	180°	180°	180°	180°
Материал рычагов шарнирной части	Цамак/Сталь	Цамак/Сталь	Цамак/Сталь	Цамак/Сталь	Цамак/Сталь
Материал корпуса (дверь/короб)	Цамак	Цамак	Цамак	Нейлон/Цамак	Цамак
Противопожарный тест, мин	30	60	60	60	-

