

Цепные приводы с однорядной цепью: MAXBAR Smart – SINTESI 2000 230B



Цепной привод **MAXBAR Smart SINTESI 2000 230B** применяется для установки в сухих помещениях на оконные конструкции при помощи универсальных кронштейнов.

Привод может быть установлен на окна:

Тип открывания	Материал конструкции	Профильная система
Нижнеподвесное	Алюминий	Различные профильные системы
Среднеподвесное	Дерево	
Верхнеподвесное	ПВХ	

Корпус привода:

- Сделан из анодированного алюминия, что позволяет его покраску в любой цвет по RAL;
- Имеет 3 паза для максимальной простоты установки.

Привод соответствует нормам:

- 2006/95/CE - директива на низковольтное оборудование
- 2004/108/CE - директива на электромагнитную совместимость



SINTESI 2000 230B:

Длина цепи 250 мм и 380 мм



Выбор длины цепи привода подбирается в зависимости от высоты окна:

Минимальная высота окна	Длина цепи привода
500 мм	250 мм
800 мм	380 мм



Для откидных окон меньшей высоты следует использовать поворотный кронштейн из алюминия **MBS1205**.



При использовании верхне- и нижнеподвесных окон больших размеров с открыванием наружу, рекомендуется выбирать **ход цепи 250 мм** для лучшего сопротивления ветровым нагрузкам.

SINTESI 2000 230B:

Ассортимент в ТП ТБМ



Артикул	Цвет
MBS1101.01	Анодированный, серебристый



Артикул	Цвет
MBS1101.05	Анодированный, темно-коричневый



Артикул	Цвет
MBS1101.07	Белый

SINTESI 2000 230B:

Комплект привода



№	Название	Кол-во, шт
1	Привод	1
2	Кронштейн привода	1
3	Кронштейн цепи на раму	1
4	Винт регулировочный 38 мм	1
5	Скоба	1



Размер регулировочного винта подбирается в зависимости от материала конструкции на которую будет устанавливаться привод:

- 30 мм (входит в комплект) – на алюминиевые конструкции
- 58 мм (поставляется отдельно, MBS1206) – на конструкции из дерева или ПВХ

SINTESI 2000 230B:

Технические характеристики



Технические характеристики	
Напряжение электропитания	230
Регулировка выхода цепи	Выборочно 250 мм или 380 мм
Толкающее усилие	180 Н (длина цепи 250 мм) 90 Н (длина цепи 380 мм)
Втягивающее усилие	300 Н
Скорость	40 мм/с
Ток	0,65А
Мощность	150 Вт
Ограничение открывания	По микровыключателю
Аварийная остановка	По тепловому датчику
Обратный сигнал	Закрыто
Область рабочих температур	-10°C ... +60°C
Степень защиты	IP20
Электросоединение	3 жилы + земля


SINTESI 2000 230B:

Аксессуары в ТП ТБМ



MBS1201

Крепление цепи для
внутреннего открывания

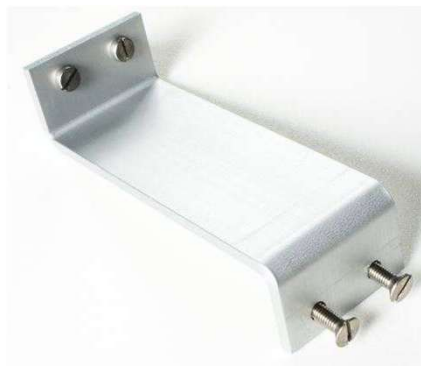

MBS1203

Крепление цепи алюминиевое для
внутреннего открывания, нерегулируемое



MBS1205

Крепление привода
алюминиевое, поворотное




MBS1202

Крепление привода
алюминиевое, удлиненное



MBS1204

Крепление цепи алюминиевое для
внутреннего открывания, регулируемое

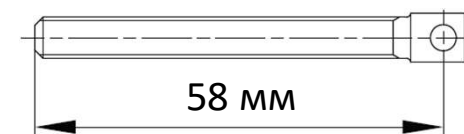


MBS1206

Винт регулировочный



Монтаж на раме верхнеподвесного окна с открыванием наружу




Монтаж с кронштейном, включенным в поставку

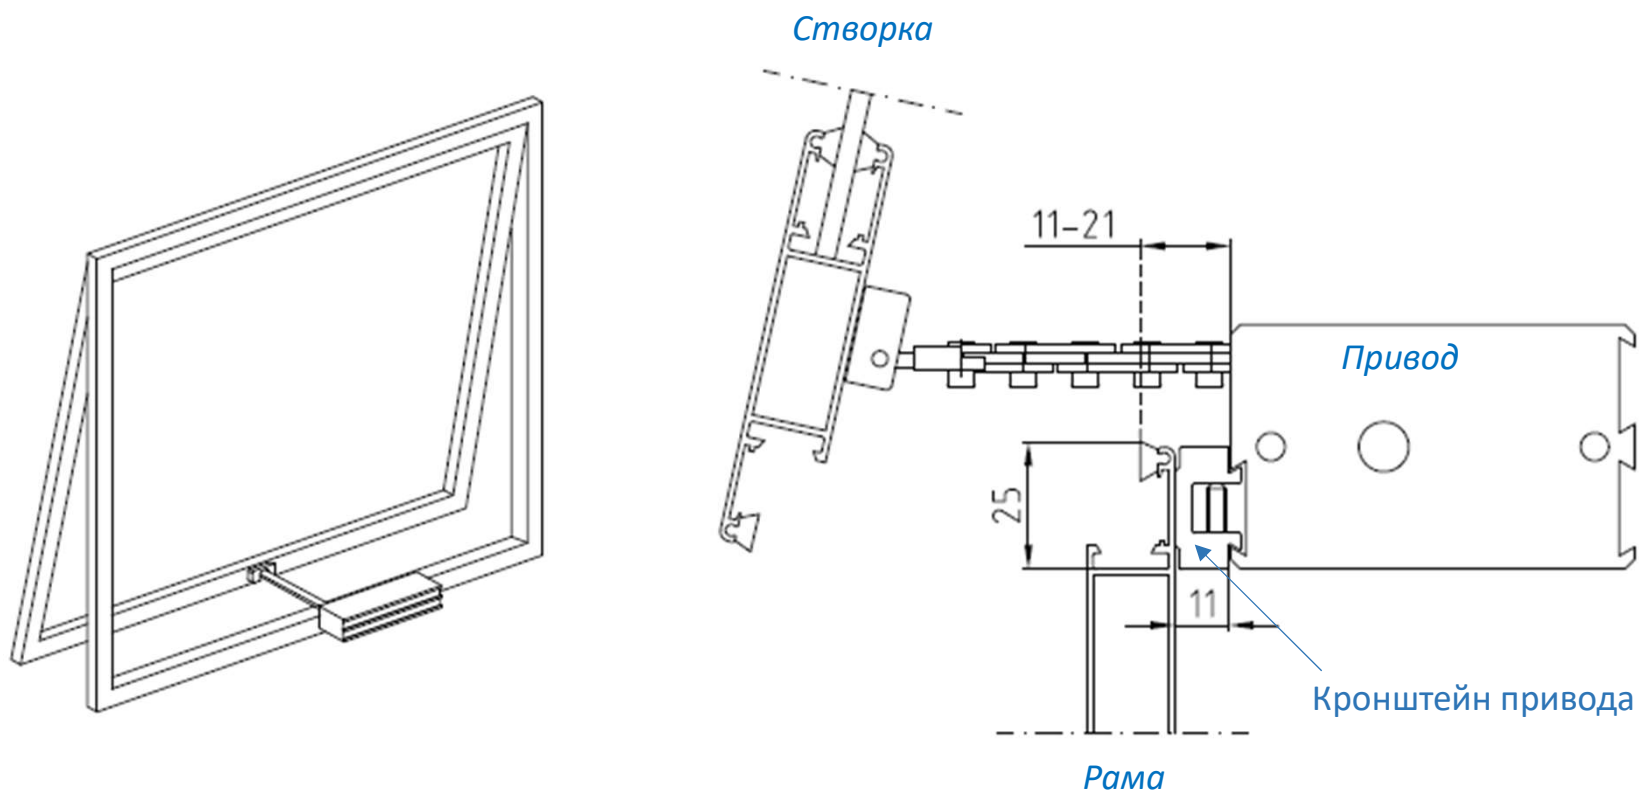

Монтаж на раме нижнеподвесного окна с открыванием внутри

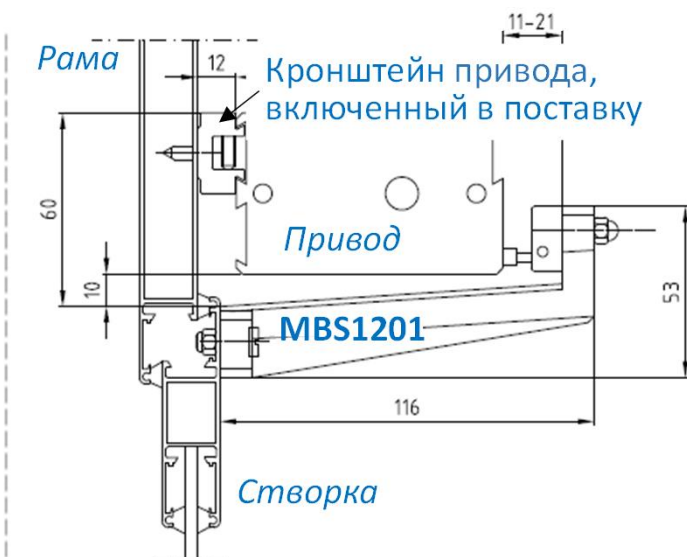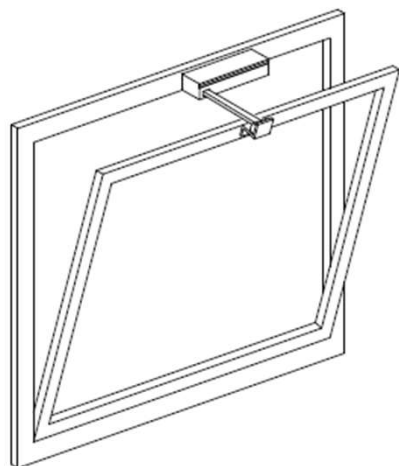

Монтаж на раме с кронштейном, включенным в поставку и кронштейном цепи на створку MBS1201 для внутреннего открывания нижнеподвесного окна.

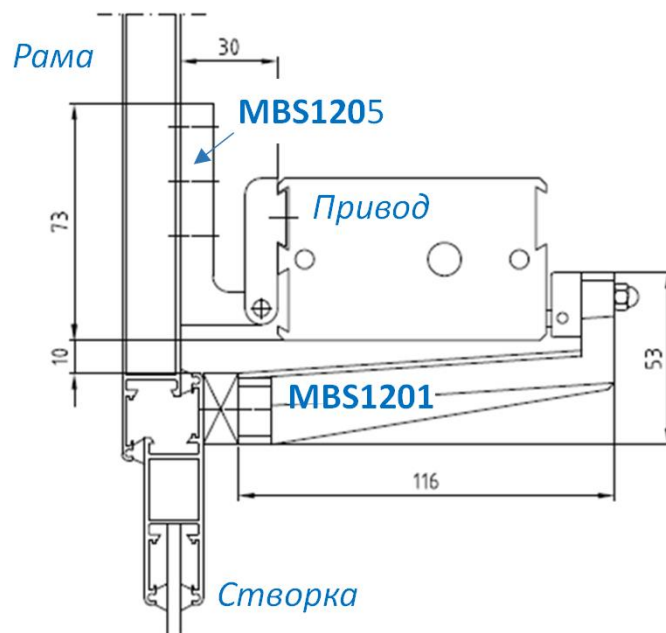

Монтаж на раме с поворотным креплением привода MBS1205 (при высоте окна ниже минимально допустимого) с кронштейном цепи на створку MBS1201 для внутреннего открывания нижнеподвесного окна.

Монтаж на створке нижнеподвесного окна с открыванием внутри



Монтаж на створке с кронштейном, включенным в поставку

