

A photograph of a modern multi-story building at night, featuring large glass windows and balconies illuminated from within. The building is set against a dark blue sky. In the foreground, there are some low-lying plants and a paved area with a small light fixture.

Профильная система **Alumark**

Alumark 

 **ТБМ**

**Серия для раздвижных
Окон и дверей S108**

Система Alumark от ТБМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наш **конструкторский отдел**:

- разрабатывает и проверяет системные решения Alumark;
- предлагает комплексные решения для изготовления окон, входных групп, включая автоматические системы, из ассортимента ТБМ;
- осуществляет **техническую поддержку** Клиентов



НАДЕЖНОСТЬ

Более 10 лет наша команда инженеров и технических специалистов сопровождает остекление объектов по всей России.

Все комплектующие **проходят тройную проверку** в испытательной лаборатории "Эксперион" на коррозионную стойкость, количество открываний и закрываний, а также физико-технические свойства конструкций: теплотехнику, воздухо- и водопроницаемость

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Мы предлагаем своим Клиентам **готовые комплексные решения**:

- теплые и холодные фасадные и оконно-дверные серии профилей;
- фурнитуру и автоматику для окон и дверей;
- системы для эвакуационных и аварийных выходов;
- системы дымоудаления

Alumark S108 —

серия алюминиевых профилей с термоизолятором, предназначенная для изготовления **теплых** раздвижных окон и дверей



Раздвижные створки на двухполосном рельсе:

- Сдвижные
- Подъемно-сдвижные
- Глухие



Alumark 

Специально разработанные для этой серии комплектующие и фурнитура от компании **GIESSE** (Италия)



Дополнительная группа остекления:

- Глухие
- Верхнеподвесные створки наружного открывания с ручным или автоматическим открыванием
- Фрамужная створка внутреннего открывания



Фурнитура и комплектующие для серии Alumark S108

Специально разработана специалистами компании GIESSE

- **Многоточечное запирание** со специальными противовзломными элементами.
- Специальные удлинённые ручки облегчающие работу с тяжелыми створками, а также специальные скрытолежащие ручки.
- Для дверных створок предусмотрены **двусторонние ручки** – нажимные гарнитур.
- Возможно запирание при помощи односторонних или двусторонних профильных цилиндров.
- Предусмотрены, как сдвижные, так и подъемно-сдвижные **каретки с нагрузкой до 90 кг и до 200 кг.**
- Полиамидная тяга обеспечивает **бесшумную и легкую работу фурнитуры**
- Для герметизации рамы в зонах соединения применяются **специальные эластичные прокладки.**
- Применение запатентованного клапана T-REX® обеспечивает превосходную герметичность

Технические характеристики

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Благодаря применению современных стеклопакетов, полиамидных изоляторов и клапана T-REX®

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Структура примыкания створок и применение специального уплотнения позволяют достичь высоких показателей звукоизоляции до 40 Дб

ВОЗДУХО- И ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Использование специализированного уплотнителя и клапана T-REX® позволяет системе достичь отличных показателей герметичности

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

Алюминиевые профили со вставками из полиамида, армированного стекловолокном в сочетании со специальной фурнитурой, позволяют достичь высоких показателей безопасности




Безграничные ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Размер створки из Alumark
S108 является максимальным
среди аналогичных серий
конкурентов


2000x3500h мм

Конструкция (створки с пилоном и импостом)




Обозначение	Минимальный размер, мм	Максимальный размер, мм	Вес, кг
Высота створки, h	800	2700	90
Ширина створки, b	565	1200	
Высота створки, h	1200	3500	200
Ширина створки, b	800	2000	

Раздвижная конструкция со створкой наружного открывания



Обозначение	Минимальный размер, мм	Максимальный размер, мм	Вес, кг
Высота створки, h1	690	1200	80
Ширина рамы, B	600	1700	

Раздвижная конструкция со створкой внутреннего открывания









Обозначение	Минимальный размер, мм	Максимальный размер, мм	Вес, кг
Высота створки, h2	300	1200	80
Ширина рамы, B	600	2000	
Ширина рамы, B1	600	2000	

XL

Варианты конструкций из Alumark S108

Комбинации глухих и сдвижных створок

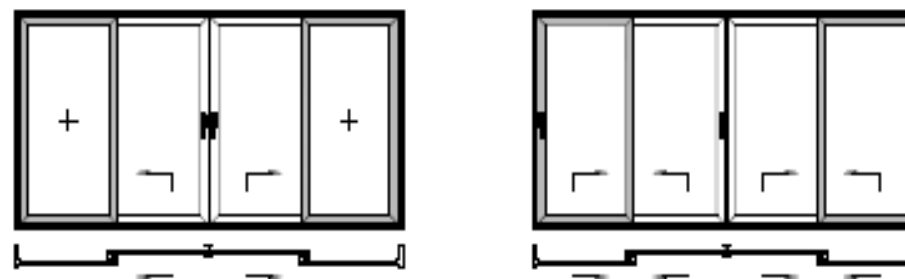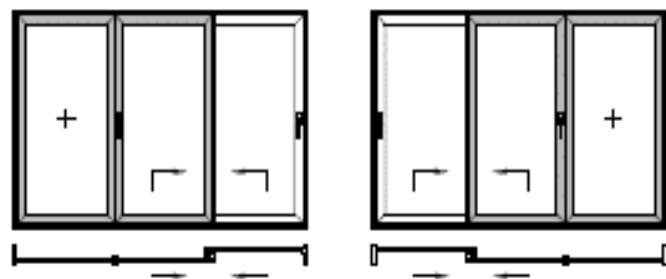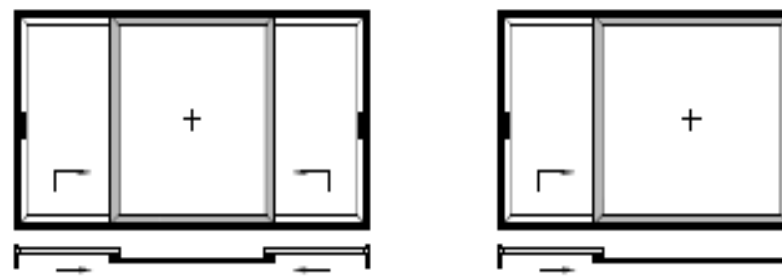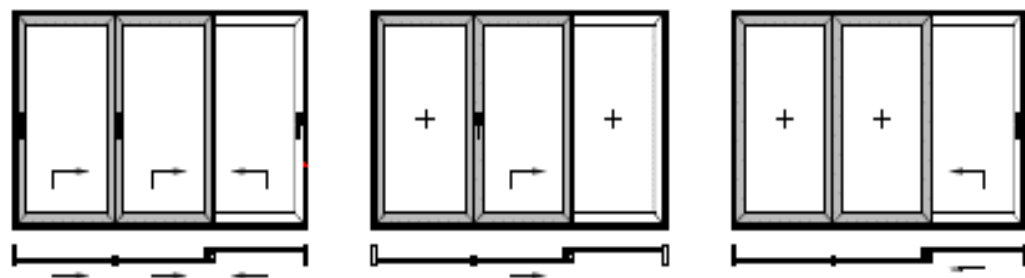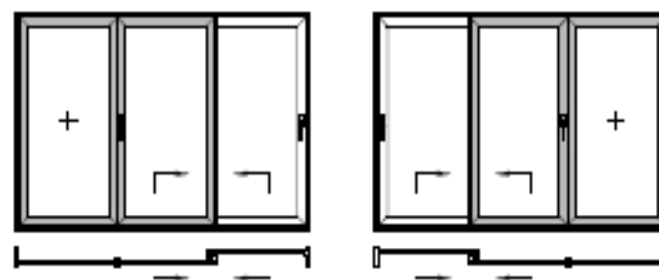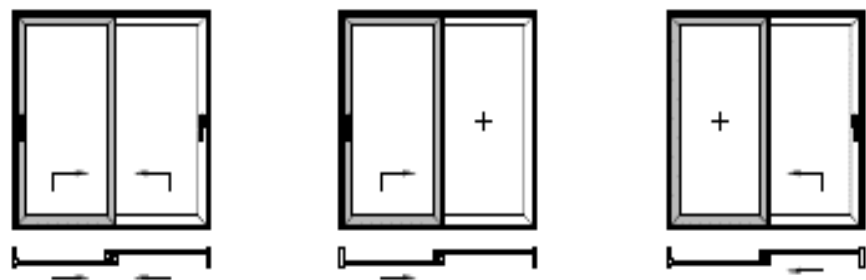

Особенности **Alumark** **S108**



Наличие специального решения нижней рамы-порога высотой всего 38мм позволяет изготавливать **как оконные, так и дверные конструкции**, в отличии от обычных порталных систем



Существует возможность установить конструкцию **ниже уровня чистого пола**, таким образом обеспечив ее применение **для маломобильных групп населения**




Безграничные ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Установка на створки **Alumark S108** автоматических приводов, использование термостата, датчиков дождя и ветра, возможность управления с пульта позволяют получить безопасное проветривание и открывают новые возможности создания умного дома



Варианты открывания:

- Наружное ручное, электроприводом **VARIA Slim**,
- Скрытолежащим электроприводом **VARIA Slim Small**
- Внутреннее открывание

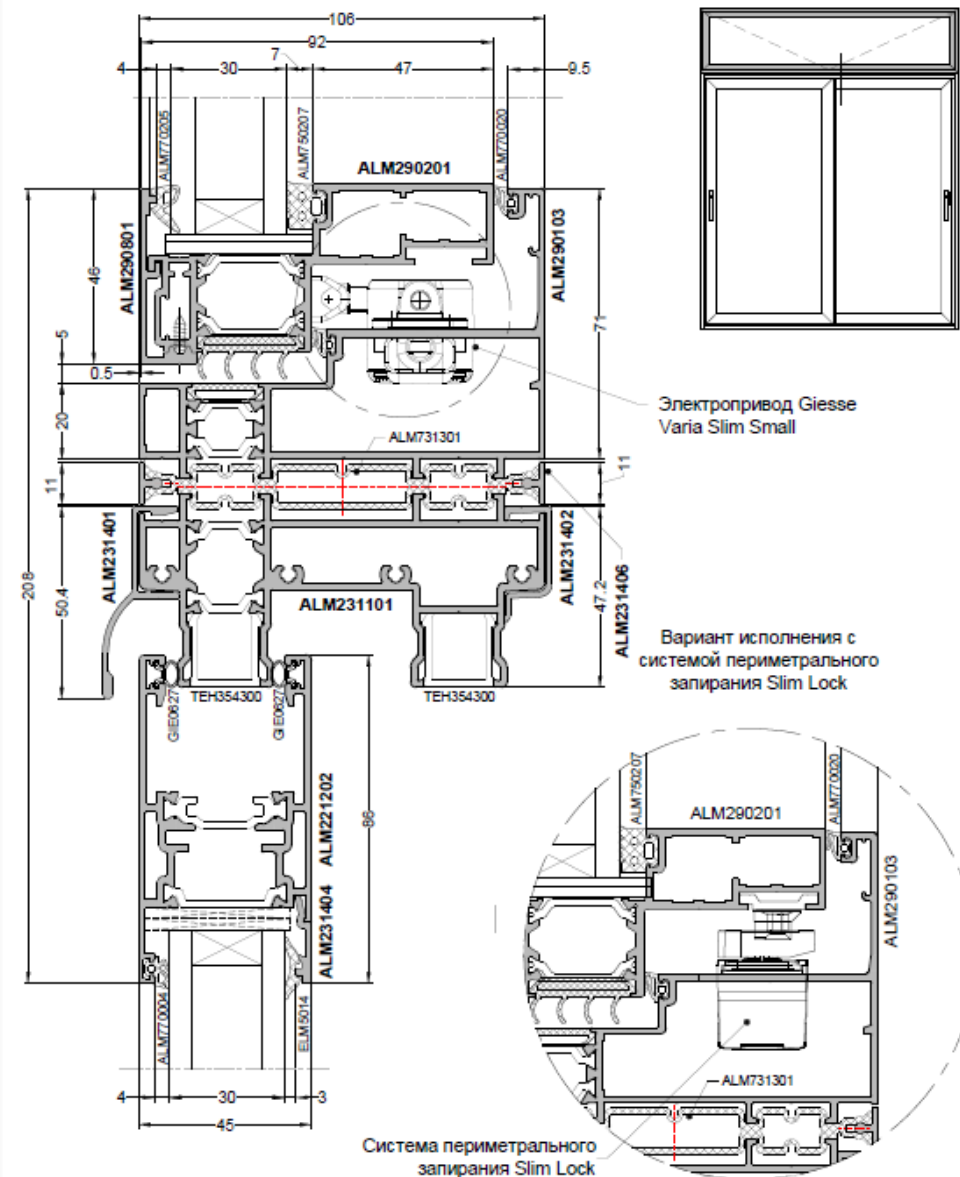

Преимущества системы Alumark

ВОЗМОЖНОСТИ

Превосходит российские аналоги по техническим возможностям

01

02

ЦЕНА

Дешевле иностранных аналогов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Широкие возможности комплектации: фурнитура, автоматика для окон и дверей, системы для эвакуационных и аварийных выходов, в том числе для программы «Комфортная среда»

04

03

ПОДДЕРЖКА

Наши специалисты и конструктора разрабатывают индивидуальные комплексные решения на стадии проектирования

Alumark





За более подробной
информацией о профильной
системе **ALUMARK**
вы можете обратиться к
менеджерам Компании ТБМ
в вашем городе

www.tbm.ru

Предложение

о сотрудничестве