


Направляющие скрытого монтажа FIRMAX 3D-CONTROL с доводчиком и синхронизацией



Встроенный доводчик



Комплектация



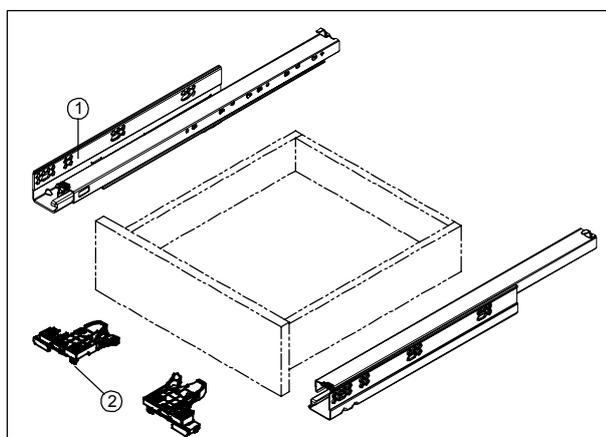


Основные характеристики:

- для ЛДСП 16 мм
- материал: сталь оцинкованная
- сертификат качества на 60 000 циклов открывания/закрывания при нагрузке 40 кг.
- встроенный доводчик
- синхронизация
- высокая плавность хода
- простота монтажа / демонтажа
- регулировка в трех плоскостях
- размерный ряд (300 – 550 мм)
- норма упаковки 10 компл

Артикул	Длина, мм
FRM0333.S30	300
FRM0333.S35	350
FRM0333.S40	400
FRM0333.S45	450
FRM0333.S50	500
FRM0333.S55	550

Регулировки

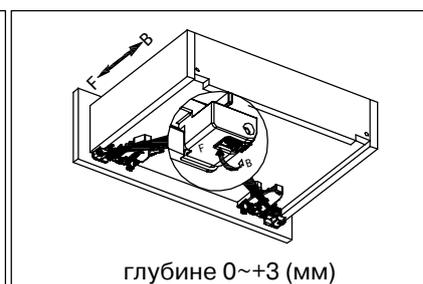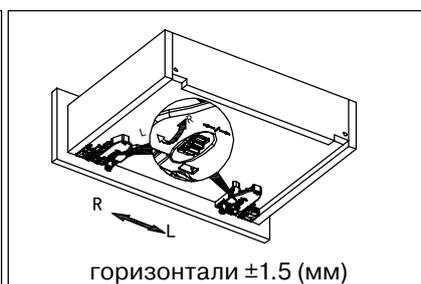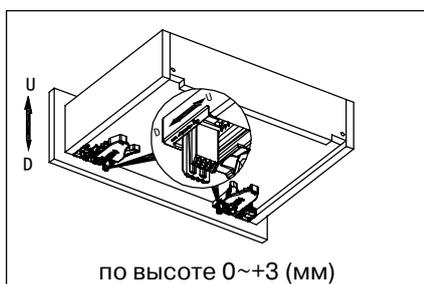




Установочные размеры для ЛДСП 16 мм


Размеры ящика для ЛДСП 16 мм.

LW = Внутренняя ширина корпуса

SKW= Внутренняя ширина ящика

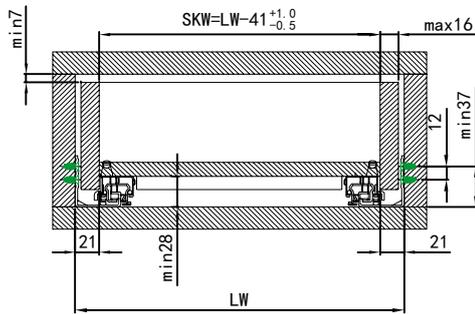


Минимальная установочная глубина ящика



NL - номинальная длина


Присадка направляющих (мм)

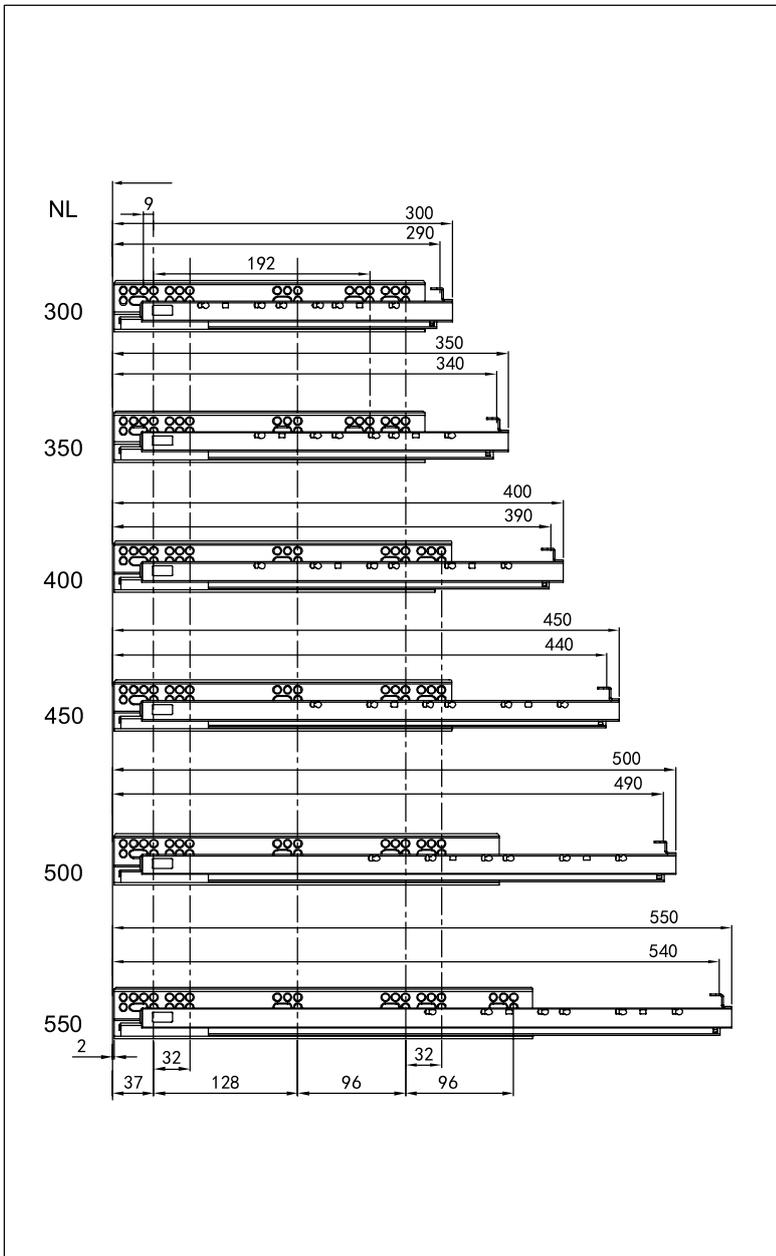

Размер ящика (мм)

SKL= Длина ящика (мм)

LT = Внутренняя длина ящика (мм)

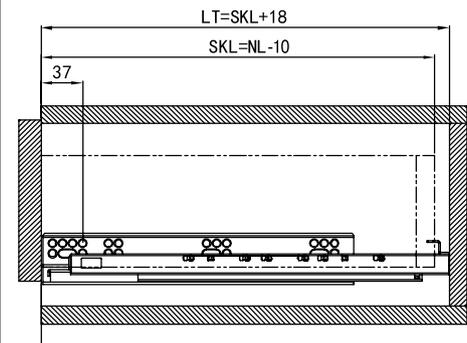

Присадка задней стенки и дна ящика (мм)

