

Подоконники ПВХ



Подоконники BAUDECK



BIOCONCEPT



Не выделяют хлор



Рекомендовано для установки в детских и лечебно-профилактических учреждениях

Подоконники BAUDECK — это высокопрочные подоконники классической формы с мощной поверхностью и перегородками.

Прочность

Фирменная технология упрочнения подоконников BAUDECK была разработана совместно с немецкими и французскими специалистами и получила название POLYSTEIN, что означает полимерный камень. Для получения специальных прочностных свойств подоконника BAUDECK важную роль играет дисперсионное армирование.

В качестве материала для дисперсионного армирования применяется натуральный мрамор из горных пород. В результате в профиле подоконника BAUDECK образуются полимерно-мраморные волокна, которые формируют прочную кристаллическую решетку. Натуральная добавка из мрамора позволяет значительно увеличить прочность на растяжение, стойкость к ударам, трещинам и другие специальные свойства подоконников BAUDECK.

Важно, что при этом методе подоконники остаются достаточно легкими и теплыми за счет своей сотовой структуры.

Технология POLYSTEIN позволяет равномерно распределять до 70% мрамора в структуре подоконника, делая его максимально прочным и долговечным.

Дизайн и декоры

Исключительный дизайн подоконникам BAUDECK придают специальные декоративные покрытия, которые были разработаны совместно нашими и немецкими дизайнерами для создания максимального уюта и комфорта в жилых помещениях.

Исключительная устойчивость цвета декоративных покрытий к внешним воздействиям гарантируется применением только проверенных немецких декоров от компаний Renolit и Hornschuch.

Экологичность

Исключительная экологичность. Подоконники BAUDECK производятся по уникальной экологичной технологии BioConcept, в состав входят только европейские компоненты, безопасные для здоровья человека и окружающей среды. Клеевой состав и праймер, используемые при производстве подоконников BAUDECK, не содержат в Евросоюзе запрещенного компонента метилхлорид. Используются безопасные компоненты на водной основе и современный полиуретановый клей. Такие подоконники могут быть рекомендованы к установке в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Рекомендации и сертификат получены от немецкой компании KLEIBERIT.







Долговечность

Все подоконники BAUDECK прошли сертификацию на территории РФ и соответствуют требованиям ГОСТ РФ. Подтвержденная долговечность 45 лет.

Заказные артикулы стандартных цветов


Ширина (мм)	Белый	Золотой дуб	Махагон	Светлый мрамор
100	ROS6710.07	ROS6710.09	ROS6710.51	ROS6710.47
150	ROS6715.07	ROS6715.09	ROS6715.51	ROS6715.47
200	ROS6720.07	ROS6720.09	ROS6720.51	ROS6720.47
250	ROS6725.07	ROS6725.09	ROS6725.51	ROS6725.47
300	ROS6730.07	ROS6730.09	ROS6730.51	ROS6730.47
350	ROS6735.07	ROS6735.09	ROS6735.51	ROS6735.47
400	ROS6740.07	ROS6740.09	ROS6740.51	ROS6740.47
450	ROS6745.07	ROS6745.09	ROS6745.51	ROS6745.47
450/2 капиноса	ROS6745.07/2	ROS6745.09/2	ROS6745.51/2	ROS6745.47/2
500	ROS6750.07	ROS6750.09	ROS6750.51	ROS6750.47
550	ROS6755.07	ROS6755.09	ROS6755.51	ROS6755.47
600	ROS6760.07	ROS6760.09	ROS6760.51	ROS6760.47
600/2 капиноса	ROS6760.07/2	ROS6760.09/2	ROS6760.51/2	ROS6760.47/2
650	ROS6765.07	ROS6765.09	ROS6765.51	ROS6765.47
700	ROS6770.07	ROS6770.09	ROS6770.51	ROS6770.47
750	ROS6775.07	ROS6775.09	ROS6775.51	ROS6775.47
800	ROS6780.07	ROS6780.09	ROS6780.51	ROS6780.47
850	ROS6785.07	ROS6785.09	ROS6785.51	ROS6785.47
900	ROS6790.07	ROS6790.09	ROS6790.51	ROS6790.47
950	ROS6795.07	ROS6795.09	ROS6795.51	ROS6795.47
1000	ROS6796.07	ROS6796.09	ROS6796.51	ROS6796.47
1000/2 капиноса	ROS6796.07/2	ROS6796.09/2	ROS6796.51/2	ROS6796.47/2

Технические характеристики подоконника Vaudeck

	Высокая паро- и влагостойкость		Умеренная термостойкость
	Умеренная устойчивость к кислородсодержащим средам		Устойчив к УФ-лучам
	Моется жидкими средствами		Изготовлен только из европейских материалов
	Легко обрабатывается и монтируется		Изготовлен без применения метилхлорида (не выделяет хлор)
	Прочная конструкция		Умеренная устойчивость к образованию царапин
	Сертифицирован по ГОСТ		Полезный срок эксплуатации 45 лет

Торцевые накладки BAUDECK и DANIEL INTERIOR

Торцевые накладки белые

	ROS6840.07	Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /465 мм/ белая ABS
	ROS6860.07	Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /600 мм/ белый ABS

Торцевые накладки цветные

	ROS6840.09	Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /465 мм/ золотой дуб ABS
	ROS6860.09	Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /600 мм/ золотой дуб ABS
	ROS6840.51	Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /465 мм/ махагон ABS
	ROS6860.51	Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /600 мм/ махагон ABS


Соединительный профиль

	ROS6880.07	Заглушка стыковочная 90°/135° для подоконника BDK-40 /700 мм/ белая
	ROS6890.07	Заглушка стыковочная 150°/180° для подоконника BDK-40 /700 мм/ белая

Подоконники DANIEL INTERIOR с итальянским мебельным декором



Патина

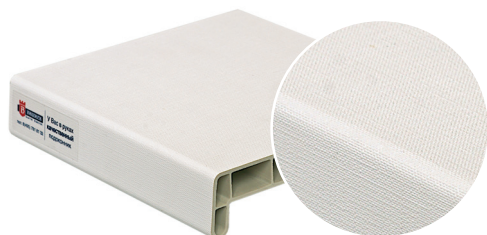

Сатин



Белое дерево

Новинка оконного рынка

Сегодня среди широкого ассортимента подоконников Vaudeck, изготовленных по немецким стандартам, есть достойные альтернативы белому декору.

Подоконники Daniel Interior с высокопрочным мебельным ламинатом — это новый взгляд на интерьер своего жилья.

В дизайнерском стиле «кантри» можно использовать подоконники с декором «Патина», а для «восточного стиля» идеально подойдет декор в стиле «Сатин». Тем, кто предпочитает «эко стиль», прекрасно подойдет декор «Белое дерево».

Достойная альтернатива белому декору подоконников


Заказные артикулы

Ширина (мм)	Патина	Белое дерево	Сатин
100	DAN0100.055	DAN0100.056	DAN0100.057
150	DAN0150.055	DAN0150.056	DAN0150.057
200	DAN0200.055	DAN0200.056	DAN0200.057
250	DAN0250.055	DAN0250.056	DAN0250.057
300	DAN0300.055	DAN0300.056	DAN0300.057
350	DAN0350.055	DAN0350.056	DAN0350.057
400	DAN0400.055	DAN0400.056	DAN0400.057
450	DAN0450.055	DAN0450.056	DAN0450.057
450/2 капиноса	DAN0450.055/2	DAN0450.056/2	DAN0450.057/2
500	DAN0500.055	DAN0500.056	DAN0500.057
550	DAN0550.055	DAN0550.056	DAN0550.057
600	DAN0600.055	DAN0600.056	DAN0600.057
600/2 капиноса	DAN0600.055/2	DAN0600.056/2	DAN0600.057/2
650	DAN0650.055	DAN0650.056	DAN0650.057
700	DAN0700.055	DAN0700.056	DAN0700.057
750	DAN0750.055	DAN0750.056	DAN0750.057
800	DAN0800.055	DAN0800.056	DAN0800.057
850	DAN0850.055	DAN0850.056	DAN0850.057
900	DAN0900.055	DAN0900.056	DAN0900.057
950	DAN0950.055	DAN0950.056	DAN0950.057
1000	DAN1000.055	DAN1000.056	DAN1000.057
1000/2 капиноса	DAN1000.055/2	DAN1000.056/2	DAN1000.057/2

Подоконники Vauset МПР-40



Подоконники Vauset МПР-40 ламинируются декоративно-защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, защищенность от локальных механических повреждений, воздействия невысоких температур (сигаретный пепел, горячая кружка), кислотосодержащих и едких веществ, остатков пищевых продуктов и в течение многих лет сохраняют первоначальный цвет, несмотря на постоянное воздействие прямых солнечных лучей.

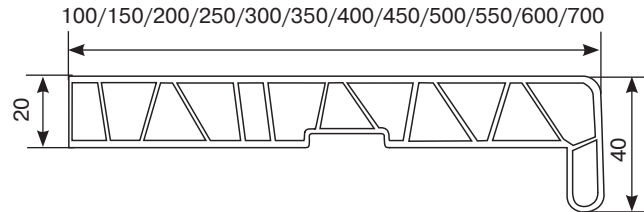

Цветовая гамма



белый

Ширина (мм)	Артикул	Ширина (мм)	Артикул
100	ROS5140.07/6	450	ROS5147.07/6
150	ROS5141.07/6	500	ROS5149.07/6
200	ROS5142.07/6	550	ROS5150.07/6
250	ROS5143.07/6	590	ROS5151.07/6
300	ROS5144.07/6	600/2 капиноса	ROS5151.07/2/6
350	ROS5145.07/6	690	ROS5152.07/6
400	ROS5146.07/6	700/2 капиноса	ROS5152.07/2/6

Торцевые накладки

Торцевые накладки Vauset для подоконника МПР-40

	ROS2520.07	Накладка торцевая для подоконника Vauset /600 мм/ белая
--	-------------------	---

Соединительный профиль


	ROS0523.07	Заглушка стыковочная для подоконника универсальная 0-360° /410 мм/ белая
--	-------------------	--

Подоконники Витраж В-40



Поверхность подоконников ламинируется декоративно-защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, защищенность от локальных механических повреждений, воздействия невысоких температур (сигаретный пепел, горячая кружка), кислотосодержащих и едких веществ, остатков пищевых продуктов, спиртов.

100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/800/900

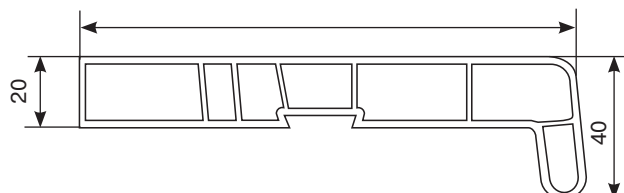


Цветовая гамма

Стандартные цвета




белый



светлый мрамор



золотой дуб



махагон

Дополнительные декоры Renolit

№ декора Renolit*	Артикул ТБМ	Цвет	Артикулы торцевых накладок
725105	ROS%.29	светло-серый	ROS0543.06
300505	ROS%.40	вишнево-красный	ROS0543.06
701605	ROS%.41	серый антрацит	ROS0543.46
503005	ROS%.42	синий	ROS0543.09
715505	ROS%.43	серый	ROS0543.46
2052090	ROS%.46	светлый дуб	ROS0543.09
3118076	ROS%.55	натуральный дуб	
2178007	ROS%.56	орех	
3069041	ROS%.57	сосна	
887505	ROS%.61	темно-коричневый	
809905	ROS%.62	коричневый каштан	
3149008	ROS%.64	дуб рустикальный	
3167004	ROS%.66	мореный дуб	
2052089	ROS%.68	темный дуб	
2140006	ROS%.68/3	темный дуб	
3152009	ROS%.82	дугласс	
1192001	ROS%.84	орегон	
3202001	ROS%.85	черная вишня	


Подоконники Витраж В-40

Заказные артикулы стандартных цветов


Ширина (мм)	Белый	Мрамор	Золотой дуб	Махагон
100	ROS0528.07/6	ROS0528.47/6	ROS0528.09/6	ROS0528.51/6
150	ROS0529.07/6	ROS0529.47/6	ROS0529.09/6	ROS0529.51/6
200	ROS0547.07/6	ROS0547.47/6	ROS0747.09/6	ROS0747.51/6
250	ROS0548.07/6	ROS0548.47/6	ROS0748.09/6	ROS0748.51/6
300	ROS0549.07/6	ROS0549.47/6	ROS0749.09/6	ROS0749.51/6
350	ROS0550.07/6	ROS0550.47/6	ROS0750.09/6	ROS0750.51/6
400	ROS0551.07/6	ROS0551.47/6	ROS0751.09/6	ROS0751.51/6
450	ROS0552.07/6	ROS0552.47/6	ROS0752.09/6	ROS0752.51/6
500	ROS0553.07/6	ROS0553.47/6	ROS0753.09/6	ROS0553.51/6
500/2 капиноса	ROS0553.07/2/6	ROS0553.47/2/6	ROS0753.09/2/6	ROS0553.51/2/6
550	ROS2305.07	ROS2305.47	ROS2305.09	ROS2305.51
600	ROS0554.07/6	ROS0554.47/2/6	ROS0754.09/6	ROS0754.51/6
600/2 капиноса	ROS0554.07/2/6	ROS0554.47/6	ROS0754.09/2/6	ROS0754.51/2/6
700	ROS1157.07/6	ROS0555.47/6	ROS1305.09	ROS0755.51/6
700/2 капиноса	ROS0542.07/6	ROS1176.47	ROS0542.09/6	ROS0542.51
800	ROS0465.07	—	—	—
800/2 капиноса	ROS0465.07/2	—	—	—
900	ROS0466.07	—	—	—
900/2 капиноса	ROS0466.07/2	—	—	—

Торцевые накладки

Торцевые накладки белые

	ROS0053.07	Накладка торцевая для подоконника В-40 /300 мм/ белая
	ROS1125.07	Накладка торцевая для подоконника В-40 /460 мм/ белая ABS
	ROS0402.07	Накладка торцевая для подоконника В-40 /465 мм/ белая ABS
	ROS0058.07	Накладка торцевая для подоконника В-40 /700 мм/ белая


Торцевые накладки цветные

	ROS0543.06	Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ черная
	ROS0543.09	Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ золотой дуб
	ROS0543.40	Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ красная
	ROS0543.43	Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ серая
	ROS0543.46	Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ светлый дуб-бук
	ROS0543.51	Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ махагон

Соединительные профили


	ROS2313.07	Заглушка стыковочная 90°/135° для подоконника В-40/700 мм/ белая
	ROS2313.09	Заглушка стыковочная 90°/135° для подоконника В-40/700 мм/ золотой дуб
	ROS2314.07	Заглушка стыковочная 150°/180° для подоконника В-40/700 мм/ белая
	ROS2314.09	Заглушка стыковочная 150°/180° для подоконника В-40/700 мм/ золотой дуб

Способы монтажа подоконников ПВХ

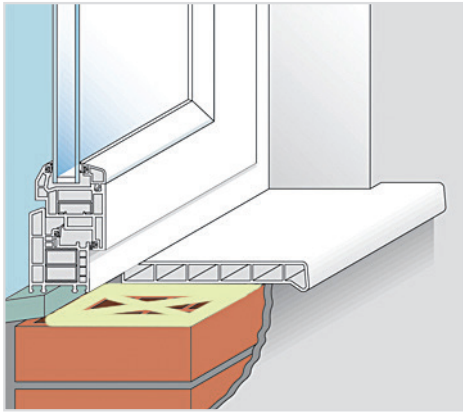


1. Монтаж на пену

После очистки нижней части оконного проема отрезанный в размер подоконник устанавливается под окно на опорные колодки. Затем полость под подоконником заполняется пеной примерно на $\frac{2}{3}$ глубины проема с учетом вторичного расширения пены (см. рекомендации производителя пены).

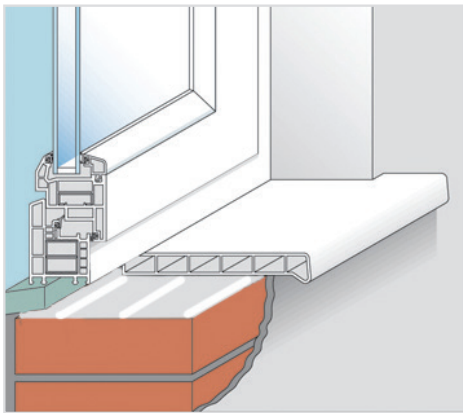

2. Монтаж на клей или силикон

Клей или силиконовый герметик можно применять для монтажа подоконника только в том случае, если поверхность, на которую он устанавливается, гладкая и выровненная. Клей или силикон наносится на обе предварительно очищенные поверхности. Затем подоконник устанавливается в оконный проем и фиксируется.

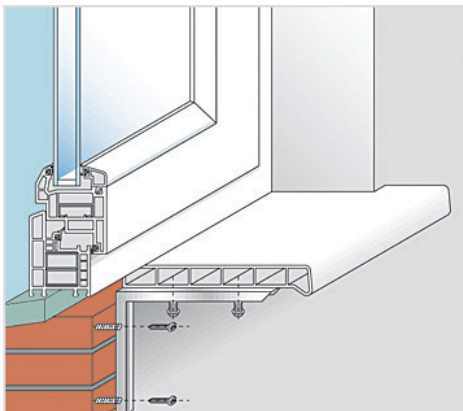

3. Монтаж на кронштейны (уголки)

Установить отрезанный в размер подоконник в оконный проем и закрепить с помощью металлических уголков, как показано на рисунке. При этом уголки устанавливаются на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Применяется при небольших размерах нижней части оконного проема под подоконником.