



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПВХ ДВЕРЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕТЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ	5	Стационарные (офисные) ручки	40
Петли для тяжелых дверей и широких ПВХ профилей	6	Изогнутые ручки	40
MAXBAR KT-V 6R	6	Полукруглые ручки	41
MAXBAR KT-N 6R	7	Прямые ручки	42
MAXBAR KT-EV 6R	8		
DNV KT-RV 2-х секционные	9	3. ДОВОДЧИКИ	43
DNV KT-RV 3-х секционные	10	Подбор доводчиков	44
DNV KT-RN 3-х секционные	11	Правила по эксплуатации доводчиков	45
ELEMENTIS IQ Plus	12	Регулировки доводчиков	46
MAXBAR 105 NN	13	Расположение регулировок на доводчиках ELEMENTIS	46
MAXBAR PS 27	14	Доводчики Eco Schulte	47
Roto Solid 150 P	15	Доводчики верхнего расположения	49
ELEMENTIS ECO TIGER	16	Доводчики Maxbar 100	49
ELEMENTIS K-V	17	Доводчики Maxbar 200	50
ELEMENTIS K-N	18	Доводчики DORMA TS-90 Impulse	51
ELEMENTIS KTV-RT	19	Доводчики Geze TS 1500	52
ELEMENTIS Петли регулируемые 3D	20	Доводчики GEZE TS 2000 V BC	53
Петли для легких дверей и узких ПВХ-профилей	21	Доводчики GEZE TS 3000 V	54
MAXBAR KT-SN	21	Доводчики GEZE TS 4000 (4000 S)	55
MAXBAR 89 NN	22	Доводчики GEZE TS 5000	56
MAXBAR PS 23	23	Координатор закрывания GEZE ISM	56
ECO TIGER Junior	24	Доводчик GEZE BOXER	57
ELEMENTIS Compact	25	Доводчики ELEMENTIS 602 EN2	58
ELEMENTIS KTS-RT	26	Доводчики ELEMENTIS 603 EN3	59
ELEMENTIS Петли регулируемые 3D	27	Доводчики ELEMENTIS 604 EN4	60
Правила эксплуатации и технического обслуживания петель	28	Доводчики ELEMENTIS 9024 BC.DA	60
		Напольные доводчики	61
2. НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ, ОФИСНЫЕ РУЧКИ, НАКЛАДКИ НА ПРОФИЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР	29	Доводчики GEZE TS 500 N	61
Нажимные гарнитуры с узкой сплошной накладкой MAXBAR Filiz	30	Комплекты напольных доводчиков	62
Нажимные гарнитуры с узкой сплошной накладкой HOPPE Liege	31	Доводчики ELEMENTIS	63
Нажимные гарнитуры с узкой сплошной накладкой ELEMENTIS DENIZ	32		
Нажимные гарнитуры для санузловых дверей (WC) HOPPE Liege 1540/3346	33	4. ЗАМКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ	65
Нажимные гарнитуры с широкой сплошной накладкой	34	Однозапорные замки для ПВХ дверей	66
MAXBAR Tolstoy 1005	35	Характеристики однозапорных замков для ПВХ дверей	66
HOPPE London 113/2246	35	Замок с ригельным запором и защелкой MAXBAR серии 803	67
ELEMENTIS Deniz	36	Замок с ригельным запором и фалевой защелкой KfV серии 28	68
Нажимные гарнитуры с раздельной накладкой Stublina 1025.00	37	Замок с ригельным запором и фалевой защелкой KfV серии 49	69
Нажимные гарнитуры из алюминия с раздельными накладками ELEMENTIS Smart	38	Замок с ригельным запором KfV серии 50	70
Общие указания по эксплуатации нажимных гарнитур	39	Замок с ригельным запором и роликовой защелкой KfV серии 51	71
		Замок с фалевой защелкой KfV серии 68	72
		Замок с ригельным запором и фалевой защелкой ELEMENTIS серии 49E	79

Замок с ригельным запором и роликовой защелкой ELEMENTIS серии 51E	74
Замок с ригельным запором и фалевой защелкой ELEMENTIS серии 153P	75
Замок ригельный с роликовой защелкой ELEMENTIS серии 155P	76
Замок с ригельным запором и фалевой (роликовой) защелкой	77
Замок ригельный ELEMENTIS серии 1150	78
Замок с фалевой защелкой ELEMENTIS серии 1168	78
Замок с ригельным запором и фалевой защелкой ELEMENTIS серии WC	79
Многозапорный замок Internika с приводом от ручки	80
Диапазоны применения замков Internika	81
Автоматические замки Internika серии CLC (привод от цилиндра) и CLA (привод от ручки) и ответные планки	82
Многозапорный замок MAXBAR 856 серии «Multisafe» с приводом от ручки	83
Диапазоны применения замков Maxbar 856	85
Многозапорный замок MAXBAR 856 серии «Multisafe» с приводом от ручки 3-х частный	86
Многозапорный замок MAXBAR 855 серии «Multisafe» с приводом от профильного цилиндра	88
Многозапорные замки Maxbar (FUHR) Compact	89
Замки Maxbar (FUHR) Compact дополнительные элементы	90
Многозапорный замок ROTO H 650 с четырьмя V-цапфами с приводом от ручки. Основной замок с соединительными элементами	91

Многозапорный замок ROTO H650 с четырьмя V-цапфами с приводом от ручки	92
Диапазоны применения замков Roto H650	93
Многозапорный замок ROTO C600 с приводом от профильного цилиндра	94
Многозапорные замки Roto C600 с приводом от ключа	95
Многозапорный замок TITAN AF с тремя цапфами с приводом от ручки	96
Многозапорный замок KfV AS 2300 с двумя дополнительными горизонтальными штыревыми запорами с приводом от профильного цилиндра	97
Многозапорные замки Maco G-TS	98
Многозапорные замки Maco B-TV	99
Многозапорный замок ELEMENTIS Standart с приводом от ручки	100
Многозапорный замок Vorne Standart с приводом от профильного цилиндра	102
Ответные планки	103
Шпингалеты	109
Правила эксплуатации и технического обслуживания замков	110

5. ПРОФИЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ	113
Профильные цилиндры	114
Инструкция по применению профильных цилиндров	117
Двухсторонние профильные цилиндры	118

1. Петли для пластиковых дверей



Петли для тяжелых дверей и широких ПВХ профилей

Премиум сегмент



МАХВАР КТ-V 6R



**Испытано производителем
на 1 000 000 циклов**

Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 160 кг

Технические характеристики:

- Сертифицирована в соответствии с EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 14
- Материал изготовления – экструдированный алюминий
- Запатентованная защита от съема
- Горизонтальная регулировка +5 мм / –5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +4 мм / –3 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 2,5$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 15–20; 18–23 мм
- Произведено в Германии

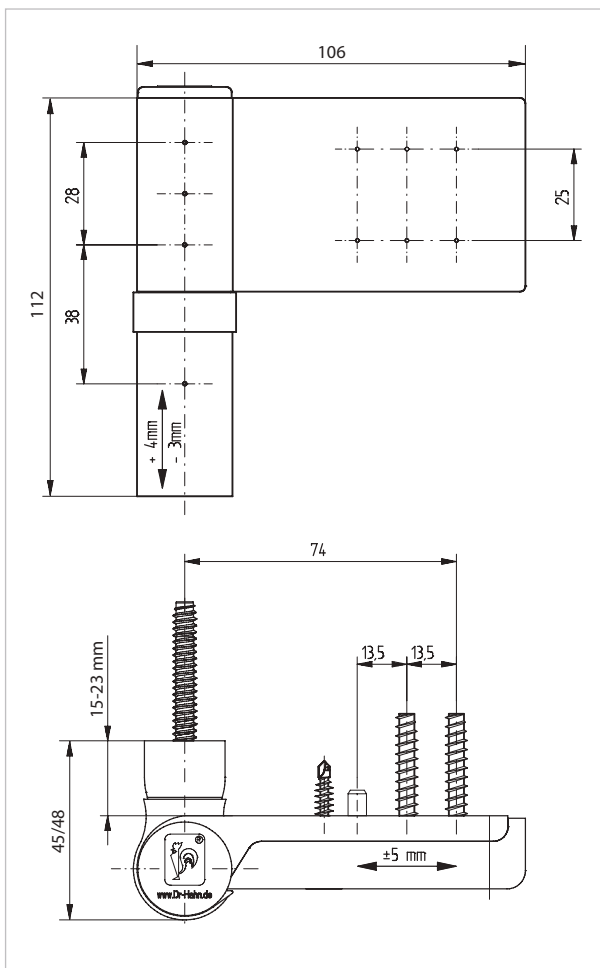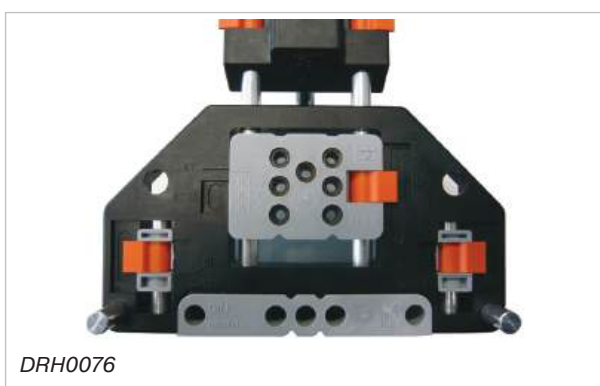

Артикул	Наименование	Цвет
DRH0013.07	Петля Maxbar KT-V наплав 15–20 мм	Белый RAL9016
DRH0013.05	Петля Maxbar KT-V наплав 15–20 мм	Коричневый RAL8077
DRH0013.06	Петля Maxbar KT-V наплав 15–20 мм	Черный RAL9005
DRH0013.09	Петля Maxbar KT-V наплав 15–20 мм	Золото матовое
DRH0013.27/1	Петля Maxbar KT-V наплав 15–20мм	Бронза матовая
DRH0013.96	Петля Maxbar KT-V наплав 15–20 мм	Антрацит RAL7016
DRH0013.01/2	Петля Maxbar KT-V наплав 15–20мм	Серебро
DRH0047.07	Петля Maxbar KT-V 6R наплав 18-23мм	Белый RAL9016
DRH0047.05	Петля Maxbar KT-V 6R наплав 18–23мм	Коричневый RAL8077
DRH0047.01	Петля Maxbar KT-V 6R наплав 18–23мм	Серебро
DRH0047.06	Петля Maxbar KT-V 6R наплав 18–23мм	Черный RAL9005
DRH0047.27	Петля Maxbar KT-V 6R наплав 18–23 мм	Бронза матовая
DRH0047.96	Петля Maxbar KT-V 6R наплав 18–23мм	Антрацит RAL7016
DRH0076	Шаблон к петлям KT-V, KT-EV, KT-EN, KT-SV, KT-SN	–

Премиум сегмент




MAXBAR KT-N 6R


**Испытано производителем
на 1 000 000 циклов**

Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 160 кг

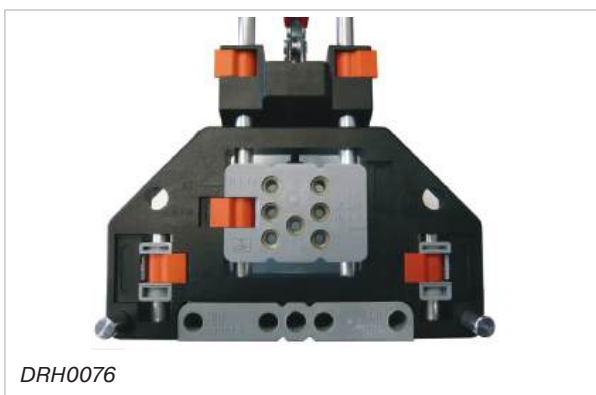**Технические характеристики:**

- Сертифицирована в соответствии с EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 14
- Материал изготовления – экструдированный алюминий
- Запатентованная защита от съема
- Горизонтальная регулировка +5 мм / –5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +4 мм / –3 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 2,5$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 15–20; 18–23 мм
- Металлический уголок под торец наплава двери
- Произведено в Германии

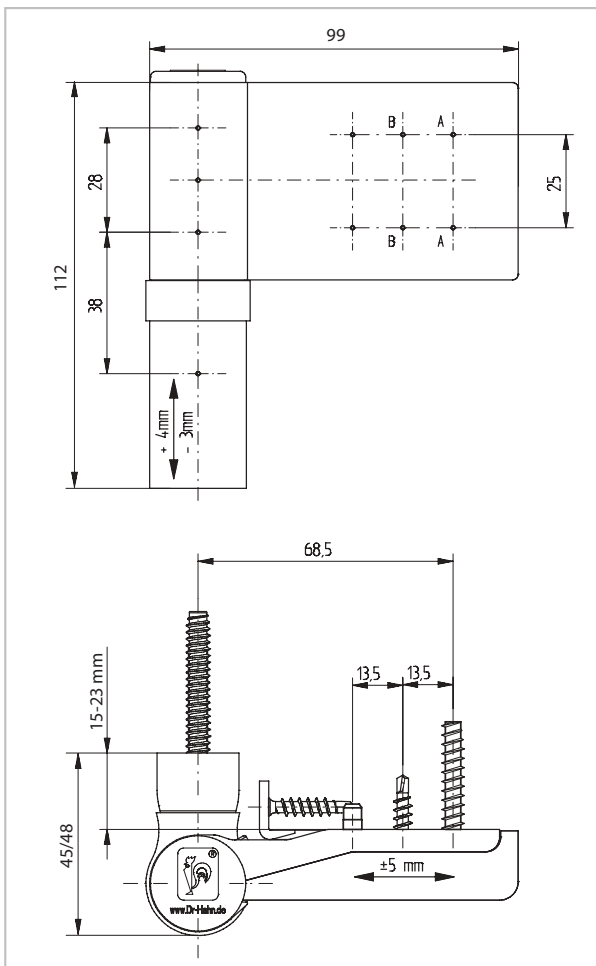

Артикул	Наименование	Цвет
DRH0011.07	Петля дверная KT-N 6R 15–20 мм	Белый RAL9016
DRH0012.05	Петля дверная KT-N 6R 15–20 мм	Коричневый RAL 8077
DRH0049.07	Петля дверная KT-N 6R 18–23 мм	Белый RAL9016
DRH0044.05	Петля дверная KT-N 6R 18–23 мм	Коричневый RAL8077
DRH0076	Шаблон к петлям KT-V, KT-EV, KT-EN, KT-SV, KT-SN (шаблон требует перенастройки)	–

Премиум сегмент



MAXBAR KT-EV 6R



Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 120 кг

Технические характеристики:


- Сертифицирована в соответствии с EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 12
- Материал изготовления – экструдированный алюминий
- Горизонтальная регулировка +5 мм / -5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +3 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 2,5$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 15–20; 18–23 мм
- Произведено в Германии

DRH0076

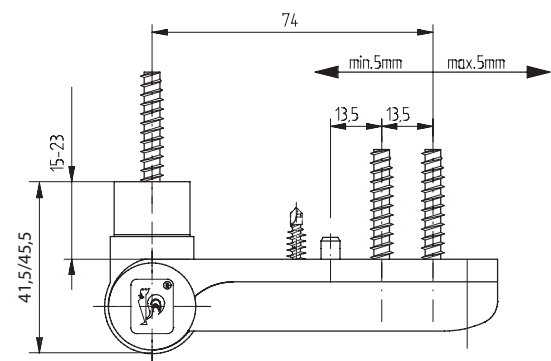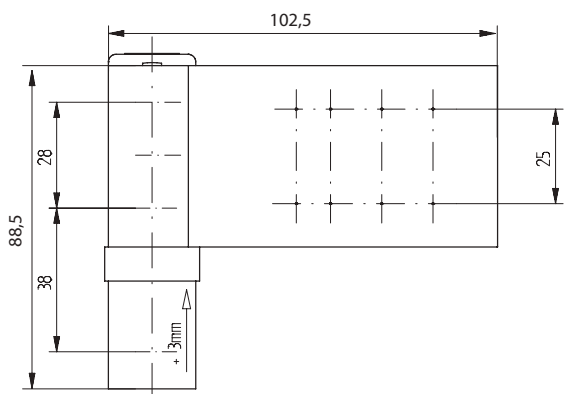

Артикул	Наименование	Цвет
DRH0066.07	Петля дверная KT-EV 15–20 мм	Белый RAL9016
DRH0066.05	Петля дверная KT-EV 15–20 мм	Коричневый RAL 8077
DRH0071.07	Петля дверная KT-EV 18–23 мм	Белый RAL9016
DRH0071.05	Петля дверная KT-EV 18–23 мм	Коричневый RAL 8077
DRH0076	Шаблон к петлям KT-V, KT-EV, KT-EN, KT-SV, KT-SN	–

Премиум сегмент

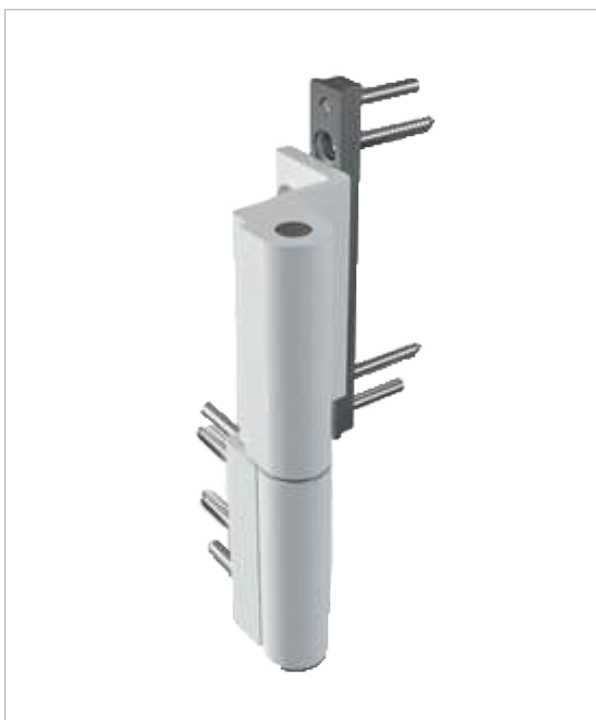


Dr. Hahn®
ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ. MADE IN GERMANY.

КТ-RV 2-х секционные**Область применения:**

Универсальная петля для тяжелых дверей до 120 кг, крепление в фурнитурный паз профиля

Технические характеристики:

- Материал изготовления – экструдированный алюминий
- Регулировка по горизонтали ± 3 мм
- Регулировка по высоте ± 3 / -1 мм
- Регулировка по прижиму $\pm 0,5$ мм
- Применимо для всех профильных систем с наплавом 16,5–26 мм
- Высота петли 155 мм

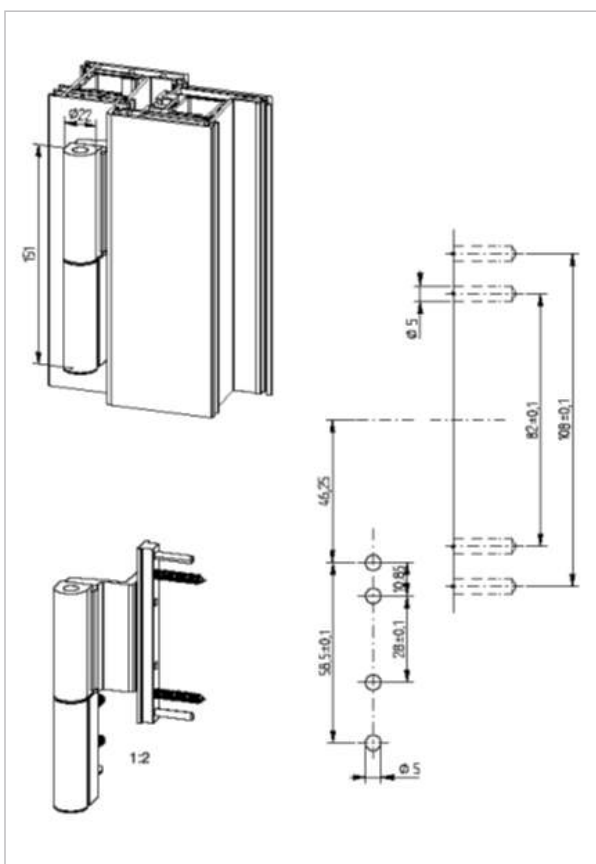

Артикул	Наименование	Цвет
DRH0218.07	Петля Maxbar KT-RV 2-х секционная 16/3,0 мм	Белый RAL9016
DRH0218.05	Петля Maxbar KT-RV 2-х секционная 16/3,0 мм	Коричневый F8077
DRH0218.01	Петля Maxbar KT-RV 2-х секционная 16/3,0 мм	Серебро EV1
DRH0218.96	Петля Maxbar KT-RV 2-х секционная 16/3,0 мм	Антрацит RAL7016
DRH0218	Шаблон Maxbar KT-RV-2	–

Премиум сегмент




Dr. Hahn®
ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ. MADE IN GERMANY.

KT-RN 3-х секционные**Область применения:**

Универсальная петля для тяжелых дверей до 160 кг, крепление в наплав профиля

Технические характеристики:

- Материал изготовления – экструдированный алюминий
- Регулировка по горизонтали +/- 3 мм
- Регулировка по высоте +3/-3 мм
- Регулировка по прижиму +/- 0,5 мм
- Применимо для всех профильных систем с наплавом 16,5–26 мм
- Высота петли 185 мм

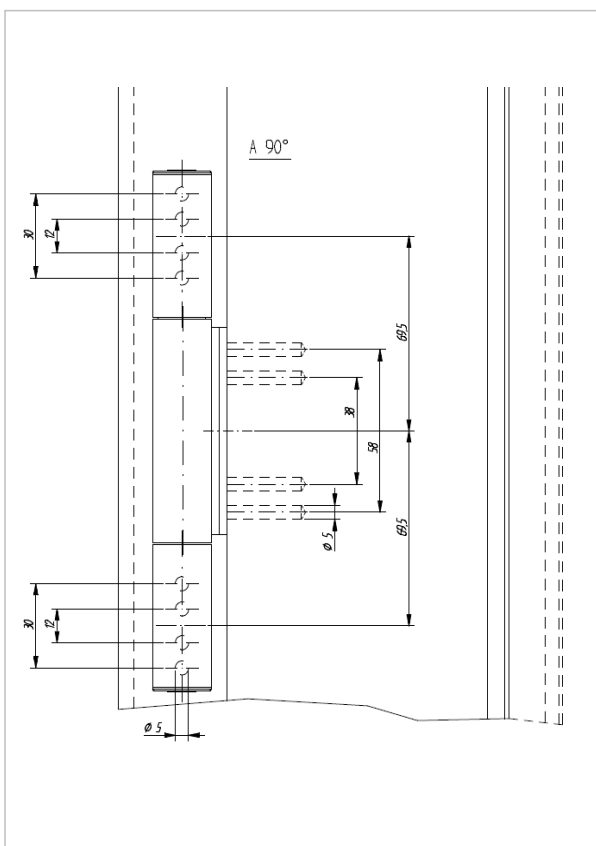

Артикул	Наименование	Цвет
DRH0220.07	Петля Maxbar KT-RN 3-х секционная 16,5–26 мм	Белый RAL9016
DRH0220.05	Петля Maxbar KT-RN 3-х секционная 16,5–26 мм	Коричневый RAL8077
DRH0220.01	Петля Maxbar KT-RN 3-х секционная 16,5–26 мм	Серебро EV1
DRH0220.06	Петля Maxbar KT-RN 3-х секционная 16,5–26 мм	Черный RAL9005
DRH0220.96	Петля Maxbar KT-RN 3-х секционная 16,5–26 мм	Антрацит RAL7016
DRH0078	Шаблон к петле Maxbar KT-RN-3	–

Премиум сегмент



ELEMENTIS

ELEMENTIS IQ Plus



Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 140 кг



Технические характеристики:

- Сертифицирована в соответствии с EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 13
- Материал изготовления – сплав цинка и алюминия; штифты из нержавеющей стали
- Горизонтальная регулировка +10 мм / -5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +3 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 1,5$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 16–19; 19–22 мм
- Единое сверление $\varnothing 5$ мм
- Произведено в Турции

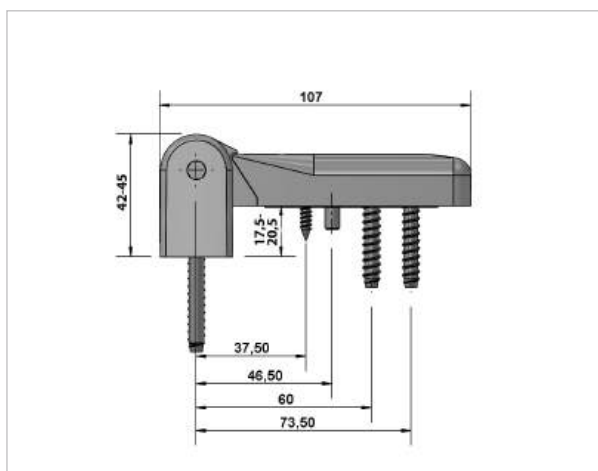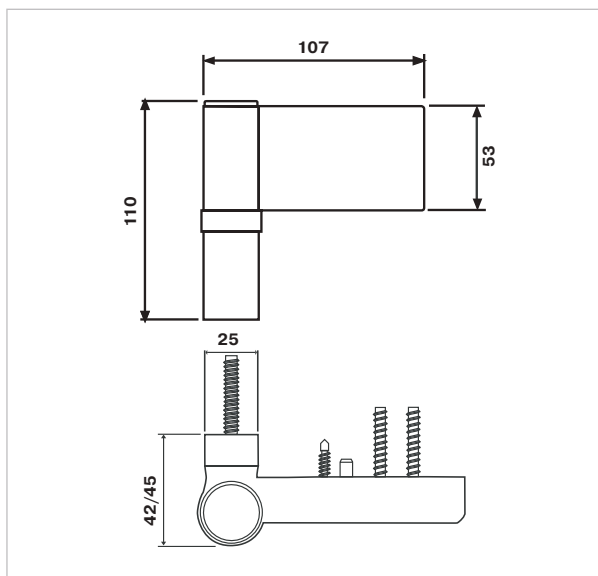

Артикул	Наименование	Цвет
IPL0027.01	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 16–19 мм	Серебро EF01
IPL0027.05	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 16–19 мм	Коричневый RAL8019
IPL0027.06	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 16–19 мм	Черный RAL9006
IPL0027.07	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 16–19 мм	Белый RAL9016
IPL0027.27	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 16–19 мм	Бронза
IPL0027.96	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 16–19 мм	Антрацит RAL7016
IPL0028.05	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 19–22 мм	Коричневый RAL8019
IPL0028.07	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 19–22 мм	Белый RAL9016
IPL0028.96	Петля дверная ELEMENTIS серия IQ-Plus 19–22 мм	Антрацит RAL7016
IPL0063.07	Подкладка 1,5 мм для петли IQ+	Белый RAL9016
IPL0063.05	Подкладка 1,5 мм для петли IQ+	Коричневый RAL8019
IPL0029	Шаблон для петли Elementis IQ+	–

Премиум сегмент

**MAXBAR 105 NN****Область применения:**


Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 120 кг

Технические характеристики:

- Сертифицирована в соответствии с EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 13
- Материал изготовления – сплав цинка и алюминия
- Горизонтальная регулировка +10 мм / –5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +5 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 0,75$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 16,5–19 мм
- Единое сверление $\varnothing 6$ мм
- Произведено в Австрии






BKV0019

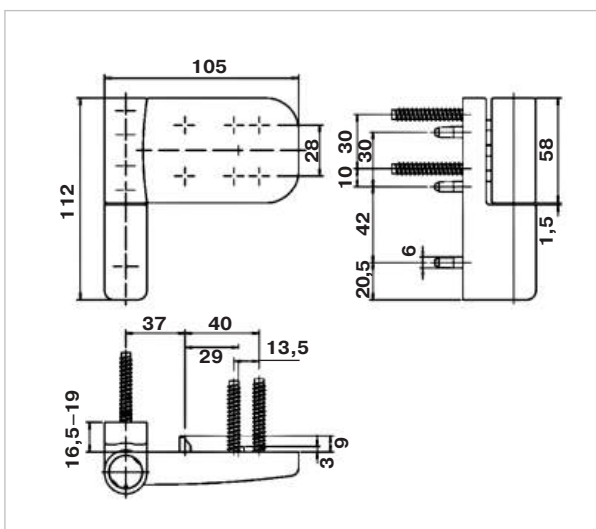

Артикул	Наименование	Цвет
MAX793292	Петля Maxbar 105NN 16,5–19 мм	Белый RAL9016
MAX793293	Петля Maxbar 105NN 16,5–19 мм	Коричневый RAL8077
MAX793291	Петля Maxbar 105NN 16,5–19 мм	Серебро RAL9006
MAX793309	Петля Maxbar 105NN 16,5–19 мм	Золото матовое
BKV0043.06	Подкладка под петлю Maxbar 105NN 1,5 мм	Черный
BKV0043.07	Подкладка под петлю Maxbar 105NN 1,5 мм	Белый
BKV0019	Шаблон к петле Maxbar 105 NN	–

Премиум сегмент

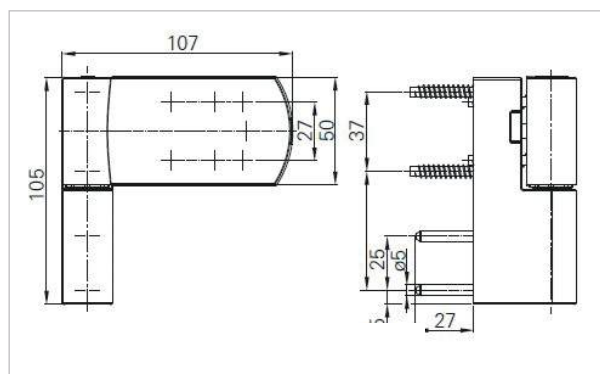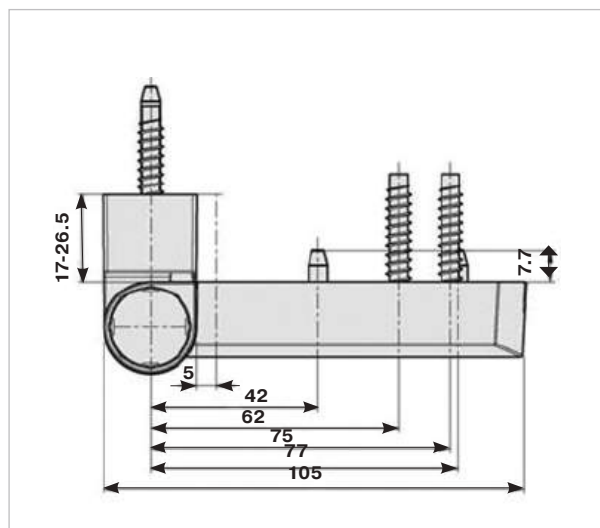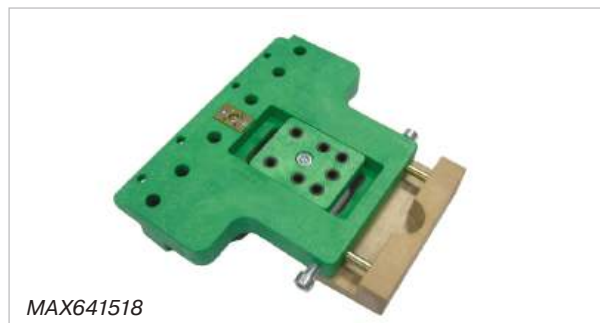

MAXBAR PS 27

Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 120 кг

Технические характеристики:

- Сертифицирована в соответствии с EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 13
- Материал изготовления – сплав цинка и алюминия
- Запатентованная защита от съема
- Регулировка по горизонтали +10 мм / –5 мм
- Регулировка по высоте +5/ –1 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 1,0$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 14–17,5; 17–20,5; 20–23,5; 23–26,5 мм
- Единое сверление $\varnothing 5$ мм
- Произведено в Австрии

Артикул	Наименование	Цвет
MAX641504	Петля дверная Maxbar PS 27 (14–17,5/105–42)	Коричневый RAL8077
MAX641505	Петля дверная Maxbar PS 27 (14–17,5/105–42)	Белый RAL9016
MAX641506	Петля дверная Maxbar PS 27 (17–20,5/105–42)	Коричневый RAL8077
MAX641508	Петля дверная Maxbar PS 27 (17–20,5/105–42)	Белый RAL9016
492585	Петля дверная PS 27 (17–20,5/105–42)	Неокрашенная
894426	Петля дверная PS 27 (17–20,5/105–42)	Серебристый R01.1 E
493929	Петля дверная PS 27 (17–20,5/105–42)	Черный RAL9005
819543	Петля дверная PS 27 (17–20,5/105–42)	Антрацит RAL7016
896506	Петля дверная PS 27 17–20,5 V42	Бронза R05.5 VE1
MAX641509	Петля дверная Maxbar PS 27 (20–23,5/105–42)	Коричневый RAL8077
MAX641510	Петля дверная Maxbar PS 27 (20–23,5/105–42)	Белый RAL9016
MAX641512	Петля дверная НТВ PS 27 23–26,5 / 105–42	Белый RAL9016
MAX641511	Петля дверная НТВ PS 27 23–26,5 / 105–42	Коричневый RAL8077
MAX641515	Подкладка PS 27 1,5 мм	Белый RAL9016
MAX641516	Подкладка PS 27 1,5 мм	Черный RAL9005
MAX641518	Шаблон к петле PS 27	



Эконом сегмент

Roto Solid 150 P
Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 110 кг

Технические характеристики:

- Сертифицирована согласно DIN EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 11
- Материал изготовления – сплав цинка и алюминия
- Регулировка по горизонтали +5 мм / –5 мм
- Регулировка по высоте – 5 мм / –1 мм
- Регулировка прижимного усилия +/- 1 мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 14,5–17; 17–20,5; 20–23,5 мм
- Единое сверление 5 мм
- Запатентованная защита от съема
- Запатентованный фиксатор створки
- Штифт из коррозионной стали
- Произведено в Австрии

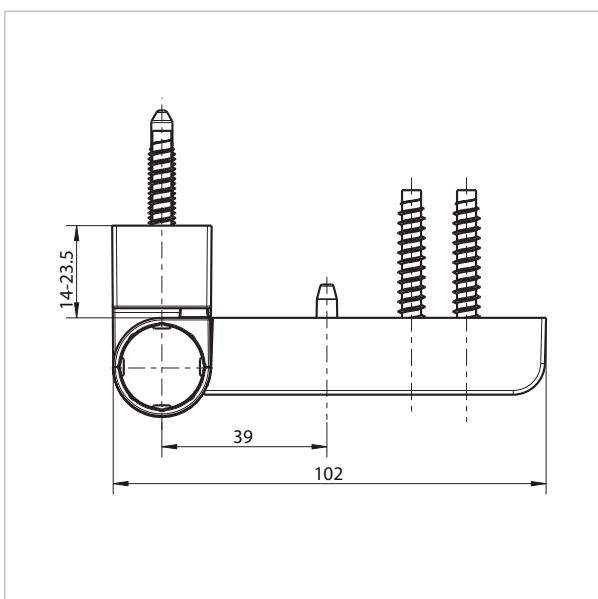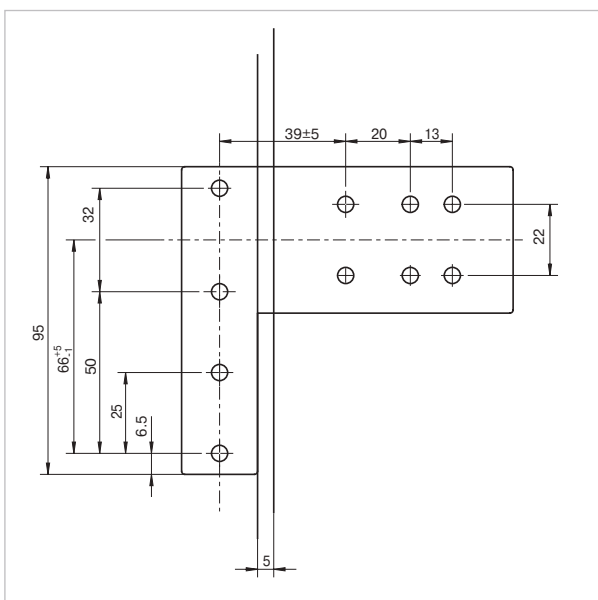

Артикул	Наименование	Цвет
738097	Петля дверная Roto Solid 150 P 14,5–17 мм	Коричневый RAL8077
738083	Петля дверная Roto Solid 150 P 14,5–17 мм	Белый RAL9016
738096	Петля дверная Roto Solid 150 P 17–20,5 мм	Коричневый RAL8077
738084	Петля дверная Roto Solid 150 P 17–20,5 мм	Белый RAL9016
738098	Петля дверная Roto Solid 150 P 20–23,5 мм	Коричневый RAL8077
738095	Петля дверная Roto Solid 150 P 20–23,5 мм	Белый RAL9016
628066	Шаблон к петле Roto Solid 150 P	–

Эконом сегмент



ELEMENTIS ECO TIGER

Область применения:


Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 120 кг



IPL0046

Технические характеристики:

- Материал изготовления – сплав цинка и алюминия
- Горизонтальная регулировка +5/ –10 мм
- Регулировка по высоте +3 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 1,75$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 16–19 мм
- Единое сверление $\varnothing 5$ мм
- Произведено в Турции

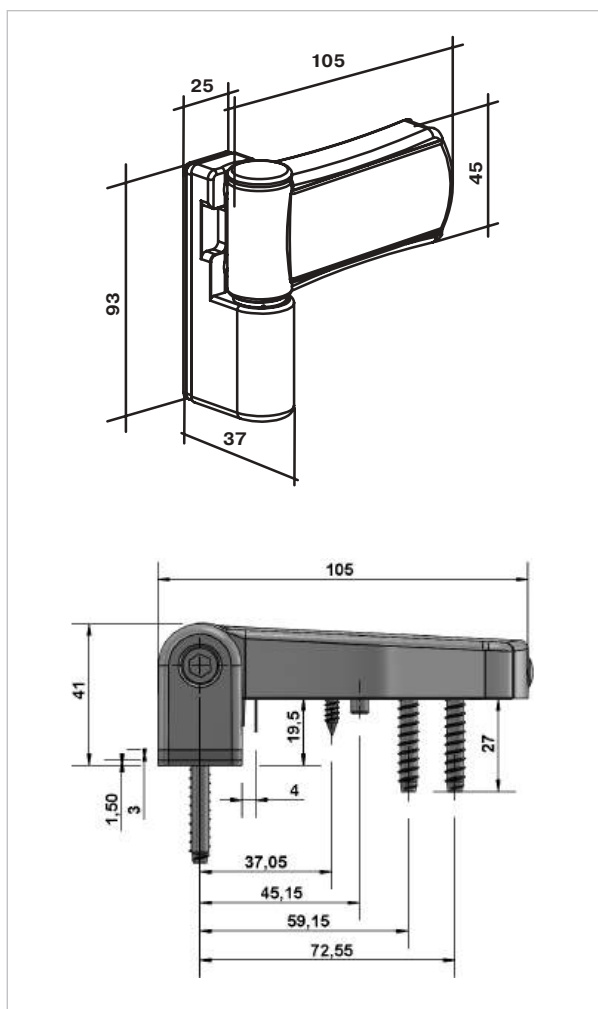

Артикул	Наименование	Цвет
IPL0037.07	Петля дверная ECO Tiger 16–19 мм	Белый RAL9016
IPL0037.05	Петля дверная ECO Tiger 16–19 мм	Коричневый RAL8019
IPL0037/ RAL8017	Петля дверная ECO Tiger 16–19 мм	Коричневый RAL8017
IPL0037.02	Петля дверная ECO Tiger 16–19 мм, черн. заглушки	Неокрашенная
IPL0037.06	Петля дверная ECO Tiger 16–19 мм	Чёрный RAL9005
IPL0037.96	Петля дверная ECO Tiger 16–19 мм	Антрацит RAL 7016
IPL0062.07	Подкладка 3 мм	Белый RAL9016
IPL0062.05	Подкладка 3 мм	Коричневый RAL8019
IPL0046	Шаблон к петле Elementis Eco Tiger	–



Эконом сегмент

ELEMENTIS K-V
Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 120 кг




Технические характеристики:

- Горизонтальная регулировка +5 мм / –5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +4 мм / –3 мм.
- Регулирование прижимного усилия ± 1 мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 15–20 мм
- Произведено в Китае

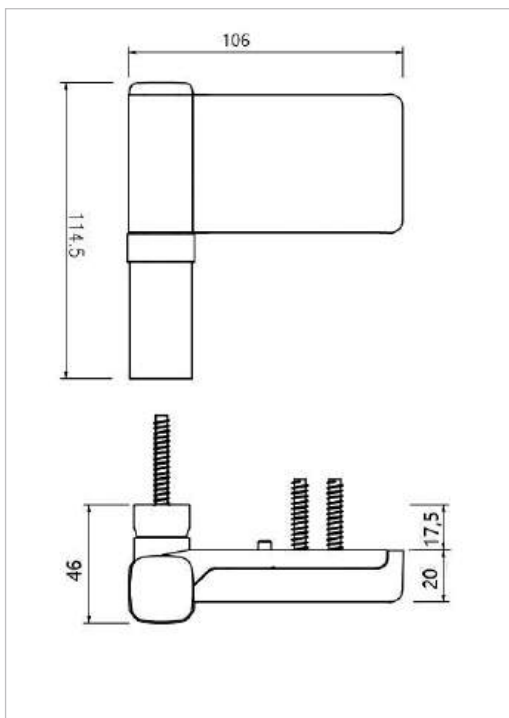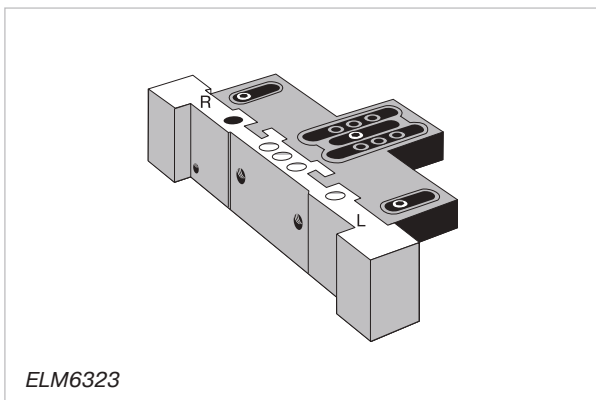

Артикул	Наименование	Цвет
ELM6323.07	Петля дверная Elementis K-V (15–20 мм) на 120 кг	Белый RAL9016
ELM6323.05	Петля дверная Elementis K-V (15–20 мм) на 120 кг	Коричневый RAL8019
ELM6323.01	Петля дверная Elementis K-V (15–20 мм) на 120 кг	Серебро, RAL9006
ELM6323.96	Петля дверная Elementis K-V (15–20 мм) на 120 кг	Антрацит RAL7016
ELM6323.06	Петля дверная Elementis K-V (15–20 мм) на 120 кг	Черный RAL9005
ELM6323.02	Петля дверная Elementis K-V (15–20 мм) на 120 кг	Неокрашенная
ELM6525.07	Подкладка для петли K-V 3 мм	Белый
ELM6525.05	Подкладка для петли K-V 3 мм	Коричневый
ELM6525.06	Подкладка для петли K-V 3 мм	Черный
ELM6525.96	Подкладка для петли K-V 3 мм	Антрацит
ELM6323	Шаблон для монтажа петель K-V / K-N	–

Премиум сегмент

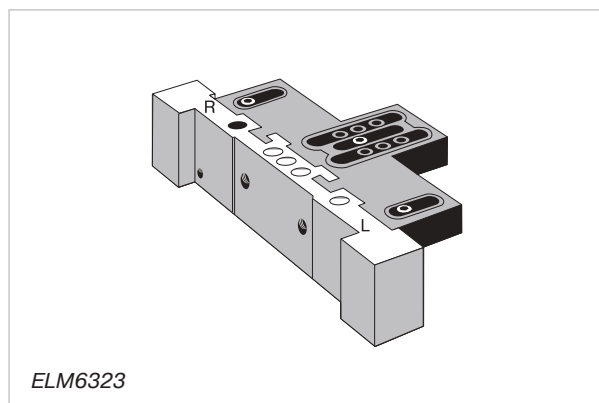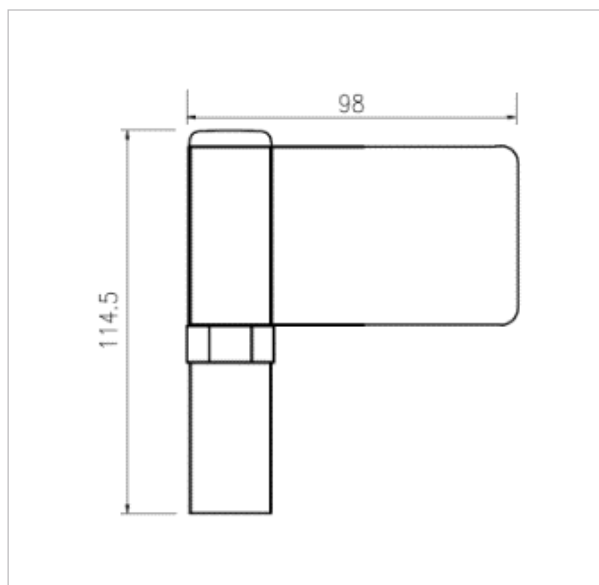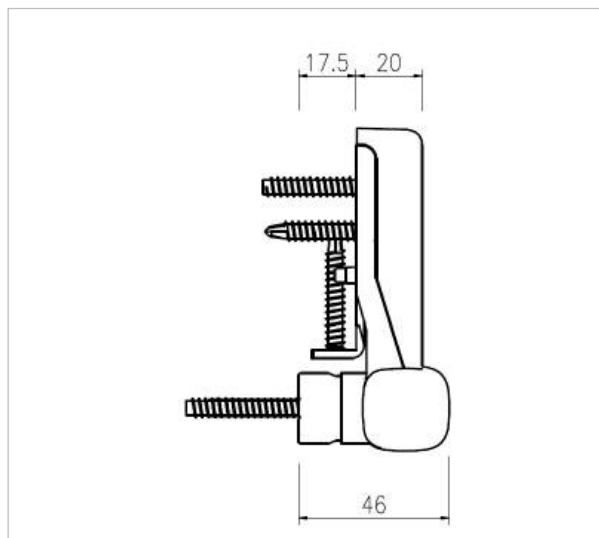

ELEMENTIS K-N

Область применения:

Петля для тяжелых дверей из широкого ПВХ профиля до 120 кг

Технические характеристики:

- Горизонтальная регулировка +5 мм / -5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +4 мм / -3 мм
- Регулирование прижимного усилия ± 1 мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 15–20 мм
- Произведено в Китае

Артикул	Наименование	Цвет
ELM6335.07	Петля дверная Elementis K-N 15–20 мм	Белый RAL9016
ELM6335.05	Петля дверная Elementis K-N 15–20 мм	Коричневый RAL8019
ELM6335.02	Петля дверная Elementis K-N 15–20 мм	Неокрашенная
ELM6525.07	Подкладка для петли K-V 3 мм	Белый
ELM6525.05	Подкладка для петли K-V 3 мм	Коричневый
ELM6323	Шаблон для монтажа петель K-V / K-N	—


Эконом сегмент

Петли KTV-RT
Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 120 кг

Технические характеристики:

- Материал изготовления – алюминий
- Регулировка по горизонтали +10/ –5 мм
- Регулировка по вертикали +4 / –3 мм
- Регулировка прижимного усилия +/- 1 мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 15–20 мм
- Единое сверление 5 мм
- Произведено в Китае

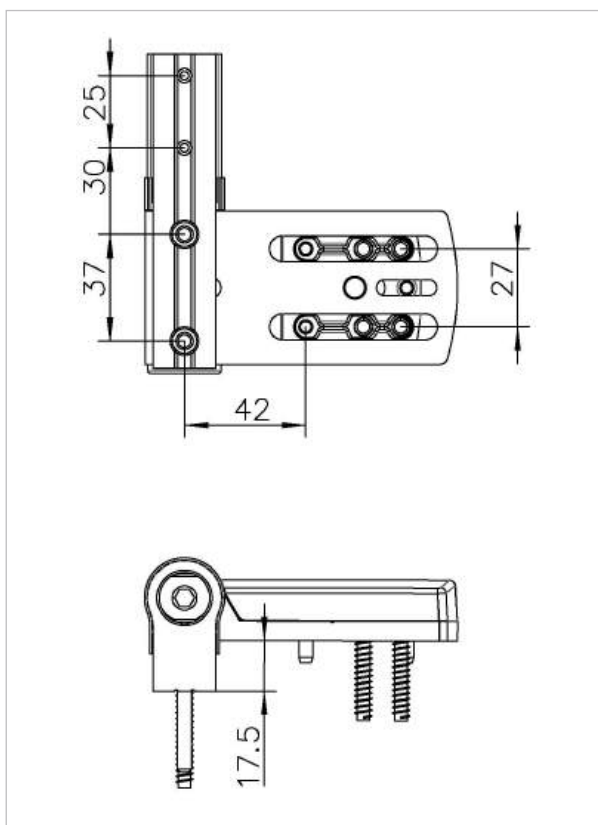

Артикул	Наименование	Цвет
ELM6517.07	Петля дверная Elementis KTV-RT (15–20 мм) на 120 кг	Белый RAL9016
ELM6517.05	Петля дверная Elementis KTV-RT (15–20 мм) на 120 кг	Коричневый RAL8019
ELM6517.01	Петля дверная Elementis KTV-RT (15–20 мм) на 120 кг	Серебро, RAL9006
ELM6517.96	Петля дверная Elementis KTV-RT (15–20 мм) на 120 кг	Антрацит RAL7016
ELM6517.02	Петля дверная Elementis KTV-RT (15–20 мм) на 120 кг	Неокрашенная
ELM6565.07	Подкладка для петли KTV-RT 3 мм	Белый RAL9016
ELM6565.05	Подкладка для петли KTV-RT 3 мм	Коричневый RAL8019
ELM6565.96	Подкладка для петли KTV-RT 3 мм	Антрацит RAL7016
ELM6517	Шаблон для петель Elementis KTV-RT	–

Эконом сегмент



Петли регулируемые 3D


Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широких профилей до 120 кг

Технические характеристики:

- Материал изготовления – алюминий
- Регулировка по горизонтали +10/ -5 мм
- Регулировка по вертикали +5 / -1 мм
- Регулировка прижимного усилия +/- 1 мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ
- с наплавом 15–20 мм
- Единое сверление 5 мм
- Произведено в Турции

Артикул	Наименование	Цвет
ELM11100.07	Петля регулируемая 3D 105 мм	Белый RAL9016
ELM11100.05	Петля регулируемая 3D 105 мм	Коричневый RAL8019
ELM11100.06	Петля регулируемая 3D 105 мм	Черный RAL9005
ELM11100.96	Петля регулируемая 3D 105 мм	Антрацит RAL7016
ELM11100.01	Петля регулируемая 3D 105 мм	Серебро
IPL0046	Шаблон петли 3D	—

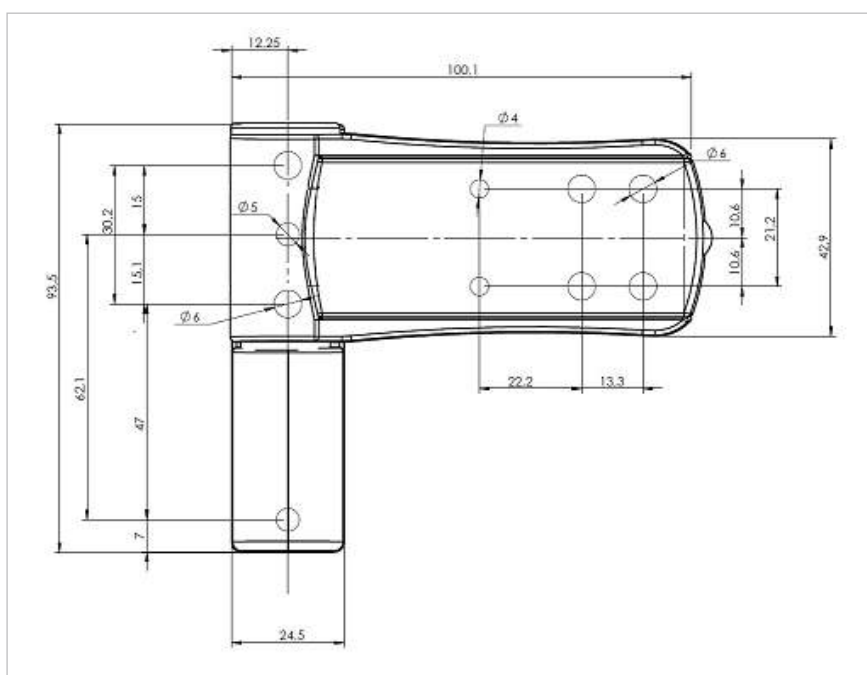

Петли для легких дверей и узких ПВХ-профилей

Премиум сегмент





MAXBAR KT-SN

Область применения:

Универсальная петля для легких дверей и узких ПВХ профилей до 80 кг

Технические характеристики:

- Сертифицирована согласно DIN EN 1935:2002
- Материал изготовления – экструдированный алюминий
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 12
- Горизонтальная регулировка +5 мм / –5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +3 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 2,5$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 15–20; 18–23 мм
- Произведено в Германии

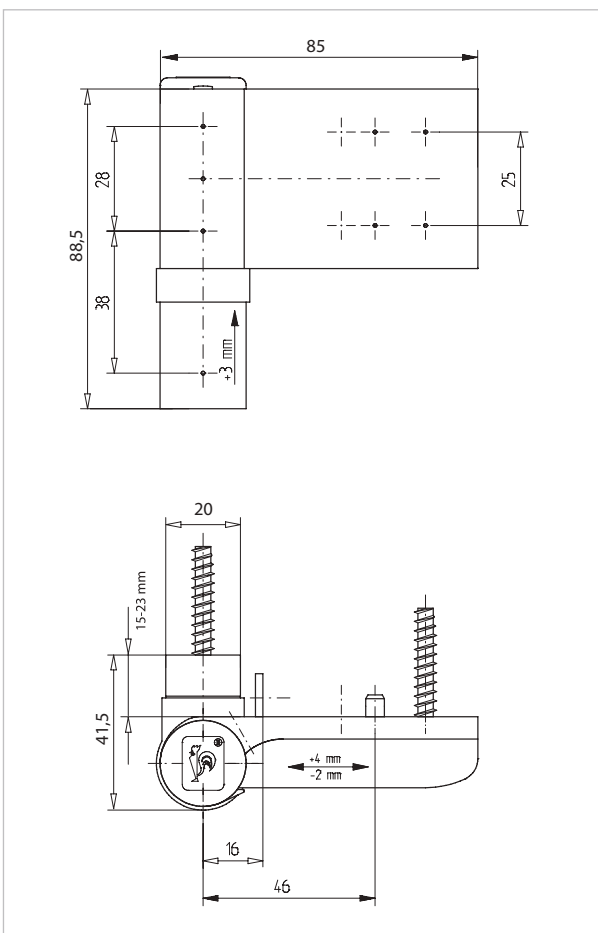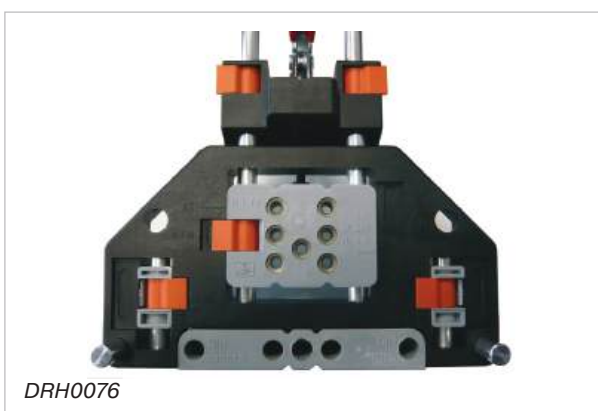

Артикул	Наименование	Цвет
DRH0069.07	Петля дверная KT-SN 5–20 мм	Белый RAL9016
DRH0070.05	Петля дверная KT-SN 15–20 мм	Коричневый RAL8077
DRH0078.07	Петля дверная KT-SN 18–23 мм	Белый RAL9016
DRH0078.05	Петля дверная KT-SN 18–23 мм	Коричневый RAL8077
DRH0076	Шаблон к петле KT-V, KT-EV, KT-EN, KT-SV, KT-SN	–

Премиум сегмент



MAXBAR 89 NN

Область применения:


Универсальная петля для легких дверей и узких ПВХ профилей до 80 кг

Технические характеристики:

- Сертифицирована согласно DIN EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 11
- Материал изготовления – сплав цинка и алюминия
- Горизонтальная регулировка +10 мм / -5 мм
- Регулировка по высоте +5 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 0,75$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 16,5–19 мм
- Единое сверление $\varnothing 6$ мм
- Произведено в Австрии



BKV0020

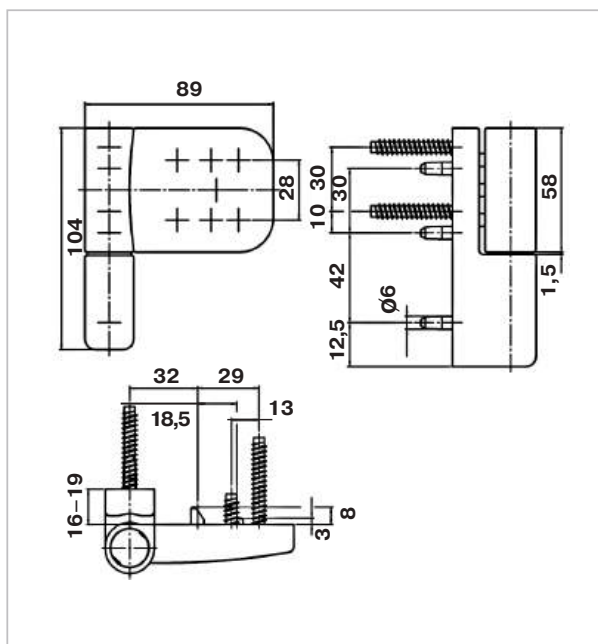

Артикул	Наименование	Цвет
MAX793294	Петля Maxbar 89NN, 16,5–19 мм	Белый RAL9016
MAX793307	Петля Maxbar 89NN, 16,5–19 мм	Коричневый RAL8077
MAX793308	Петля Maxbar 89NN, 16,5–19 мм	Золото матовое
BKV0020	Шаблон к петле Maxbar 89NN	–

Премиум сегмент




MAXBAR PS 23

Область применения:

Универсальная петля для легких дверей и узких ПВХ профилей до 80 кг

Технические характеристики:

- Сертифицирована согласно DIN EN 1935:2002
- Класс петли в соответствии с европейским сертификатом – 11
- Материал изготовления – сплав цинка и алюминия
- Запатентованная защита от съема
- Регулировка по горизонтали ± 5 мм
- Регулировка по высоте $+5/-1$ мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 1,0$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 117–20,5; 20–23,5 мм
- Единое сверление $\varnothing 5$ мм
- Произведено в Австрии

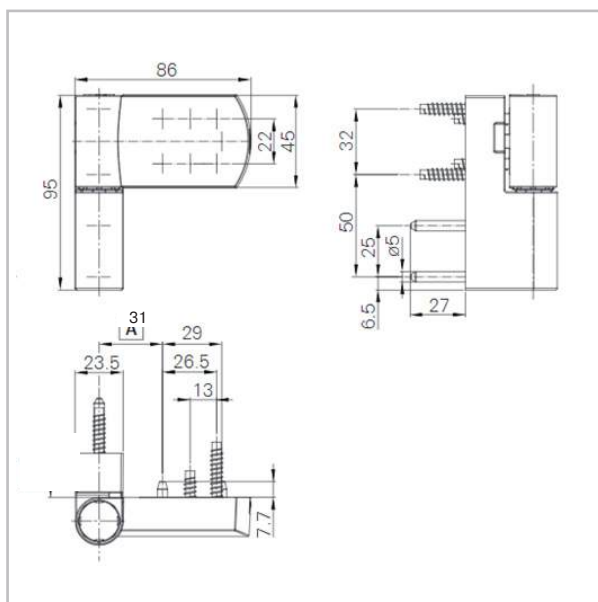

Артикул	Наименование	Цвет
MAX641503	Петля двер. HTB PS 23 20–23,5/85–31	Белый RAL 9016 E
MAX641502	Петля двер. HTB PS 23 ROTO, 17–20,5 мм	Белый RAL 9016
MAX641501	Петля двер. HTB PS 23 ROTO, 17–20,5 мм	Коричневый RAL 8077
894420	Петля двер. HTB PS 23 ROTO, 17–20,5 мм, R01.1	Серебро
494621/ RAL9005	Петля двер. HTB PS 23 ROTO, 17–20,5 мм	Черный RAL9005
494621/ RAL7016	Петля двер. HTB PS 23 ROTO, 17–20,5 мм	Антрацит RAL7016
492523	Петля двер. HTB PS 23 ROTO, 17–20,5/85–31	Неокрашенная
MAX641517	Шаблон к петле HTB PS 23	–

Эконом сегмент



ELEMENTIS ECO TIGER Junior


Область применения:

Универсальная петля для легких дверей и узких ПВХ профилей до 90 кг



Технические характеристики:

- Материал изготовления – сплав цинка и алюминия
- Горизонтальные регулировки ± 5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения $+5$ мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 1,75$ мм
- Дополнительная регулировка по прижиму ± 1 мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 16–19 мм
- Единое сверление $\varnothing 5$ мм
- Произведено в Турции

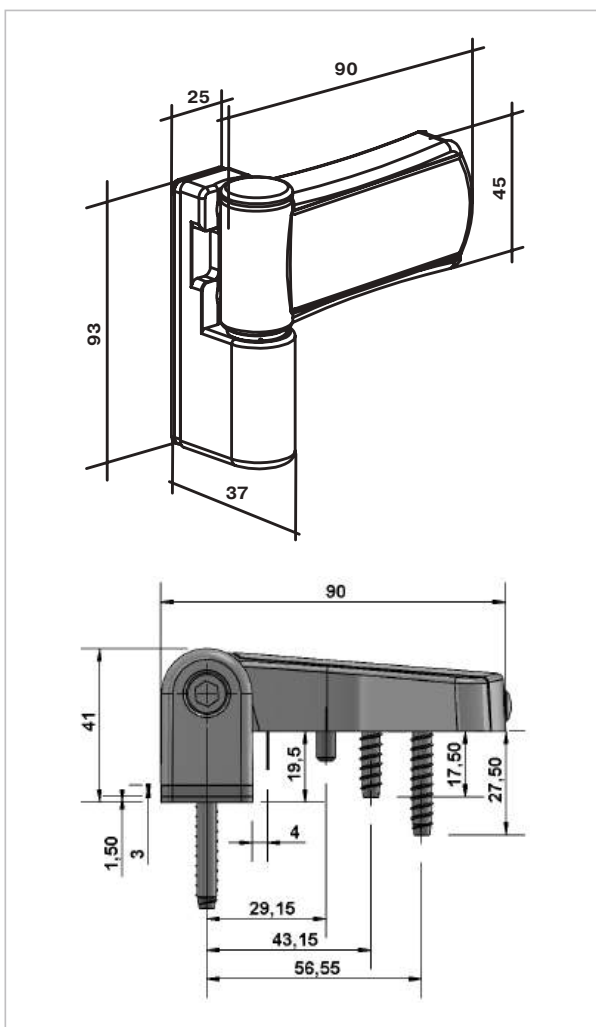

Артикул	Наименование	Цвет
IPL0069.07	Петля дверная ECO Tiger Junior 16–19 мм	Белый RAL9016
IPL0069.05	Петля дверная ECO Tiger Junior 16–19 мм	Коричневый RAL8019
IPL0069/RAL8017	Петля дверная ECO Tiger Junior 16–19 мм	Коричневый RAL8017
IPL0069.96	Петля дверная ECO Tiger Junior 16–19 мм	Антрацит RAL7016
IPL0062.07	Подкладка для петли Eco Tiger и Eco Tiger Junior 3 мм (9 шт. в комплекте)	Белый RAL9016
IPL0062.05	Подкладка для петли Eco Tiger и Eco Tiger Junior 3 мм (9 шт. в комплекте)	Коричневый RAL8019
IPL0046	Шаблон для петли Elementis 3D Eco Tiger	–


Эконом сегмент

ELEMENTIS Compact
Область применения:

Универсальная петля для легких дверей и узких ПВХ профилей до 80 кг


Технические характеристики:

- Материал изготовления – экструдированный алюминий
- Горизонтальная регулировка +5 мм / –5 мм
- Регулировка по высоте от нулевого положения +4 мм
- Регулирование прижимного усилия $\pm 0,5$ мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 14–19 мм
- Произведено в КНР

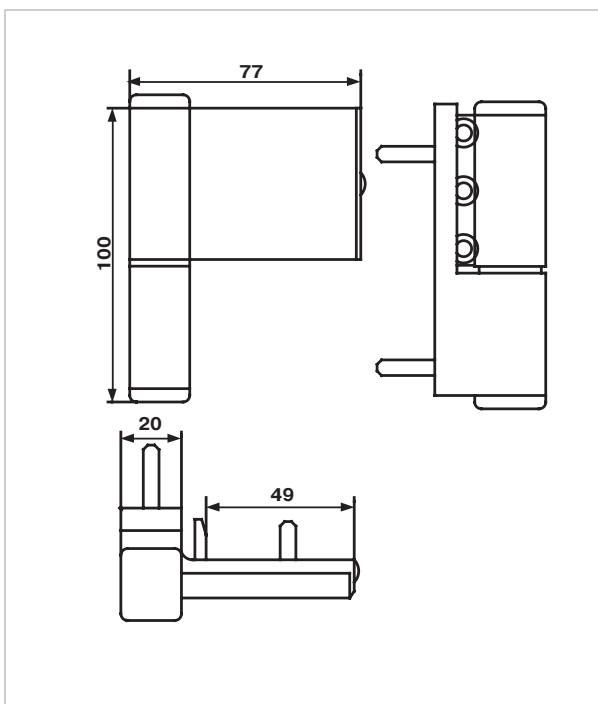

Артикул	Наименование	Цвет
ELM6333.07	Петля дверная Elementis Compact 14–19 мм	Белый RAL9016
ELM6333.05	Петля дверная Elementis Compact 14–19 мм	Коричневый RAL8019
ELM6333	Шаблон к петле Elementis Compact	–

Эконом сегмент




Петли KTS-RT

Область применения:

Универсальная петля для тяжелых дверей и широк профилей до 100 кг

Технические характеристики:

- Материал изготовления – алюминий
- Регулировка по горизонтали ± 5 мм
- Регулировка по вертикали ± 4 / ± 3 мм
- Регулировка прижимного усилия ± 1 мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ с наплавом 15–20 мм
- Единое сверление 5 мм
- Произведено в Китае

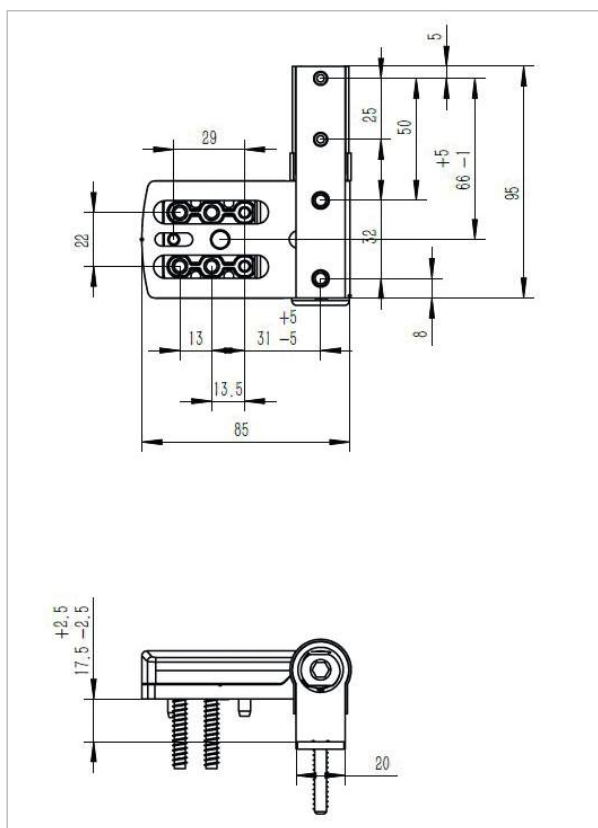


Артикул	Наименование	Цвет
ELM6518.07	Петля дверная Elementis KTS-RT (15–20 мм) на 100 кг	Белый RAL9016
ELM6518.05	Петля дверная Elementis KTS-RT (15–20 мм) на 100 кг	Коричневый RAL8019
ELM6518.01	Петля дверная Elementis KTS-RT (15–20 мм) на 100 кг	Серебро RAL9006
ELM6518.96	Петля дверная Elementis KTS-RT (15–20 мм) на 100 кг	Антрацит RAL7016
ELM6518.02	Петля дверная Elementis KTS-RT (15–20 мм) на 100 кг	Неокрашенная
ELM6518	Шаблон для петель Elementis KTS-RT	–



- Материал изготовления - алюминий
- Регулировка по горизонтали +10/-5 мм
- Регулировка по вертикали +5 / -1 мм
- Регулировка прижимного усилия +/- 1 мм
- Применимо для всех традиционных систем профилей ПВХ
- с наплавом 15 –20 мм
- Единое сверление 5 мм
- Произведено в Турции

Артикул	Наименование	Цвет
ELM09200.07	Петля регулируемая 3-D, 85 мм	Белый RAL9016
ELM09200.05	Петля регулируемая 3-D, 85 мм	Коричневый RAL8019
ELM09200.06	Петля регулируемая 3-D, 85 мм	Черный RAL9005
ELM09200.96	Петля регулируемая 3-D, 85 мм	Антрацит RAL7016
ELM09200.01	Петля регулируемая 3-D, 85 мм	Серебро

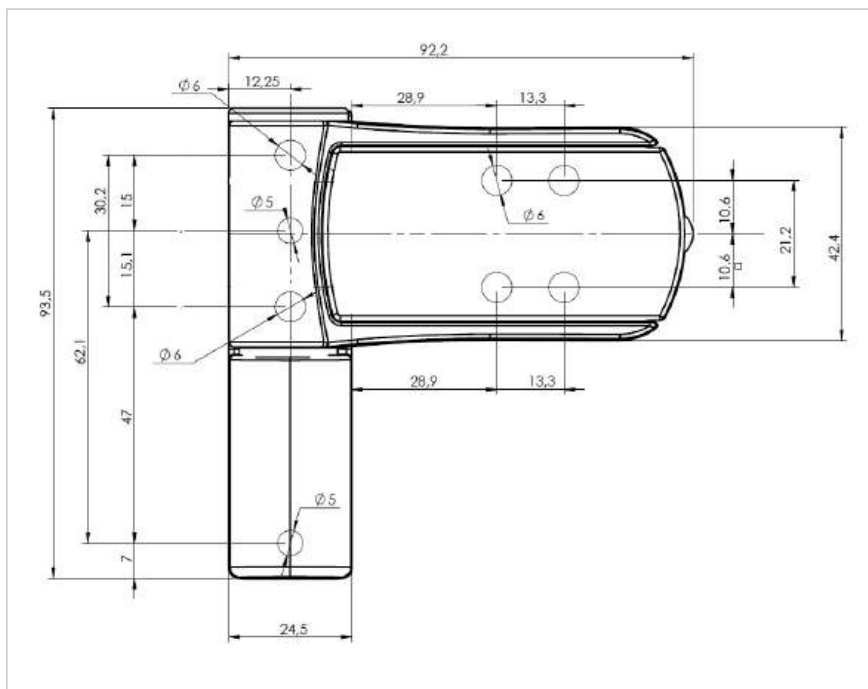

Правила эксплуатации и технического обслуживания петель

1. Общие указания по эксплуатации

 Избегайте повреждений петли и применения агрессивных чистящих средств	 Обращайте внимание на правильность монтажа петли для ее безупречной работы	 Не ставьте створку двери на уже смонтированные петли
 Не допускайте попадания посторонних предметов в области закрывания или открывания двери	 Не обрабатывайте петлю и не допускайте попадания лака или краски	 Не допускайте воздействия дополнительных нагрузок на дверь

2. Неправильное использование

Неправильное использование, т. е. ненадлежащее использование фурнитуры, а именно дверных петель имеет место в следующих случаях:

- если в области открывания двери находятся посторонние предметы, мешающие правильной и безупречной работе двери;
- если петля установлена ненадлежащим образом или подверглась обработке, препятствующей нормальной работе петли, например, покрытие лаком;
- если на петлю действует нагрузка, превышающая нормально допустимый вес двери в соответствии с предписаниями изготовителя;
- если после неправильной регулировки дверных петель или вследствие провисания двери происходит увеличение или уменьшение установленного дверного зазора;
- если для открывания двери использовались инструменты или вспомогательные средства;
- если не соблюдена область применения петли;
- если на створку двери воздействуют дополнительные нагрузки;
- если при закрывании двери в область закрывания попадают руки (опасность получения травмы!)

3. Техническое обслуживание

Надежность крепления и износ основных деталей петель необходимо периодически контролировать. При необходимости следует подтянуть крепежные винты или заменить детали. Кроме этого необходимо не реже одного раза в год проводить следующее обслуживание:

- проверять на функциональность все подвижные детали фурнитуры;
- применять чистящие средства и средства по уходу, не способствующие разрушению антикоррозионного покрытия фурнитуры.

Работы с дверными петлями и дополнительными деталями, а также замена частей должны обязательно производиться специализированным предприятием.