

## Однозапорные замки

| Дорнмасс,<br>мм | Межосевое<br>расстояние,<br>мм | Штульп,<br>мм | Ригель +<br>фалевая<br>защелка | Ригель +<br>роликовая<br>защелка | Торговая марка                                                                                | Страница |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20              | 85                             | 23            | ELM0301A                       | ELM0302A                         |  ELEMENTIS   |          |
| 20              | 85                             | 23            | ELM0303A                       | ELM0304A                         |  ELEMENTIS   |          |
| 24              | 92                             | 24            | KFV0054                        |                                  | KFV                                                                                           |          |
| 25              | 85                             | 23            | V73111103                      | V74240102                        | VORNE                                                                                         |          |
| 25              | 85                             | 22            | STB3020.00                     | STB3030.00                       | STUBLINA                                                                                      |          |
| 25              | 85                             | 24            | STB3020.24                     | STB3030.24                       | STUBLINA                                                                                      |          |
| 25              | 92                             | 24            |                                | KFV0043                          | KFV                                                                                           |          |
| 25              | 92                             | 24            | ELM0209A                       | ELM0212A                         |  ELEMENTIS   |          |
| 25              | 85                             | 23            | ELM0420A                       | ELM0418A                         |  ELEMENTIS   |          |
| 25              | 85                             | 23            | ELM0420PZ                      | ELM0418PZ                        |  ELEMENTIS   |          |
| 25              | 85                             | 24            | ELM0422                        | ELM0423                          |  ELEMENTIS   |          |
| 30              | 85                             | 23            | V73251103                      | V74260102                        | VORNE                                                                                         |          |
| 30              | 85                             | 22            | STB3021.00                     | STB3031.00                       | STUBLINA                                                                                      |          |
| 30              | 85                             | 24            | STB3021.24                     | STB3031.24                       | STUBLINA                                                                                      |          |
| 30              | 85                             | 22            | STB3038.00                     | STB3039.00                       | STUBLINA                                                                                      |          |
| 30              | 92                             | 24            | KFV0055                        |                                  | KFV                                                                                           |          |
| 30              | 92                             | 24            | KFV0064                        | KFV0044                          | KFV                                                                                           |          |
| 30              | 92                             | 24            | ELM0210A                       | ELM0213A                         |  ELEMENTIS |          |
| 30              | 85                             | 23            | ELM0421A                       | ELM0419A                         |  ELEMENTIS |          |
| 30              | 85                             | 23            | ELM0421PZ                      | ELM0419PZ                        |  ELEMENTIS |          |
| 35              | 85                             | 23            | V73211103                      | V74280102                        | VORNE                                                                                         |          |
| 35              | 85                             | 22            | STB3022.00                     | STB3032.00                       | STUBLINA                                                                                      |          |
| 35              | 85                             | 24            | STB3022.24                     | STB3032.24                       | STUBLINA                                                                                      |          |
| 35              | 85                             | 22            | STB3040.00                     | STB3041.00                       | STUBLINA                                                                                      |          |
| 35              | 92                             | 24            | KFV0056                        |                                  | KFV                                                                                           |          |
| 35              | 92                             | 24            | KFV0065                        |                                  | KFV                                                                                           |          |
| 35              | 92                             | U24           | SCR0021                        | SCR0023                          | EURO ELZETT                                                                                   |          |
| 35              | 92                             | 24            | ELM0211A                       | ELM0214A                         |  ELEMENTIS |          |
| 35              | 92                             | 24            | ELM0211                        | ELM0214                          |  ELEMENTIS |          |

# Замок с ригельным запором и фалевой защелкой Kfv серии 28



**KFV** The Protection Company



## Основные характеристики:


- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый.

| Артикул                  | KFV0054 | KFV0055 | KFV0056 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Дорнмасс (D), мм         | 24      | 30      | 35      |
| Тип защелки              | фалевая |         |         |
| Штульп, мм               | 24      |         |         |
| Межосевое расстояние, мм | 92      |         |         |
| Сечение штифта ручки, мм | 8       |         |         |
| Вылет ригеля, мм         | 15      |         |         |

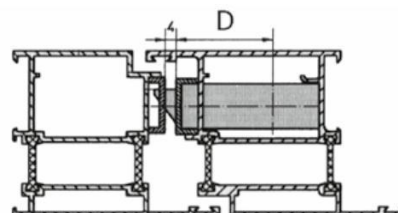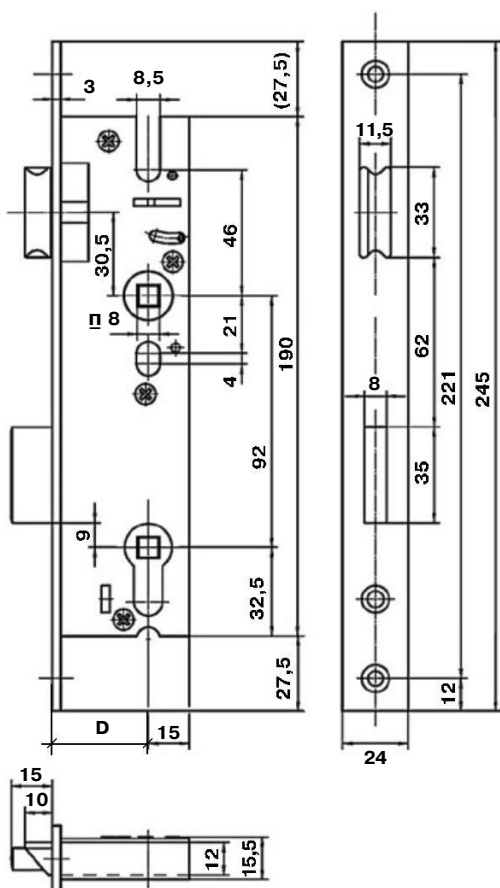

## Ответные планки

| Артикул     | H, мм                                              | B, мм | Примечание   |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| ELM0511     | 3                                                  | 24    | оцинкованная |
| ELM0511A    | 3                                                  | 24    | оцинкованная |
| KFV0177.12  | 6                                                  | 24    | оцинкованная |
| KFV0181.12  | 8                                                  | 24    | оцинкованная |
| KFV0183.12  | 10                                                 | 24    | оцинкованная |
| KFV2731.12L | 6                                                  | 24    | левая        |
| KFV2731.12R | 6                                                  | 24    | правая       |
| ELM5040.12  | Регулировочная вставка к KFV2731.12L и KFV2731.12R |       |              |

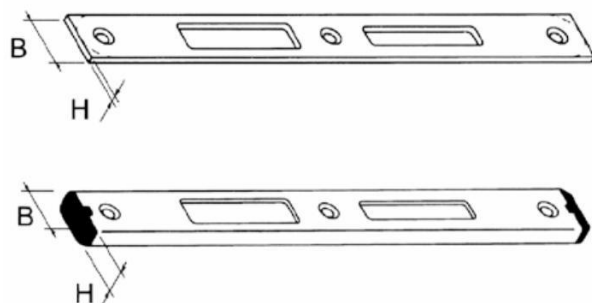


## Замок с ригельным запором и фалевой защелкой KfV серии 49

**KFV**  The Protection Company


### Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый.


| Артикул                  | KFV0064 | KFV0065 |
|--------------------------|---------|---------|
| Дорнмасс (D), мм         | 30      | 35      |
| Тип защелки              | фалевая |         |
| Штульп, мм               | 24      |         |
| Межосевое расстояние, мм | 92      |         |
| Сечение штифта ручки, мм | 8       |         |
| Вылет ригеля, мм         | 20      |         |

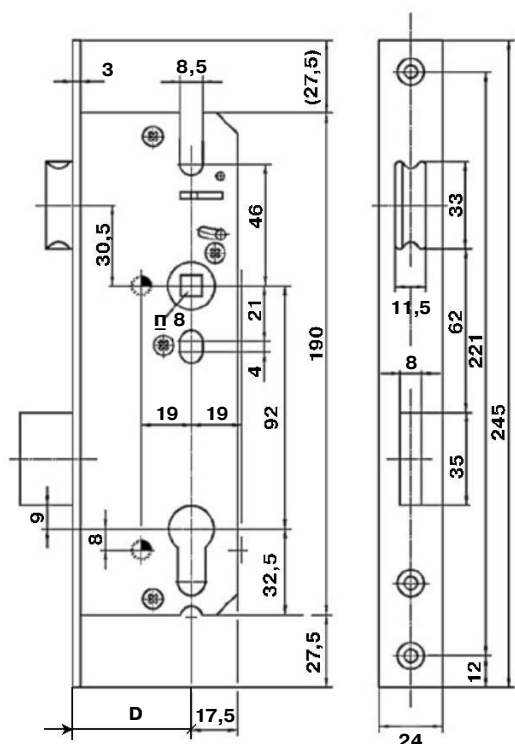

отверстия  
присутствуют  
на замках  
с размером D  
от 35 мм

### Ответные планки

| Артикул      | H, мм                                              | B, мм | Примечание   |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| ELM0511      | 3                                                  | 24    | оцинкованная |
| ELM0511A     | 3                                                  | 24    | оцинкованная |
| KFV0177. 12  | 6                                                  | 24    | оцинкованная |
| KFV0181. 12  | 8                                                  | 24    | оцинкованная |
| KFV0183. 12  | 10                                                 | 24    | оцинкованная |
| KFV2731. 12L | 6                                                  | 24    | левая        |
| KFV2731. 12R | 6                                                  | 24    | правая       |
| ELM5040. 12  | Регулировочная вставка к KFV2731.12L и KFV2731.12R |       |              |

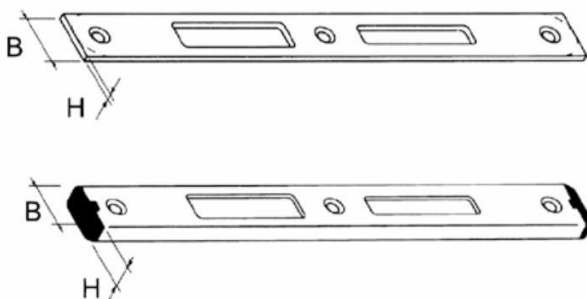


## Замок с ригельным запором KFV серии 50




### Основные характеристики:

Штульп оцинкованный серебристый.

| Артикул          | KFV0035 | KFV0036 |
|------------------|---------|---------|
| Дорнмасс (D), мм | 25      | 30      |
| Штульп, мм       | 24      |         |
| Вылет ригеля, мм | 20      |         |

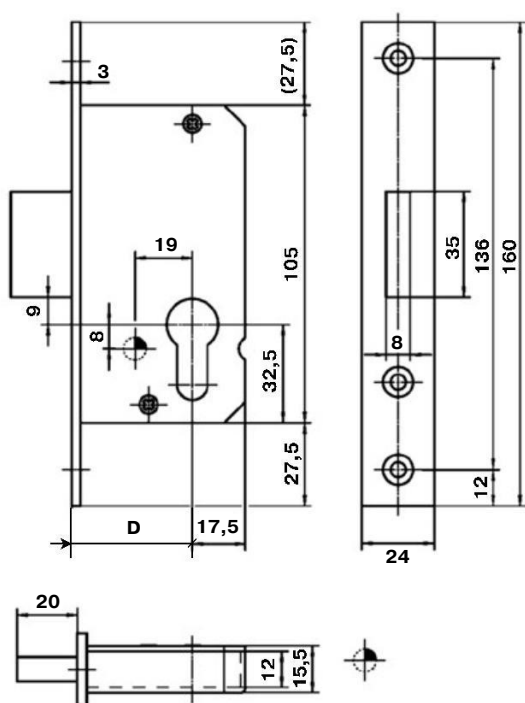

отверстия  
присутствуют  
на замках  
с размером D  
от 35 мм



### Ответные планки

| Артикул           | H, мм | B, мм | Примечание   |
|-------------------|-------|-------|--------------|
| <b>KFV0165.03</b> | 3     | 24    | оцинкованное |

ВНИМАНИЕ ! Ответные планки поставляются отдельно.



## Замок с ригельным запором и роликовой защелкой Kfv серии 51


**KFV**  The Protection Company


### Основные характеристики:

Штульп оцинкованный серебристый.




| Артикул          | KFV0043   | KFV0044 |
|------------------|-----------|---------|
| Дорнмасс (D), мм | 25        | 30      |
| Тип защелки      | роликовая |         |
| Штульп, мм       | 24        |         |
| Вылет ригеля, мм | 20        |         |

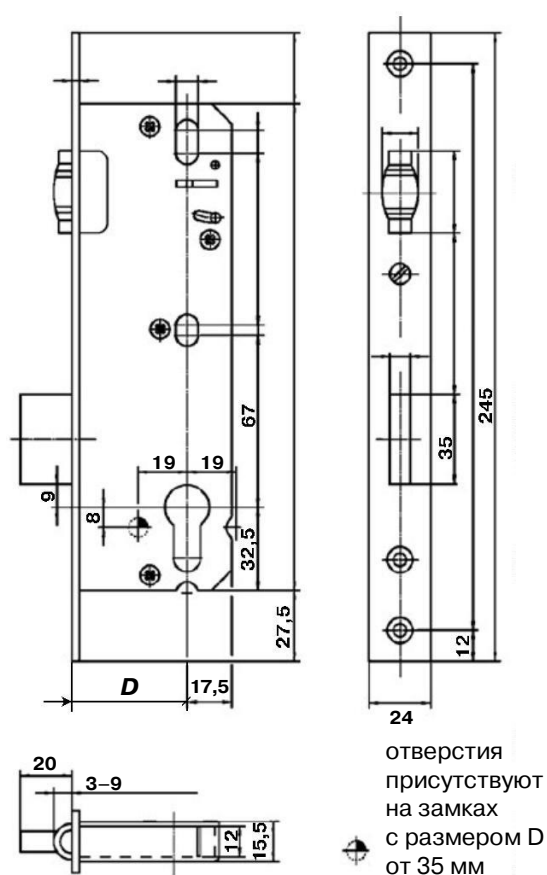

### Ответные планки

| Артикул     | H, мм | B, мм | Примечание   |
|-------------|-------|-------|--------------|
| ELM0511     | 3     | 24    | оцинкованная |
| ELM0511A    | 3     | 24    | оцинкованная |
| KFV0177. 12 | 6     | 24    | оцинкованная |
| KFV0181. 12 | 8     | 24    | оцинкованная |
| KFV0183. 12 | 10    | 24    | оцинкованная |

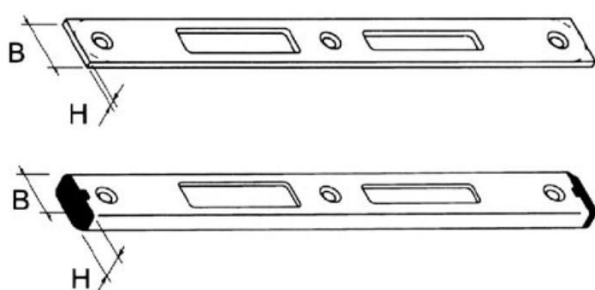


## Замок с выпадающим ригелем и фалевой защелкой с U-образным шульпом



### Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Шульп оцинкованный серебристый.

| Артикул                  | SCR0021 |
|--------------------------|---------|
| Дормасс (D), мм          | 35      |
| Тип защелки              | фалевая |
| Шульп, мм                | 6 24 6  |
| Межосевое расстояние, мм | 92      |
| Сечение штифта ручки, мм | 8       |
| Вылет ригеля, мм         | 25,5    |

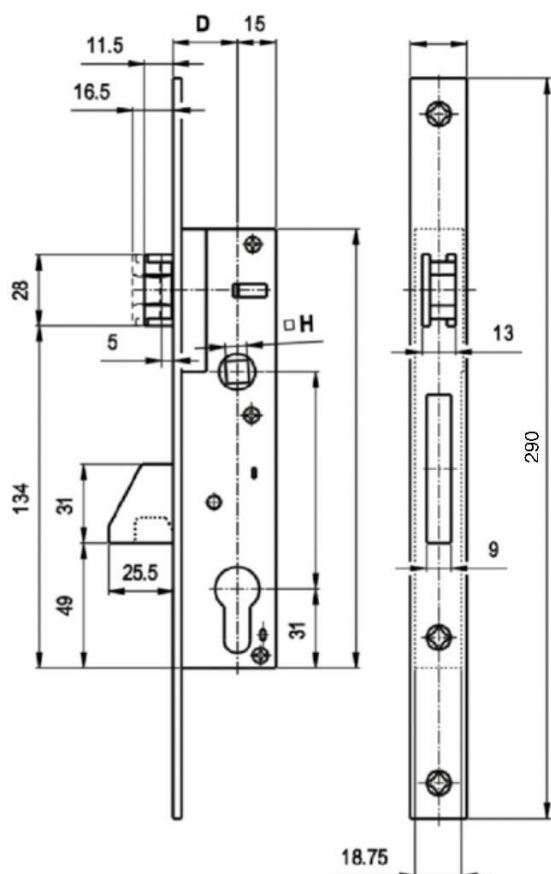

### Ответные планки

| Артикул | Название                                     |
|---------|----------------------------------------------|
| SCR0024 | Ответная планка к замку с U-образным шульпом |

ВНИМАНИЕ ! Ответные планки поставляются отдельно.


## Замок с выпадающим ригелем и роликовой защелкой с U-образным штульпом




### Основные характеристики:

- Роликовая защелка;
- Штульп оцинкованный серебристый.

| Артикул          | SCR0023    |
|------------------|------------|
| Дорнмасс (D), мм | 35         |
| Тип защелки      | роликовая  |
| Штульп, мм       | 6 × 24 × 6 |
| Вылет ригеля, мм | 25,5       |

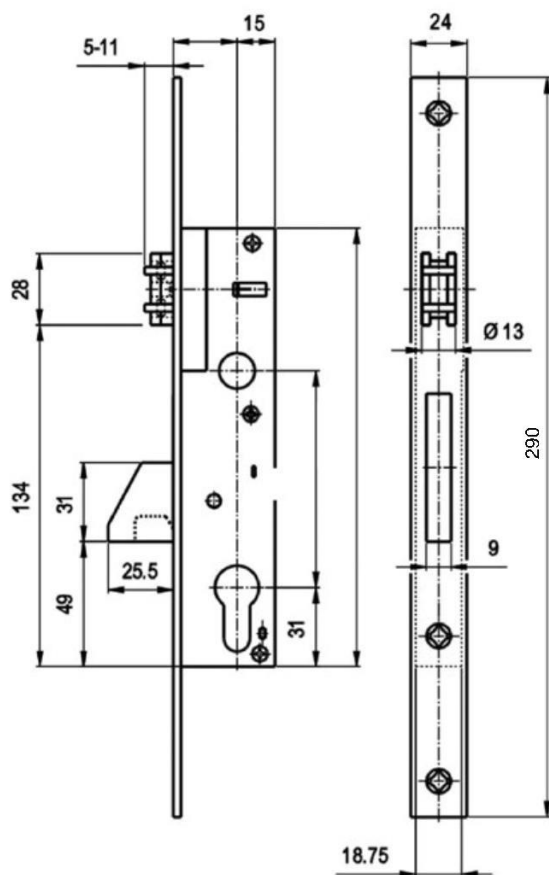


### Ответные планки

| Артикул | Название                                      |
|---------|-----------------------------------------------|
| SCR0022 | Ответная планка к замку с U-образным штульпом |


ВНИМАНИЕ ! Ответные планки поставляются отдельно.

## Замок с ригельным запором и фалевой защелкой

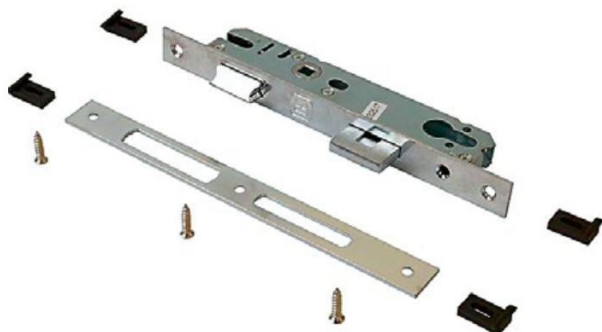


### Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - ответная планка 1 шт.,
  - саморез 3 шт.,
  - подкладка 4 шт.

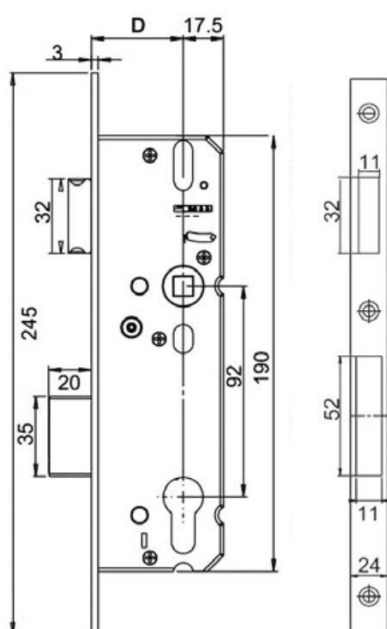

| Артикул                  | ELM0209A<br>ELM0209 | ELM0210A<br>ELM0210 | ELM0211A<br>ELM0211 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Дорнмасс (D), мм         | 25                  | 30                  | 35                  |
| Тип защелки              | фалевая             |                     |                     |
| Штульп, мм               | 24                  |                     |                     |
| Межосевое расстояние, мм | 92                  |                     |                     |
| Сечение штифта ручки, мм | 8                   |                     |                     |
| Вылет ригеля, мм         | 20                  |                     |                     |

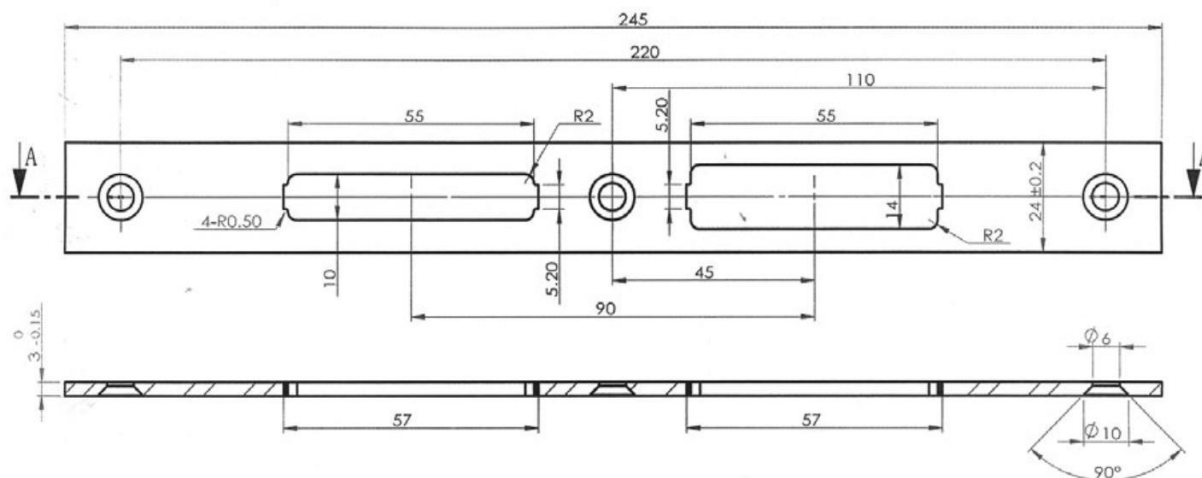


## Замок с ригельным запором и роликовой защелкой

**ELEMENTIS**




### Основные характеристики:

- Регулировка выхода ролика с помощью винта
- Штульп оцинкованный серебристый
- В комплекте:
  - замок 1 шт.,
  - ответная планка 1 шт.,
  - саморез 3 шт.,
  - подкладка 4 шт.

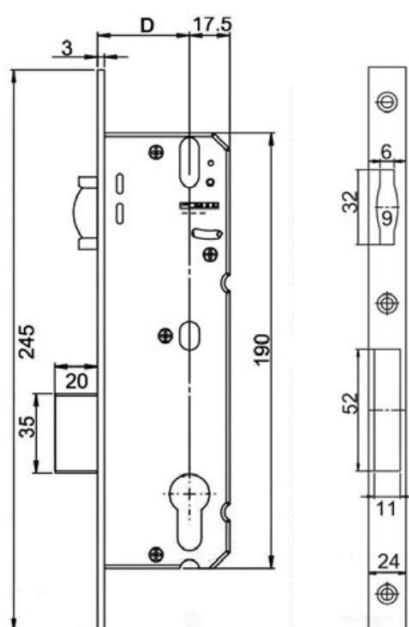

| Артикул          | ELM0212A<br>ELM0212 | ELM0213<br>ELM0213 | ELM0214A<br>ELM0214 |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Дорнмасс (D), мм | 25                  | 30                 | 35                  |
| Тип защелки      | роликовая           |                    |                     |
| Штульп, мм       | 24                  |                    |                     |
| Вылет ригеля, мм | 20                  |                    |                     |

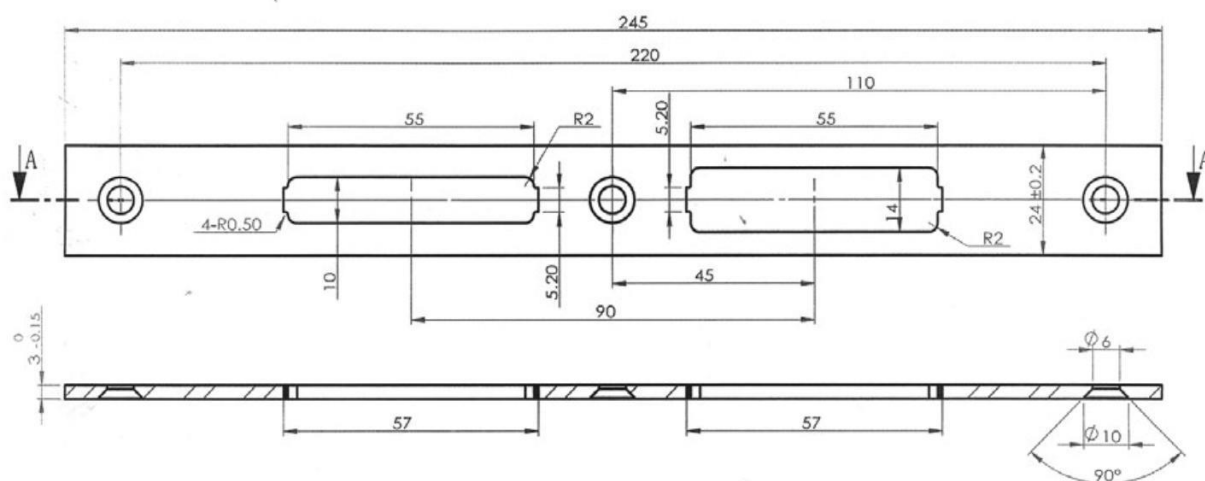


## Замок с ригельным запором и фалевой защелкой





### Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для правых и левых дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - ответная планка 1 шт.,
  - накладки на профильный цилиндр 2 шт.,
  - подкладки 4 шт.,
  - саморезы для крепления замка и накладок 9 шт.

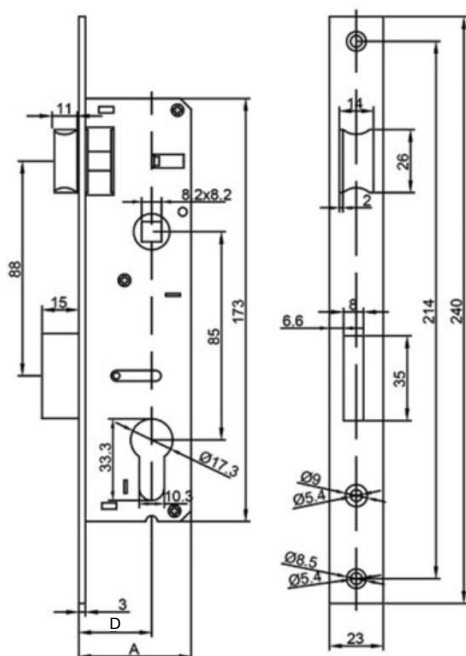

| Артикул                  | ELM0303A | ELM0420A<br>ELM0420 | ELM0421A<br>ELM0421 | ELM0456A |
|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
| Дорнмасс (D), мм         | 20       | 25                  | 30                  | 35       |
| A, мм                    | 37       | 42                  | 47                  | 52       |
| Тип защелки              | фалевая  |                     |                     |          |
| Штульп, мм               | 23       |                     |                     |          |
| Межосевое расстояние, мм | 85       |                     |                     |          |
| Сечение штифта ручки, мм | 8        |                     |                     |          |
| Вылет ригеля, мм         | 15       |                     |                     |          |

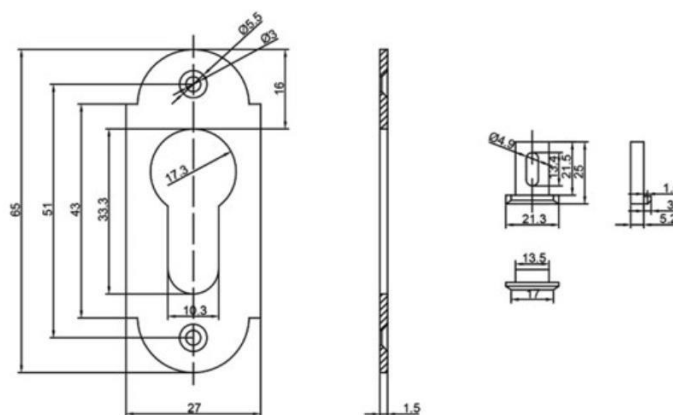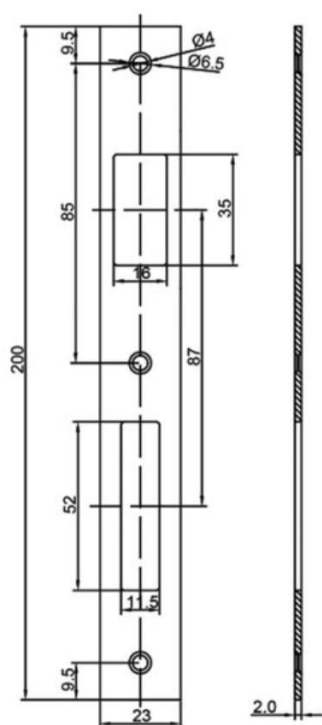






## Замок с ригельным запором и фалевой защелкой в комплекте с профильным цилиндром





### Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для правых и левых дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - ответная планка 1 шт.,
  - накладки на профильный цилиндр 2 шт.,
  - профильный цилиндр 1 шт.,
  - ключ 3 шт.,
  - саморезы для крепления замка и накладок 9 шт.

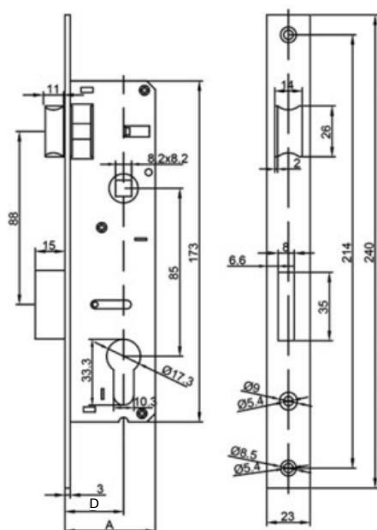

| Артикул                  | ELM0301A | ELM0420PZ | ELM0421PZ |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| Дорнмасс (D), мм         | 20       | 25        | 30        |
| A, мм                    | 37       | 42        | 47        |
| Тип защелки              | фалевая  |           |           |
| Штульп, мм               | 23       |           |           |
| Межосевое расстояние, мм | 85       |           |           |
| Сечение штифта ручки, мм | 8        |           |           |
| Вылет ригеля, мм         | 15       |           |           |
| Профильный цилиндр, мм   | 30x30    | 35x35     |           |

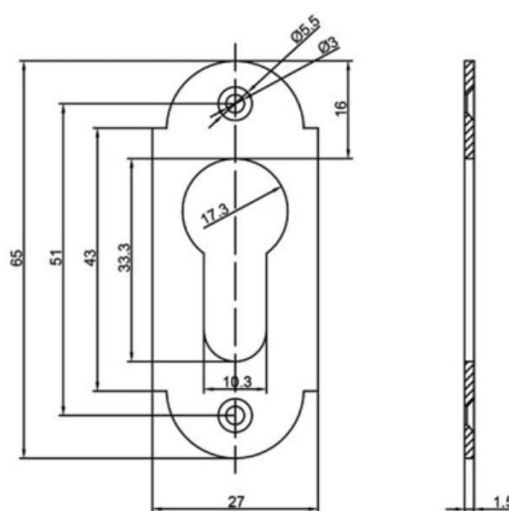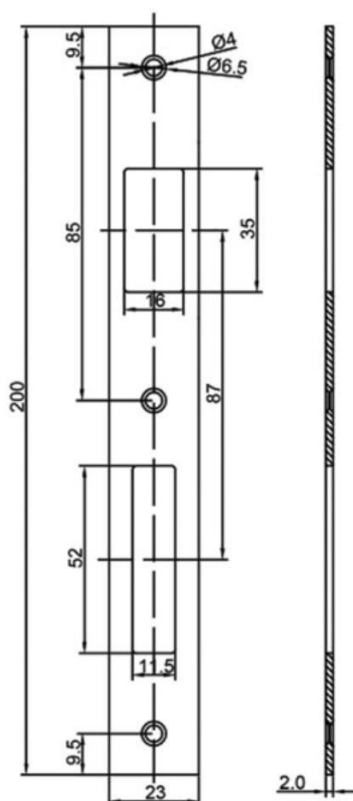






## Замок с ригельным запором и роликовой защелкой в комплекте с профильным цилиндром




### Основные характеристики:

- Регулировка выхода ролика с помощью винта;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - ответная планка 1 шт.,
  - накладки на профильный цилиндр 2 шт.,
  - профильный цилиндр 1 шт.,
  - ключ 3 шт.,
  - саморезы для крепления замка и накладок 9 шт.

| Артикул                | ELM0302A  | ELM0418PZ | ELM0419PZ |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Дорнмасс (D), мм       | 20        | 25        | 30        |
| A, мм                  | 37        | 42        | 47        |
| Тип защелки            | роликовая |           |           |
| Штульп, мм             | 23        |           |           |
| Вылет ригеля, мм       | 15        |           |           |
| Профильный цилиндр, мм | 30x30     | 35x35     |           |

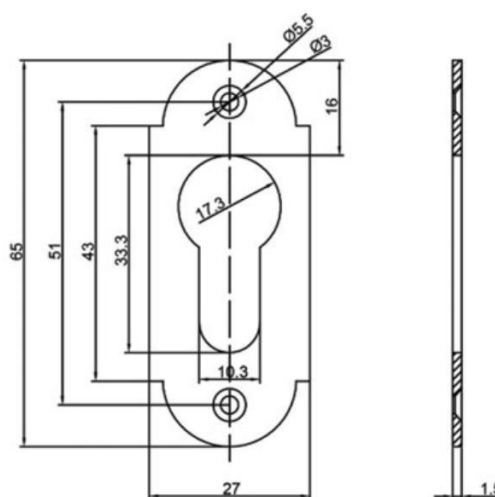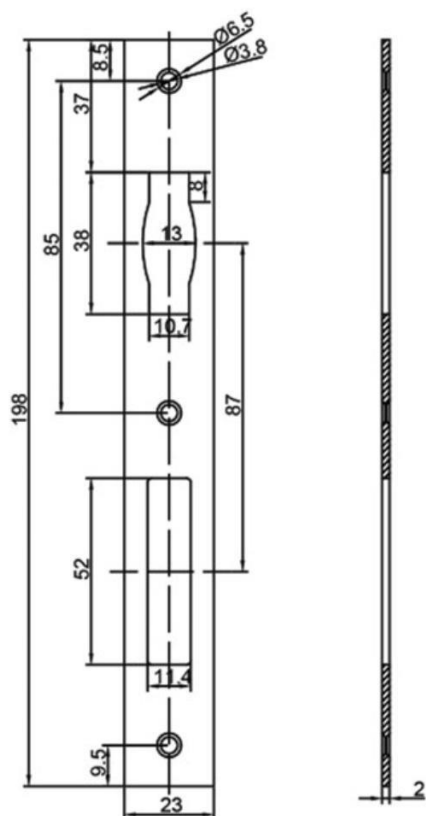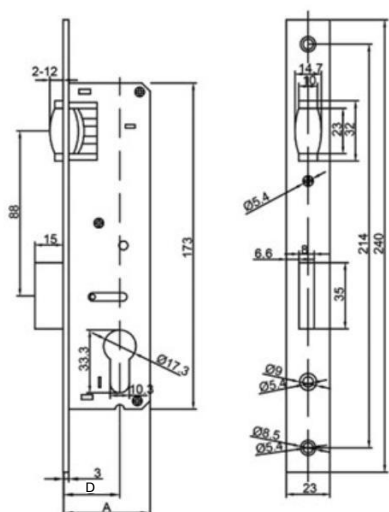


## Замок с выпадающим ригелем и фалевой защелкой

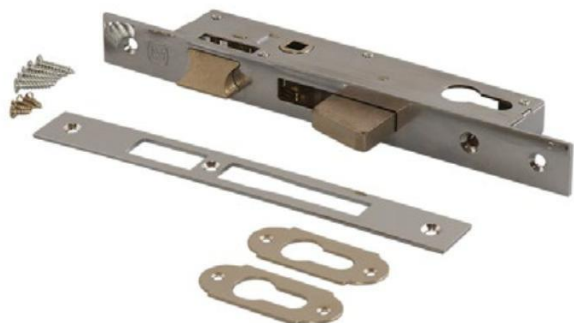

### Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый.
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - ответная планка 1 шт.

| Артикул                  | ELM0422 |
|--------------------------|---------|
| Дормасс (D), мм          | 25      |
| Тип защелки              | фалевая |
| Штульп, мм               | 24      |
| Межосевое расстояние, мм | 85      |
| Сечение штифта ручки, мм | 8       |
| Вылет ригеля, мм         | 24      |

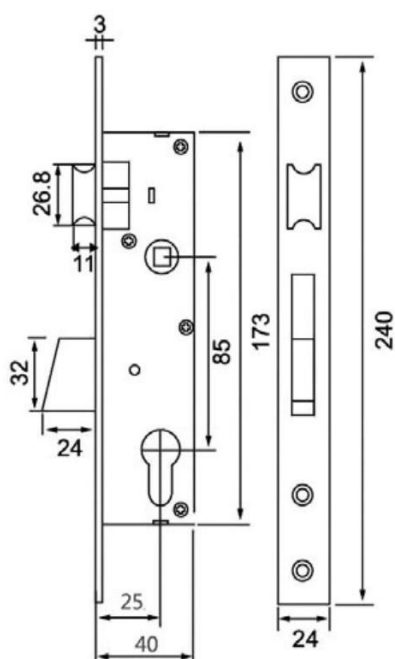


## Замок с выпадающим ригелем и роликовой защелкой







### Основные характеристики:

- Регулировка выхода ролика с помощью винта;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - ответная планка 1 шт.

| Артикул          | ELM0423   |
|------------------|-----------|
| Дорнмасс (D), мм | 25        |
| Тип защелки      | роликовая |
| Штульп, мм       | 24        |
| Вылет ригеля, мм | 24        |

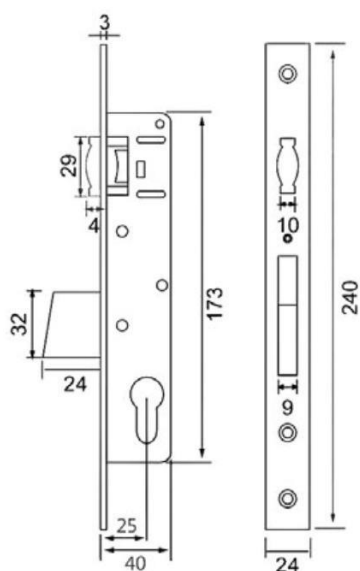

## Замок с ригельным запором и фалевой защелкой

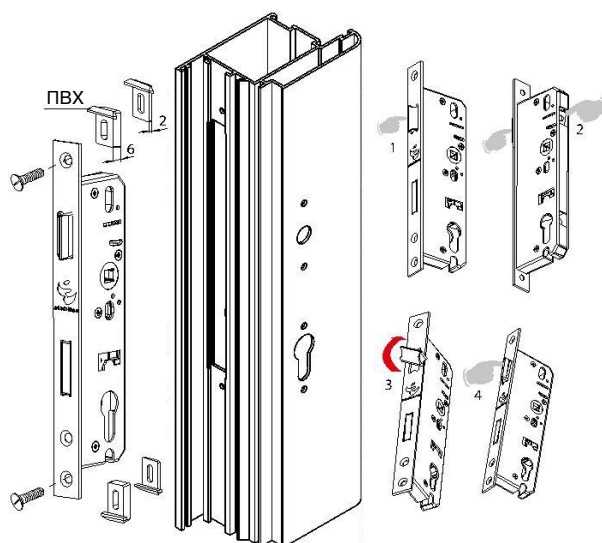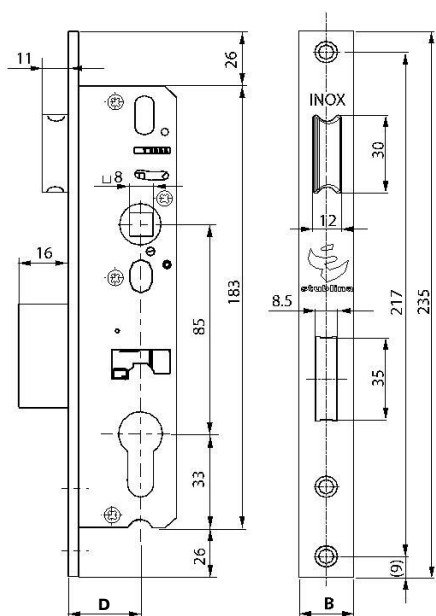

### Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп изготовлен из нержавеющей стали;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - подкладки из ПВХ 6 мм 2 шт.,
  - подкладки из ПВХ 2 мм 2 шт.


| Артикул                  | STB3020. 00 | STB3021. 00 | STB3022. 00 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Дорнмасс (D), мм         | 24,5        | 29,5        | 34,5        |
| Тип защелки              | фалевая     |             |             |
| Штульп (B), мм           | 22          |             |             |
| Межосевое расстояние, мм | 85          |             |             |
| Сечение штифта ручки, мм | 8           |             |             |
| Вылет ригеля, мм         | 16          |             |             |
| Задний дорнмасс, мм      | 16          |             |             |
| Толщина штульпа (C), мм  | 2,5         |             |             |

| Артикул                  | STB3020. 24 | STB3021. 24 | STB3022. 24 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Дорнмасс (D), мм         | 24,5        | 29,5        | 34,5        |
| Тип защелки              | фалевая     |             |             |
| Штульп (B), мм           | 24          |             |             |
| Межосевое расстояние, мм | 85          |             |             |
| Сечение штифта ручки, мм | 8           |             |             |
| Вылет ригеля, мм         | 16          |             |             |
| Задний дорнмасс, мм      | 16          |             |             |
| Толщина штульпа (C), мм  | 2,5         |             |             |

### Ответные планки

| Артикул            | Название                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>STB3016. 00</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 237/19.8   |
| <b>STB3016. 10</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 21/3   |
| <b>STB3016. 20</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 204 21/6-9 |
| <b>STB3016. 30</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 24/3   |
| <b>STB3019. 00</b> | Ответная планка универсальная, 248 24,5/9,6/19          |
| <b>STB3019. 10</b> | Ответная планка универсальная, 248 24,5/9,6/11/13       |

## Замок с ригельным запором и роликовой защелкой

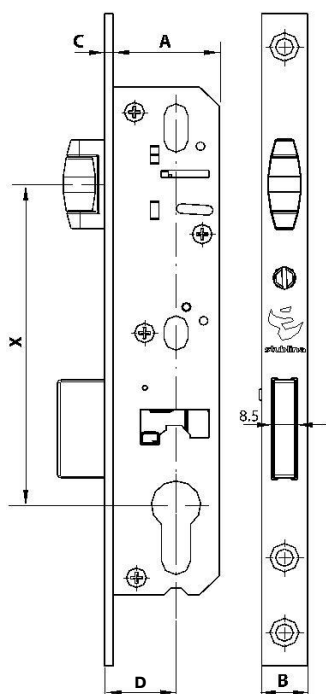

### Основные характеристики:

- Роликовая защелка;
- Штульп изготовлен из нержавеющей стали;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - подкладки из ПВХ 6 мм 2 шт.,
  - подкладки из ПВХ 2 мм 2 шт.

stublina



| Артикул                                                             | STB3030. 00 | STB3031. 00 | STB3032. 00 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Дорнмасс (D), мм                                                    | 24,5        | 29,5        | 34,5        |
| Тип защелки                                                         | роликовая   |             |             |
| Штульп (B), мм                                                      | 22          |             |             |
| Вылет ригеля, мм                                                    | 16          |             |             |
| Задний дорнмасс, мм                                                 | 16          |             |             |
| Толщина штульпа (C), мм                                             | 2,5         |             |             |
| Расстояние от центра профильного цилиндра до центра защелки (X), мм | 115         |             |             |

| Артикул                                                             | STB3030. 24 | STB3031. 24 | STB3032. 24 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Дорнмасс (D), мм                                                    | 24,5        | 29,5        | 34,5        |
| Тип защелки                                                         | роликовая   |             |             |
| Штульп (B), мм                                                      | 24          |             |             |
| Вылет ригеля, мм                                                    | 16          |             |             |
| Задний дорнмасс, мм                                                 | 16          |             |             |
| Толщина штульпа (C), мм                                             | 2,5         |             |             |
| Расстояние от центра профильного цилиндра до центра защелки (X), мм | 115         |             |             |

### Ответные планки




| Артикул            | Название                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>STB3016. 00</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 237 19 8   |
| <b>STB3016. 10</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 21 3   |
| <b>STB3016. 20</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 204 21 6–9 |
| <b>STB3016. 30</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 24 3   |
| <b>STB3019. 00</b> | Ответная планка универсальная, 248 24,5 9,6/19          |
| <b>STB3019. 10</b> | Ответная планка универсальная, 248 24,5 9,6/11/13       |

## Замок с выпадающим ригелем и фалевой защелкой



### Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп изготовлен из нержавеющей стали;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - подкладки из ПВХ 6 мм 2 шт.,
  - подкладки из ПВХ 2 мм 2 шт.

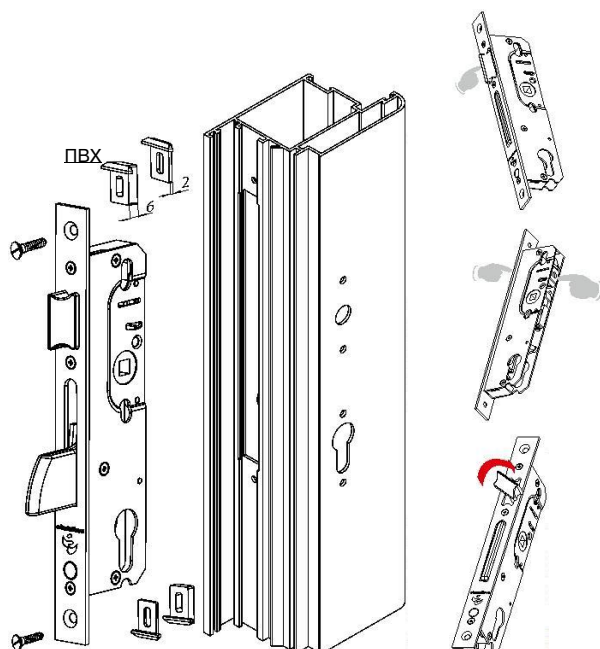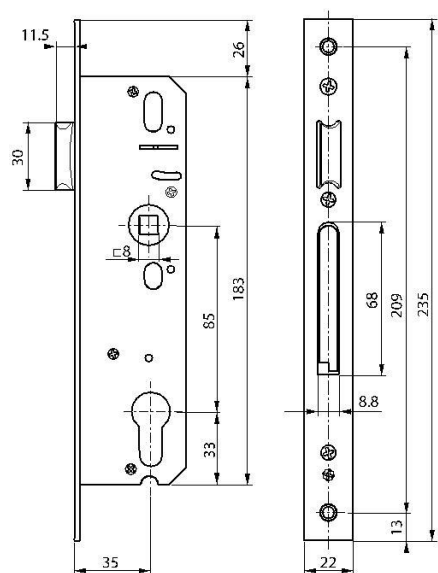

| Артикул                  | STB3038.00 | STB3040.00 |
|--------------------------|------------|------------|
| Дорммасс, мм             | 30         | 35         |
| Тип защелки              | фалевая    |            |
| Штульп, мм               | 22         |            |
| Межосевое расстояние, мм | 85         |            |
| Сечение штифта ручки, мм | 8          |            |
| Вылет ригеля, мм         | 31         |            |

### Ответные планки

| Артикул    | Название                                                |
|------------|---------------------------------------------------------|
| STB3016.00 | Ответная планка универсальная, регулируемая, 237/19.8   |
| STB3016.10 | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215/21.3   |
| STB3016.20 | Ответная планка универсальная, регулируемая, 204/21.6-9 |
| STB3016.30 | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215/24.3   |
| STB3019.00 | Ответная планка универсальная, 248/24,5/9,6/19          |
| STB3019.10 | Ответная планка универсальная, 248/24,5/9,6/11/13       |



## Замок с выпадающим ригелем и роликовой защелкой



### Основные характеристики:

- Роликовая защелка;
- Штульп изготовлен из нержавеющей стали;
- В комплект входят:
  - замок 1 шт.,
  - подкладки из ПВХ 6 мм 2 шт.,
  - подкладки из ПВХ 2 мм 2 шт.

| Артикул          | STB3039.00 | STB3041.00 |
|------------------|------------|------------|
| Дорнмасс, мм     | 30         | 35         |
| Тип защелки      | роликовая  |            |
| Штульп, мм       | 22         |            |
| Вылет ригеля, мм | 31         |            |

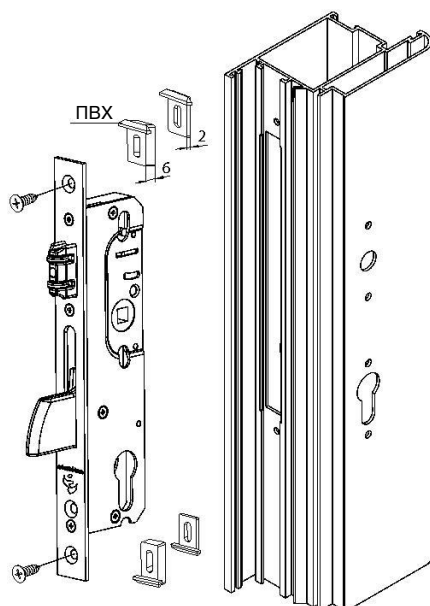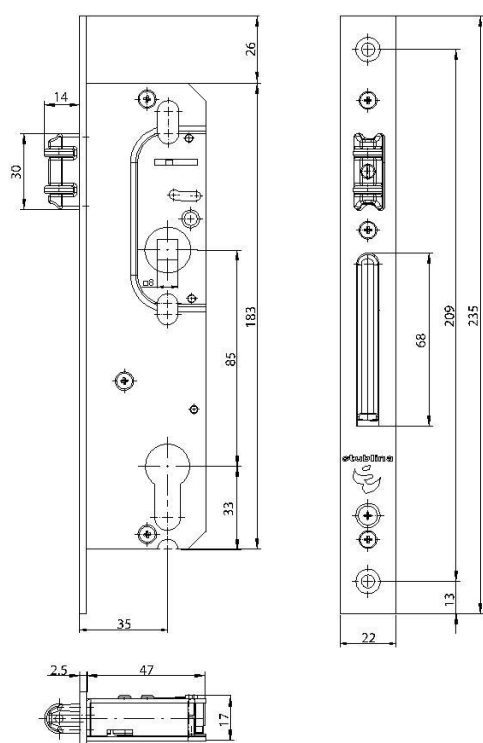


### Ответные планки

| Артикул           | Название                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>STB3016.00</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 237/19.8   |
| <b>STB3016.10</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215/21.3   |
| <b>STB3016.20</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 204/21.6-9 |
| <b>STB3016.30</b> | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215/24.3   |
| <b>STB3019.00</b> | Ответная планка универсальная, 248/24,5/9,6/19          |
| <b>STB3019.10</b> | Ответная планка универсальная, 248/24,5/9,6/11/13       |




## Замок с ригельным запором и фалевой защелкой

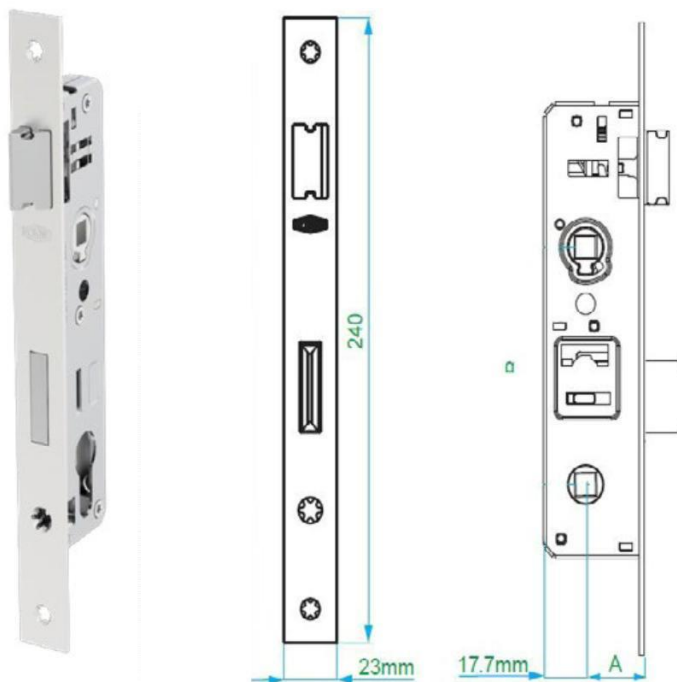

| Артикул                  | V73111103 | V73251103 | V73211103 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Дорнмасс (D), мм         | 25        | 30        | 35        |
| Тип защелки              | фалевая   |           |           |
| Штульп, мм               | 23        |           |           |
| Межосевое расстояние, мм | 85        |           |           |
| Сечение штифта ручки, мм | 8         |           |           |
| Вылет ригеля, мм         | 15        |           |           |

## Замок с ригельным запором и роликовой защелкой

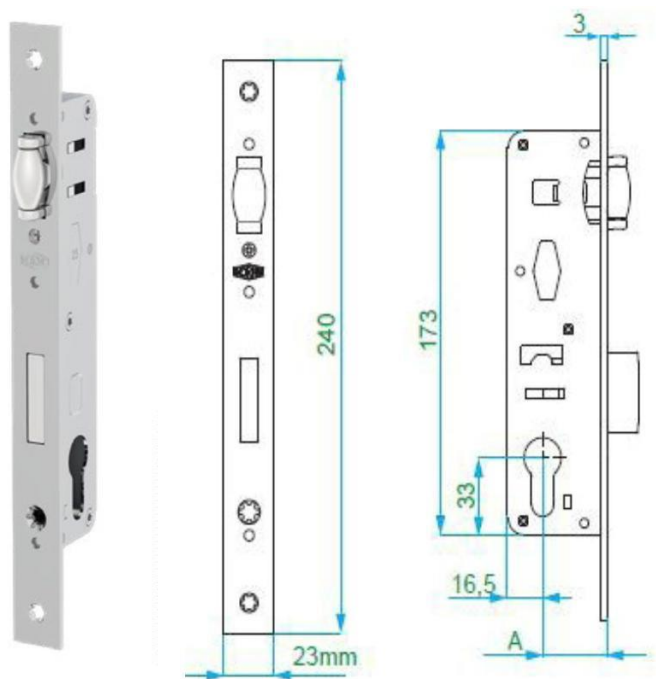

| Артикул          | V74240102 | V74260102 | V74280102 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Дорнмасс (D), мм | 25        | 30        | 35        |
| Тип защелки      | роликовая |           |           |
| Штульп, мм       | 23        |           |           |
| Вылет ригеля, мм | 15        |           |           |



| Артикул   | Название                     | Материал          |
|-----------|------------------------------|-------------------|
| V38100202 | Планка ответная 270 x 24 x 3 | нержавеющая сталь |
| V38100302 | Планка ответная 270 x 24 x 3 | сталь 6222        |


## Многозапорные замки

|    |    |   |  |      | материал<br>штульпы |      | защелка | доп.<br>запор | кол-во<br>доп.<br>запоров | привод | артикул                | торговая<br>марка | страна   | страница |
|----|----|---|--|------|---------------------|------|---------|---------------|---------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------|----------|
| 30 | 92 | 8 |  | 2170 | оцинк.<br>сталь     | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB2122HS</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 2170 | оцинк.<br>сталь     | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB2132HS</b>       |                   | Германия | 33       |
| 30 | 92 | 8 |  | 2170 | оцинк.<br>сталь     | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB2222HS</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 2170 | оцинк.<br>сталь     | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB2232HS</b>       |                   | Германия | 33       |
| 30 | 92 | 8 |  | 2170 | оцинк.<br>сталь     | 1020 |         |               | 4                         |        | <b>MXB2122NS</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 2170 | оцинк.<br>сталь     | 1020 |         |               | 4                         |        | <b>MXB2132NS</b>       |                   | Германия | 33       |
| 30 | 92 | 8 |  | 2170 | оцинк.<br>сталь     | 1020 |         |               | 4                         |        | <b>MXB2222NS</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 2170 | оцинк.<br>сталь     | 1020 |         |               | 4                         |        | <b>MXB2232NS</b>       |                   | Германия | 33       |
| 30 | 92 | 8 |  | 2170 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB2122HN</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 2170 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB2132HN</b>       |                   | Германия | 33       |
| 30 | 92 | 8 |  | 2170 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB2222HN</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 2170 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB2232HN</b>       |                   | Германия | 33       |
| 30 | 92 | 8 |  | 2170 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 4                         |        | <b>MXB2122NN</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 2170 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 4                         |        | <b>MXB2132NN</b>       |                   | Германия | 33       |
| 30 | 92 | 8 |  | 2170 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 4                         |        | <b>MXB2222NN</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 2170 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 4                         |        | <b>MXB2232NN</b>       |                   | Германия | 33       |
| 35 | 92 | 8 |  | 1790 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB23311</b>        |                   | Германия | 35       |
| 35 | 92 | 8 |  | 1990 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB23312</b>        |                   | Германия | 35       |
| 45 | 92 | 8 |  | 1990 | нерж.<br>сталь      | 1020 |         |               | 2                         |        | <b>MXB23512N</b>       |                   | Германия | 35       |
| 34 | 92 | 8 |  | 1650 | нерж.<br>сталь      | 840  |         |               | 2                         |        | <b>STB3045.30/P</b>    | Stublina          | Сербия   | 36       |
| 34 | 92 | 8 |  | 2200 | нерж.<br>сталь      | 1050 |         |               | 2                         |        | <b>STB3045.30.10/P</b> | Stublina          | Сербия   | 36       |
| 34 | 92 | 8 |  | 1650 | нерж.<br>сталь      | 840  |         |               | 2                         |        | <b>STB3045.35/P</b>    | Stublina          | Сербия   | 36       |
| 34 | 92 | 8 |  | 2200 | нерж.<br>сталь      | 1050 |         |               | 2                         |        | <b>STB3045.35.10/P</b> | Stublina          | Сербия   | 36       |

## Многозапорные замки

|  |  |  |  |  | материал<br>штульпа |  | защелка                                                                           | доп.<br>запор                                                                     | кол-во<br>доп.<br>запоров | привод                                                                            | артикул                | торговая<br>марка | страна | страница |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|----------|
| 34                                                                                | 92                                                                                | -                                                                                 |  | 1650                                                                              | нерж.<br>сталь      | 840                                                                               |  |  | 2                         |  | <b>STB3046.30/P</b>    | Stublina          | Сербия | 36       |
| 34                                                                                | 92                                                                                | -                                                                                 |  | 2200                                                                              | нерж.<br>сталь      | 1050                                                                              |  |  | 2                         |  | <b>STB3046.30.10/P</b> | Stublina          | Сербия | 36       |
| 34                                                                                | 92                                                                                | -                                                                                 |  | 1650                                                                              | нерж.<br>сталь      | 840                                                                               |  |  | 2                         |  | <b>STB3046.35/P</b>    | Stublina          | Сербия | 36       |
| 34                                                                                | 92                                                                                | -                                                                                 |  | 2200                                                                              | нерж.<br>сталь      | 1050                                                                              |  |  | 2                         |  | <b>STB3046.35.10/P</b> | Stublina          | Сербия | 36       |
| 29                                                                                | 85                                                                                | 8                                                                                 |  | 1650                                                                              | нерж.<br>сталь      | 840                                                                               |  |  | 2                         |  | <b>STB3149.30/P</b>    | Stublina          | Сербия | 37       |
| 29                                                                                | 85                                                                                | 8                                                                                 |  | 2200                                                                              | нерж.<br>сталь      | 1050                                                                              |  |  | 2                         |  | <b>STB3149.30.10/P</b> | Stublina          | Сербия | 37       |
| 29                                                                                | 85                                                                                | 8                                                                                 |  | 1650                                                                              | нерж.<br>сталь      | 840                                                                               |  |  | 2                         |  | <b>STB3149.35/P</b>    | Stublina          | Сербия | 37       |
| 29                                                                                | 85                                                                                | 8                                                                                 |  | 2200                                                                              | нерж.<br>сталь      | 1050                                                                              |  |  | 2                         |  | <b>STB3149.35.10/P</b> | Stublina          | Сербия | 37       |

# Замок многозапорный MAXBAR Compact с дополнительными запорами-крюками

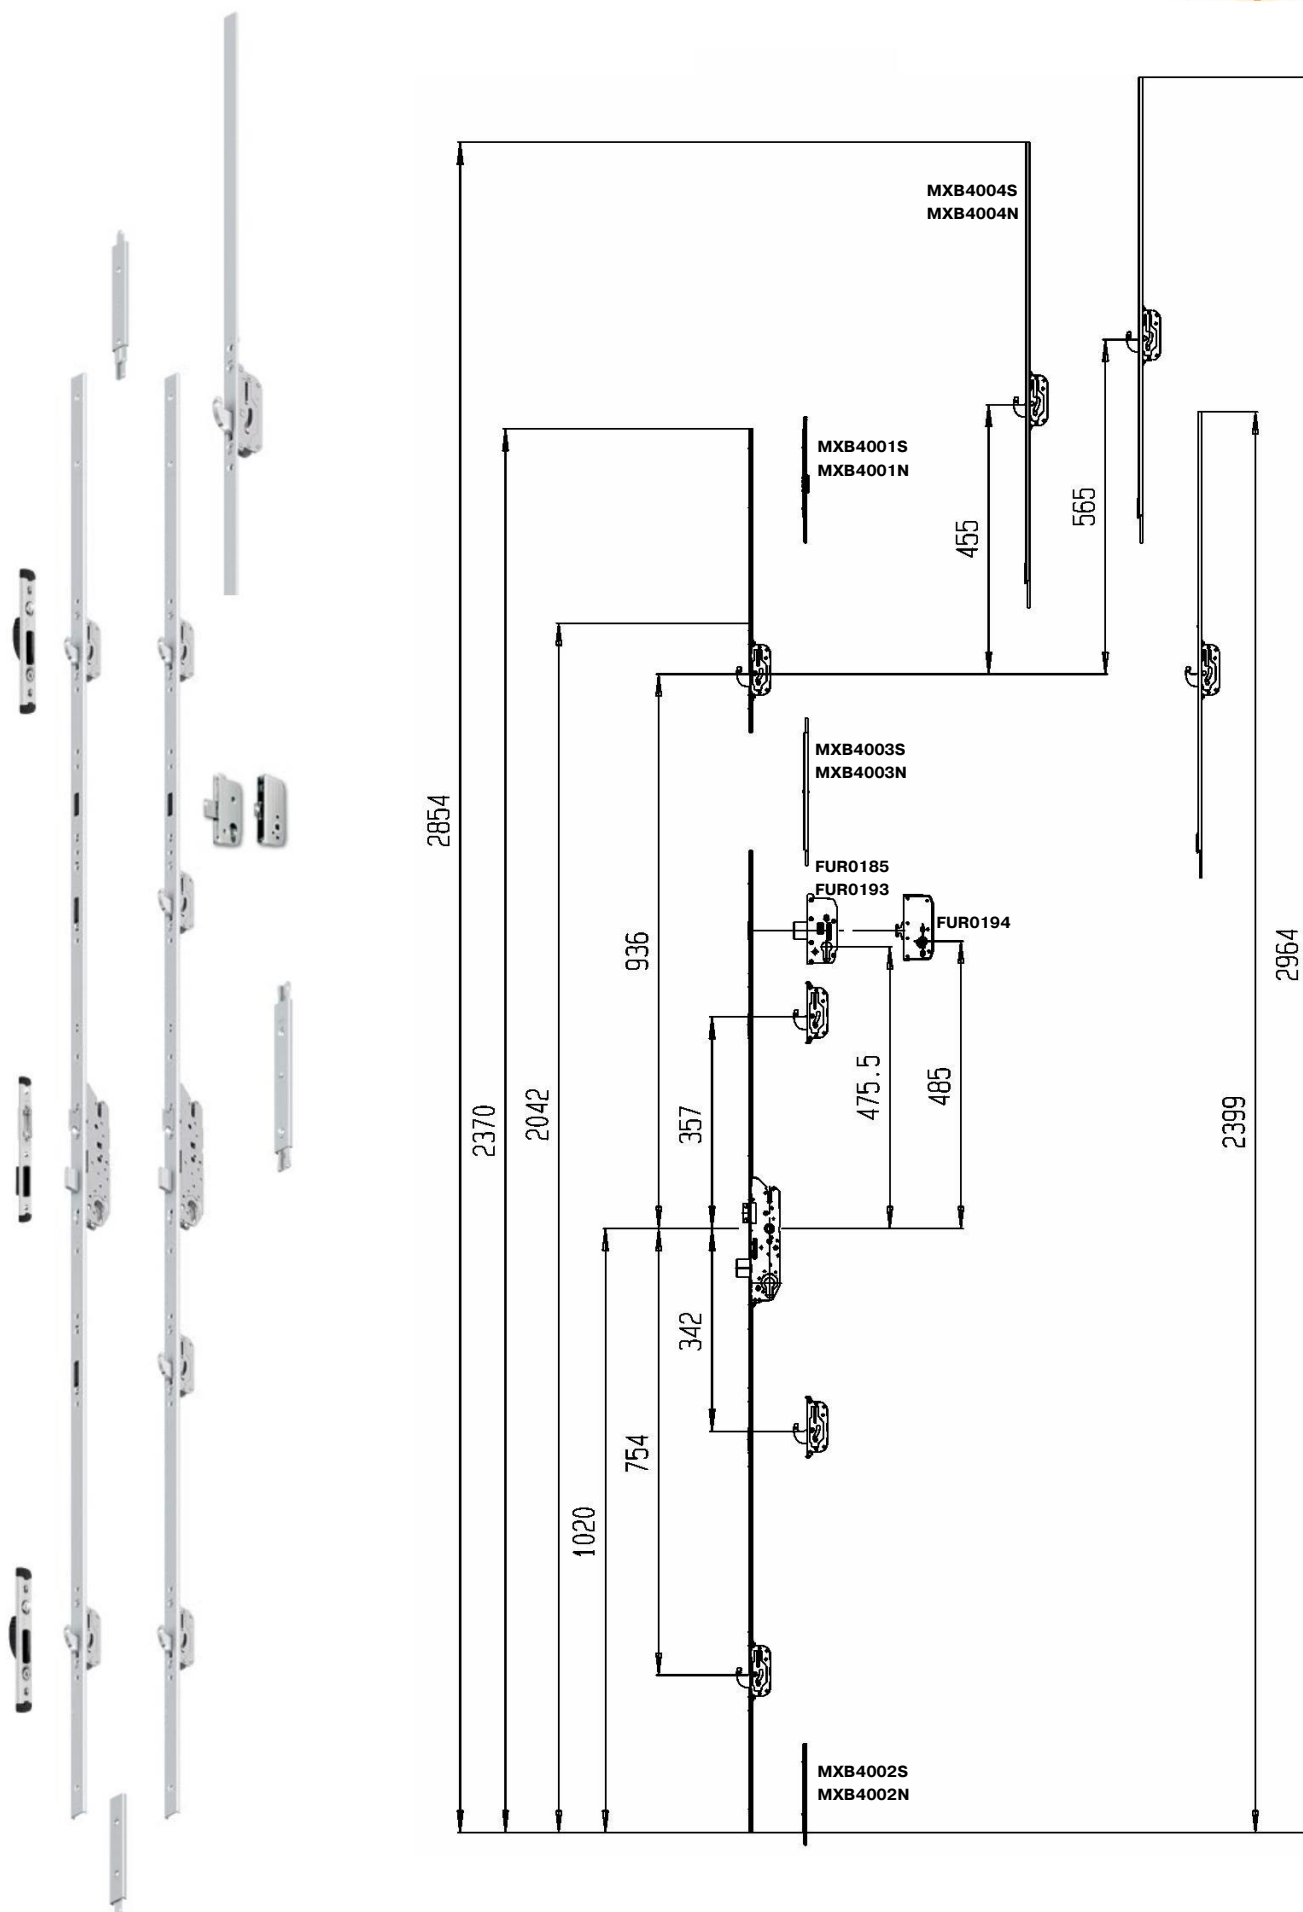


# Замок многозапорный MAXBAR Compact с дополнительными запорами-крюками



## Основные характеристики:

- Замок оснащен дополнительными **запорами-крюками**;
- Возможно подключение дополнительных элементов: ригельного запора, жесткой цепи;
- Фалевая и роликовая **защелки сменные**:
  - **фалевая** защелка входит в комплект замка,
  - **роликовая** защелка заказывается отдельно (только для замков с приводом от ключа). Регулировка выхода ролика осуществляется с помощью шестигранного винта, расположенного на роликовой защелке.
- Привод от ключа или от ручки на выбор:
  - **привод от профильного цилиндра** (серия 855GL). Открывание и закрывание всех запоров замка производится ключом. Поворотом ключа выдвигается ригель и блокируется ручка,
  - **привод от ручки** (серия 856, 859). Все дополнительные запоры открываются нажатием на ручку вниз и закрываются нажатием ручки вверх. Поворотом ключа выдвигается ригель и блокируется ручка.
- **Штульп** сплошной или **оцинкованной** или из **нержавеющей** стали на выбор.

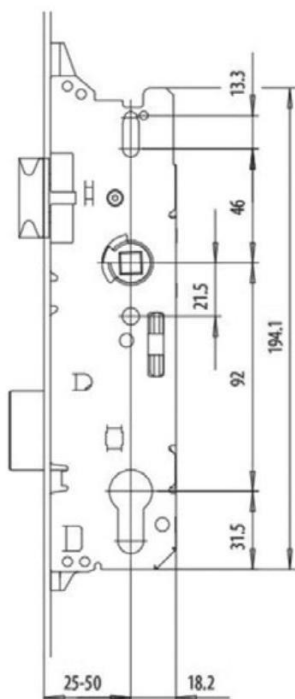

| Артикул           |  |  |  |    |  | Материал<br>штульпа | Кол-во доп.<br>запоров | Привод                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MXB2122HS</b>  | 30                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | оцинк. сталь        | 2                      |  |
| <b>MXB2132HS</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | оцинк. сталь        | 2                      |                                                                                       |
| <b>MXB2222HS</b>  | 30                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | оцинк. сталь        | 2                      |  |
| <b>MXB2232HS</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | оцинк. сталь        | 2                      |                                                                                       |
| <b>MXB2122NS</b>  | 30                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | оцинк. сталь        | 4                      |  |
| <b>MXB2132NS</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | оцинк. сталь        | 4                      |                                                                                       |
| <b>MXB2222NS</b>  | 30                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | оцинк. сталь        | 4                      |  |
| <b>MXB2232NS</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | оцинк. сталь        | 4                      |                                                                                       |
| <b>MXB2122HN</b>  | 30                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | нерж. сталь         | 2                      |  |
| <b>MXB2132HN</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | нерж. сталь         | 2                      |                                                                                       |
| <b>MXB2222HN</b>  | 30                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | нерж. сталь         | 2                      |  |
| <b>MXB2232HN</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | нерж. сталь         | 2                      |                                                                                       |
| <b>MXB2122NN</b>  | 30                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | нерж. сталь         | 4                      |  |
| <b>MXB2132NN</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | нерж. сталь         | 4                      |                                                                                       |
| <b>MXB2222NN</b>  | 30                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | нерж. сталь         | 4                      |  |
| <b>MXB2232NN</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 | 20                                                                                |  | 2170                                                                                | нерж. сталь         | 4                      |                                                                                       |
| <b>FUR0012.67</b> | 30                                                                                | роликовая сменная защелка                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                     |                        |  |
| <b>FUR0013.67</b> | 35                                                                                | роликовая сменная защелка                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                     |                        |                                                                                       |

# Замок многозапорный MAXBAR Compact



## Дополнительные элементы

| Артикул            | Название                              |    |  | Материал     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>MXB4001S</b>    | шпингалет верхний                     |    | 150                                                                                 | оцинк. сталь |
| <b>MXB4002S</b>    | шпингалет нижний                      |    | 150                                                                                 | оцинк. сталь |
| <b>MXB4003S</b>    | соединитель                           |    | 200                                                                                 | оцинк. сталь |
| <b>MXB4004S</b>    | удлинитель с крюком                   |    | 740                                                                                 | оцинк. сталь |
| <b>MXB4001N</b>    | шпингалет верхний                     |    | 150                                                                                 | нерж. сталь  |
| <b>MXB4002N</b>    | шпингалет нижний                      |    | 150                                                                                 | нерж. сталь  |
| <b>MXB4003N</b>    | соединитель                           |    | 200                                                                                 | нерж. сталь  |
| <b>MXB4004N</b>    | удлинитель с крюком                   |    | 740                                                                                 | нерж. сталь  |
| <b>MAX0009.12L</b> | планка ответная, центр. запор, левая  |    | 232                                                                                 | оцинк. сталь |
| <b>MAX0009.12R</b> | планка ответная, центр. запор, правая |    | 232                                                                                 | оцинк. сталь |
| <b>MAX0014</b>     | планка ответная, доп. запор-крюк      |    | 130                                                                                 | оцинк. сталь |
| <b>MAX5141.12L</b> | планка ответная, центр. запор, левая  |    | 232                                                                                 | нерж. сталь  |
| <b>MAX5141.12R</b> | планка ответная, центр. запор, правая |   | 232                                                                                 | нерж. сталь  |
| <b>MAX5141</b>     | планка ответная под доп. запор-крюк   |  | 130                                                                                 | нерж. сталь  |
| <b>MAX0009</b>     | планка ответная под шпингалет         |  | 130                                                                                 | нерж. сталь  |
| <b>MAX5184L</b>    | планка ответная, жесткая цепь, левая  |  | 187.5                                                                               | нерж. сталь  |
| <b>MAX5184R</b>    | планка ответная, жесткая цепь, правая |  | 187.5                                                                               | нерж. сталь  |



## Дополнительные элементы

| Артикул        | Название                                       |  |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUR0193</b> | дополнительный ригельный запор                 | 30                                                                                    |
| <b>FUR0185</b> | дополнительный ригельный запор                 | 35                                                                                    |
| <b>FUR0194</b> | жесткая цепь к замку с приводом от ручки 859   | 35                                                                                    |
| <b>FUR0868</b> | жесткая цепь к замку с приводом от ключа 855GL | 35                                                                                    |
| <b>MAX5145</b> | защелка фалевая тихого закрывания              | 35                                                                                    |



## Замок многозапорный MAXBAR 833 с магнитными запорами-защёлками



### Основные характеристики:

- Замок оснащен дополнительными ригельными **запорами-защёлками**;
- Возможно подключение **дополнительных элементов**: ригельного запора, жесткой цепи;
- Дополнительные фалевые **защёлки магнитные**. При закрывании двери, она запирается автоматически;
- При закрытии на ключ, поворот ручки блокируется.
- Пластиковые вставки в фалевых защёлках обеспечивают мягкость при закрывании;
- **Штульп** сплошной.

| Артикул          |  |  |    |  |  | Материал<br>штульпа | Кол-во<br>доп.<br>запоров | Привод<br> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MXB23311</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 |    | 1790                                                                              | 1870-2170                                                                         | нерж. сталь         | 2                         |            |
| <b>MXB23312</b>  | 35                                                                                | 8                                                                                 |   | 1990                                                                              | 2171-2400                                                                         | нерж. сталь         | 2                         |                                                                                                |
| <b>MXB23512N</b> | 45                                                                                | 8                                                                                 |  | 1990                                                                              | 2171-2400                                                                         | нерж. сталь         | 2                         |                                                                                                |

### Дополнительные элементы

| Артикул            | Название                                           |  |  | Материал    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>MXB4006N</b>    | удлинитель с защёлкой магнитной                    |  | 992                                                                                   | нерж. сталь |
| <b>MAX5141.12L</b> | планка ответная, центр. запор, левая               |  | 212                                                                                   | нерж. сталь |
| <b>MAX5141.12R</b> | планка ответная, центр. запор, правая              |  | 212                                                                                   | нерж. сталь |
| <b>MXB33311</b>    | планка ответная с магнитами под доп. запор-защелку |  | 220                                                                                   | нерж. сталь |




# Замок многозапорный с дополнительными запорами-ригелями



## Основные характеристики:


- Замок оснащен двумя дополнительными ригельными запорами;
- **Привод от ключа.** Открывание и закрывание всех запоров замка производится ключом;
- Поворотом ключа выдвигается ригель и блокируется ручка;
- **Штльп** сплошной из **нержавеющей** стали.

| Артикул         | Штульп | С, мм | L, мм | E, мм | Y, мм | защелка | B, мм |   |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---|
| STB3045.30/P    |        | 7     | 1650  | 34    | 840   |         | 24    | 8 |
| STB3045.30.10/P |        | 7     | 2200  | 34    | 1050  |         | 24    | 8 |
| STB3045.35/P    |        | 5     | 1650  | 34    | 840   |         | 24    | 8 |
| STB3045.35.10/P |        | 5     | 2200  | 34    | 1050  |         | 24    | 8 |
| STB3046.30/P    |        | 7     | 1650  | 34    | 840   |         | 24    | - |
| STB3046.30.10/P |        | 7     | 2200  | 34    | 1050  |         | 24    | - |
| STB3046.35/P    |        | 5     | 1650  | 34    | 840   |         | 24    | - |
| STB3046.35.10/P |        | 5     | 2200  | 34    | 1050  |         | 24    | - |

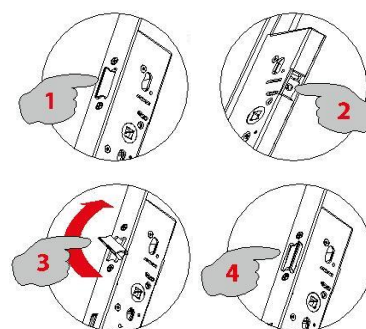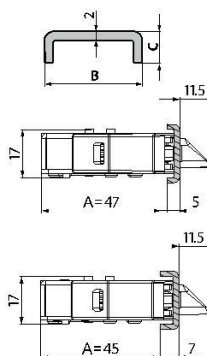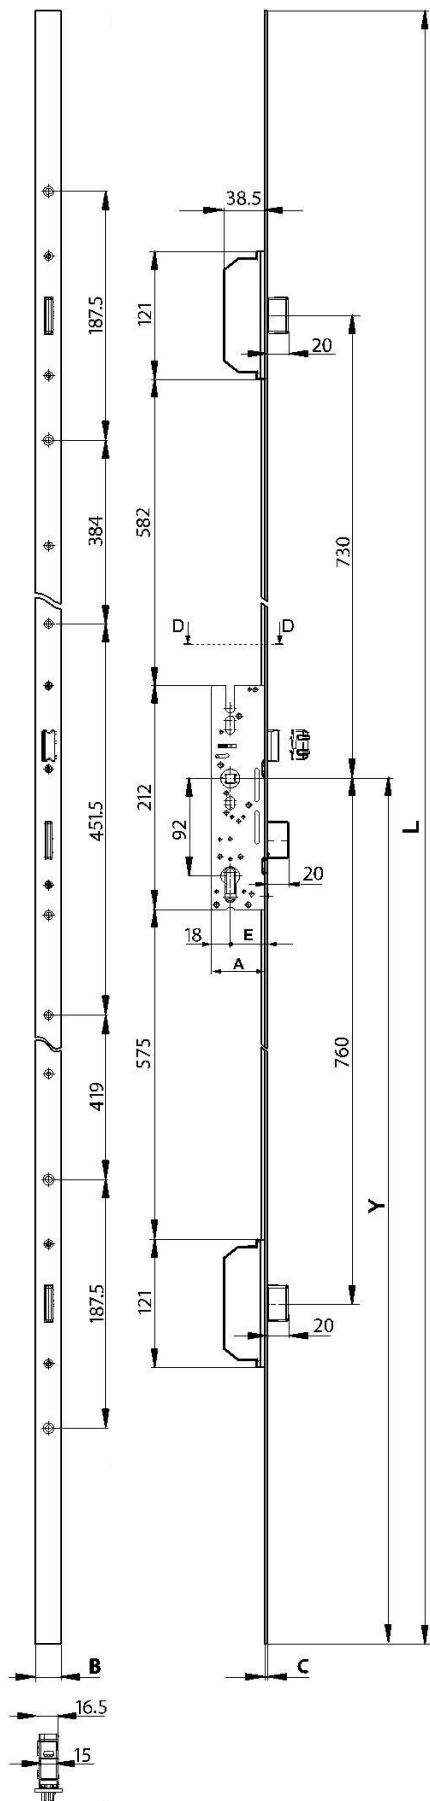


## Дополнительные элементы

| Артикул    | Название                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| STB3093.24 | Планка ответная под основной ригель                           |
| STB3017.00 | Планка ответная под дополнительный ригель                     |
| STB3045.50 | Комплект планок ответных под основной и дополнительные ригели |

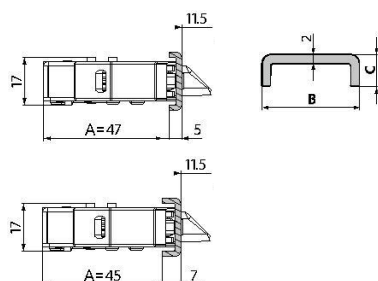- Замок оснащен двумя дополнительными ригельными запорами;
- **Привод от ручки.** Все дополнительные запоры открываются нажатием на ручку вниз и закрываются нажатием ручки вверх. Поворотом ключа выдвигается ригель и блокируется ручка;
- **Штульп** сплошной из **нержавеющей** стали.

| Артикул         | Штульп                                                                            | С,<br>мм | L,<br>мм | E,<br>мм | Υ, мм | защелка                                                                             | B,<br>мм |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STB3149.30/P    |  | 7        | 1650     | 29       | 840   |  | 24       | 8                                                                                   |
| STB3149.30.10/P |  | 7        | 2200     | 29       | 1050  |  | 24       | 8                                                                                   |
| STB3149.35/P    |  | 5        | 1650     | 29       | 840   |  | 24       | 8                                                                                   |
| STB3149.35.10/P |  | 5        | 2200     | 29       | 1050  |  | 24       | 8                                                                                   |

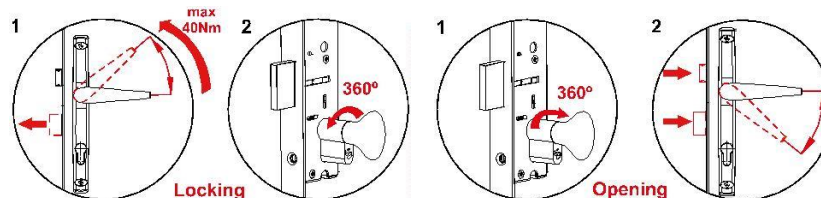

| Артикул           | Название                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>STB3093.24</b> | Планка ответная под основной ригель                           |
| <b>STB3017.00</b> | Планка ответная под дополнительный ригель                     |
| <b>STB3045.50</b> | Комплект планок ответных под основной и дополнительные ригели |



| Артикул         | Изображение                            |
|-----------------|----------------------------------------|
| <b>МХВЗ3111</b> | Подкладка под замки и ответные планки  |
| <b>МХВЗ3121</b> | Подкладка под замки и ответные планки  |
| <b>МХВЗ3131</b> | ППодкладка под замки и ответные планки |

Вариант под замок

Вариант под ответную планку

Вариант под замок

Вариант под ответную планку

| Артикул | H | H1* |
|---------|---|-----|
| MXB3111 | 3 | 6   |
| MXB3121 | 6 | 9   |
| MXB3131 | 8 | 11  |

**МАХ0014**

Планка ответная под дополнительные ригели

**МАХ0009.12L**

Планка ответная под основной ригель, регулируемая, левая

| Артикул            | Изображение                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>MAX0009.12R</b> | Планка ответная под основной ригель, регулируемая, правая |
| <b>SCR0022</b>     | Планка ответная нерегулируемая                            |
| <b>SCR0024</b>     | Планка ответная нерегулируемая                            |
| <b>STB3016.00</b>  | Ответная планка универсальная, регулируемая, 237 19.8     |
| <b>STB3016.10</b>  | Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 21.3     |

| Артикул           | Изображение                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>STB3016.20</b> | <p>Ответная планка универсальная, регулируемая, 204 21 6-9</p> |
| <b>STB3016.30</b> | <p>Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 24 3</p>   |
| <b>STB3019.00</b> | <p>Ответная планка универсальная, 248 24,5 9,6/19</p>          |

| Артикул           | Изображение                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>STB3019.10</b> | <p>Ответная планка универсальная, 248 24,5 9,6/11/13</p> |

## Петля Solid S ATB (втулочная)



### Основные характеристики


- двухсекционная петля до 100 кг
- трехсекционная петля до 160 кг
- страна происхождения Австрия

### Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- встроенная регулировочная шкала
- горизонтальная регулировка:  $\pm 3$  мм
- вертикальная регулировка: 0- 3 мм
- регулировка прижима:  $\pm 0,75$  мм
- сверление 11 или 6,8 мм

### Материалы

- корпус петли из отлитого под давлением цинкового сплава
- декоративные элементы из экструдированного алюминия

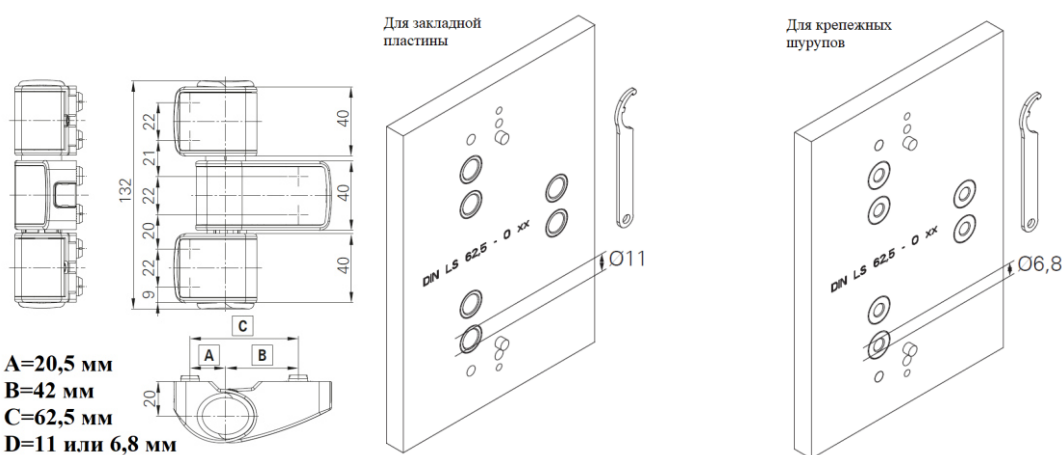

| Артикул | Название                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 549472  | Петля 2-хсекционная 80ATB 62.5 Direkt, крепление на хол. профиль (в комплект не входит), неокраш., 1 штука |
| 551296  | Комплект закладных с винтами M8x25 для петли 80ATB, 48 комплектов (пластина+ 2винта)                       |
| 894093  | Пружина для закладных пластин к петлям ATB                                                                 |
| 825059  | Накладная петля 80ATB 62.5 Direkt, крепление на тепл. профиль (в комплект входит), неокраш., 1 штука       |
| 825068  | Накладная петля 120ATB 62.5 Direkt, крепление на тепл. профиль (в комплект входит), неокраш., 1 штука      |



## Петля Türband 4 AT (втулочная)



### Основные характеристики




- двухсекционная петля 2шт до 120 кг, 3шт 180 кг
- трехсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 220 кг
- сертифицирована для применения на противопожарных дверях
- страна происхождения Германия

### Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка:  $\pm 2,5$  мм
- вертикальная регулировка:  $\pm 2$  мм
- регулировка прижима:  $\pm 0,5$  мм
- сверление 11мм

### Материалы

- Устойчивые к деформации и цветостойкие пластиковые детали
- Целнометаллический шарнирный стержень из нержавеющей стали
- Шарнирная втулка не требует смазки

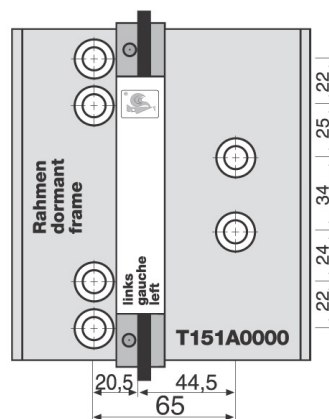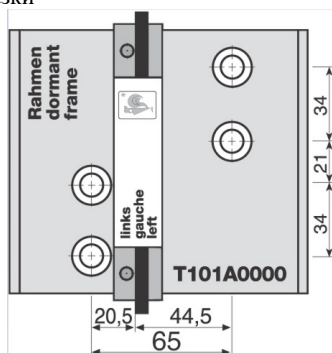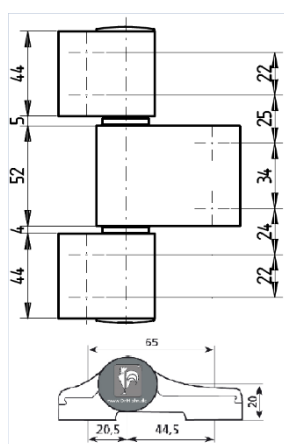

| Артикул   | Название                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| DRH0131.% | Петля Türband 4 AT 2-секционная м/о 65, крепл. на холод. Профиль     |
| DRH0132.% | Петля Türband 4 AT 2-секционная м/о 65, крепл. на тепл. профиль 58мм |
| DRH0133.% | Петля Türband 4 AT 3-секционная м/о 65, крепл. на холод. Профиль     |
| DRH0134.% | Петля Türband 4 AT 3-секционная м/о 65, крепл. на тепл. профиль 58мм |
| DRH0131   | Шаблон для петли Türband 4 AT 2-секционная м/о 65                    |
| DRH0133   | Шаблон для петли Türband 4 AT 3-секционная м/о 65                    |

## Петля 60 АТ (втулочная)




### Основные характеристики

- двухсекционная петля 2шт до 100 кг, 3шт 140 кг
- трехсекционная петля 2шт до 140 кг, 3шт 180 кг
- сертифицирована для применения на противопожарных дверях
- страна происхождения Германия


### Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка:  $\pm 2,5$  мм
- вертикальная регулировка: +3, -2 мм
- регулировка прижима:  $\pm 0,5$  мм
- сверление 11мм

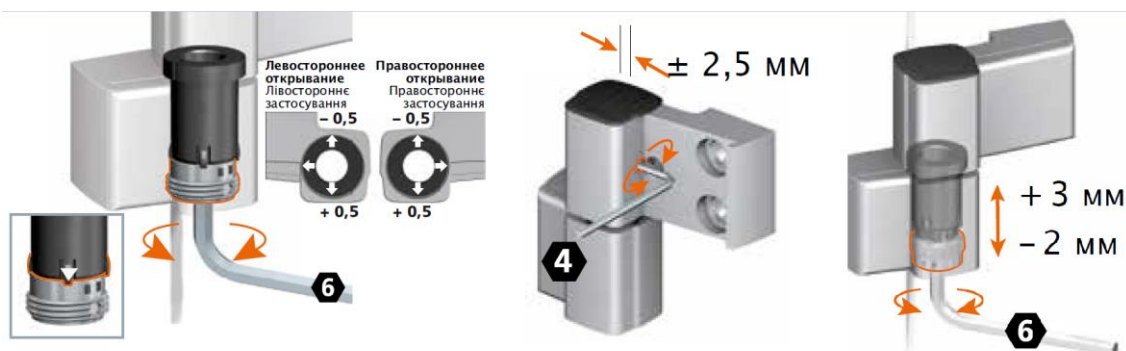

### Ограничения на применение клинового анкера:

1. Толщина стенки мин. 2,2 мм
2. Максимальный вес створки до 80 кг.
3. Максимальный размер двери до 2000x 1000 мм
4. Без применения доводчика

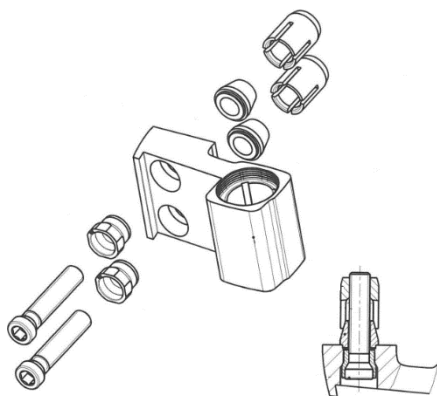

| Артикул          | Название                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRH0224</b>   | Шаблон для петли серии 60АТ, 2-х секционной м/о 62.5                         |
| <b>DRH0224.%</b> | Петля 60АТ, 2-х секц., без крепл., м/о 62.5, неокрас                         |
| <b>DRH0225</b>   | Шаблон для петли серии 60АТ, 3-х секционной м/о 62.5                         |
| <b>DRH0225.%</b> | Петля 60АТ, 3-х секц., без крепл., м/о 62.5, неокрас                         |
| <b>DRH0226</b>   | Комплект из закладных пластин для 2-секц. петли                              |
| <b>DRH0227</b>   | Комплект из закладных пластин для 3-секц. петли                              |
| <b>DRH0228</b>   | Комплект из 4 анкеров 58мм для 2-секц. петли                                 |
| <b>DRH0229</b>   | Комплект из 6 анкеров 58мм для 3-секционной петли                            |
| <b>DRH0233</b>   | Комплект из 4 клиновых анкеров для 2-секц. петли (Serie 60 AT, Turband 4 AT) |

## Петля Jocker (втулочная)



### Основные характеристики

- двухсекционная петля 2шт до 120 кг, 3шт 150 кг
- трехсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 180 кг
- сертифицирована для применения на противопожарных дверях
- страна происхождения Польша

### Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка:  $\pm 2,5$  мм
- вертикальная регулировка:  $\pm 2$  мм
- регулировка прижима:  $\pm 0,5$  мм
- сверление 11мм

### Материалы

- заглушки изготовлены из ASA-пластика, стойкие на воздействие УФ-лучей

- шурупы изготовлены из нержавеющей стали
- внутренняя втулка с добавкой тефлона обеспечивает долговечную работу петли
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия высокого качества



| Артикул    | Название                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------|
| MED0061.%  | Петля JOCKER ALU 2SK 2-х секционная, межосевое 67          |
| MED0062.%  | Петля JOCKER ALU 3SK 3-х секционная, межосевое 67          |
| MED0063.02 | Комплект закладных пластин для 2-х секционной петли Jocker |
| MED0063.03 | Комплект закладных пластин для 3-х секционной петли Jocker |
| MED0063.50 | Анкер ввертный 50 для петли Jocker                         |
| MED0063.60 | Анкер ввертный 60 для петли Jocker                         |
| MED0063.70 | Анкер ввертный 70 для петли Jocker                         |
| MED0064    | Шаблон для петли Jocker                                    |
| MED0067.%  | Петля JOCKER ALU 2SK 2-х секционная, межосевое 93          |



## Петля AL (втулочная)

**dormakaba** 



### Основные характеристики


- двухсекционная петля 2шт до 120 кг, 3шт 160 кг
- трехсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 210 кг
- страна происхождения Китай

### Регулировка

- горизонтальная регулировка:  $\pm 2,5$  мм
- вертикальная регулировка:  $+3 -2$  мм
- регулировка прижима:  $\pm 0,5$  мм
- сверление 10мм

### Материалы

- заглушки изготовлены сополимеров полиамида
- внутренняя втулка антифрикционный композит
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия АД 31

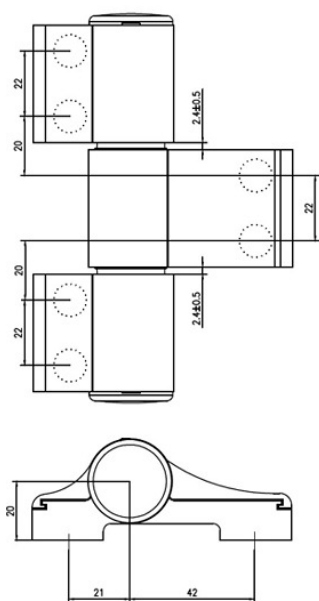

| Артикул           | Название                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOR3004</b>    | Шаблон для петель дверных DORMA, м/о 63                                        |
| <b>DOR3004.%</b>  | Петля дверная втулочная 2-х секционная, м/о 63 мм, крепление на хол. профиль,  |
| <b>DOR3005</b>    | Шаблон алюминиевый для петель дверных DORMA, м/о 63                            |
| <b>DOR3005.%</b>  | Петля дверная втулочная 2-х секционная, м/о 63 мм, крепление на тепл. профиль, |
| <b>DOR3006</b>    | Анкер ввертный Dorma 12x75 (для крепления на профиль с терморазрывом)          |
| <b>DOR3006.%</b>  | Петля дверная втулочная 3-х секционная, м/о 63 мм, крепление на хол. профиль,  |
| <b>DOR3007.%</b>  | Петля дверная втулочная 3-х секционная, м/о 63 мм, крепление на тепл. профиль, |
| <b>DOR3008.02</b> | Подкладка под некомпланарную петлю, высота 8 мм, неокрашенная                  |

## Петля GD (подшипниковая)



### Основные характеристики


- двухсекционная петля 2шт до 120 кг, 3шт 160 кг
- трехсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 210 кг
- страна происхождения Китай

### Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка:  $\pm 2,5$  мм
- вертикальная регулировка:  $+3 -2$  мм
- регулировка прижима:  $\pm 0,5$  мм
- сверление 10мм

### Материалы

- заглушки изготовлены сополимеров полиамида
- внутренняя втулка антифрикционный композит ВПК
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия

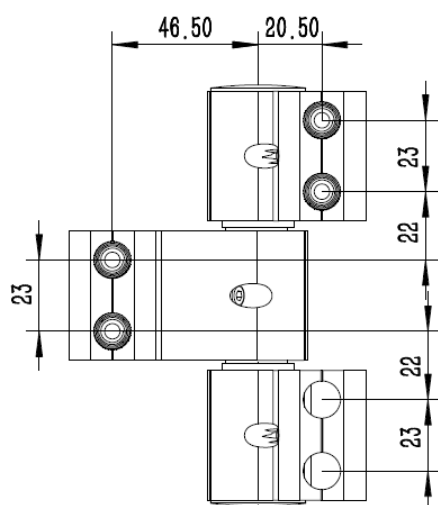

| Артикул   | Название                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELM6353   | Шаблон для петель дверных ELEMENTIS, м/о 67                                           |
| ELM6354   | Анкер ввёртный для петель дверных ELEMENTIS, м/о 67                                   |
| ELM6355   | Комплект закл. пластин к 2-х секц. петл. ELEMENTIS с м/о 67 (винты+ 2 закл. пластины) |
| ELM6356   | Комплект закл. пластин к 3-х секц. петл. ELEMENTIS с м/о 67 (винты+ 3 закл. пластины) |
| ELM6357   | Подшипник для петель дверных ELEMENTIS, м/о 67                                        |
| ELM6358   | Элемент регулировки по высоте для петель дверных ELEMENTIS, м/о 67                    |
| ELM6407.% | Петля двер. подшип. ELEMENTIS new, 2-х секционная, м/о 67, креп. на хол. профиль      |
| ELM6408.% | Петля двер. подшип. ELEMENTIS new, 2-х секционная, м/о 67, креп. на тепл. профиль     |
| ELM6409.% | Петля двер. подшип. ELEMENTIS new, 3-х секционная, м/о 67, креп. на хол. профиль      |
| ELM6410.% | Петля двер. подшип. ELEMENTIS new, 3-х секционная, м/о 67, креп. на тепл. профиль     |



Рекомендации по выбору петель, подбору их количества, учету дополнительной нагрузки на примере

**Таблица нагрузочной способности по DIN EN 1935:2002**

[illegible]


### Примеры применения для определения максимально допустимого веса створки по DIN EN 1935:2002

Без доводчика

Без доводчика

С доводчиком

С доводчиком и  
ытом положении

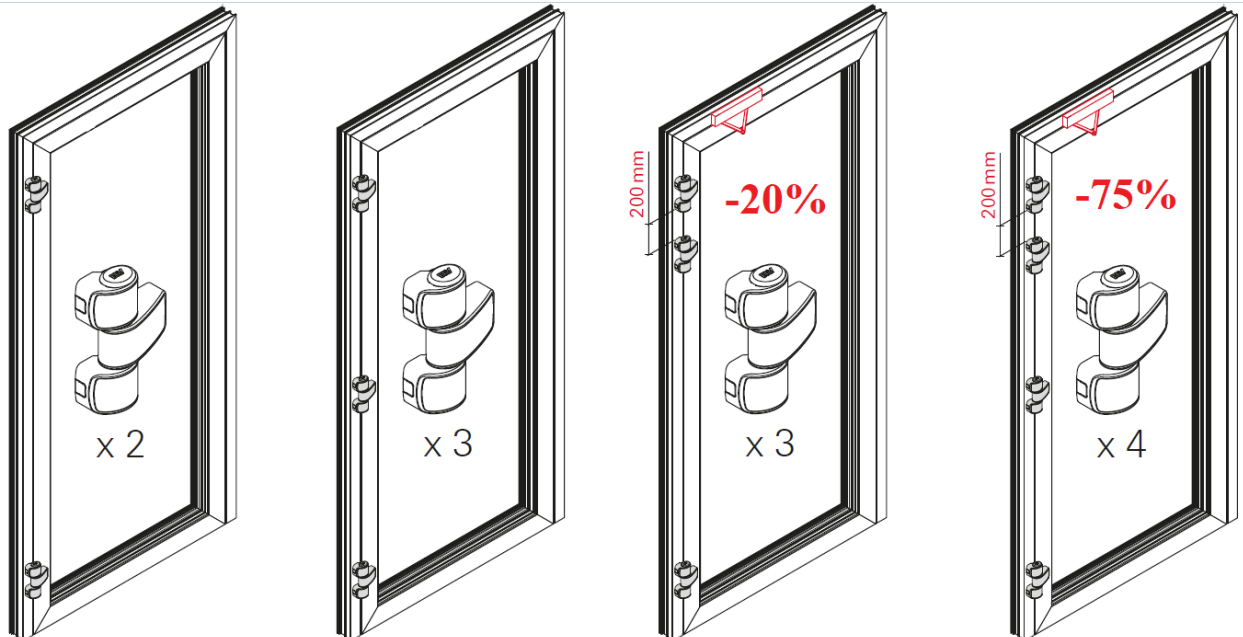

**120 АТВ без доводчика**

BC = 2100, ШС = 1100, 160 кг, - 9 % = макс. вес створки 145 кг

**120 АТВ с доводчиком (дополнительно -20 %)**

$$BC = 2100, ШС = 1100, 160 \text{ кг}, - 9\% - (20\%) = \text{макс. вес створки } 145 \text{ кг} - 20\% = 116 \text{ кг}$$

**120 АТВ с доводчиком с ограничителем угла открывания или фиксатором в открытом положении**  
(дополнительно -75 %)

$$BC = 2100, ШС = 1100, 160 \text{ кг}, - 9\% - (75\%) = \text{макс. вес створки } 145 \text{ кг} - 75\% = 36 \text{ кг}$$



## Петля Solid C140




### Основные характеристики

- 2 петли до 100 кг
- 3 петли до 140 кг
- для дверей с открыванием внутрь и наружу
- макс. угол открывания двери 110°
- функция FixClick для быстрого и безопасного навешивания створки
- страна происхождения Австрия

### Регулировка

- регулировка по высоте всего через один узел
- с помощью торцевого шестигранного ключа
- горизонтальная регулировка:  $\pm 3$  мм
- вертикальная регулировка:  $+4 -2$  мм
- регулировка прижима:  $\pm 1,2$  мм

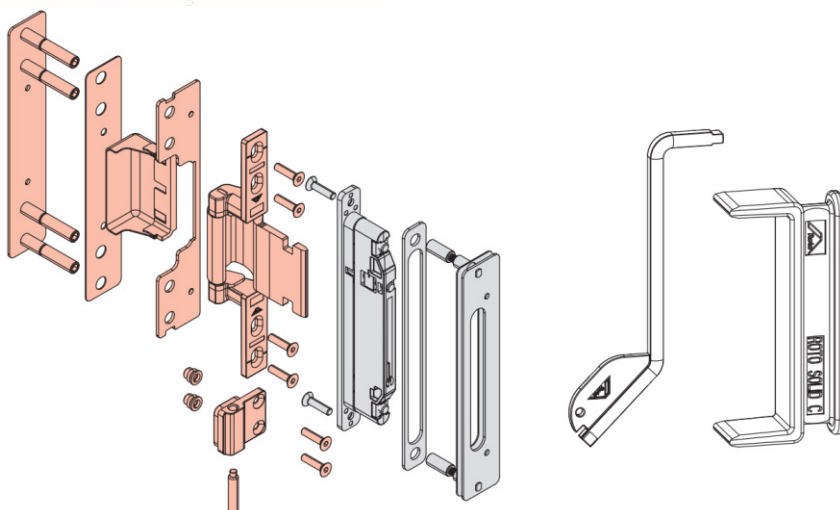

Пример комплекта 3 петель на 1 створку Alumark (270181+270284) до 140 кг

| Артикул        | Название                                      | Количество |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>828097</b>  | Рамная часть петли IV C7.140 чёрная           | 3          |
| <b>811094</b>  | Створочная часть петли IV C7.140 чёрная       | 3          |
| <b>833603</b>  | Модуль регулир по выс тип III чёрн 1 на дверь | 1          |
| <b>813631</b>  | Монтажный комплект                            | 1          |
| <b>811102</b>  | Чашка петли Solid C чёрный                    | 3          |
| <b>821605</b>  | Винт крепл C7.140 чёрный M6x25                | 18         |
| <b>840180</b>  | Компл креп петли рама C 140 I                 | 3          |
| <b>2020791</b> | Компл креп петли створка C140 XIII            | 3          |

При монтаже петли, производитель дверей должен обязательно предусмотреть установку ограничителя открывания.



## Петля VL-Band AL




### Основные характеристики

- 2 петли до 180 кг
- для дверей с открыванием внутрь и наружу
- макс. угол открывания двери 105°
- петля в полном комплекте крепежа
- цвет черная анодировка
- универсальна для профильных систем с фальцлюфтом 12- 20мм
- страна происхождения Германия

### Регулировка

- горизонтальная регулировка:  $\pm 4$  мм
- вертикальная регулировка:  $\pm 4$  мм
- регулировка прижима:  $\pm 1,5$  мм

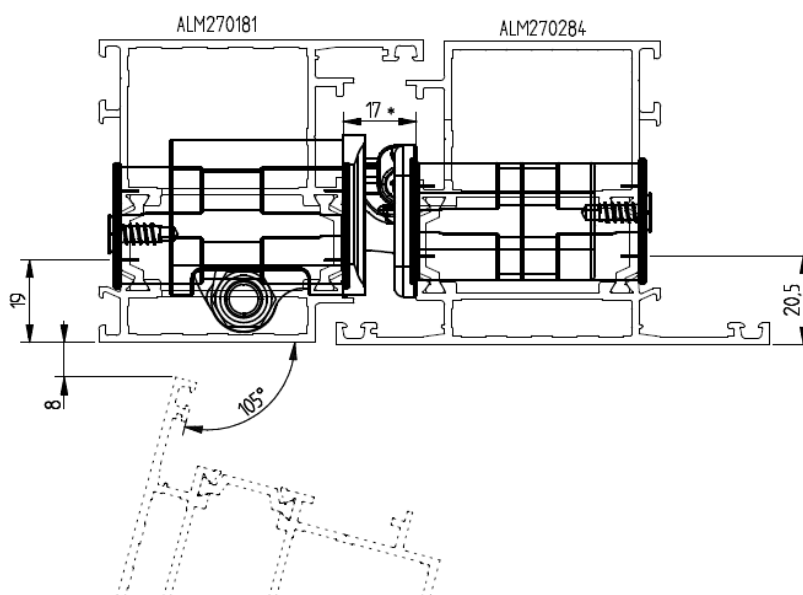

| Артикул        | Название                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRH0130</b> | Петля скрытая VL-Band AT фальцлюфт от 12 до 20мм (S70, W62, W72, RW71, KPT74) |

При монтаже петли, производитель дверей должен обязательно предусмотреть установку ограничителя открывания.



## Петля Rollenband AT



### Основные характеристики

- 2 петли до 160 кг
- 3 петли до 180 кг
- быстрый монтаж самонарезающими винтами без крепежных пластин
- страна происхождения Германия

### Регулировка

- горизонтальная регулировка:  $\pm 1,5$  мм
- вертикальная регулировка:  $\pm 3$  мм
- регулировка прижима:  $\pm 0,3$  мм

### Материалы

- втулка из специального высококачественного материала
- шарнирный стержень из нержавеющей стали
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия

| Артикул          | Название                               |
|------------------|----------------------------------------|
| <b>DRH0208.%</b> | Петля Rollenband AT Alumark S70        |
| <b>DRH0211.%</b> | Петля Rollenband AT Alutech W62, W72   |
| <b>DRH0212.%</b> | Петля Rollenband AT Realit RW64, RW71  |
| <b>DRH0217.%</b> | Петля Rollenband AT Sial KPT74         |
| <b>DRH0223.%</b> | Петля Rollenband AT Tatprof MP-72      |
| <b>DRH0208</b>   | Шаблон Rollenband AT Alumark S70       |
| <b>DRH0211</b>   | Шаблон Rollenband AT Alutech W62, W72  |
| <b>DRH0212</b>   | Шаблон Rollenband AT Realit RW64, RW71 |
| <b>DRH0217</b>   | Шаблон Rollenband AT Sial KPT74        |
| <b>DRH0223</b>   | Шаблон Rollenband AT Tatprof MP-72     |



Rim panic device  
modulo




Rim panic device  
push pad



Rim panic device  
modulo push

# Антипаника Modulo

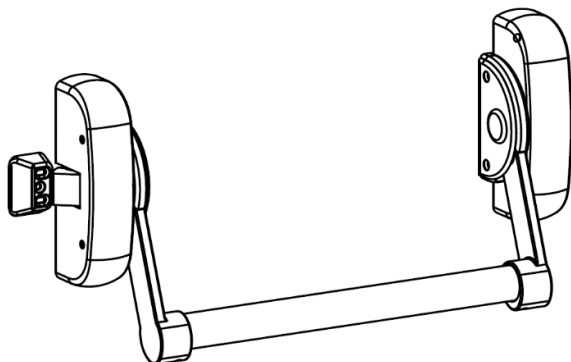

## Основные характеристики

- возможна установка на одностворчатые и двухстворчатые двери (сплошные, профильные, стеклянные)
- сертифицирована по стандарту EN 1125
- возможность работы до 200 000 циклов открывания
- подходит для противопожарных дверей
- максимальный вес дверного полотна до 200кг
- очень высокая защита от коррозии



|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| АТР0501.03   | Перекладина для антипаниковой ручки 1150 мм, серебр. RAL9006 |
| АТР0501.07   | Перекладина для антипаниковой ручки 1150 мм, бел. RAL9016    |
| АТР0501.3020 | Перекладина для антипаниковой ручки 1150 мм, красн. RAL3020  |
| АТР0501.6029 | Перекладина для антипаниковой ручки 1150 мм, зелен. RAL6029  |



|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| АТР0500.03 | Гарнитур нажимной для активной створки, серебр. RAL9006 |
| АТР0500.06 | Гарнитур нажимной для активной створки, черн. RAL9005   |
| АТР0500.07 | Гарнитур нажимной для активной створки, бел. RAL9016    |



|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| АТР0502.03 | Гарнитур нажимной, 2 точки запираения, серебр. RAL9006 |
| АТР0502.06 | Гарнитур нажимной, 2 точки запираения, черн. RAL9005   |
| АТР0502.07 | Гарнитур нажимной, 2 точки запираения, бел. RAL9016    |



|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| АТР0504.03 | Гарнитур нажимной 3 точки запираения (1 гориз. и 2 вертик.), серебр. RAL9006 |
| АТР0504.06 | Гарнитур нажимной 3 точки запираения (1 гориз. и 2 вертик.), черн. RAL9005   |
| АТР0504.07 | Гарнитур нажимной, 3 точки запираения (1 гориз. и 2 вертик.), бел. RAL9016   |




|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| АТР0503.03 | Комплект запоров вертикальных до 2640 мм, серебр. RAL9006 |
| АТР0503.06 | Комплект запоров вертикальных до 2640 мм, черн. RAL9005   |
| АТР0503.07 | Комплект запоров вертикальных до 2640 мм, бел. RAL9016    |



|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| АТР0507.03 | Комплект запоров горизонтальных, до 2640 мм, серебр. RAL9006 |
| АТР0507.06 | Комплект запоров горизонтальных, до 2640 мм, черн. RAL9005   |
| АТР0507.07 | Комплект запоров горизонтальных, до 2640 мм, бел. RAL9016    |




|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| АТР0505.03 | Ручка наружная с профильным цилиндром, серебр. RAL9006 |
| АТР0505.06 | Ручка наружная с профильным цилиндром, черн. RAL9005   |
| АТР0505.07 | Ручка наружная с профильным цилиндром, бел. RAL9016    |



|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| АТР4718 | Планка ответная для антипаники ПВХ и деревянных дверей 14-17мм |
|---------|----------------------------------------------------------------|

Таблица подбора доступна [по ссылке](#)

## Ручка прямая со смещением (нержавеющие кронштейны)

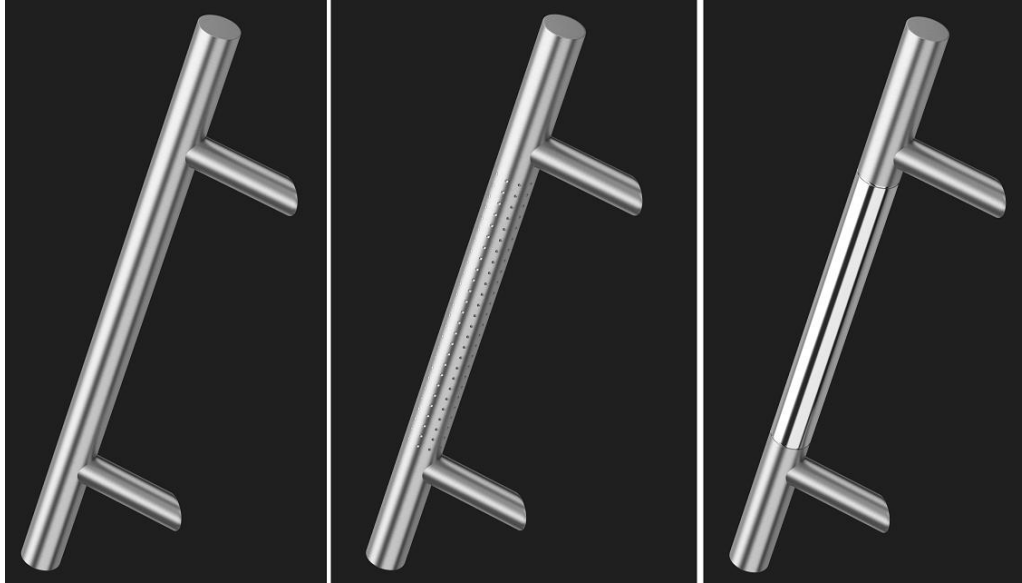

### Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304
- прямая ручка со смещением 45°
- комплект состоит из 2-х ручек с крепежом
- страна происхождения Польша

| Матовая         | Матовая/<br>гляnceвая | Матовая с<br>перфорацией | Диаметр<br>ручки, мм | Длина ручки<br>(В), мм | Межосевое<br>расстояние (А),<br>мм | Крепеж      |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>MED0001S</b> | <b>MED0001</b>        | <b>MED0001P</b>          | 32                   | 500                    | 300                                | в комплекте |
| <b>MED0002S</b> | <b>MED0002</b>        | <b>MED0002P</b>          | 32                   | 650                    | 450                                | в комплекте |
| <b>MED0003S</b> | <b>MED0003</b>        | <b>MED0003P</b>          | 32                   | 800                    | 600                                | в комплекте |
| <b>MED0006S</b> |                       | <b>MED0006P</b>          | 32                   | 1000                   | 800                                | в комплекте |
| <b>MED0007S</b> |                       | <b>MED0007P</b>          | 32                   | 1200                   | 1000                               | в комплекте |
| <b>MED0004S</b> | <b>MED0004</b>        | <b>MED0004P</b>          | 32                   | 1400                   | 1200                               | в комплекте |
| <b>MED0008S</b> |                       | <b>MED0008P</b>          | 32                   | 1600                   | 1200                               | в комплекте |
| <b>MED0005S</b> |                       | <b>MED0005P</b>          | 32                   | 1800                   | 1300                               | в комплекте |




# Ручка прямая со смещением (нержавеющие кронштейны)



Paris

Lisbon

Madrid

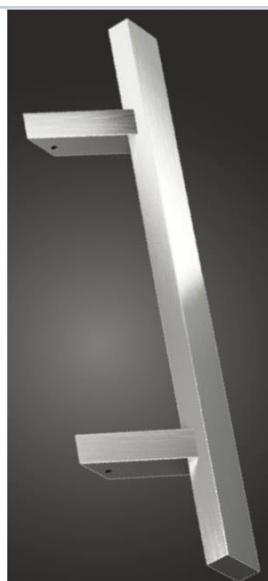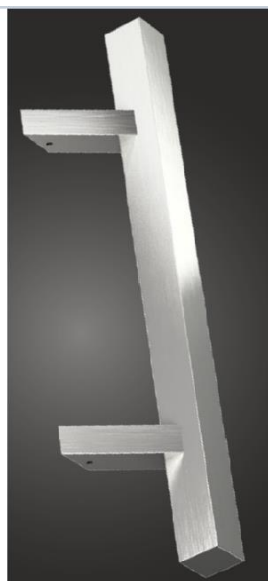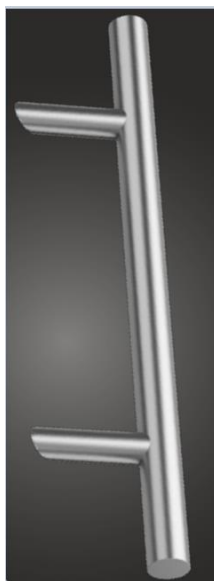


| A    | B    |
|------|------|
| 300  | 500  |
| 450  | 650  |
| 500  | 800  |
| 500  | 1000 |
| 800  | 1200 |
| 1000 | 1500 |
| 1000 | 1700 |



## Основные характеристики



- экструдированный алюминий, покрытие анодированное
- прямая ручка со смещением 45°
- комплект состоит из 1 ручки (без креплений)
- страна происхождения Польша



| Paris                  | Lisbon                 | Madrid                 | длина ручки (B), мм | межосевое расстояние (A), мм |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>MED0028.F1-1</b>    | по запросу             | по запросу             | 1500                | 1000                         |
| <b>MED0028.F4-1</b>    | по запросу             | по запросу             | 1500                | 1000                         |
| <b>MED0028.F6-1</b>    | по запросу             | по запросу             | 1500                | 1000                         |
| <b>MED0028.F9005-1</b> | <b>MED0031.F9005-1</b> | <b>MED0044.F9005-1</b> | 1500                | 1000                         |



| Крепеж двусторонний | Крепеж односторонний под профиль без терморазрыва | Крепеж односторонний под профиль с терморазрывом |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>MED0007-2</b>    | <b>MED0007-1</b>                                  | <b>MED0006-1</b>                                 |





## Ручка двухсторонняя изогнутая



### Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 1мм
- шлифованная поверхность
- комплект состоит из 2-х ручек с крепежом
- страна происхождения Китай

| Артикул          | Диаметр ручки, мм | Межосевое расстояние (М), мм | Количество точек крепления |
|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ELM0431-1</b> | 32                | 300                          | 2                          |
| <b>ELM0432-1</b> | 32                | 350                          | 2                          |
| <b>ELM0457</b>   | 25                | 300                          | 2                          |

## Ручка прямая с угловым смещением (нержавеющие кронштейны)



### Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 0.8мм
- шлифованная поверхность
- кронштейн угловой формы
- страна происхождения Китай

| Артикул        | Диаметр ручки, мм | Длина ручки, мм | Межосевое расстояние, мм | Количество точек крепления |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>ELM1111</b> | 32                | 600             | 400                      | 2                          |
| <b>ELM1112</b> | 32                | 800             | 500                      | 2                          |
| <b>ELM1113</b> | 32                | 1000            | 700                      | 2                          |
| <b>ELM1114</b> | 32                | 1200            | 800                      | 2                          |
| <b>ELM1115</b> | 32                | 1500            | 1100                     | 2                          |
| <b>ELM1116</b> | 32                | 1800            | 1300                     | 2                          |
| <b>ELM1117</b> | 32                | 2000            | 1500                     | 2                          |

## Ручка прямая со смещением (нержавеющие кронштейны)



### Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 1,5мм
- прямая ручка со смещением 45°
- для двухстороннего варианта нужно выписывать 2шт каждого артикула ручки. Односторонняя установка требует дополнительного крепежа ITM0400
- страна происхождения Россия

| Шлифованная      | Полированная    | Диаметр ручки, мм | Длина ручки (La), мм | Межосевое расстояние (Lc), мм | Количество точек крепления |
|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>ITM0423</b>   | <b>ITM0423P</b> | 32                | 500                  | 400                           | 2                          |
| <b>ITM0424</b>   | <b>ITM0424P</b> | 32                | 800                  | 600                           | 2                          |
| <b>ITM0425</b>   | <b>ITM0425P</b> | 32                | 1000                 | 600                           | 2                          |
| <b>ITM0426</b>   | <b>ITM0426P</b> | 32                | 1200                 | 900                           | 2                          |
| <b>ITM0427</b>   | <b>ITM0427P</b> | 32                | 1400                 | 900                           | 2                          |
| <b>ITM0428-3</b> | по запросу      | 32                | 1600                 | 700/700                       | 3                          |
| <b>ITM0429</b>   | <b>ITM0429P</b> | 32                | 1800                 | 1200                          | 2                          |
| <b>ITM0429-3</b> | по запросу      | 32                | 1800                 | 800/800                       | 3                          |
| <b>ITM0430-3</b> | по запросу      | 32                | 2000                 | 900/900                       | 3                          |
| <b>ITM0431-3</b> | по запросу      | 32                | 2200                 | 900/900                       | 3                          |
| <b>ITM0432-3</b> | по запросу      | 32                | 2400                 | 900/900                       | 3                          |
| <b>ITM0525</b>   | по запросу      | 38                | 1000                 | 600                           | 2                          |
| <b>ITM0529</b>   | по запросу      | 38                | 1800                 | 1200                          | 2                          |




| Артикул        | Название                                             |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>ITM0400</b> | Комплект фурнитуры для односторонней установки ручки |

## Ручка прямая со смещением (алюминиевые кронштейны)



### Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 1,5мм
- глянцевая поверхность
- кронштейн из крашеного в металллик серый глянцевый (хром)
- кронштейны можно перемещать по высоте
- страна происхождения Россия

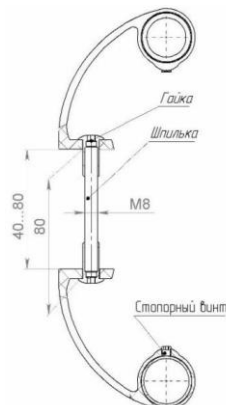

| Артикул           | Диаметр ручки, мм | Длина ручки, мм | Межосевое расстояние, мм | Количество точек крепления |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>ELM6558.66</b> | 32                | 500             | 400                      | 2                          |
| <b>ELM6559.66</b> | 32                | 1000            | 600                      | 2                          |
| <b>ELM6561.66</b> | 32                | 1500            | 600                      | 2                          |
| <b>ELM6563.66</b> | 32                | 2000            | 900                      | 3                          |



| Артикул        | Название                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ELM6558</b> | Комплект кронштейнов для ручки из нерж. стали, хром краш. |




## Ручка дверная двухсторонняя Rasata

**ERRETI**



### Основные характеристики

- ручка подпружинена
- может работать в 2-х направлениях
- страна происхождения Италия

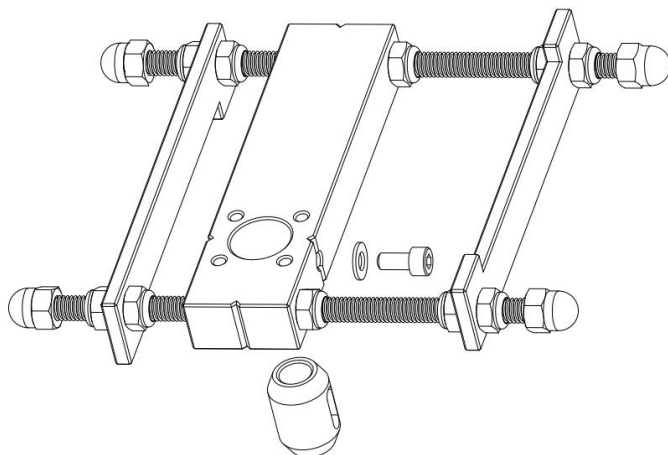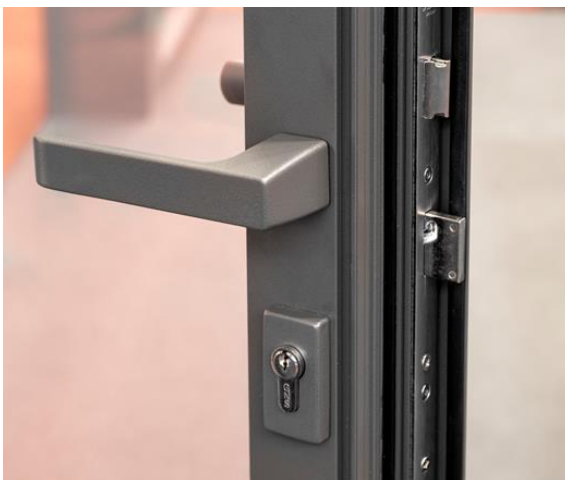


| Артикул           | Название                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALM9053.02</b> | Ручка дверная двустор., круглая, неокраш. (без штифта, рекомендованы НОР9114, АР0555, НОР0132)    |
| <b>ALM9054.02</b> | Ручка дверная двустор., квадратная, неокраш. (без штифта, рекомендованы НОР9114, АР0555, НОР0132) |
| <b>ALM9053</b>    | Шаблон для ручки дверной двустор.                                                                 |

## Гарнитур нажимной раздельный



### Основные характеристики

- ручка подпружинена
- может работать в 2-х направлениях
- страна происхождения Китай

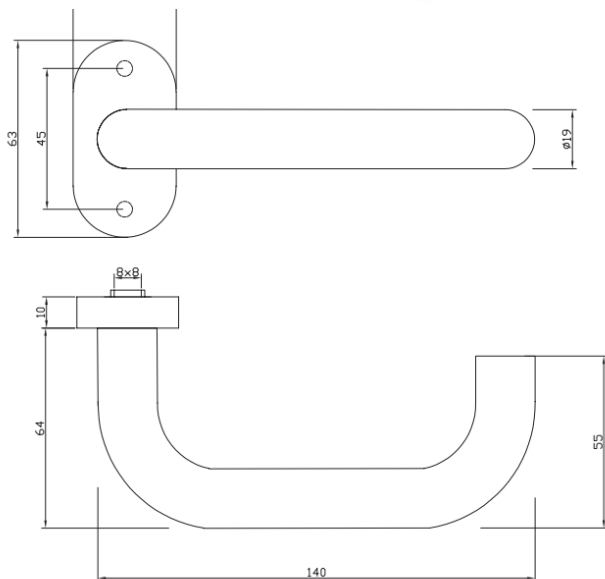

| Артикул             | Название                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELM5126</b>      | Накладки на профильный цилиндр к нажимному гарнитуру Elementis, нержавеющая сталь |
| <b>ELM5132.INOX</b> | Гарнитур нажимной раздельный Elementis, кругл., +/-45°, нерж. сталь               |
| <b>ELM5133.INOX</b> | Гарнитур нажимной раздельный Elementis, прямоуг., +/-45°, нерж. сталь             |



## Автоматический шпингалет HZ




### Основные характеристики

- решение для двухстворчатых дверей
- подходит для огнестойких и дымоустойчивых дверей
- обеспечивает автоматическое запирание и открывание пассивной створки
- принцип действия - активная створка двери открывается при помощи элемента управления замка, при этом пассивная створка двери открывается одновременно
- страна происхождения Германия

| Артикул        | Штульп, мм | Дорммасс, мм | Установка                   |
|----------------|------------|--------------|-----------------------------|
| <b>DOR3000</b> | 22         | 35           | Левая верхняя Правая нижняя |
| <b>DOR3001</b> | 22         | 35           | Правая верхняя Левая нижняя |
| <b>DOR3002</b> | 24         | 35           | Левая верхняя Правая нижняя |
| <b>DOR3003</b> | 24         | 35           | Правая верхняя Левая нижняя |

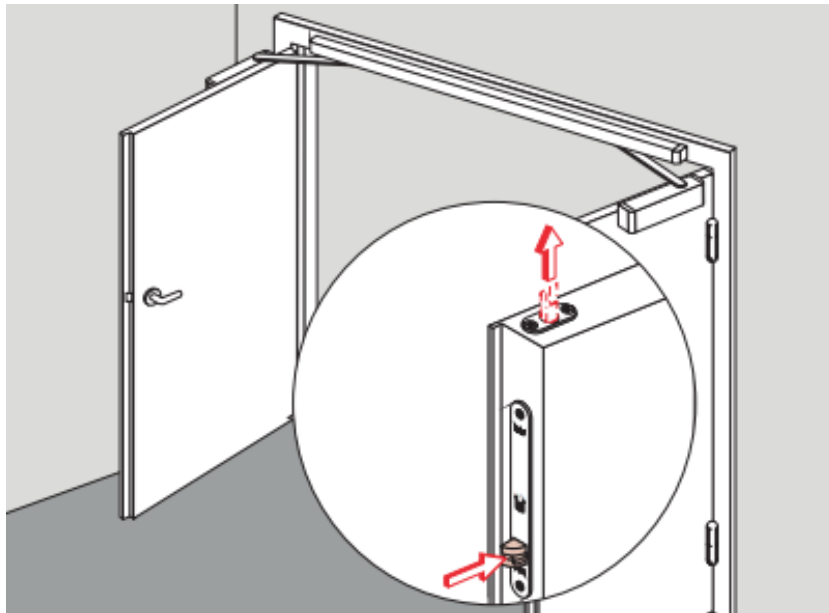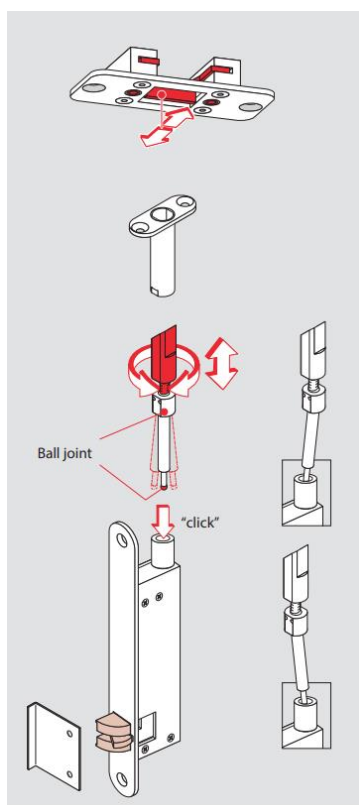


## Шпингалет накладной 220мм и 140мм




В комплект входят

- шпингалет
- ответная планка
- 2 самореза.

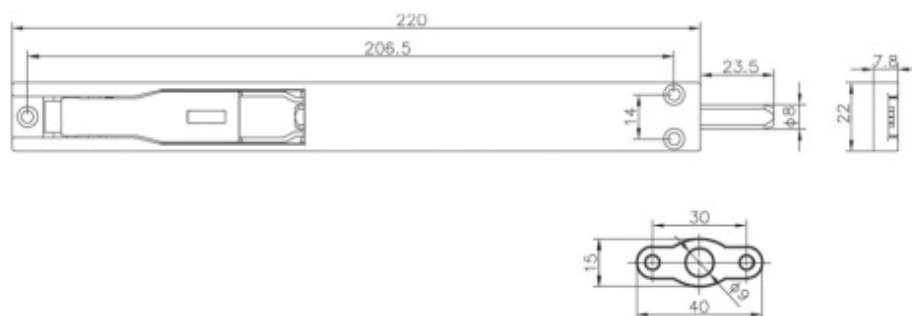


| Артикул           | Длина, мм | Цвет            |
|-------------------|-----------|-----------------|
| <b>ELM6324.03</b> | 220       | серебр. RAL9006 |
| <b>ELM6324.06</b> | 220       | черный RAL 9005 |
| <b>ELM6324.07</b> | 220       | белый RAL 9016  |

| Артикул           | Длина, мм | Цвет            |
|-------------------|-----------|-----------------|
| <b>ELM6326.03</b> | 140       | серебр. RAL9006 |
| <b>ELM6326.06</b> | 140       | черный RAL 9005 |
| <b>ELM6326.07</b> | 140       | белый RAL 9016  |




## Шпингалет накладной 220мм и 140мм

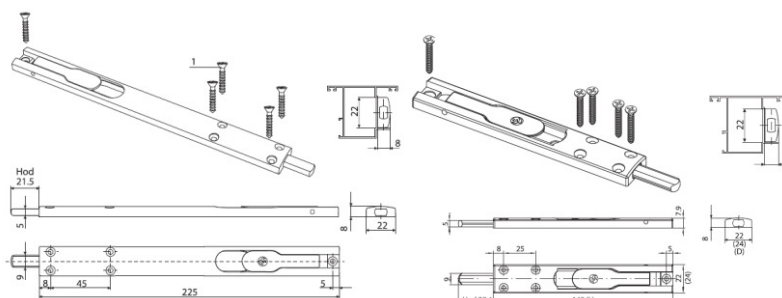

| Артикул    | Длина, мм | Цвет            |
|------------|-----------|-----------------|
| STB3060.03 | 225       | серебр. RAL9006 |
| STB3060.06 | 225       | черный RAL 9005 |
| STB3060.07 | 225       | белый RAL 9016  |


| Артикул    | Длина, мм | Цвет            |
|------------|-----------|-----------------|
| STB3062.03 | 140       | серебр. RAL9006 |
| STB3062.06 | 140       | черный RAL 9005 |
| STB3062.07 | 140       | белый RAL 9016  |

## Ответная планка для шпингалета

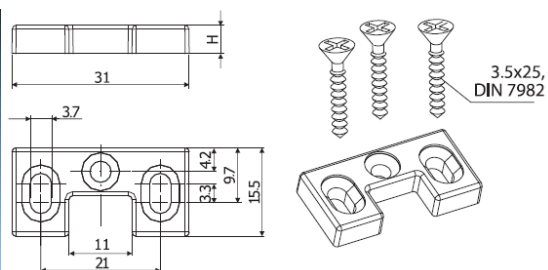

| Артикул    | Высота, мм |
|------------|------------|
| STB3014.00 | 10         |
| STB3014.10 | 5          |

## Втулка с противопыльным устройством

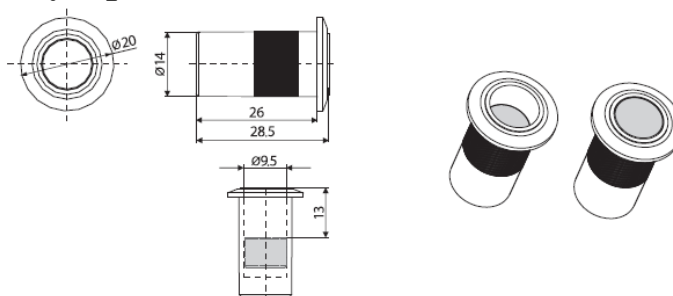

| Артикул    | Внутренний диаметр |
|------------|--------------------|
| STB3110.00 | 9,5                |

## Шпингалет врезной двунаправленный

### Основные характеристики



- устанавливается в створку с предварительной фрезеровкой
- штифт проходит через угловой сухарь
- штифты имеют два типоразмера


| Артикул           | Название                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>STB3008.06</b> | Шпингалет дверной врезной верх/низ, черн. RAL9005         |
| <b>STB3008.07</b> | Шпингалет дверной врезной, верх/низ, бел. RAL9016         |
| <b>STB4020.28</b> | Стальной стержень с резьбой 2000мм для шпингалета STB3008 |
| <b>STB4020.88</b> | Стальной стержень с резьбой 1200мм для шпингалета STB3008 |

## Шпингалет врезной

### Основные характеристики



- устанавливается в створку с предварительной фрезеровкой
- штифт проходит через угловой сухарь
- штифт можно выкрутить, для замены на удлиненный

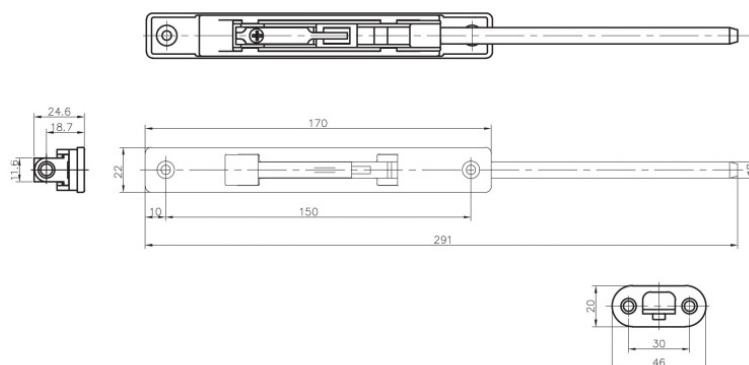

| Артикул           | Цвет            |
|-------------------|-----------------|
| <b>ELM0451</b>    | черный RAL 9005 |
| <b>ELM0451.07</b> | белый RAL 9016  |