



О Д О И

www.tbm.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Опредприятия.....	2
Сертификат.....	3
Типы фурнитурных пазов.....	3
Основные элементы фурнитуры.....	4
Рекомендации по подбору фурнитуры.....	21



О ПРЕДПРИЯТИИ



НОРО – поставщик современных решений для систем управления окнами и дверями.

Строгая система контроля на всех этапах производства обеспечивает стабильно высокое качество продукта/

Контроль сырья

Полная система тестирования и разработки материалов. Мы не только изучаем процесс и техническое применение обычных сплавов цинка, алюминиевых сплавов, нержавеющей стали, смол и других материалов, но также занимаемся исследованиями, разработками и применением новых материалов с высокими качественными характеристиками.

Контроль готового товара

Строгие стандарты исполнения для каждого процесса: от проектирования, обработки и сборки. Мы контролируем все детали производства, чтобы предоставить производителю конструкций лучшую продукцию.

Современная система тестирования

Экспериментальный центр контроля качества НОРО и получил «Свидетельство об аккредитации лаборатории CNAS».

СЕРТИФИКАТ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н01682
Срок действия с 22.01.2024 по 21.01.2027
№ 0103453

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации»
Место нахождения: 121614, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатские холмы, д. 32 к. 2, помеш. 4/1. Телефон: +7(495)108-38-86. Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.

ПРОДУКЦИЯ
Фурнитура для алюминиевых окон (Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, ответные планки, переключатели угловые, прижимы, запорные элементы, ручки, пингалеты, петли).
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 538-2014, ГОСТ 30777-2012, ГОСТ 5088-2005

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«НОРО» (Shenzhen) Window and Door Control Technology Co., Ltd. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 6/F, Area A, 1st floor No. 6 Xingong II Road, Yutang Street, Guangning District, Shenzhen, Kinaï.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Т.Б.М.», ОГРН: 1035005521320
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, влд. 15, стр. 1, офис 603. Телефон: +7(495)995-39-32, электронная почта: tbn@tbn.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 3716/0124 от «17» января 2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2024 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа
Эксперт

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия
С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Фурнитура для алюминиевых окон
НОРО соответствует требованиям:

- ГОСТ 538-2014;
- ГОСТ 30777-2012;
- ГОСТ 5088-2005.

ТИПЫ ФУРНИТУРНЫХ ПАЗОВ


Европаз 14–18 (Тип 1 ¹ , V.01 ²)		Европаз 10–14 (Тип 3 ¹ , V.02 ²)	
Паз створки 15/20	Паз рамы 14/18	Паз створки 15/20	Паз рамы 10/14,5

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФУРНИТУРЫ



Артикул	Наименование	Страница
ASB20.20.021H4	Шпингалет с ограничителем	
ASBH20.10.06	Ручка шتупового запора без ограничителя	
ASLP20.00.021	Ответная планка шпингалета	
CATH51.10.38LH5	Комплект петель левый/правый	
AFS10.00.01	Подпятник на раме	
AAS10.00.01	Пятка на створке	
ALP15.00.021	Прижим средний V.01	




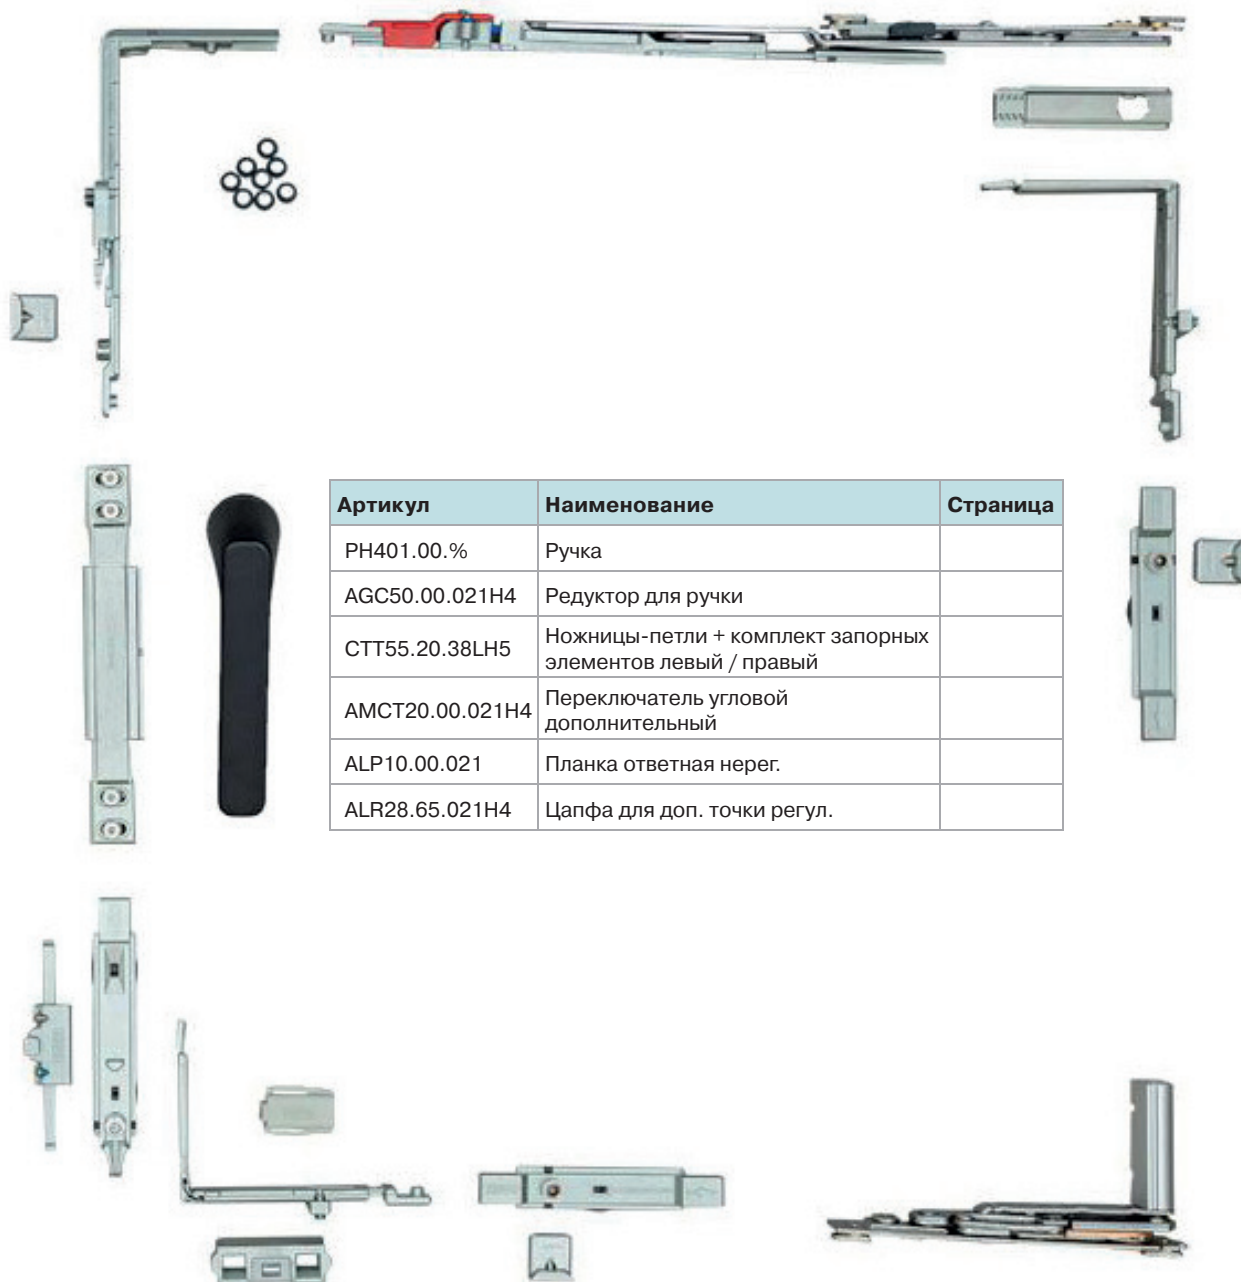

Артикул	Наименование	Страница
РН401.00.%	Ручка	
AGC50.00.021H4	Редуктор для ручки	
СТТ55.20.38LH5	Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	
АМСТ20.00.021H4	Переключатель угловой дополнительный	
ALP10.00.021	Планка ответная нерег.	
ALR28.65.021H4	Цапфа для доп. точки регул.	

РУЧКА ОКОННАЯ HORVIK БЕЗ РОЗЕТКИ КРУГЛАЯ


PH401.00.168H2
PH401.06

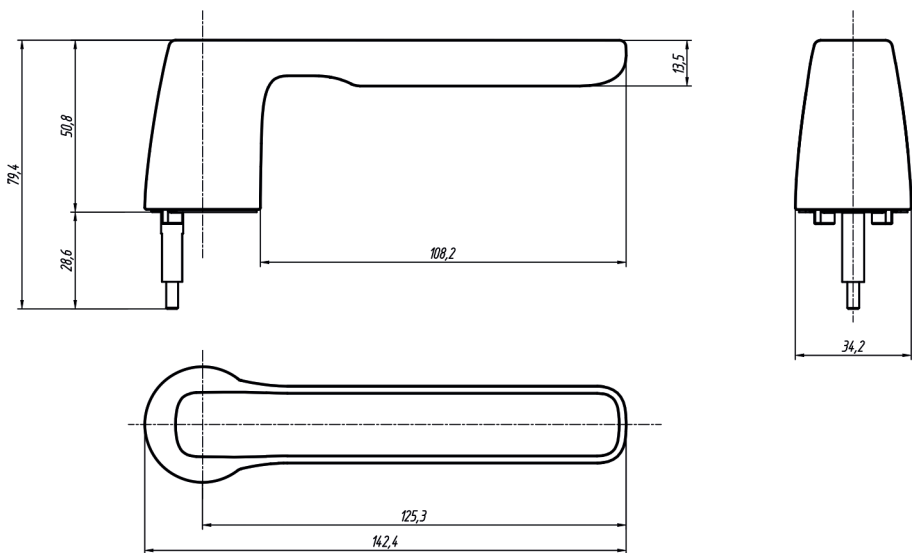

Артикул	Модель	Дизайн	Цвет	редуктор
PH401.00.168H2	Horvik	круглая	черная	AGC50.00.021H4
PH401.06	Horvik	круглая	черная	AGC50.00
PH401.00.00X	Horvik	круглая	неокрашенная	AGC50.00.021H4
PH401.02	Horvik	круглая	неокрашенная	AGC50.00

РУЧКА ОКОННАЯ HORVIK БЕЗ РОЗЕТКИ КВАДРАТНАЯ

РН402.00.168Н2
РН402.06

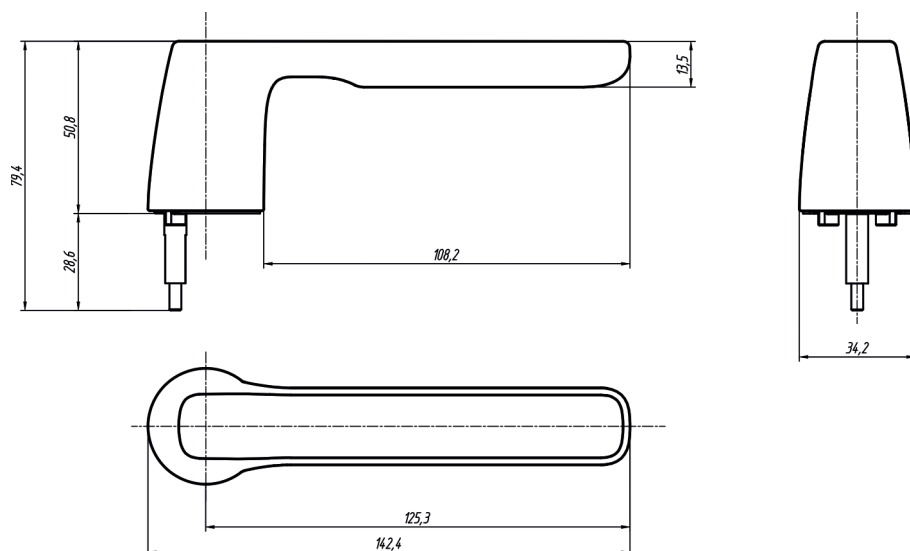







Артикул	Модель	Дизайн	Цвет	редуктор
РН402.00.168Н2	Horvik	круглая	черная	AGC50.00.021Н4
РН402.06	Horvik	круглая	черная	AGC50.00
РН402.00.00X	Horvik	круглая	неокрашенная	AGC50.00.021Н4
РН402.02	Horvik	круглая	неокрашенная	AGC50.00

РЕДУКТОР ПРИЕМНЫЙ НАКЛАДНОЙ ПОД РУЧКУ NORVIK

AGC50.00.021H4



AGC50.00

- Редуктор накладной не требует фрезеровки профиля
- Позволяет осуществлять транспортировку конструкции без ручки

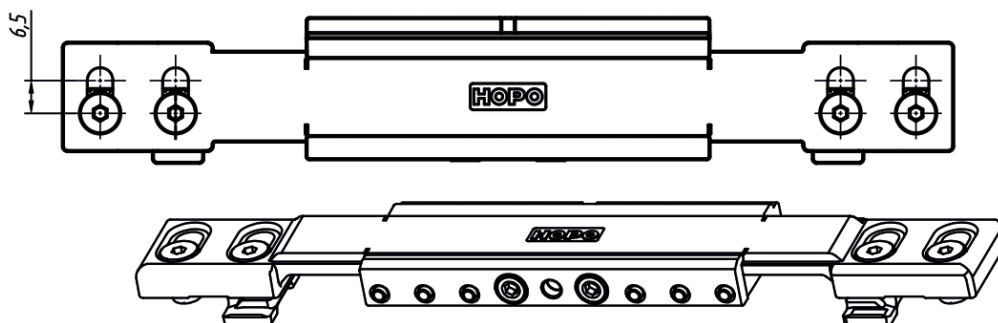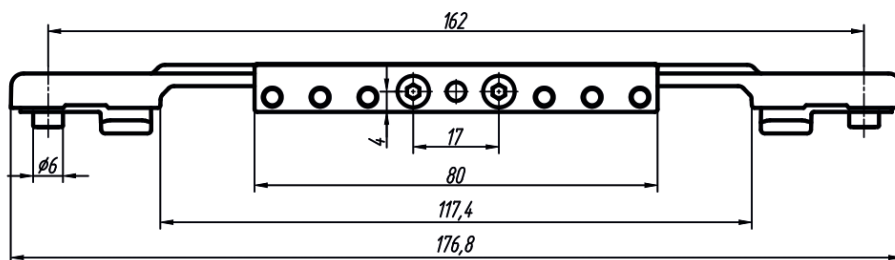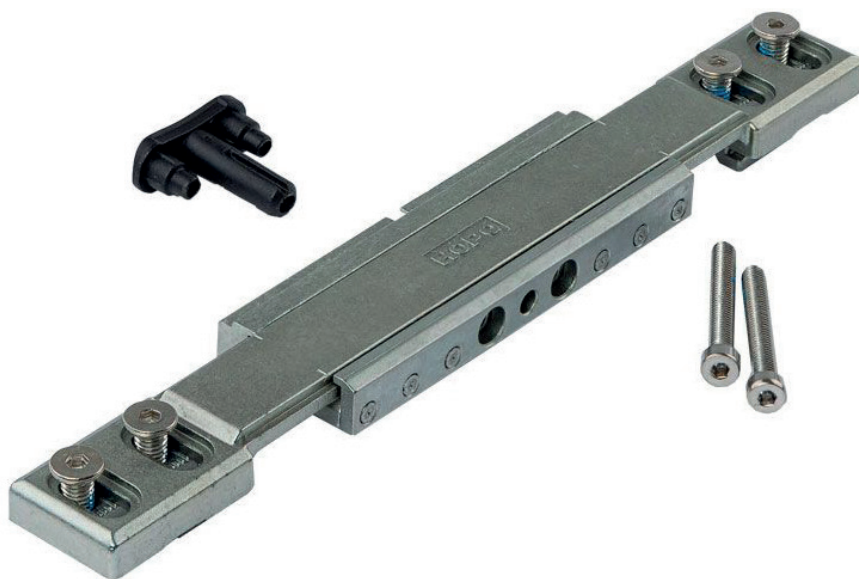

ШАБЛОН ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕДУКТОР ПРИЕМНЫЙ НАКЛАДНОЙ


PH401-PH402

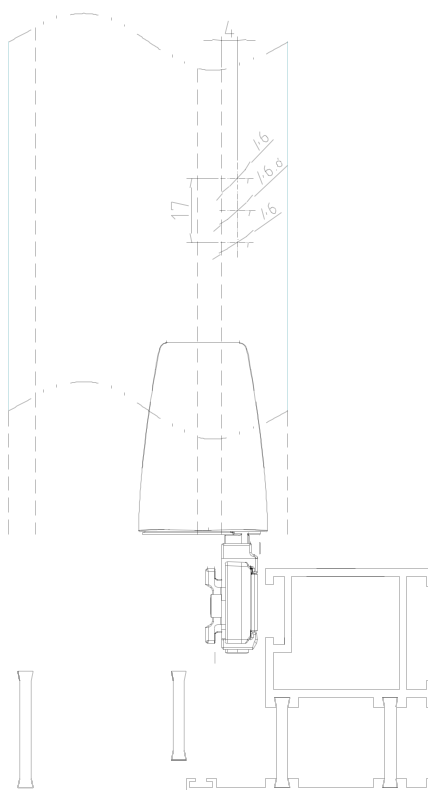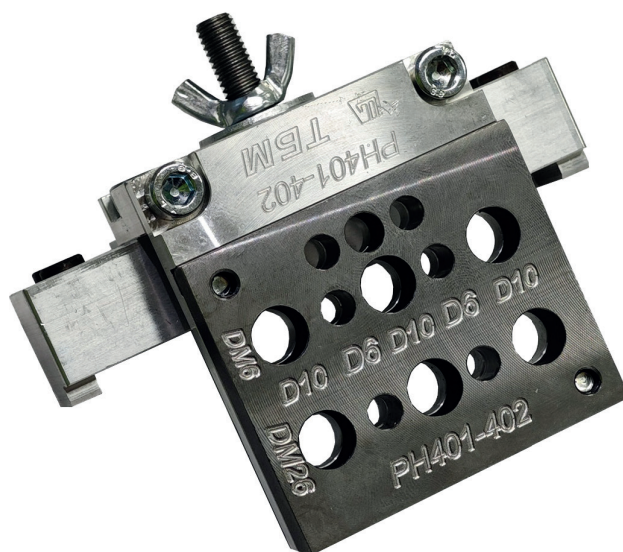




РЕДУКТОР ПРИЕМНЫЙ ВРЕЗНОЙ ПОД РУЧКУ С КВАДРАТНЫМ ШТИФТОМ 7 ММ

AGC50.06.014H4

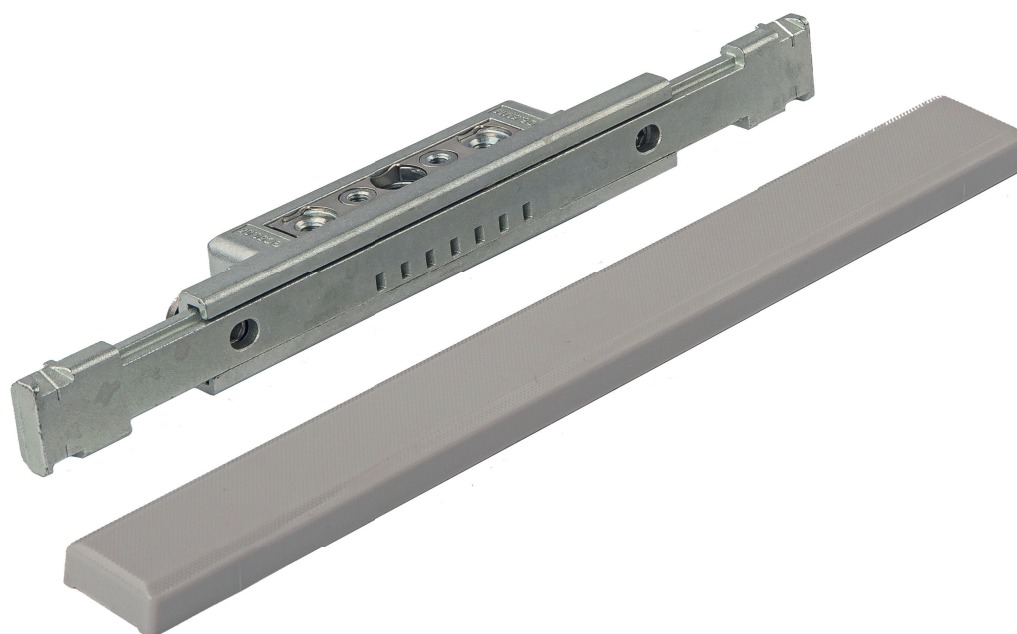


Артикул	Дорнмасс, мм	Ручка
AGC50.06.014H4	6	С одной стороны

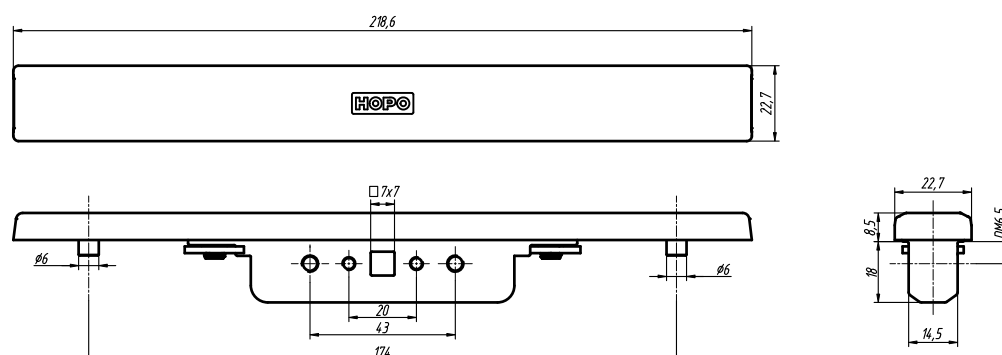


РЕДУКТОР ПРИЕМНЫЙ ВРЕЗНОЙ ПОД РУЧКУ С КВАДРАТНЫМ ШТИФТОМ 7 ММ

AGC50.26.014H4

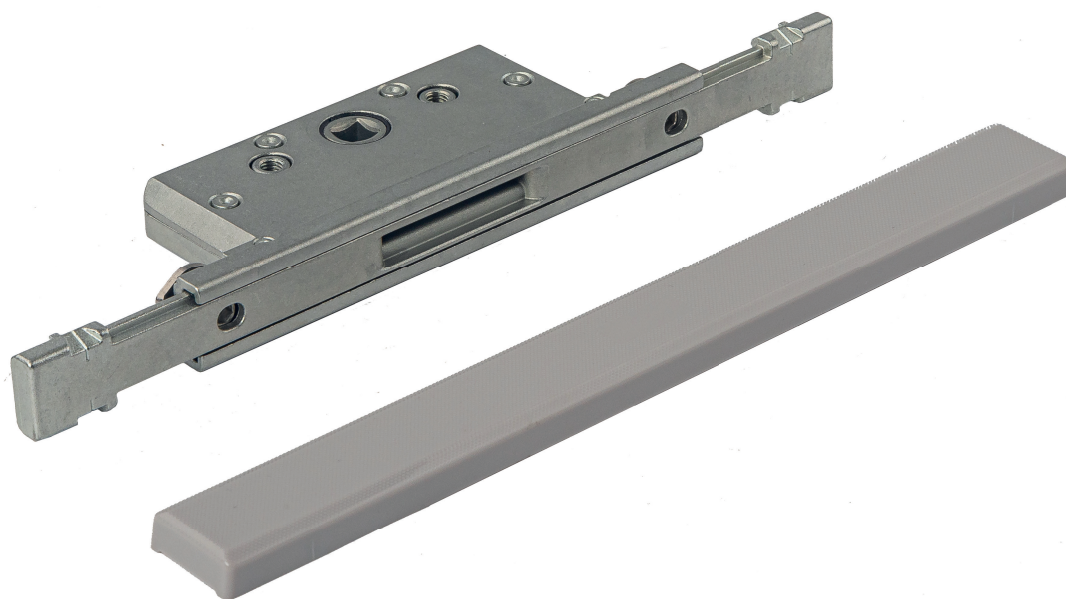

Артикул	Дорнмасс, мм	Ручка
AGC50.26.014H4	26	С двух сторон

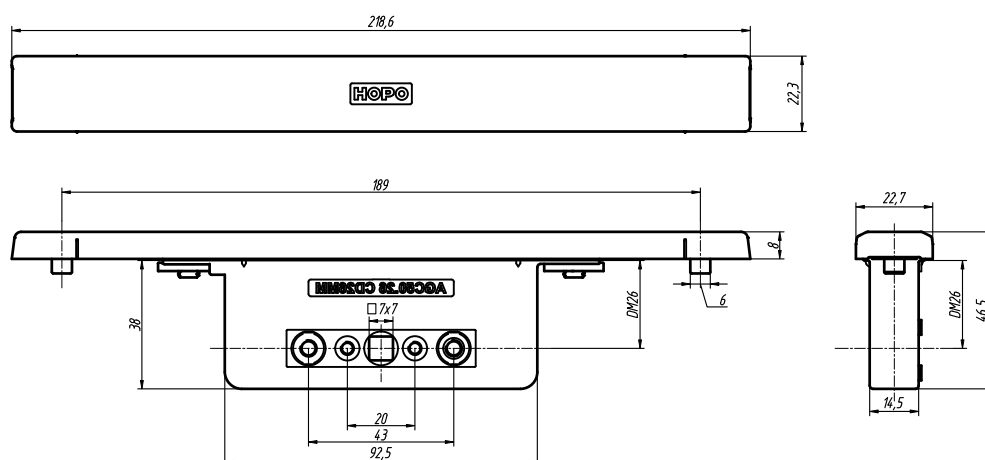

КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОГО ОКНА


СТТ55.20.38LH5
СТТ55.20.38RH5

В комплект входят:

- ножницы поворотно-откидные;
- нижняя петля;
- угловой переключатель;
- шпингалет поворотно-откидной;
- ответная планка шпингалета поворотно-откидного;
- пятка на створке;
- подпятник на раме;
- ответная планка;
- кольца полимерные.





Артикул	Открывание	Рамный паз, мм	Весовая нагрузка, кг
СТТ55.20.38LH5	Левое	10–14, 14–18	130
СТТ55.20.38RH5	Правое	10–14, 14–18	130

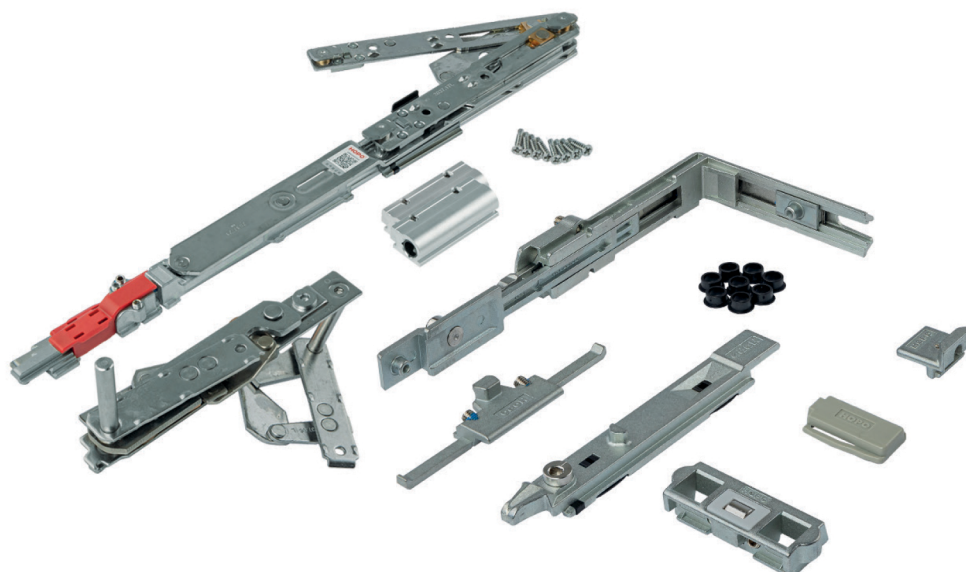

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УГЛОВОЙ

АМСТ20.00.021Н4

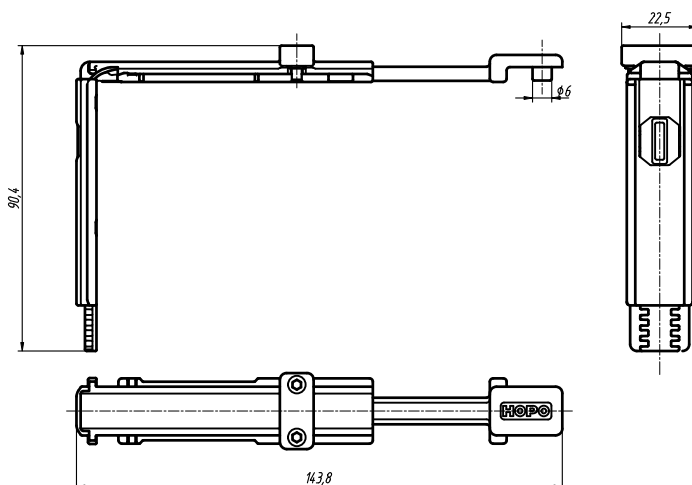
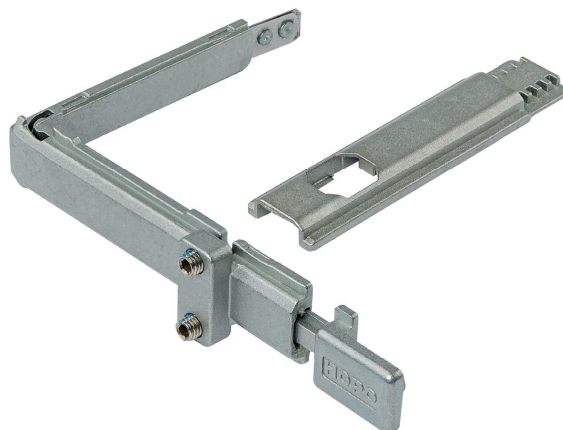


ЦАПФА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗАПИРАНИЯ

ALR28.65.021Н4

Регулируется -1 / +1.

Роликовая регулируема цапфа обеспечивает плавное закрывание.


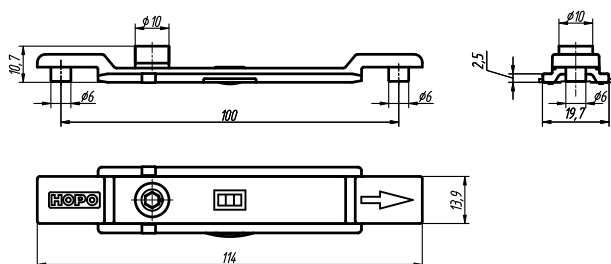


ПЛАНКА ОТВЕТНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ

ALP10.00.021

Не регулируется.

Рамный паз, мм – 10–14, 14–18.

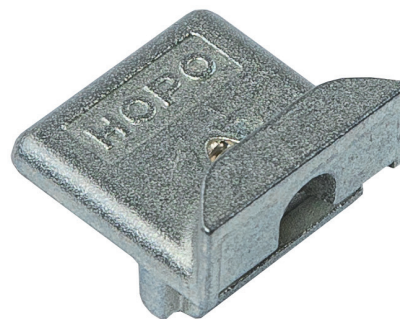



ПЛАНКА ОТВЕТНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ

AALP10.021

Регулируется -2,5 / +2,5.

Рамный паз, мм – 14–18.

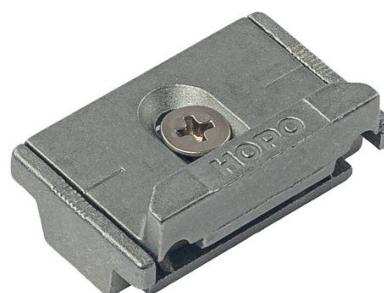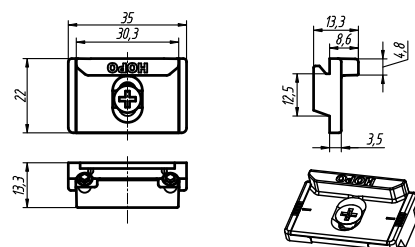

КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ ПЕТЕЛЬ

CATH51.10.38LH5
CATH51.10.38RH5




Артикул	Открывание	Рамный паз, мм	Весовая нагрузка, кг
CATH51.10.38LH5	Левый	10–14, 14–18	100
CATH51.10.38RH5	Правый	10–14, 14–18	100



ПЯТКА НА СТОРКЕ


AAS10.00.01



ПОДПЯТНИК НА РАМЕ

AFS10.00.01



Рамный паз, мм – 10–14, 14–18.

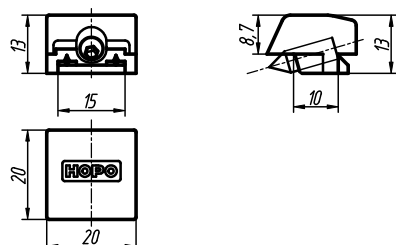

ПРИЖИМ СРЕДНИЙ ПОВОРОТНОГО ОКНА

ALP15.00.021


Рамный паз, мм – 14–18.

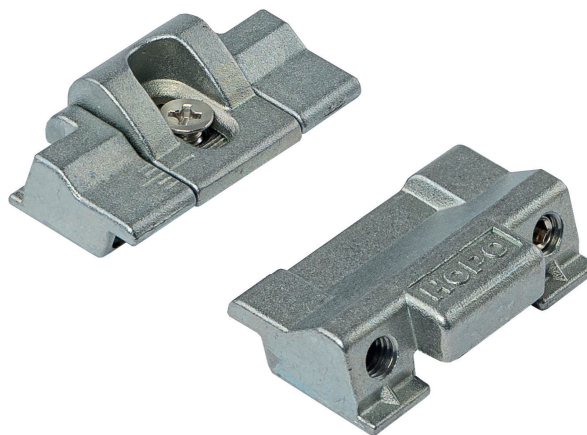

РУЧКА ШТУЛЬПОВОГО ЗАПORA БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ

ASBH20.10.06


Штульповой паз, мм – 15–20.

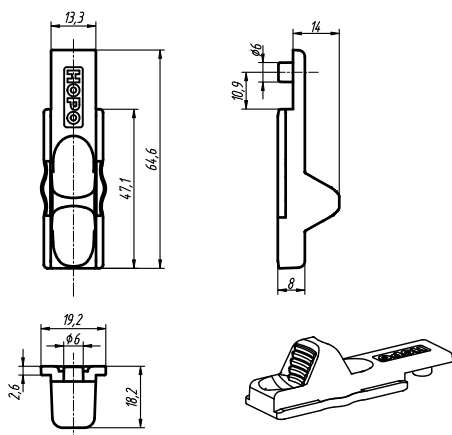

ШПИНГАЛЕТ ШТУЛЬПОВОЙ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

ASB20.20.021H4



Штупльовой паз, мм – 15–20.

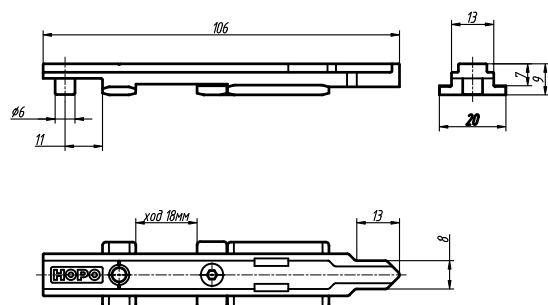

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА ШТУЛЬПОВОГО

ASLP20.00.021

Рамный паз, мм – 10–14, 14–18.

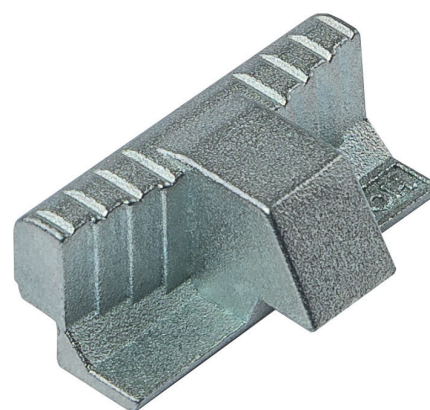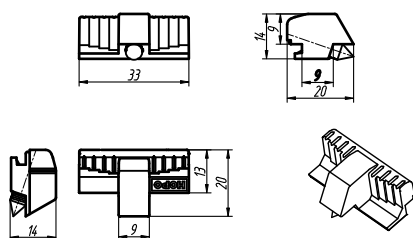

КОМПЛЕКТ ПЕТЕЛЬ ФРАМУЖНЫХ СКРЫТЫХ



CATH51.20

Комплект петель фрамужных скрытых

Артикул	Рамный паз	Весовая нагрузка, кг
CATH51.20	10–14, 14–18	90

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ФУРНИТУРЫ

Раздел содержит типовые подборы и носит рекомендательный характер. В любом случае обязательно необходима дополнительная проверка совместимости с конкретными профильными системами.

Каждый подбор включает схему с указанием минимального комплекта и дополнительных элементов, а также список артикулов с рекомендуемым количеством.

Комплект фурнитуры рекомендуется дополнять полиамидной тягой. Необходимое количество тяги рассчитывается индивидуально в соответствии с размерами створок и рекомендациями производителя фурнитуры.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ

3000		3000	Наименование	Артикул	Кол-во
			Ручка	РН401.00.% РН402.00.%	1
2001 2000		2000	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
			Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5 СТТ55.20.38RH5	1
1201 1200		1200	Переключатель угловой доп.	AMCT20.00.021H4	1
			Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2
560		560	Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	2
			Планка ответная нерег.	ELM6347	2
			Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	2
			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	



Комплект пластиковых колец (10 шт.) –
Н. 1335.04.06 для дополнительных прижимов
или при утере из основного комплекта

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ

3000

Наименование	Артикул	Кол-во
Ручка	RH401.00.%	1
	RH402.00.%	
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5	1
	СТТ55.20.38RH5	
Переключатель угловой доп.	AMCT20.00.021H4	2
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3
Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	3
Планка ответная нерег.	ELM6347	3
Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	3
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	

2001
2000

Наименование	Артикул	Кол-во
Ручка	RH401.00.%	1
	RH402.00.%	
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
"Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый"	СТТ55.20.38LH5	1
	СТТ55.20.38RH5	
Переключатель угловой доп.	AMCT20.00.021H4	2
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2
Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	2
Планка ответная нерег.	ELM6347	1
Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	1
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	

1201
1200

Наименование	Артикул	Кол-во
Ручка	RH401.00.%	1
	RH402.00.%	
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5	1
	СТТ55.20.38RH5	
Переключатель угловой доп.	AMCT20.00.021H4	1
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	1
Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	1
Планка ответная нерег.	ELM6347	
Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	

560

1001

1200

1001

1200



– для облегченных серий профилей рекомендуется дополнительная точка прижима снизу по горизонту

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНОЙ СТОРОНКИ

2800

2800

2800

Наименование	Артикул	Кол-во
Ручка	PH401.00.%	1
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	4
Цапфа для допточка регул.	ALR28.65.021H4	4
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1
Пятка на створке	AAS10.00.01	1
Прижим средний V.01	ALP15.00.021	2
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	

2001

2000

2001

2000

2000

Наименование	Артикул	Кол-во
Ручка	PH401.00.%	1
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3
Цапфа для допточка регул.	ALR28.65.021H4	3
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1
Пятка на створке	AAS10.00.01	1
Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	

1201

1200

1201

1200

1200

Наименование	Артикул	Кол-во
Ручка	PH401.00.%	1
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2
Цапфа для допточка регул.	ALR28.65.021H4	2
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1
Пятка на створке	AAS10.00.01	1
Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	

550



200

550

1000

Комплект пластиковых колец (10 шт.) –
Н. 1335.04.06 для редуктора нужно 2 кольца
и для переключателей нужно 4 кольца

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ШПУЛЬПОВОЙ СТВОРКИ

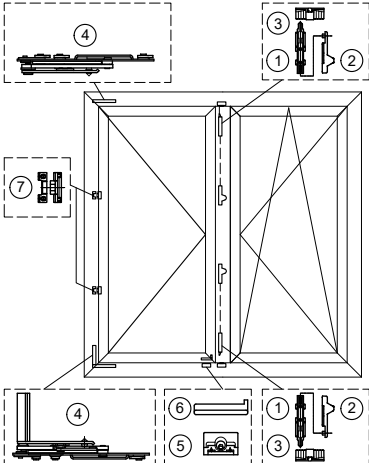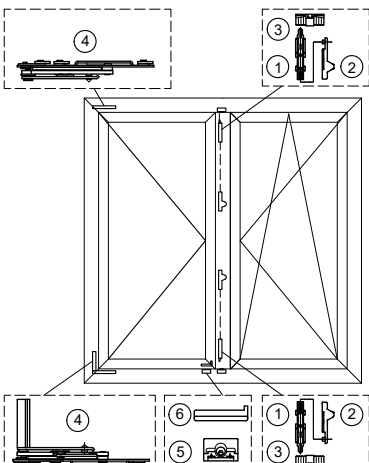2000		<table><tr><th>2000</th><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td></td><td>Шпингалет с ограничителем</td><td>ASB20.20.021H4</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Ручка шпильного запора без ограничителя</td><td>ASBH20.10.06</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Ответная планка шпингалета</td><td>ASLP20.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr></table>	2000	Наименование	Артикул	Кол-во		Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2		Ручка шпильного запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2		Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2		Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1		Подпятник на раме	AFS10.00.01	1		Пятка на створке	AAS10.00.01	1		Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1		Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		2000
2000	Наименование	Артикул	Кол-во																																				
	Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2																																				
	Ручка шпильного запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2																																				
	Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2																																				
	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																																				
	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																																				
	Пятка на створке	AAS10.00.01	1																																				
	Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1																																				
	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																					
1201 1200		<table><tr><th>1200</th><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td></td><td>Шпингалет с ограничителем</td><td>ASB20.20.021H4</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Ручка шпильного запора без ограничителя</td><td>ASBH20.10.06</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Ответная планка шпингалета</td><td>ASLP20.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr></table>	1200	Наименование	Артикул	Кол-во		Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2		Ручка шпильного запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2		Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2		Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1		Подпятник на раме	AFS10.00.01	1		Пятка на створке	AAS10.00.01	1		Прижим средний V.01	ALP15.00.021			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		1201 1200
1200	Наименование	Артикул	Кол-во																																				
	Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2																																				
	Ручка шпильного запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2																																				
	Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2																																				
	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																																				
	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																																				
	Пятка на створке	AAS10.00.01	1																																				
	Прижим средний V.01	ALP15.00.021																																					
	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																					
550 200		<table><tr><th>500</th><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td></td><td>Шпингалет с ограничителем</td><td>ASB20.20.021H4</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Ручка шпильного запора без ограничителя</td><td>ASBH20.10.06</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Ответная планка шпингалета</td><td>ASLP20.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr></table>	500	Наименование	Артикул	Кол-во		Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2		Ручка шпильного запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2		Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2		Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1		Подпятник на раме	AFS10.00.01	1		Пятка на створке	AAS10.00.01	1		Прижим средний V.01	ALP15.00.021			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		550 1000
500	Наименование	Артикул	Кол-во																																				
	Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2																																				
	Ручка шпильного запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2																																				
	Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2																																				
	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																																				
	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																																				
	Пятка на створке	AAS10.00.01	1																																				
	Прижим средний V.01	ALP15.00.021																																					
	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																					

Комплект пластиковых колец (10 шт.) –
Н.1335.04.06 для шпингалетов и ручек нужно 4 кольца

Артикул	Название	Страница каталога
AALP10.021	Планка ответная регулируемая, V.01	
AAS10.00.01	Пятка на створке	
AD23.00.1T021H4	Комплект запорных элементов поворотно-откидного окна	
AFS10.00.01	Подпятник на раме, V.01, V.02	
AGC50.00.021H4	Редуктор приемный поворотно-откидной под ручку без розетки	
AGC50.06.014H4	Редуктор приемный под ручку со штифтом 7 мм, D6 мм	
AGC50.26.014H4	Редуктор приемный под ручку со штифтом 7 мм, D26 мм	
ALP10.00.021	Планка ответная нерегулируемая, V.01, V.02	
ALP15.00.021	Прижим средний поворотного окна, V.01	
ALR28.65.021H4	Цапфа для доп. точки запираения	
AMCT20.00.021H4	Переключатель угловой	
ASBH20.10.06	Ручка шульпового запора без ограничителя	
ASB20.20.021H4	Шпингалет шульповой с ограничителем	
ASLP20.00.021	Ответная планка шпингалета шульпового, V.01, V.02	
CATH51.10.38LH5	Комплект петель поворотных скрытых, V.01, V.02, левый, 100 кг	
CATH51.10.38RH5	Комплект петель поворотных скрытых, V.01, V.02, правый, 100 кг	
СТТ55.20.38LH5	Комплект поворотно-откидной (скрытые петли + запорные элементы), 480–1200 мм, V.01, V.02, левый, 100 кг	
СТТ55.20.38RH5	Комплект поворотно-откидной (скрытые петли + запорные элементы), 480–1200 мм, V.01, V.02, правый, 100 кг	
H.1335.04.06	Комплект пластиковых колец, 10 шт.	
RH401.00.00X	Ручка оконная без розетки кругл. Horvik, неокраш.	
RH401.00.168H2	Ручка оконная без розетки кругл. Horvik, черн.	
RH402.00.00X	Ручка оконная без розетки квадрат., неокраш.	
RH402.00.168H2	Ручка оконная без розетки квадрат., черн.	
RH401-402	Шаблон для сверления отверстий	