

Комплект креплений и верхняя направляющая ELEMENTIS для сдвижных дверей

Область применения:

- Для одно-, двусторчатых прямых раздвижных дверей с полотнами из дерева

Технические характеристики:

- Регулировка створки по высоте
- Возможность боковой регулировки створки даже в смонтированном состоянии
- Простой монтаж, бесшумная работа, надежность механизма
- Сдвоенная тележка с пластиковыми роликами
- Защита от коррозии всех металлических частей тележки
- Подшипники скольжения не требуют обслуживания
- Минимальная толщина полотна 20 мм
- Максимальный вес створки 80 кг
- Бесшумный и плавный ход обеспечивается замкнутыми дюоралюминиевыми направляющими и сдвоенными пластиковыми роликами
- Исполнение: тележка из никелированной матовой стали с пластиковыми роликами, конечный стопор-фиксатор из пластмассы, нижняя направляющая вставка – металлическая с подшипником.
- Используется с верхней направляющей арт. ELM0555 (рис. 2)



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5




Рис. 6



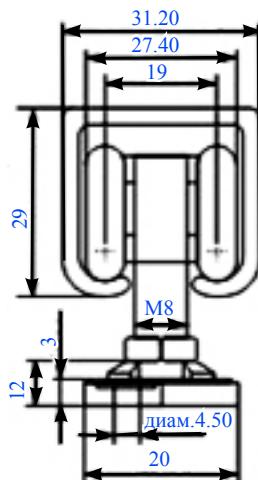


Рис. 1



Рис. 2

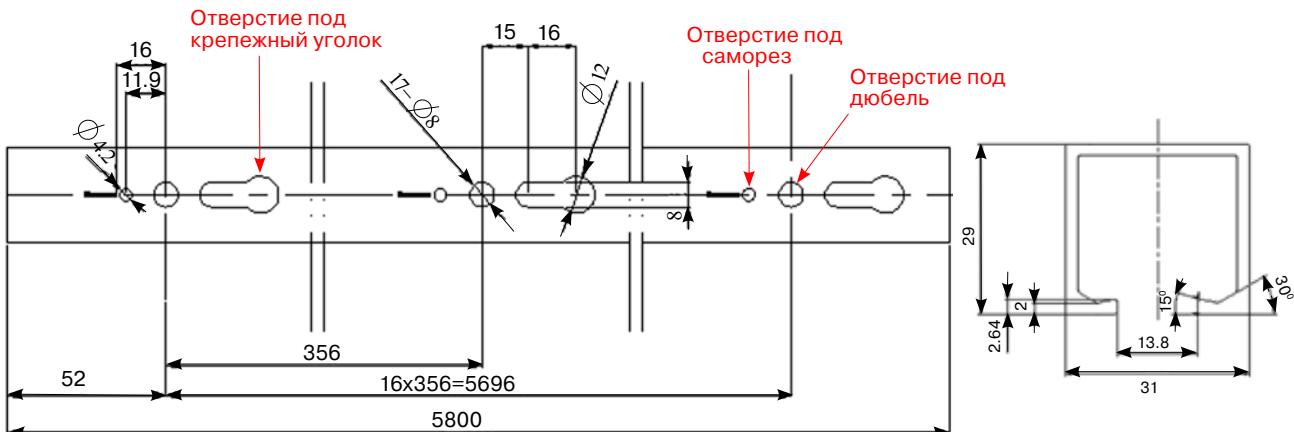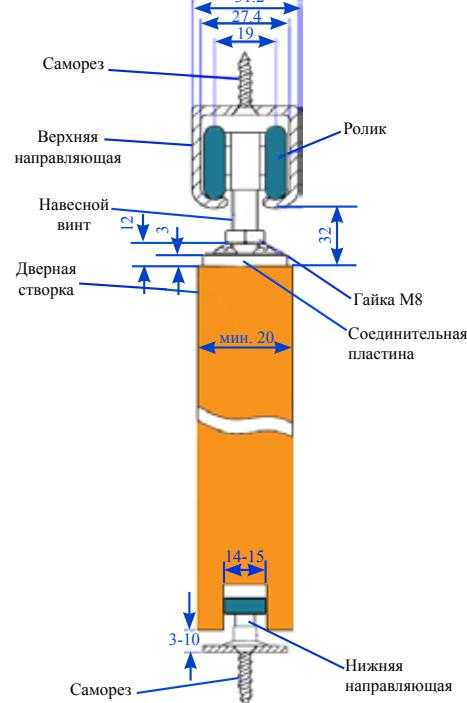

Комплект креплений Elementis (заказной артикул ELM0102) на 1 створку включает:

- 2 каретки (рис 1) с подвесным винтом, позволяющим регулировать высоту расположения створки, и крепежными пластинами для монтажа к створке, Отверстие в крепежной пластине под подвесной винт позволяет осуществить боковую регулировку створки, в том числе в смонтированном состоянии.
- 2 конечных стопора с фиксацией створки в конечном положении (рис. 3)
- 1 нижняя направляющая вставка (рис. 4)
- 2 регулировочных ключа (рис. 5)

Заказной артикул	Наименование
ELM0102	Комплект креплений для сдвижных дверей Elementis
ELM0555	Направляющая верхняя с отверстиями через каждые 356 мм, длина 5800 мм (рис. 2)
GEZ0113	Уголок крепежный для сдв. дв. (рис. 6) (используется для монтажа направляющей к вертикальной поверхности)