

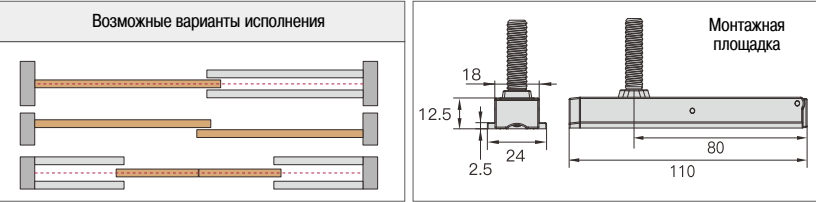
FM905C

Подвесная система для дверей из алюминиевого профиля с плавным закрыванием.

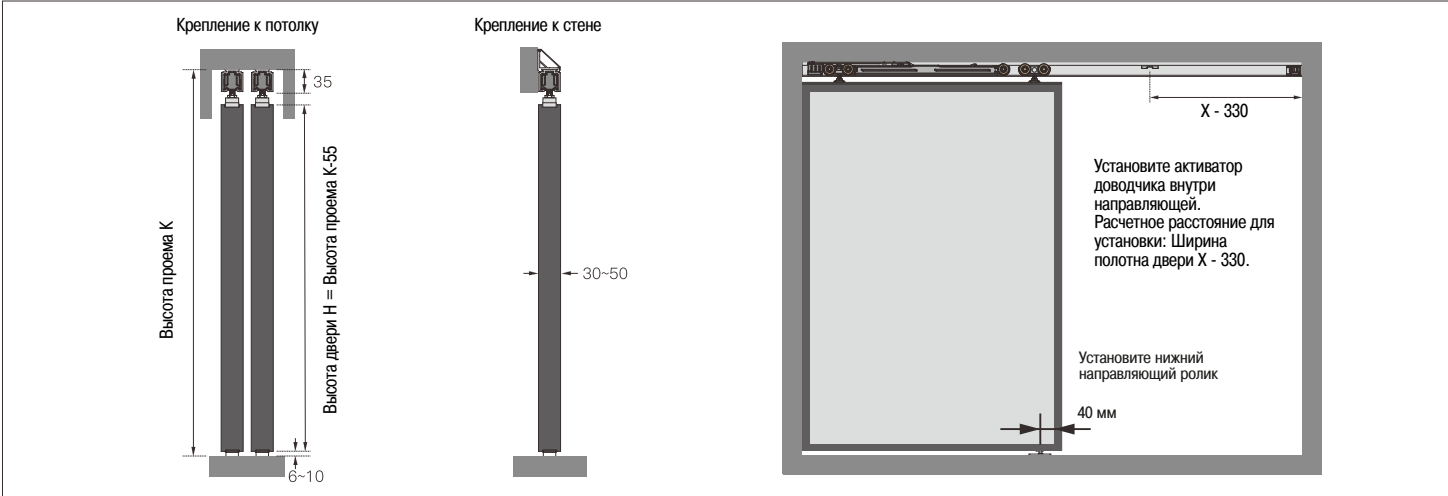
Монтажная площадка	каретка ролика	Доводчик	Активатор доводчика	Активатор доводчика с ограничителем	Ограничитель открывания	Нижний направляющий ролик	Фиксирующая пластина
2	1	1	1	1	1	1	2

M4x12 винт	2 мм ключ шестигранный	4 мм ключ шестигранный	4x30 саморез	4x16 саморез	12/6 ключ
4	1	1	10	2	1

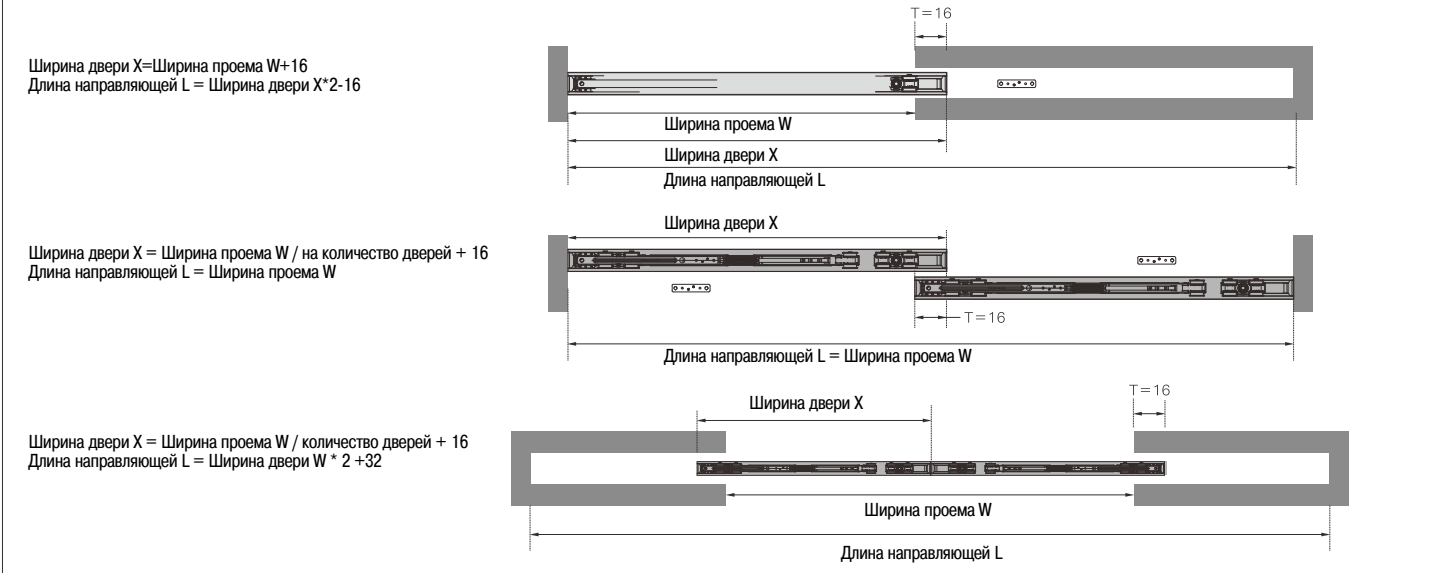
Рекомендуемая ширина двери	Рекомендуемый вес двери	Рекомендуемая толщина полотна
580-1200mm	≤ 60 kg	35-50 mm



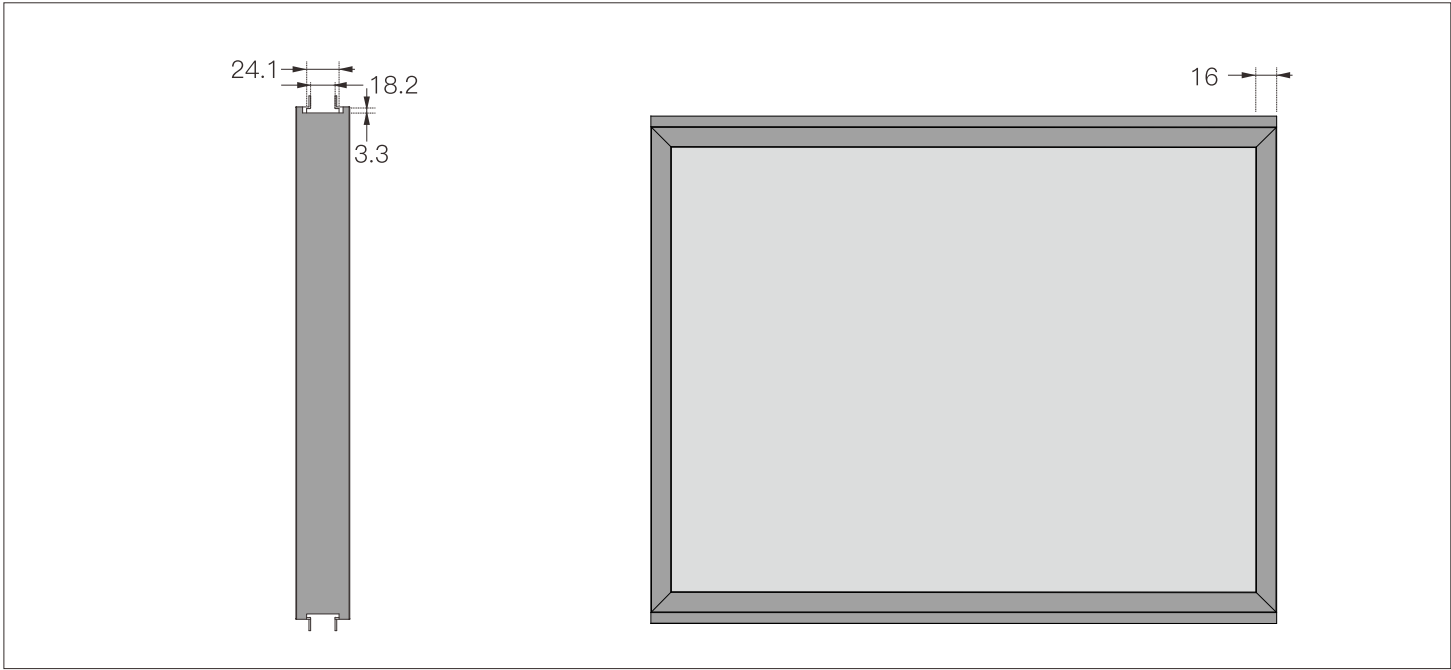
1

Расчет высоты двери

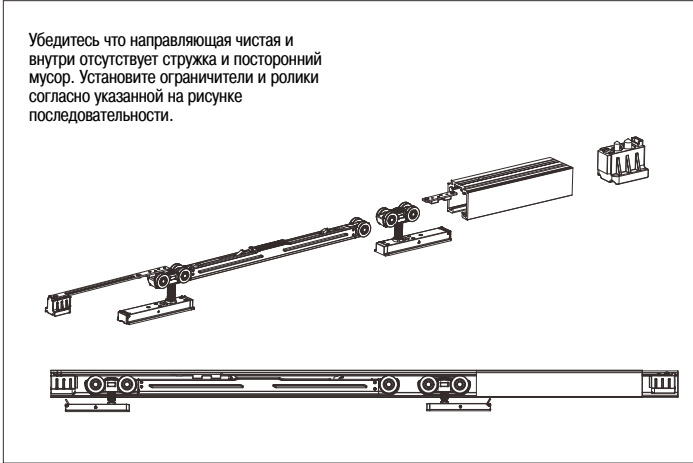
2

Расчет конструкции

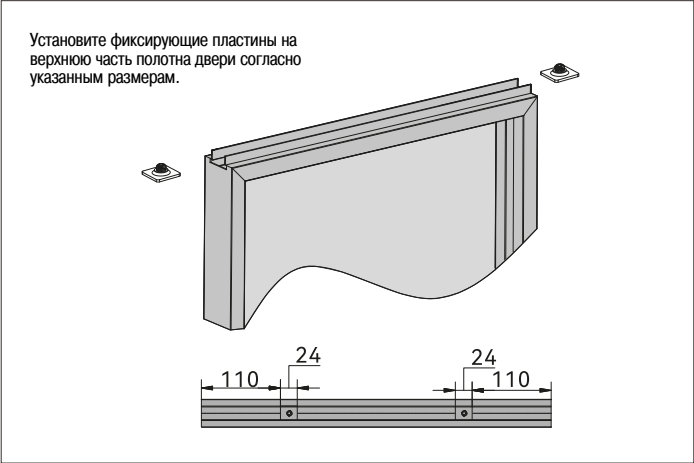
3

Схема двери

4

Установка ограничителей и роликов

5

Установка фиксирующих пластин

6

Навеска двери